



Fis. n° 1005

Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 2025.0710.001/2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 2025.0710.001/2025

A empresa **J JACKSON PEREIRA LEITE LTDA** com endereço na RUA CLORES MIRANDA, 2010, CENTRO, BACABAL - MA, CEP: 65.700-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.319.607/0001-39 vem, pelo seu representante legal **JOSE JACKSON PEREIRA LEITE**, portador(a) da cédula de identidade nº 334065941 SSP - MA e do CPF Nº 270.402.673-49:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1- Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
- 2- Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do inciso VI do Art. 67 da Lei 14.133/21.
- 3- Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4- Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5- Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6- Declaração que não possui no quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal de 1988.
- 7- Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do Concorrência que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

J JACKSON
PEREIRA
LEITE
LTDA:00319
607000139

Assinado de
forma digital por J
JACKSON
PEREIRA LEITE
LTDA:0031960700
0139
Dados: 2025.10.20
14:56:49 -03'00'



Fis. nº 2006

Rubrica

- 8- Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9- Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina
- 10- Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como (**X**) **Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo**), estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;
- 11- Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar da Concorrência, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- 12- Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

BACABAL – MA, 20 DE OUTUBRO DE 2025.

J JACKSON
PEREIRA LEITE
LTDA:003196070
00139

Assinado de forma digital
por J JACKSON PEREIRA
LEITE
LTDA:00319607000139
Dados: 2025.10.20
14:57:00 -03'00'

J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME
JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE
CNPJ: 00.319.607/0001-39
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **J. JACKSON PEREIRA LEITE**, pessoa jurídica de direito privado, J. JACKSON PEREIRA LEITE, estabelecida na Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, inscrita no CNPJ nº **00.319.607/0001-39**, tendo como representante legal o Sr. José Jackson Pereira Leite, Brasileiro, Casado com comunhão parcial de bens, nascido em 20/10/1965, empresário, portador da carteira de identidade nº 334065941, SSP/MA, CPF nº 270.402.673-49, residente e domiciliado na Rua VP 06, nº 21, Cohab I, Bacabal/MA, CEP 65.700-000. Adiante denominado CONTRATANTE.

B)

C) **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA- nº 111855378-0, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, nº 28, Planalto Vinhais II, São Luis - MA, CEP :65074-867 CPF:-614.183.853-79, RG- 015861620005, expedida pelo SSP- MA, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos como engenheiro civil, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência de 36 meses a partir da data 14/10/2024 A 14/10/2027

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2851039/2024, emitido em 17/10/2024. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 17/10/2024



§ 3" - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

Fis. nº 1008
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de dez (10) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 8.472,00 reais.

CLÁUSULA S SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 30 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Bacabal MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Bacabal 14 de OUTUBRO de 2024

JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:27040267349
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349
Dados: 2024.10.14 12:07:56 -03'00'

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379
Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379
Dados: 2024.10.14 11:49:07 -03'00'

J. JACKSON PEREIRA LEITE
CONTRATANTE
CNPJ: 00.319.607/0001-39

José Ribamar Pereira de Araujo Netto
CONTRATADO
CPF: 614.183.853-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2851039/2024, emitido em 17/10/2024. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 17/10/2024





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 939106/2025
Emissão: 20/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6Z1A6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Fis. nº 1009

Interessado(a)

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 Registro: 0005366976
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 400.000,00
 Data do Capital: 10/03/2022
 Faixa: 3

Rubrica

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETAS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUI-SE NESTA ATIVIDADE DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO COM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO MUNCK, CAÇAMBA BASCULANTE), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (ESCOLAS, PRÉDIOS PÚBLICOS, PRÉDIOS PARTICULARES), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, CAÇAMBAS, CAMINHONETES), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRAS), ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS), LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CLORES MIRANDA, 2010, centro, BACABAL, MA, 65700000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 30/12/2016
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000536759DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO
 Registro: 1118553780
 CPF: ***.183.853-**
 Data Início: 14/10/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 14/10/2027
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: JOSE JACKSON PEREIRA LEITE





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 939106/2025
Emissão: 20/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6Z1A6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.402.673-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 939095/2025
 Emissão: 20/10/2025
 Validade: 31/03/2026
 Chave: wZ61y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Fls. nº 1021

Caçul
 Rubrica

Interessado(a)

Profissional: JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO
 Registro: 1118553780
 CPF: ***.183.853-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 10/05/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 14/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Registro: 0005366976
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 Data Início: 14/10/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 14/10/2027
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA
 Registro: 0005444837
 CNPJ: 29.886.944/0001-90
 Data Início: 12/07/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 12/07/2026
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893721/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20230682898**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **06/09/2023**

Baixada em: **06/09/2023**

Contratante: **A R R ALVES**
Endereço do contratante: **ESTRADA BELA VISTA**
Complemento:
Cidade: **BACABAL**

CPF/CNPJ: **13.785.758/0001-24**
Nº: **50**
Bairro: **COELHO DIAS**
UF: **MA** CEP: **65700000**

Contrato: **Celebrado em: 23/11/2020**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Valor do contrato: **R\$ 8.600,00**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA BELA VISTA**

Nº: **485**

Complemento: **b**
Cidade: **BACABAL**
Coordenadas Geográficas: **-4.217753, -44.787089**

Bairro: **COELHO DIAS**
UF: **MA** CEP: **65700000**

Data de início: **23/11/2020** Conclusão efetiva: **18/09/2023**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **A R R ALVES**

CPF/CNPJ: **13.785.758/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 62 - Gestão 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 6 - Assessoria 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 7 - Assistência 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 62 - Gestão 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 6 - Assessoria 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 7 - Assistência 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 62 - Gestão 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 6 - Assessoria 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 7 - Assistência 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.2.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 62 - Gestão 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.2.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 6 - Assessoria 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.2.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 7 - Assistência 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 62 - Gestão 32.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 6 - Assessoria 32.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 7 - Assistência 32.97 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DA OBRA, LOCALIZADA NA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: teleconosoco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:56.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893721/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CIDADE DE BACABAL-MA.

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fls. nº 1013

Rubrica

Certidão de Acervo Técnico nº 893721/2023
22/09/2023, 13:42
AYBcy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYBcy





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A empresa **A R R ALVES LTDA**, no CNPJ 13.785.758/0001-24, com sede na estrada da Bela vista, nº 50, vila coelho dias, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário **Ana Raquel Rocha Alves**, brasileira, empresária, CPF 750.446.683-20, atesta para os devidos fins que o profissional **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1118553780, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, Casa 28, Planalto vinhais II, São Luis -MA, CEP: 65074-867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa **OMNIA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 26.777.387/0001-80. os serviços de profissionais e especializados na assistência técnica, gerenciamento e assessoria técnica da obra comercial na Estrada da bela Vista, nº 485 B ,Coelho dias , BACABAL-MA

Fis. nº 1014

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893721/2023, em 22/09/2023 emitida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

OBJETO DA OBRA: ART REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA DA OBRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL-MA.

PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 18/09/2023

PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 18/09/2023

ART REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DA OBRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL-MA.

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DA OBRA

ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA DA BELA VISTA, 485 B, COELHO DIAS, BACABAL-MA CEP65700-000

CONTRATANTE: A R R ALVES LTDA CNPJ:13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.777.387/0001-80

BACABAL- MA 19 DE SETEMBRO DE 2023

Certidão nº 893721/2023
17/11/2023, 10:56

Chave de Impressão: AYBcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 2 folhas





Atenciosamente

1º OFÍCIO
Ana Raquel Rocha Alves
ANA RAQUEL ROCHA ALVES

CPF 750.446.683-20

1º OFÍCIO
José Ribamar Pereira de Araujo Netto
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CPF 614.183.853-79

ats. nº 1015
Atel
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893721/2023, em 22/09/2023 em
emitida



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA
Fone: (98) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com
Sônia Maria Boufim Ericlairs - Tabela e Registradora
Marta Emília dos Reis - Tabela e Registradora

RECONHECIMENTO 067990
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) ANA RAQUEL ROCHA ALVES
Bacabal-MA, 09 de Junho de 2023. Em test. *Ana Raquel Rocha Alves* **Esta verdade.**

MARTA EMÍLIA DOS REIS - Tabela e Registradora
Info: RECONHECIMENTO067990 - Confira os dados do ato em: www.jus.br. Total R\$ 21,27 Email R\$ 18,18 PERC R\$ 0,87 FADEP R\$ 0,76 FEMF R\$ 0,76

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA
Fone: (98) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com
Sônia Maria Boufim Ericlairs - Tabela e Registradora
Marta Emília dos Reis - Tabela e Registradora

RECONHECIMENTO 067990
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (2) JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO
Bacabal-MA, 09 de Junho de 2023. Em test. *José Ribamar Pereira de Araujo Netto* **Esta verdade.**

MARTA EMÍLIA DOS REIS - Tabela e Registradora
Info: RECONHECIMENTO067990 - Confira os dados do ato em: www.jus.br. Total R\$ 21,27 Email R\$ 18,18 PERC R\$ 0,87 FADEP R\$ 0,76 FEMF R\$ 0,76



Certidão nº 893721/2023
17/11/2023, 10:56

Chave de Impressão: AYBcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

Eu **CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF N° **019.684.213-19**, registro CREA-MA n° **1120041538MA**, residente e domiciliado à Rua Bromélias, n° 71, QD 39, Bairro: Cidade Jardins, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG n° 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 614.183.853-79, registro CREA-MA n° 111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, n° 28. Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E ACESSORIA TÉCNICA DA OBRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL - MA

CONTRATANTE: A R R ALVES

CNPJ: 13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.777.387/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CREA N° : 111641MA

ART LAUDO / SERVIÇO N° MA20230682962

ART OBRA / SERVIÇO N° MA20230682898

LOCAL DA OBRA : Estrada da bela vista N° 485 B, COELHO DIAS, BACABAL –MA

PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 18/09/2023

PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 18/09/2023

BACABAL – MA

19/09/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS : PLANILHA EM ANEXO

José Ribamar Pereira de Araujo Netto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118555378-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 893721/2023, em 22/09/2023 emitida



Certidão n° 893721/2023
17/11/2023, 10:56

Chave de Impressão: AYBcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911302/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº

Jose
Rubrica

Número da ART: **MA20230715177** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023 Baixada em: 11/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J S CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA** CPF/CNPJ: **01.611.836/0001-95**
Endereço do contratante: AVENIDA MORENO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA** UF: MA CEP: 65753000
Contrato: Celebrado em: 23/12/2023
Valor do contrato: R\$ 676.781,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO MA-012 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA** UF: MA CEP: 65753000
Coordenadas Geográficas: -5.102840, -45.084388
Data de início: 24/12/2023 Conclusão efetiva: 23/02/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA** CPF/CNPJ: 01.611.836/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2698.86 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 2698.86 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 2698.86 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4977.60 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 4343.00 metro;**

Observações

ART de execução dos serviços de mão de obras de bloquetes com implantação de passeios com blocos de concreto e meio fio e sarjetas nesse município de São Raimundo do Doca Bezerra/Maranhão.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911302/2024

17/07/2024, 13:18

4W8Z0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4W8Z0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/07/2024, às 16:39.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.
 CNPJ 01.611.836/0001-95
 Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão, com Sede na Rua Antônio Neto nº 249, Centro – São Raimundo Doca Bezerra – Maranhão, ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa: **J S CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **01.867.285/0001-25**, com sede na RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, nº 1798 Centro, BACABAL- MA, com o Engenheiro Civil Responsável: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**, CREA- N° 111855378-0 realizou a prestação de serviços durante os anos de 2023 e 2024. No qual o objeto foi a Contratação de empresa para execução dos serviços de mão de obras de bloquetes com implantação de passeios com blocos de concreto e meio fio e sarjetas nesse município de São Raimundo do Doca Bezerra/Maranhão, conforme consta no processo Administrativo de nº **171001TP/2023, do Tomada de Preço nº 003/2023, Contrato nº 241101003/2023.**

Atestamos ainda que a referida empresa prestou o objeto licitado de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

DADOS:

- ° INÍCIO DA OBRA: 24/12/2023
- ° TÉRMINO DA OBRA: 23/02/2024
- ° VALOR DO CONTRATO: R\$ 676.781,60
- ° ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO MA-012, S/N – CENTRO – SÃO RAIMUNDO DO DOCA BE ZERRA

São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão em 16 de Julho de 2024.

BARTOLOMEU
 PESSOA CABRAL: 07636162814
Assinado de forma digital por BARTOLOMEU PESSOA CABRAL: 97636162814
 Dados: 2024.07.16 11:01:08 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA
 Bartolomeu Pessoa Cabral
 CPF: 076.361.628-14
 Sec. Municipal de Obras

WALYSON
 MINEIRO LEITE: 60550940375
Assinado de forma digital por WALYSON MINEIRO LEITE: 60550940375
 Dados: 2024.07.16 10:54:15 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA
 Walyson Mineiro Leite
 CPF: 605.509.403-75
 Eng. Civil do Município

Fls. nº 1058

 Rubrica
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911302/2024, em 17/07/2024 em



Certidão nº 911302/2024
 17/07/2024, 16:39

Chave de Impressão: 4W820

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2024 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

Fls. nº 1019

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911302/2024, em 17/07/2024 em



Objeto		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA. EMPRESA CONTRATADA: JS CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.867.285/0001-25		SINAPI - 09/2013 - Maranhão ORSE - 08/2013 - Sergipe		30,39%		Não Desonorado Porcento: 105,53% Montante: 64.495			
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO E SARJETA									
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					7.125,39	1,05%
1.1	10369	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	311,50	375,01	1.125,03	0,17%
1.2	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_18/2018	UN	150	8,70	10,47	1.370,50	0,23%
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_19/2018	M	8686	0,43	0,51	4.439,86	0,65%
2			TERRAPLENAGEM					64.637,75	9,55%
2.1	106577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	5397,73	1,15	1,38	7.448,86	1,10%
2.2	101118	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERBAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	2698,86	3,33	4,00	10.795,44	1,60%
2.3	93388	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5397,73	3,09	3,72	20.079,53	2,97%
2.4	96366	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATIBRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2698,86	8,10	9,75	26.313,88	3,89%
3			LOCAÇÃO DOS PASSEIOS					2.314,93	0,33%
3.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_19/2018	M	4343	0,43	0,51	2.314,93	0,33%
4			DRENAGEM					271.828,37	40,16%
4.1	94267	SINAPI	GLA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRINCHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GLA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4343	51,99	62,59	271.828,37	40,16%
5			EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS					330.975,18	48,90%
5.1	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	4977,6	54,69	65,84	327.725,18	48,42%
5.2	6191	ORSE	Limpieza de rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	5000	0,54	0,65	3.250,00	0,48%
							Total sem BDI	562.293,80	
							Total do BDI	114.487,80	
							Total Geral	676.781,60	

WALYSON MINEIRO LEITE: 60550940375
 Assinado de forma digital por WALYSON MINEIRO LEITE: 60550940375
 Dados: 2024.07.16 10:54:38 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA

Walyson Mineiro Leite
 CPF: 605.509.403-75
 Eng. Civil do Município

Certidão nº 911302/2024
 17/07/2024, 16:39

Chave de Impressão: 4W8Z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

895793/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230703248** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/11/2023** Baixada em: **07/06/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J S CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS**
Complemento:
Cidade: **BACABAL**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **38.231.534/0001-00**
Nº: **979**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 250.641,76**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 316**
Complemento:
Cidade: **BACABAL**

Celebrado em: **29/09/2023**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

CEP: **65700000**

Coordenadas Geográficas: **-4.221906, -44.752538**
Data de início: **30/09/2023**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**

Conclusão efetiva: **30/10/2023**

Nº: **S/N**
Bairro: **BARRIGUDINHA**
UF: **MA**

CEP: **65700000**

CPF/CNPJ: **38.231.534/0001-00**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 5.50 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 5.50 quilômetro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 62 - Gestão 5.50 quilômetro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 7 - Assistência 5.50 quilômetro; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 62 - Gestão 5.50 quilômetro; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 7 - Assistência 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 62 - Gestão 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 7 - Assistência 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 7 - Assistência 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 62 - Gestão 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 7 - Assistência 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 62 - Gestão 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 7 - Assistência 5.50 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 62 - Gestão 5.50 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 6 - Assessoria 5.50 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 7 - Assistência 5.50 quilômetro;**

Observações

ART de projeto, execução, assessoria, assistência e gestão dos serviços de construção de 5,5 Km de Estrada Vicinal correspondente ao Trecho da Br 316 a Fazenda Bom Jesus.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2024, às 14:34.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

895793/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 895793/2023
10/06/2024, 14:22
0C844

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0C844

FIS. nº 1023

Carla
Rubrica



V. X. DE MENESES FILHO EIRELI, CNPJ: 38.231.534/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Fis. nº 1022
Rubrica

A empresa **V X DE MENESES FILHO EIRELI**, no CNPJ 38.231.534/0001-00, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 979, Centro, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário **Valderi Ximenes de Menezes Filho**, brasileiro, empresário, CPF 084.408.543-07, atesta para os devidos fins que o profissional **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1102960080MA, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, nº 28, Planalto Vinhais II, São Luis - MA, CEP: 65074867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa **J S DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 01.867.285/0001-25 os serviços de projeto e execução dos Serviços de Construção de 5,5 Km de Estrada Vicinal correspondente ao Trecho da Br 316 a Fazenda Bom Jesus.

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS:

Serviços de projeto e execução dos Serviços de Construção de 5,5 Km de Estrada Vicinal correspondente ao Trecho da Br 316, S/N, Barrigudinha, da Fazenda Bom Jesus. Bacabal-MA

OBJETO DA OBRA: ART de projeto e execução dos Serviços de Construção de 5,5 Km de Estrada Vicinal correspondente ao Trecho da Br 316, S/N, Barrigudinha, Bacabal-MA da Fazenda Bom Jesus.

PRAZO CONTRATUAL: 30/09/2023 A 30/10/2023

PRAZO EXECUTADO: : 30/09/2023 A 30/10/2023

Atenciosamente

BACABAL-MA 30/10/2023

VALDERI XIMENES DE MENESES FILHO:08440854307
Assinado de forma digital por VALDERI XIMENES DE MENESES FILHO:08440854307
Dados: 2024.06.06 18:00:02 -03'00'

JEFERSON SOUSA CARVALHO:0472 5175382
Assinado de forma digital por JEFERSON SOUSA CARVALHO:04725175382
Dados: 2024.06.06 19:14:40 -03'00'

V X DE MENESES FILHO EIRELI
Valderi Ximenes De Menezes Filho
CPF: 084.408.543-07

J S DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
Jeferson Sousa Carvalho
CPF: 047.251.753-82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895793/2023, em 10/06/2024




Certidão nº 895793/2023
10/06/2024, 14:34

Chave de Impressão: 0C844

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2024 e contém 2 folhas



V. X. DE MENESES FILHO EIRELLI, CNPJ: 38.231.534/0001-00



CONTRATANTE: V. X. DE MENESES FILHO EIRELI LTDA, CNPJ: 38.231.534/0001-00					
CONTRATADO: J S CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.867.285/0001-25					
LOCAL: FAZENDA BOM JESUS					
OBJETO: MELHORIAS DE CAMINHO DE ACESSO(ESTRADA VICINAL)					
LOCAL: TRECHO BR 316 A FAZENDA BOM JESUS					
PRAZO: 30 DIAS					
EXTENSÃO:5,50KM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT. C/BDI DE 25%	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAS/PRELIMINARES				10.783,76
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00	4.747,25	4.747,25
1.2	Placa Indicativa da Obra	m²	6,00	409,30	2.455,80
1.3	Mobilização e Desmobilização	und	1,00	3.580,71	3.580,71
2.0	LIMPEZA DA ÁREA				40.590,00
2.1	Raspagem e limpeza	m²	33.000,00	0,41	13.530,00
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	33.000,00	0,82	27.060,00
3.0	SUB LEITO E TERRAPLENAGEM				82.354,80
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	6.600,00	4,25	28.050,00
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m³	9.240,00	4,02	37.144,80
3.3	Conformação Geométrica de Plataforma para revestimento primário em estradas vicinais	há	33.000,00	0,52	17.160,00
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				78.430,00
4.1	Escavação e Carga de Material de Jazida (conservação):	m³	5.500,00	3,15	17.325,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	41.250,00	0,72	29.700,00
4.3	Espalhamento de material de jazida para revestimento primário	m²	27.500,00	0,35	9.625,00
4.4	Compactação de aterros revestimento primario a 100% do proctor normal	m³	5.500,00	3,96	21.780,00
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE				38.483,20
5.1	Corpo de BSTC - D = 1,00m, com tubos CA4 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM	m	20,00	1.150,00	23.000,00
5.2	CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/202	unid.	8,00	1.935,40	15.483,20
Total Geral					250.641,76
Importa o presente orçamento em R\$ 250.641,76 (duzentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895793/2023, em 10/06/2024 emitida



Certidão nº 895793/2023
10/06/2024, 14:34
Chave de Impressão: 0C844
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2024 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

Eu **CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF N° 019.684.213-19, registro CREA-MA n° 1120041538MA, residente e domiciliado à Rua Bromélias, n° 71, QD 39, Bairro: Cidade Jardins, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG n° 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 614.183.853-79, registro CREA-MA n°111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, n° 28.Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA, ASSIENTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DE OBRA E NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO LOCALIZADA RODOVIA 316, S/N, Barrigudinha, da Fazenda Bom Jesus. Bacabal-MA

CONTRATANTE: V X DE MENESES FILHO EIRELI

CNPJ: 382315340001-00

CONTRATADA: J S CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.867.285/0001-25

RESPONSÁVEL TÉCNICO: José Ribamar Pereira de Araujo Netto

CREA : 1102960080MA

ART DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS N° MA20230695491

ART LAUDO N° MA20230696499

OBJETO DA OBRA: ART de projeto e execução dos Serviços de Construção de 5,5 Km de Estrada Vicinal correspondente ao Trecho da Br 316 a Fazenda Bom Jesus.

LOCAL DA OBRA: RODOVIA 316, S/N, Barrigudinha, da Fazenda Bom Jesus. Bacabal-MA

PRAZO CONTRATUAL : 30/09/2023 A 30/10/2023


PRAZO EXECUTADO : 30/09/2023 A 30/10/2023

BACABAL – MA

30/10/2023



Documento assinado digitalmente
CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA
 Data: 07/06/2024 17:46:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão n° 895793/2023, em 10/06/2024 emitida



Certidão n° 895793/2023
 10/06/2024, 14:34

Chave de Impressão: 0C844

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890358/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº 1095

CCB
Rubrica

Número da ART: **MA20230625978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2023 Baixada em: 27/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **A R R ALVES** CPF/CNPJ: **13.785.758/0001-24**
Endereço do contratante: ESTRADA BELA VISTA Nº: 50
Complemento: Bairro: COELHO DIAS
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Contrato: Celebrado em: 18/11/2020
Valor do contrato: R\$ 302.084,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BELA VISTA Nº: 485
Complemento: B Bairro: COELHO DIAS
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Coordenadas Geográficas: -4.217753, -44.787089
Data de início: 23/11/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: A R R ALVES CPF/CNPJ: 13.785.758/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 32.97 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A PROJETOS EXECUÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL, LOCALIZADA NA ESTRADA DA BELA VISTA, COELHO DIAS Nº 485, BACABAL - MA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890358/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 890358/2023
26/07/2023, 09:21
2ycC0


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ycC0





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A R R ALVES LTDA**, no CNPJ 13.785.758/0001-24, com sede na estrada da Bela vista, nº 50, vila coelho dias, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário **Ana Raquel Rocha Alves**, brasileira, empresária, CPF 750.446.683-20, atesta para os devidos fins que o profissional **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1118553780, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, Casa 28, Planalto vinhais II, São Luis -MA, CEP: 65074-867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa **OMNIA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 26.777.387/0001-80. os serviços de execução de imóvel comercial na Estrada da bela Vista, nº 50, Coelho dias, BACABAL-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

OBJETO DA OBRA: ART REFERENTE A PROJETOS EXECUÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL, LOCALIZADA NA ESTRADA DA BELA VISTA, COELHO DIAS Nº 485 B BACABAL - MA

PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 29/04/2023

PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 29/04/2023

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO

ART REFERENTE A PROJETOS EXECUÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL, LOCALIZADA NA ESTRADA DA BELA VISTA, COELHO DIAS Nº 485 B - BACABAL - MA

QUALIFICAÇÕES:

INCLUINDO OS SERVICOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM FORMATO A1 - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE À INCÊNDIO EM FORMATO A1 - 1 UNIDADE:
- LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS – 195,12 M2;
- INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023

17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas





- SUPERESTRUTURA
- ALVENÁRIA
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- COBERTURA
- FORRO
- REVESTIMENTOS
- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
- ESQUADRIAS
- PINTURA
- LOUÇAS E METAIS
- DIVERSOS
- SERVIÇOS FINAIS




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023

ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA DA BELA VISTA, 485 B, COELHO DIAS, BACABAL-MA CEP65700-000

CONTRATANTE: A R R ALVES LTDA CNPJ:13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.777.387/0001-80

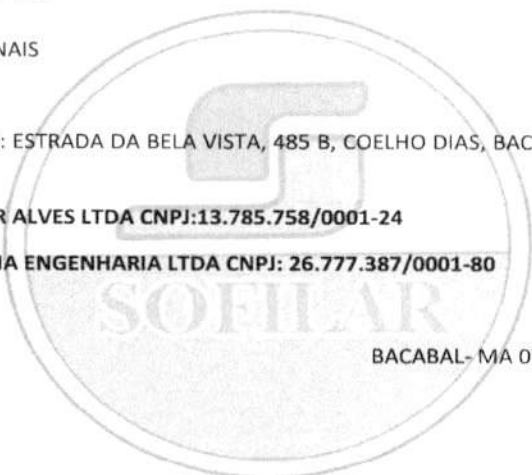

BACABAL- MA 07 DE JUNHO DE 2023

Atenciosamente



Ana Raquel Rocha Alves
ANA RAQUEL ROCHA ALVES
 CPF 750.446.683-20

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil do Rio Branco nº 230-A, Centro - Bacabal/MA
 Fone: (98) 3627-1998 / Email: cartorio@cartorioextrajudicial.ma.gov.br
 Maria Maria Bandeira Brito Maria Brilhante dos Reis
 Tabelã e Registradora Tabelã Substituta

RECONHECIMENTO 067990
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **ANANA RAQUEL ROCHA ALVES**
 Bacabal-MA, em 07 de Junho de 2023. Em todo este verificado.
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Cód. REC: 890358/2023, 10:57
 de este ato: 21.17.27 Email: 92.18.187802
 88.8.87 FAX: 98.378.187802

José Ribamar Pereira de Araújo Netto
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO
 CPF 614.183.853-79

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Brasil do Rio Branco nº 230-A, Centro - Bacabal/MA
 Fone: (98) 3627-1998 / Email: cartorio@cartorioextrajudicial.ma.gov.br
 Maria Maria Bandeira Brito Maria Brilhante dos Reis
 Tabelã e Registradora Tabelã Substituta

RECONHECIMENTO 067990
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
 Bacabal-MA, em 07 de Junho de 2023. Em todo este verificado.
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Cód. REC: 890358/2023, 10:57
 de este ato: 21.17.27 Email: 92.18.187802
 88.8.87 FAX: 98.378.187802

Certidão nº 890358/2023

17/11/2023, 10:57


Chave de Impressão: 2ycCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

Eu **HIGOR LEONARDO GOMES SANTOS MARTINS**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF N° **056.282.243-75**, registro CREA-MA n° **111883691-0MA**, residente e domiciliado à Rua Manoel Alves de Abreu, n° 772, Bairro: Centro, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG n° 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 614.183.853-79, registro CREA-MA n°111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, n° 28.Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

Fis. n° 1099

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 890358/2023, em 26/07/2023

DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM IMÓVEL PRIVADO COMERCIAL

CONTRATANTE: A R R ALVES

CNPJ: 13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.777.387/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CREA : 111641MA

ART LAUDO / SERVIÇO N° MA20230653500

ART OBRA / SERVIÇO N° MA20230625978

LOCAL DA OBRA : Estrada da bela vista N° 485 B, COELHO DIAS, BACABAL –MA


PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 29/04/2023

PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 29/04/2023

BACABAL – MA

07/06/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS : PLANILHA EM ANEXO


 José Ribamar Pereira de Araujo Netto
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1118555378-0


 Higor Leonardo Gomes S. Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 111883691-0



Certidão n° 890358/2023
 17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas



Fls. nº 1030
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, emitida em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023
17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas



CREA-MA

Associação de Engenheiros e Agrônomos do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/11/2023, às 10:57

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOJA SOFILAR	SINAPI - 11/2020 - Maranhão ORSE - 11/2020 - Sergipe	21,61%	Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					19.878,91	6,30 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	377,07	458,65	2.751,30	0,87 %
1.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_06/2018	m²	268,4	2,25	2,73	732,73	0,23 %
1.3	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	19	96,66	105,38	2.002,22	0,63 %
1.4	00005 Próprio	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALUGUEIRO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	UN	1	265,73	323,15	323,15	0,10 %
1.5	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,46	35,94	43,66	2.634,84	0,84 %
1.6	091 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1	1.957,60	2.380,61	2.380,61	0,76 %
1.7	00003 Próprio	ADMINISTRAÇÃO local	MÊS	1	7.445,25	9.054,16	9.054,16	2,87 %
2		INFRAESTRUTURA					22.339,01	7,08 %
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,75	54,19	65,90	444,82	0,14 %
2.2	98546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	439	8,51	10,34	4.536,26	1,44 %
2.3	98556 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,78	564,70	666,73	6.029,48	1,91 %
2.3	98535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	22,2	95,50	116,13	2.578,08	0,82 %
2.4	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	62,62	31,62	38,33	2.013,09	0,64 %
2.4	98546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	238,26	8,51	10,34	2.463,81	0,78 %
2.5	98557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,75	466,82	567,69	2.128,83	0,67 %
2.5	98536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	37,52	46,94	57,08	2.141,64	0,68 %
3		SUPERESTRUTURA					41.981,24	13,31 %
3.1	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	388,32	8,47	10,30	3.999,69	1,27 %
3.2	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK + 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	11,92	640,36	778,74	9.282,58	2,94 %
3.2	92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	106,02	74,15	90,17	9.559,82	3,03 %
3.3	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,15	8,47	10,30	2.864,94	0,91 %
3.4	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	75,03	96,21	117,00	8.778,51	2,78 %
3.5	92741 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,59	582,04	707,81	7.495,70	2,38 %
4		ALVENARIA					29.997,94	9,51 %
4.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	434,58	55,52	67,51	29.338,49	9,30 %
4.2	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7	52,80	64,21	449,47	0,14 %
4.3	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,4	50,79	61,76	209,98	0,07 %
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.858,73	0,34 %
5.1	88504 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	560,28	681,36	681,36	0,22 %
5.2	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2	5,55	6,74	13,48	0,00 %
5.3	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14	6,76	8,22	115,08	0,04 %
5.4	90709 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	6	27,43	33,35	200,10	0,06 %
5.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FRIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3	13,36	16,24	48,72	0,02 %
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.604,39	1,14 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023

emitida em

1031

Rubrica



Certidão nº 890358/2023
17/11/2023, 10:57
Chave de Impressão: 2ycCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 3 folhas

JR.

Elger Leonardo Lima S. Martins
Engenheiro - Civil
Crea/MA 11183021-0



Fis. nº 1032

Rubrica

6.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	216,43	263,20	263,20	0,08 %
6.2	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,60	11,55	34,65	0,01 %
6.3	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	10,24	12,45	24,90	0,01 %
6.4	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	2,83	3,19	478,50	0,15 %
6.5	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	5,97	7,28	1.089,00	0,35 %
6.6	97589 SINAPI	LÂMPADA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	28,12	34,19	663,80	0,22 %
6.7	100919 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3	49,82	60,58	181,74	0,06 %
6.8	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	28,85	35,08	210,48	0,07 %
6.9	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	37,41	45,49	363,92	0,12 %
6.10	92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	45,10	54,84	274,20	0,09 %
7		COBERTURA					47.955,88	14,92 %
7.1	12509 ORSE	Estrutura Metálica pl Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidto ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	195,12	126,55	153,89	30.927,01	9,52 %
7.1	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 106 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,8	96,44	117,28	3.729,50	1,18 %
7.2	92540 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	195,12	56,05	68,16	13.299,37	4,22 %
8		FORRO					13.642,82	4,33 %
8.1	99486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	199,02	56,37	68,55	13.642,82	4,33 %
9		REVESTIMENTOS					193.149,36	32,70 %
9.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	m²	809,94	3,42	4,15	3.361,25	1,07 %
9.2	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	809,94	25,27	30,73	24.989,45	7,89 %
9.3	11368 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	13,48	55,38	67,34	907,74	0,29 %
9.4	90934 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 19M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	268,4	141,36	171,90	46.137,06	14,63 %
9.5	87260 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	193,37	116,88	142,13	27.483,67	8,71 %
9.6	89046 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	5,45	55,72	67,76	369,29	0,12 %
10		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					2.611,61	0,80 %
10.1	98680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	63	32,70	39,67	2.611,61	0,80 %
11		ESQUADRIAS					9.867,39	3,06 %
11.1	100690 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	706,76	859,49	2.678,47	0,82 %
11.2	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	188,99	229,63	386,11	0,12 %
11.3	1857 ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, relada, de envolver	m²	29,61	186,15	226,37	6.702,81	2,12 %
12		PINTURA					18.405,91	4,88 %
12.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	724,25	1,74	2,11	1.528,16	0,48 %
12.2	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	404,97	7,54	9,16	3.709,52	1,18 %
12.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	404,97	11,54	14,03	5.881,72	1,80 %
12.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	319,78	11,54	14,03	4.486,51	1,42 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023
17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 3 folhas

JA

Eng. Responsável: L. Martin
CREA-MA 11-02/2019



13												
13.1	66472 SINAJI	LOUÇAS E METAIS	UN	2	660,75	803,83	1.607,06	0,94 %				
13.2	66904 SINAJI	VASO SANITÁRIO EROGADOR CONVENCIONAL PARA PISO SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM BRANCA ALIJUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_070200	UN	2	108,30	131,70	260,40	0,08 %				
13.3	66906 SINAJI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_070200	UN	2	400,22	486,70	873,40	0,31 %				
13.5	66547 SINAJI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL, MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SPRAY TIPO GARFAPA EM METAL CROMADO - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DESLIZANTE PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO PRAÇÃO. AF_070200	UN	2	52,20	63,46	126,86	0,04 %				
14		DIVERSOS										
14.1	66669 SINAJI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_080200	M	10,6	93,82	114,09	1.209,35	0,38 %				
14.2	101965 SINAJI	PETROL, LÍNEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSESTVADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_110200	M	1,4	103,43	125,78	176,08	0,06 %				
14.4	66915 SINAJI	TORNEIRA GORGALHO DE MESA, 12 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_070200	UN	2	70,83	86,13	172,26	0,05 %				
15		SERVIÇOS FINAIS										
15.1	2400 CRSE	Limpesza geral	m²	268,4	1,86	2,26	666,58	0,19 %				
										Total sem BDI	258.410,61	
										Total do BDI	42.718,51	
										Total Geral	302.129,12	

FIS. n° 1033
 Rubrica 6082
 26/07/2023

JR.

José Manoel Rocha Alves
 ANA RAQUEL ROCHA ALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 HICOR LEONARDO GOMES SANTOS MARTINS
 CREAM N.º 11180391-0/20A

Eng. Leonardo Gomes S. Martins
 Engenheiro em Civil
 CREAM N.º 11180391-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 890358/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão n° 890358/2023
 17/11/2023, 10:57
 Chave de Impressão: 2ycC0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894587/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. nº 2034

COBE
Rubrica

Número da ART: **MA20230687052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2023 Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI** CPF/CNPJ: **38.231.534/0001-00**
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 979
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Contrato: Celebrado em: 18/10/2021
Valor do contrato: R\$ 17.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GETULIO VARGAS Nº: 979
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Coordenadas Geográficas: -4.237041, -44.785294
Data de início: 19/10/2021 Conclusão efetiva: 17/10/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI** CPF/CNPJ: **38.231.534/0001-00**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 35 - Elaboração de orçamento 1239.23 metro quadrado; 14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 67 - Levantamento 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 60 - Fiscalização de obra 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 6 - Assessoria 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 7 - Assistência 1239.23 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894587/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fis. n° 3035

Certidão de Acervo Técnico n° 894587/2023
27/09/2023, 10:07
91d9b

Caril
Rubrica

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 91d9b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



1036
 COI
 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A empresa V.X. DE MENESES FILHO EIRELI, no CNPJ 38.231.534/0001-00, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 979, Centro, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário Valderi Ximenes de Meneses Filho, brasileiro, empresário, CPF 084.408.543-07, atesta para os devidos fins que o profissional José Ribamar Pereira de Araujo Netto, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1118553780, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, Casa 28, Planalto vinhais II, São Luis -MA, CEP: 65074-867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa OMNIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.777.387/0001-80. OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA.

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS:

OBJETO DA OBRA: ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000

PRAZO CONTRATUAL 19/10/2021 A 26/09/2023

PRAZO EXECUTADO : 19/10/2021 A 26/09/2023

OBJETO DA OBRA: ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000

INCLUINDO OS SERVICOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DA OBRA
- ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO:
- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO:
- PROJETO HIDROSSANITÁRIO (AGUA POTÁVEL, ESGOTO SANITÁRIO, AGUÁS PLUVIAIS:
- PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
- PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:
- PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- FISCALIZAÇÃO DE OBRA
 - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS – 1028,59 M2;
 - INFRAESTRUTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS (FUNDAÇÃO) SUPERESTRUTURA
 - SUPERESTRUTURA E FECHAMENTO CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS
 - COBERTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS
 - HIDRAULICA
 - AGUA FRIA
 - LOUÇAS E ACESSORIOS
 - INSTALAÇÃO DE ESGOTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



- INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES ELETRICAS
- REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES
- ESQUADRIAS
- PINTURA
- LIMPEZA
- FACHADA ACM- SUBCONTRATAÇÃO
- ESPELHOS

Fis. nº 1037
CC&O
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em

ENDEREÇO DA OBRA: RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000
 CONTRATANTE: V.X. DE MENESES FILHO EIRELI CNPJ: 38.231.534/0001-00
 CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.777.387/0001-80

Bacabal - MA 26 de Setembro DE 2023

V.X. DE MENESES FILHO EIRELI



Atenciosamente

V. X. de Menezes Filho *José Ribamar Pereira de Araújo Netto*
 V X DE MENESES FILHO EIRELI OMNIA ENGENHARIA LTDA
 VALDERI XIMENES DE MENESES FILHO JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CPF: 084.408.543-07

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Sardenha de Rio Branco nº 200-A, Centro - Bacabal/MA
 Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficobacabal@gmail.com
 Sônia Maria Bezerra Eireli Maria Encilides dos Reis
 Tabelã e Registradora Tabelã Substituta

RECONHECIMENTO 070080
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) VALDERI XIMENES DE MENESES
 Bacabal/MA, 22 de setembro de 2023. Em tese, da verdade.

MARIA ENCILIDES DOS REIS - Tabelã Substituta
 Selo: RECONHECIMENTO AUTENTICIDADE - Confira os dados de seu em: site: qrcod.jus.br. Total R\$ 6,00 E-mail R\$ 6,00 FISC R\$ 6,00 FADEP R\$ 0,21 FOMP R\$ 0,21

1º Ofício Extrajudicial Bacabal-MA

CPF: 614.183.853-79

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
 Avenida Sardenha de Rio Branco nº 200-A, Centro - Bacabal/MA
 Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficobacabal@gmail.com
 Sônia Maria Bezerra Eireli Maria Encilides dos Reis
 Tabelã e Registradora Tabelã Substituta

RECONHECIMENTO 070078
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO
 Bacabal/MA, 27 de setembro de 2023. Em tese, da verdade.


MARIA ENCILIDES DOS REIS - Tabelã Substituta
 Selo: RECONHECIMENTO AUTENTICIDADE - Confira os dados de seu em: site: qrcod.jus.br. Total R\$ 6,00 E-mail R\$ 6,00 FISC R\$ 6,00 FADEP R\$ 0,21 FOMP R\$ 0,21

1º Ofício Extrajudicial Bacabal-MA

Certidão nº 894587/2023
 17/11/2023, 10:55
 Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





LAUDO TÉCNICO

Eu **CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF Nº **019.684.213-19**, registro CREA-MA nº **1120041538MA**, residente e domiciliado à Rua Bromélias, nº 71, QD 39, Bairro: Cidade Jardins, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG nº 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o nº 614.183.853-79, registro CREA-MA nº 111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, nº 28. Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA.

CONTRATANTE: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**

CNPJ: **38.231.534/0001-00**

CONTRATADA: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **26.777.387/0001-80**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**

CREA Nº : **111641MA**

ART LAUDO / SERVIÇO Nº **MA20230687071**

ART OBRA / SERVIÇO Nº **MA20230687052**

LOCAL DA OBRA : **RUA GETÚLIO VARGAS, 979 - CENTRO - BACABAL/MA**

PRAZO CONTRATUAL **19/10/2021 A 26/09/2023**

PRAZO EXECUTADO : **19/10/2021 A 26/09/2023**

BACABAL – MA

26/09/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS : PLANILHA EM ANEXO

José Ribamar Pereira de Araujo Netto
Engenheiro Civil
CREA-MA 111855378-0

Documento assinado digitalmente
CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA
Data: 20/09/2023 18:08:59-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fis. nº 1039
aae

OBJETO: CONSTRUÇÃO POSTO COMBUSTIVEL - RUA GETULIO VARGAS, Nº 979 - CENTRO - BACABAL/MA
 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PELA EMPRESA OMNIA ENGENHARIA LTDA, ATREVÉS DO ENG. CIVIL JOSE RIBAMAR PEREIRA DE

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO	M²	1239,23	2,0	RS 2.478,46
2.0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	1239,23	1,12	RS 1.390,42
3.0	PROJETO ARQUITETONICO	M²	1239,23	2,0	RS 2.478,46
4.0	PROJETO HIDROSSANITÁRIO (AGUA POTÁVEL, ESGOTO SANITÁRIO, AGUAS PLUVIAIS)	M²	1239,23	1,0	RS 1.239,23
5.0	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	M²	1239,23	1,0	RS 1.239,23
6.0	PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	M²	1239,23	2,0	RS 2.478,46
7.0	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M²	1239,23	1,0	RS 1.239,23
8.0	PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	M²	1239,23	1,0	RS 1.239,23
9.0	ASSESSORIA, ASSISTÊNCIA E GESTÃO)	M²	1239,23	1,0	RS 1.239,23
10.0	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	M²	1239,23	2,0	RS 2.478,46
TOTAL GERAL					RS 17.500

Vet-A

Rubrica
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, emitida em 27/09/2023



PPU FINAL

Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid	Qtde.	Valor Unitario R\$	Valor Parcial R\$
1 -SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/0	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	M²	3,00	RS 530,14	RS 1.590,42
1.2	99059	LOCALAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	143,10	RS 89,20	RS 12.763,93
SUBTOTAL						RS 14.354,35
2- INFRAESTRUTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS (FUNDAÇÃO)						
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	M3	82,30	RS 250,76	RS 20.637,80
2.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,12	RS 23,64	RS 2.296,41
2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	93,06	RS 19,82	RS 1.844,27
2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	339,81	RS 17,81	RS 6.050,32
2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	675,64	RS 15,79	RS 10.668,86
2.6	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	481,54	RS 14,08	RS 6.779,30
2.7	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,62	RS 13,03	RS 1.285,02

Vet-A

Certidão nº 894587/2023
 17/11/2023, 10:55
 Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fis. nº 1040

RUBRICA

2.8	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,50	R\$ 12,30	R\$ 473,61
2.9	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	103,70	R\$ 553,22	R\$ 57.369,48
2.10	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,17	R\$ 210,52	R\$ 4.035,86
2.11	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	122,50	R\$ 186,15	R\$ 22.803,36
2.12	102485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,40	R\$ 705,81	R\$ 3.103,83
2.13	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	55,26	R\$ 717,74	R\$ 39.662,03
2.14	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	59,66	R\$ 480,43	R\$ 28.661,03
2.15	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	22,63	R\$ 94,68	R\$ 2.142,42
2.16	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMASOS. AF_06/2018	M2	143,89	R\$ 74,44	R\$ 10.710,80
SUBTOTAL						R\$ 218.524,38
3- SUPERESTRUTURA E FECHAMENTO CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS						
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	607,96	R\$ 24,09	R\$ 14.645,53
3.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,93	R\$ 20,02	R\$ 2.140,71
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	131,01	R\$ 17,79	R\$ 2.331,35
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.255,38	R\$ 15,63	R\$ 19.622,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fls. nº 1041

3.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.648,91	R\$ 13,80	R\$ 22.748,58
3.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	693,02	R\$ 12,64	R\$ 8.762,73
3.7	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	202,50	R\$ 254,56	R\$ 51.549,08
3.8	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	342,47	R\$ 217,89	R\$ 74.618,69
3.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	272,05	R\$ 260,30	R\$ 70.815,78
3.10	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	150,75	R\$ 271,38	R\$ 40.910,23
3.11	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	954,07	R\$ 80,09	R\$ 76.412,42
3.12	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	831,01	R\$ 8,90	R\$ 7.393,60
3.13	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	218,49	R\$ 13,90	R\$ 3.037,80
3.14	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,70	R\$ 39,19	R\$ 615,24

V.A.A.

adil
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida em



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



3.15	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	170,30	R\$ 40,55	R\$ 6.904,98
3.16	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.041,48	R\$ 49,24	R\$ 51.285,68
3.17	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	578,69	R\$ 84,99	R\$ 49.182,16
3.18	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	910,79	R\$ 49,09	R\$ 44.709,23
3.19	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,89	R\$ 52,70	R\$ 1.259,06
3.20	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	49,04	R\$ 51,69	R\$ 2.535,08
SUBTOTAL						R\$ 551.480,49
4- COBERTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS						
4.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	362,744	R\$ 81,26	R\$ 29.475,12
4.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	362,74	R\$ 242,87	R\$ 88.101,44
4.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	362,744	R\$ 30,29	R\$ 10.986,45
4.4	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M2	362,744	R\$ 69,47	R\$ 25.199,81
4.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	253,889	R\$ 93,48	R\$ 23.734,31
4.6	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,807	R\$ 103,37	R\$ 5.355,48

V. A.

Fis. nº 3042

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fls. nº 1043

Cecil
Rubrica

4.7	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45	R\$ 107,35	R\$ 4.830,91
4.8	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	259,5705	R\$ 73,66	R\$ 19.120,63
SUBTOTAL						R\$ 206.804,15
5- HIDRAULICA						
5.1 - AGUA FRIA						
5.1.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,58	R\$ 30,76	R\$ 171,57
5.1.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	37,19	R\$ 36,24	R\$ 1.347,94
5.1.3	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,28	R\$ 34,77	R\$ 2.408,66
5.1.4	89358	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	58,94	R\$ 64,10	R\$ 3.777,99
5.1.5	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 12,24	R\$ 269,30
5.1.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 14,52	R\$ 145,23
5.1.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 19,77	R\$ 177,93
5.1.8	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 21,78	R\$ 370,18
5.1.9	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 14,54	R\$ 58,16
5.1.10	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 23,57	R\$ 47,14
5.1.11	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 14,20	R\$ 28,39

V/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023, emitida em



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fls. nº 1044
 Rubrica

5.1.12	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 21,68	R\$ 21,68
5.1.13	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 125,93	R\$ 755,57
5.1.14	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 122,04	R\$ 244,08
5.1.15	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 39,15	R\$ 117,44
5.1.16	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.319,73	R\$ 1.319,73
5.1.17	102589	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 6,15	R\$ 18,44
5.1.18	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 54,40	R\$ 54,40
SUBTOTAL						R\$ 11.333,82
5.2 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS						
5.2.1	COMP	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 1.135,91	R\$ 7.951,37
5.2.2	COMP	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	R\$ 241,90	R\$ 1.693,30
5.2.3	COMP	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 1.511,44	R\$ 3.022,89
5.2.4	COMP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,04 X 0,60 M, PARA PIA DE BANHEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE	UN	2	R\$ 1.346,13	R\$ 2.692,27
5.2.5	86889	1,5X 0,60 M, PARA PIA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE	UN	2	R\$ 982,32	R\$ 1.964,64
5.2.6	86889	2,00 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.322,65	R\$ 1.322,65
5.2.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	R\$ 189,60	R\$ 1.137,62
5.2.8	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 2.498,40	R\$ 2.498,40
5.2.9	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 64,95	R\$ 129,89
5.2.10	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	R\$ 90,77	R\$ 1.452,29

VH-A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida em



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fis. nº 2045

COE
Rubrica

5.2.11	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 373,92	R\$ 2.617,46
5.2.12	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 132,32	R\$ 132,32
5.2.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 122,66	R\$ 735,98
5.2.14	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 120,49	R\$ 120,49
5.2.15	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	6	R\$ 1.617,62	R\$ 9.705,74
5.2.16	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 807,55	R\$ 1.615,10
5.2.17	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 392,42	R\$ 784,83
SUBTOTAL						R\$ 39.577,26
5.3 - ESGOTO						
5.3.1	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 11.414,12	R\$ 11.414,12
5.3.2	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 9.992,36	R\$ 9.992,36
5.3.3	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 255,38	R\$ 255,38
5.3.4	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	4	R\$ 20,92	R\$ 83,70
5.3.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	59,26	R\$ 32,92	R\$ 1.951,08

Vet-A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em emitida



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



5.3.6	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,74	R\$ 47,96	R\$ 1.761,94
5.3.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	74,66	R\$ 84,90	R\$ 6.338,29
5.3.8	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	81,85	R\$ 97,08	R\$ 7.945,76
5.3.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 39,84	R\$ 557,71
5.3.10	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 10,77	R\$ 86,17
5.3.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38	R\$ 16,03	R\$ 609,09
5.3.12	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	R\$ 129,08	R\$ 903,58
5.3.13	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 39,74	R\$ 238,46
5.3.14	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 11,80	R\$ 23,60
5.3.15	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 19,24	R\$ 57,71
5.3.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 32,00	R\$ 255,96
5.3.17	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 65,17	R\$ 391,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida em



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fls. nº 2047

Rubrica

5.3.18	89862	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 137,92	R\$ 413,77
SUBTOTAL						R\$ 43.279,69
6 - INCENDIO						
6.1	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8	R\$ 45,26	R\$ 362,06
6.2	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4	R\$ 53,01	R\$ 212,05
6.3	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4	R\$ 40,62	R\$ 162,48
6.4	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2	R\$ 66,20	R\$ 132,39
6.5	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	19	R\$ 39,23	R\$ 745,43
6.6	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	215,05	R\$ 82,57	R\$ 17.756,79
6.7	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,08	R\$ 80,13	R\$ 15.231,71
6.8	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64	R\$ 104,37	R\$ 6.679,81
6.9	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47	R\$ 136,41	R\$ 6.411,12

6.10	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4	R\$ 296,87	R\$ 1.187,49
------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	------------	--------------

SUBTOTAL R\$ 48.881,35

7 - ELETRICA						
7.1	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	8	R\$ 16,36	R\$ 130,89
7.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,5	R\$ 13,39	R\$ 7.855,77

Vet. A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 91d9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Fls. nº 1048

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



7.3	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,5	R\$ 10,55	R\$ 6.188,96
7.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	586,5	R\$ 14,97	R\$ 8.782,67
7.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	784,3	R\$ 4,33	R\$ 3.395,19
7.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	975,2	R\$ 6,16	R\$ 6.009,82
7.7	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	R\$ 19,44	R\$ 349,89
7.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA	UN	19	R\$ 46,59	R\$ 885,21
7.9	91943	(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA	UN	88	R\$ 30,13	R\$ 2.651,21
7.10	91941	(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	R\$ 15,58	R\$ 374,00
7.11	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 180,43	R\$ 180,43
7.12	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56	R\$ 13,84	R\$ 775,25
7.13	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$ 14,87	R\$ 14,87
7.14	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 5.609,25	R\$ 5.609,25
7.15	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 663,97	R\$ 663,97
7.16	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$ 126,04	R\$ 1.008,35
7.17	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18	R\$ 50,57	R\$ 910,28
7.18	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	R\$ 44,19	R\$ 2.032,76

V.A.

Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



7.19	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1	R\$ 26,42	R\$ 26,42
7.20	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1	R\$ 48,47	R\$ 48,47
7.21	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2	UN	16	R\$ 44,12	R\$ 705,99
7.22	92004	MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3	UN	49	R\$ 54,09	R\$ 2.650,19
7.23	92010	MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2	UN	3	R\$ 96,85	R\$ 290,54
7.24	92006	MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	R\$ 54,15	R\$ 1.299,53
7.25	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22	R\$ 220,03	R\$ 4.840,61
7.26	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R\$ 23,63	R\$ 141,78
7.27	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R\$ 31,23	R\$ 249,82

7.28	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 25 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	52	R\$ 72,43	R\$ 3.766,46
SUBTOTAL						R\$ 61.838,57

8 - REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES

8.1	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	6,8	R\$ 266,58	R\$ 1.812,73
8.2	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10	M2	12	R\$ 240,65	R\$ 2.887,76
8.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	428,22	R\$ 189,32	R\$ 81.070,21
8.4	98686	RODAPÉ EM PORCELANATO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	385,339	R\$ 61,94	R\$ 23.869,28
8.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,7	R\$ 146,68	R\$ 3.769,79
8.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	275,51	R\$ 122,82	R\$ 33.837,96

V.A.A.

Fls. nº 2049

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida em



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



8.7	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	447,02	R\$ 38,71	R\$ 17.304,61
8.8	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	275,51	R\$ 48,51	R\$ 13.364,34
8.9	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	224,4	R\$ 107,18	R\$ 24.050,52
8.10	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12	R\$ 170,05	R\$ 2.040,54

Fls. nº 1050
 Rubrica

SUBTOTAL R\$ 204.007,76

9 - ESQUADRIAS						
9.1	COMP	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R\$ 607,51	R\$ 4.252,56
9.2	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	R\$ 744,38	R\$ 6.699,41
9.3	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	229,5	R\$ 14,11	R\$ 3.238,36
9.4	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	18	R\$ 1.840,88	R\$ 33.135,75
9.5	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	8,5	R\$ 142,91	R\$ 1.214,70
9.6	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	R\$ 1.332,51	R\$ 2.665,02
9.7	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	10	R\$ 588,81	R\$ 5.888,13
9.8	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	7	R\$ 115,49	R\$ 808,45
9.9	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	1,68	R\$ 471,47	R\$ 792,08

V.A.A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023
 17/11/2023, 10:55
 Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



9.10	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	101,84	R\$ 630,59	R\$ 64.219,39 FIS. II
9.11	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,1	R\$ 1.072,79	R\$ 5.471,23
9.12	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,96	R\$ 947,15	R\$ 1.856,40
9.13	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,23	R\$ 485,72	R\$ 2.054,61
9.14	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16	R\$ 220,57	R\$ 3.529,05
SUBTOTAL						R\$ 135.825,16
10 - PINTURA						
10.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	364,768	R\$ 4,27	R\$ 1.557,57
10.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	580,8889	R\$ 3,00	R\$ 1.741,63
10.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	362,744	R\$ 4,70	R\$ 1.706,49
10.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	362,744	R\$ 25,55	R\$ 9.266,44
10.5	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	364,768	R\$ 24,08	R\$ 8.783,16
10.6	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	580,8889	R\$ 17,92	R\$ 10.409,32
10.7	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	364,768	R\$ 38,24	R\$ 13.948,26
10.8	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	580,8889	R\$ 27,97	R\$ 16.249,50
10.9	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 3,05	R\$ 331,44

1051

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, emitida em 27/09/2023



V.A.A.

Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



15. n° 1052

Assel
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas

10.10	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 13,16	R\$ 1.430,55
10.11	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 43,06	R\$ 4.681,75
10.12	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 27,22	R\$ 2.959,94
10.13	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 26,10	R\$ 2.837,41
10.14	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 35,60	R\$ 3.870,40
10.15	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1339,44	R\$ 2,21	R\$ 2.956,06
10.16	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	275,51	R\$ 5,87	R\$ 1.618,21
10.17	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	275,51	R\$ 28,22	R\$ 7.773,90
SUBTOTAL						R\$ 92.122,03
11 - LIMPEZA						
11.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	M2	447,02	R\$ 8,60	R\$ 3.845,97
11.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	224,4	R\$ 2,59	R\$ 580,87
11.3	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1	R\$ 12,39	R\$ 12,39
11.4	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	6	R\$ 7,27	R\$ 43,63
11.5	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	9	R\$ 7,27	R\$ 65,44
11.6	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	3,72	R\$ 26,92	R\$ 100,13
11.7	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	101,84	R\$ 2,82	R\$ 287,66
11.8	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	7,92	R\$ 4,31	R\$ 34,16
11.9	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	108,725	R\$ 1,62	R\$ 175,64
SUBTOTAL						R\$ 5.145,91
12 - FACHADA ACM- SUBCONTRATAÇÃO						
12.1	COMP	FACHADA EM ACM PREDIO SALAS COMERCIAIS	M2	55	R\$ 590,09	R\$ 32.454,79
12.2	COMP	FACHADA EM ACM PREDIO CONVENIENCIA	M2	68	R\$ 538,22	R\$ 36.599,10
12.3	COMP	LETRAS	UM	24	R\$ 396,33	R\$ 9.511,85
SUBTOTAL						R\$ 78.565,74
13 - ESPELHOS						
13.1	11186	ESPELHO CRISTAL E=4MM	M2	6,816	R\$ 757,42	R\$ 5.162,58
SUBTOTAL						R\$ 5.162,58

14A



14 - ADMINISTRAÇÃO						
14.1	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	R\$ 2.900,00	R\$ 17.400,00
14.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	R\$ 6.500,00	R\$ 39.000,00
14.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM	MES	6	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000,00
SUBTOTAL						R\$ 80.400,00
TOTAL DOS CUSTOS						

Fs. nº 1053
 Rubrica: [assinatura]
 27/09/2023

V.A.A.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA
 CREA : 1120041538MA

gov.br Documento assinado digitalmente
 CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA
 Data: 20/09/2023 18:08:59 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023 em 27/09/2023

V.X. DE MENESES FILHO EIRELI



Certidão nº 894587/2023
 17/11/2023, 10:55
 Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230687071

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120041538
 Registro: 1120041538MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: V. X. DE MENESES FILHO EIRELI CPF/CNPJ: 38.231.534/0001-00
RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 979
 Complemento: Beirro: CENTRO
 Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 11/09/2023
 Valor: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 979
 Complemento: Beirro: CENTRO
 Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
 Data de início: 12/09/2023 Previsão de término: 10/10/2023 Coordenadas Geográficas: -4.237051, -44.785311
 Finalidade: Comercial Código: Não Especificado
 Proprietário: V. X. DE MENESES FILHO EIRELI CPF/CNPJ: 38.231.534/0001-00

Fls. nº 1054
 Rubrica
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS	1.239,23	m²
66 - Laudo > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO	1.239,23	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.239,23	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.239,23	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.239,23	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ART REFERENTE A LAUDO PARA SERVIÇOS EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000

6. Declarações
 -Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
 -Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yA185

www.crea-ma.org.br faleconosco@crea-ma.org.br
 Tel: (98) 2106- Fax: (98) 2106-6300



Certidão nº 894587/2023
 17/11/2023, 10:55
 Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230687071

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA
Data: 20/09/2023 18:05:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brazil 23 de Setembro de 2023

Local data

CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA - CPF: 018.684.213-19
Valdeir Almeida de Menezes
V. X. DE MENESES FILHO EIRELI - CNPJ: 38.231.534/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 20/09/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304987430

Fls. nº 3055

Arde
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida



Certidão nº 894587/2023
17/11/2023, 10:55
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yA185

www.creama.org.br Telefone: 0800-080000
Tel: (98) 2106- Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/11/2023, às 10:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938766/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº 1056

Odal

Rubrica

Número da ART: **MA20250937384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/07/2025

Baixada em: 14/10/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.580.959/0001-06**

Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: AMAPÁ DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65293000

Contrato: 1007.06/2025

Celebrado em: 10/07/2025

Valor do contrato: R\$ 1.211.466,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua 21 de Abril

Nº: S/N

Complemento: CE PROF Maria do Socorro Mendonca da Silva

Bairro: CENTRO

Cidade: AMAPÁ DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65293000

Coordenadas Geográficas: -3.099472, -45.031704

Data de início: 10/07/2025

Conclusão efetiva: 10/12/2025

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.580.959/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1541.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 158.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1541.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1541.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1541.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 93.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1541.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1541.21 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 47.90 metro quadrado;**

Observações

ART de execução para construção de uma Quadra Coberta Aberta, 35 m/s, id 1006574, padrão FNDE, no CE PROF Maria do Socorro Mendonca da Silva, no município e Amapá do Maranhão/MA. CONCORRÊNCIA 005/2025; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1007.06/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2304.03/2025.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/10/2025, às 10:23.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938766/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938766/2025
20/10/2025, 10:16
xZzza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZzza

atxil
Rubrica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - MA.

CNPJ 01.580.959/0001-06

Fis. nº 1058

Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **J JACKSON PEREIRA LEIRE**, CNPJ: **00.319.607/0001-39**, SITUADA NA RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA, NESTE ATO REPRESENTADA O PELO(A) REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE, CPF: 270.402.673-49, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO O SENHOR JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO, ENGENHEIRO CIVIL, CREAMA 111641MA, PRESTOU PARCIALMENTE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, SITUADA NA MA 206, KM 19 S/N, VILA SOARES, CEP: 65.293.000, AMAPÁ DO MARANHÃO - MA., INSCRITA NO CNPJ: 01.580.959/0001-06, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. IOLANDA SOUSA SILVA CPF: 007.001.683-62, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20250937384

CONTRATO: 1007.06/2025

CELEBRADO EM: 10/07/2025

VALOR: R\$ 1.211.466,80

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA 21 DE ABRIL Nº: S/N

COMPLEMENTO: CE PROF MARIA DO SOCORRO MENDONCA DA SILVA

CIDADE: AMAPÁ DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65293000

DATA DE INÍCIO: 10/07/2025

TÉRMINO (CONCLUSÃO DA OBRA): 13/10/2025 E PREVISÃO DE TÉRMINO NA ART: 10/12/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA ABERTA, 35 M/S, ID 1006574, PADRÃO FNDE, NO CE PROF MARIA DO SOCORRO MENDONCA DA SILVA, NO MUNICÍPIO E AMAPÁ DO MARANHÃO/MA.

Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão - MA

Iolanda Sousa Silva
CPF: 007.001.683-62
Sec. Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão - MA

Wellyton Soares Lima
Engenheiro Civil Fiscal
CPF: 609.440.203-05
Crea - MA 112108689-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938766/2025

20/10/2025, 10:23

Chave de Impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/10/2025, às 10:23.





PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Fls. nº 1059
RUBRICA

CONCRETO OUBAMA COBERTA		Quantidade		Valor Unit.		Valor Unit. com IPI		Total		Porcentagem	
		Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI						

Item	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI	Total	Porcentagem
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	0001 SIA/MA	PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FUNDOS DE CIMENTAÇÃO COM CIMENTAÇÃO OUBAMA, ESPESURA DE 10CM, M2, 2022/23, 24	m²	10	168,86	168,86	1.688,60	5,11%
1.2	0012 SIA/MA	RECUPO DE SERVIÇOS E VESTIÁRIO DE CIMENTO DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2022/23, 24	m²	2,82	1.569,80	1.569,80	3.356,57	10,23%
1.3	0200 SIA/MA	RECUPO DE SERVIÇOS DE CIMENTO DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2022/23, 24	m²	20	1.162,89	1.162,89	23.257,80	70,66%
2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES VEDA SIA/MA/RES						
2.1	0001 SIA/MA	LAJE DE CONCRETO ARMADO, ARMADO EM ALÇOFAS DE CONCRETO OUBAMA, ESPESURA DE 10CM, M2, 2023	m²	1,84	44,13	44,13	81,59	0,25%
2.1.1	0001 SIA/MA	CONCRETO ARMADO PARA LAJE, 10CM, 2023	m²	0,46	149,29	149,29	278,19	0,85%
2.1.2	0001 SIA/MA	CONCRETO ARMADO PARA LAJE, 10CM, 2023	m²	0,84	16,58	16,58	31,16	0,09%
2.1.3	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, BANCOS DE CIMENTO ARMADO, 10CM, 2023	m²	0,84	20,89	20,89	41,78	0,13%
2.1.4	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, BANCOS DE CIMENTO ARMADO, 10CM, 2023	m²	8,5	18,12	18,12	153,00	0,46%
2.1.5	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, BANCOS DE CIMENTO ARMADO, 10CM, 2023	m²	14,46	13,22	13,22	191,14	0,58%
2.1.6	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, BANCOS DE CIMENTO ARMADO, 10CM, 2023	m²	2,18	18,08	18,08	22,87	0,07%
2.1.7	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, BANCOS DE CIMENTO ARMADO, 10CM, 2023	m²	0,84	20,89	20,89	87,78	0,26%
3		CONCRETO ARMADO - PAREDES						
3.1	0001 SIA/MA	CONCRETO ARMADO PARA PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²	108,44	80,77	80,77	8.757,06	26,48%
3.1.1	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²	82,35	77,82	77,82	2.277,06	7,11%
3.1.2	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²	242,71	14,14	14,14	3.480,00	10,63%
3.1.3	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²	202,48	11,79	11,79	2.380,00	7,32%
3.1.4	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²	128,87	16,89	16,89	3.119,00	9,37%
3.1.5	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²	7,78	747,54	747,54	7.238,87	22,07%
3.1.6	0001 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, PAREDES DE CIMENTAÇÃO OUBAMA, 10CM, 2023	m²				7.238,87	22,07%
3.2		CONCRETO ARMADO - OUBAMA						
3.2.1	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	167,82	77,79	77,79	13.018,82	39,85%
3.2.2	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	5,41	17,82	17,82	78,87	0,24%
3.2.3	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	86,29	16,77	16,77	1.444,47	4,37%
3.2.4	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	146,79	14,14	14,14	2.085,17	6,25%
3.2.5	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	44,26	11,78	11,78	521,49	1,56%
3.2.6	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	79,87	19,68	19,68	1.567,08	4,65%
3.2.7	0018 SIA/MA	ANALISAR DE ESTIMAÇÃO DE PREÇOS DE CIMENTO ARMADO, OUBAMA, 10CM, 2023	m²	6,08	121,81	121,81	741,14	2,22%
3.3		CONCRETO ARMADO PARA VEDAÇÃO						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, emitida em 20/10/2025



Certidão nº 938766/2025
20/10/2025, 10:23
Chave de Impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/10/2025, às 10:23





3.3.1	83184 SNAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 20" CM, AF_02024	M	16,1	30,73	38,50	133,44	0,06 %
3.3.2	83184 SNAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE 20" CM, AF_02024	M	14,4	30,93	37,48	538,71	0,04 %
3.4		CONCRETO ARMADO LAJE					2.834,54	0,34 %
3.4.1	10194 SNAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_110203	m²	8,89	293,41	254,21	2.491,35	0,20 %
3.4.2	82476 SNAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VÃO, ESCORAMENTO COM CARPO DE MADEIRA, PE-OBREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES, AF_060204	m³	1,59	77,76	87,10	110,54	0,01 %
3.4.3	82776 SNAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRAPODO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_120215	KG	8,95	17,82	22,25	212,46	0,02 %
3.4.4	82726 SNAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR-35 MPa, PARA LAJE E MARGAS, OU REVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 200M², 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_120215	m³	0,15	721,81	601,14	126,17	0,01 %
3.5		CONCRETO ARMADO FIBRO					98.187,70	0,19 %
3.5.1	82036 SNAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-OBREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_060203	m²	8,32	41,97	32,41	331,23	0,03 %
3.5.2	C3862 SBNFPA	LASTRO DE BRITA	m³	30,46	182,21	202,58	6.230,33	0,52 %
3.5.3	C1831 SBNFPA	LOJA PLÁSTICA, FIBRO, EM COBERTAS	m²	419	12,82	15,83	8.674,97	0,86 %
3.5.4	97086 SNAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PRÉO DE CONCRETO OU LAJE BOBRE SELO, COM USO DE TELA 4x2, AF_060203	KG	419	18,11	18,84	1.174,34	0,06 %
3.5.5	101747 SNAPI	PRÉO EM CONCRETO 30 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA TCM, AF_060203	m²	619	90,87	113,47	70.237,83	6,90 %
3.6		ESTRUTURA METÁLICA					265.192,85	21,89 %
3.6.1	100775 SNAPI	ESTRUTURA TRILIÇÃO DE COBERTURA, TIPO FAN, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICAS, CHAPAS METÁLICAS, SÁO DE ONIA E TRANSPORTE COM GUINCHASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_110205_PSA	KG	1809,58	12,84	15,78	205.192,85	21,89 %
4		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					38.402,46	3,18 %
4.1		ELEMENTOS VAZADOS					25.896,34	2,87 %
4.1.1	101181 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO DE TENSÃO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_060203	m²	84,2	238,79	287,70	25.096,34	2,07 %
4.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					13.416,06	1,11 %
4.2.1	87480 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA VERTICAL, DE 6 INCHOS (ESPESURA NOM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 1,8 M² COM VAZOS E MANUSEIO DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_060214	m²	139,42	81,81	79,81	12.145,19	1,00 %
4.2.2	83203 SNAPI	FIXAÇÃO ENCLAVAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETO EXPANSIVA, AF_030204	M	82,1	15,17	18,04	1.270,87	0,10 %
5		ESQUADRIAS					56.923,61	2,50 %
5.1		PONTAS DE MADEIRA					8.000,30	0,66 %
5.1.1	7786 ORSE	Para ser utilizada com o sistema de fechamento lateral, terço, fechador, suporte (chapa de alumínio antraz) - Rev - 01	UN	5	1.281,38	1.650,18	8.000,30	0,66 %
5.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					2.680,84	0,26 %
5.2.1	91365 SNAPI	FECHADURA DE BARRA PARA PORTA DE BARRAGEM, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_130219	UN	11	117,46	148,72	1.613,82	0,13 %
5.2.2	10686 SNAPI	BARRA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX, PILEG, LACRAMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030203	UN	2	305,77	406,82	813,64	0,07 %
5.2.3	06796 SBNFPA	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO 8-10 700	m²	2,12	20,95	26,17	56,46	0,00 %
5.3		PORTAS EM ALUMÍNIO					12.434,95	1,03 %
5.3.1	91341 SNAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_130219	m²	6,8	702,22	878,92	8.787,73	0,48 %
5.3.2	91341 SNAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_130219	m²	6,83	702,22	878,92	8.977,12	0,80 %
5.3.3	91341 SNAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_130219	m²	0,95	702,22	878,92	870,20	0,06 %
5.4		JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					5.981,33	0,46 %
5.4.1	94360 SNAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MANHÃ, BATERIA REGULADORA 3 A 14 CM, VIDRO INCLUIV TRAXÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALUM, DIMENSÕES 60X82 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_110209	m²	4,48	887,25	888,23	5.981,33	0,46 %
5.5		VIDROS					2.042,89	0,17 %
5.5.1	04835 SBNFPA	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MELIPUA	m²	3,05	534,36	659,90	2.042,89	0,17 %
6		SISTEMA DE COBERTURA					265.488,13	21,81 %
6.1	94313 SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOULUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICABIMENTO, AF_070219	m²	78,42	77,37	94,81	7.576,45	0,61 %
6.2	84213 SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOULUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICABIMENTO, AF_070219	m²	712,79	77,37	98,81	68.842,94	5,88 %
6.3	94313 SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOULUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICABIMENTO, AF_070219	m²	982,5	77,37	98,81	64.343,12	4,69 %

Fls. nº 2060

Caril

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938766/2025
20/10/2025, 10:23
Chave de impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas





Fis. nº 1061
Ass
Rubrica

Table with columns for item number, description, unit, and various numerical values. It lists construction services such as 'TELHAMENTO COM TELHA DE ACO ALUMINADO', 'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS', and 'SISTEMAS DE PISO'.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025 emitida em



Certidão nº 938766/2025
20/10/2025, 10:23
Chave de Impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas





Fls. nº 1069
 6888
 Rubrica

10	10218 0004N	PRÉSTIO DE ACABAMENTO ORÇAMENTAL EMPL. DE SERVIÇO ACERVO DE MANUTENÇÃO, 2.000,00, M. 21/0201	M²	10,9	17,25	2.181	242,00	0,01%
10.10	10011 0004N	PRÉSTIO COM TÍTUL. ACERVO DE ACABAMENTO EMPL. DE SERVIÇO ACERVO DE MANUTENÇÃO, 2.000,00, M. 21/0201	M²	0,0	20,90	32,00	2.090,00	0,01%
11		INSTAÇÃO HERRAMENTA				13.402,00		1,90%
11.1	0000 0004N	TUBO PNC. SOLDAVEL, DE SERRA, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	81,35	4,37	6,70	342,00	0,01%
11.2	0000 0004N	FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	0,25	16,20	20,20	7,71	0,01%
11.3	0000 0004N	TUBO PNC. SOLDAVEL, DE SERRA, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	18,27	18,94	22,02	342,00	0,01%
11.4	0000 0004N	TUBO PNC. SOLDAVEL, DE SERRA, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	18,46	18,93	36,00	302,20	0,01%
11.5	0000 0004N	FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	8,20	46,20	66,50	207,70	0,01%
11.6	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	50,80	208,20	208,20	0,01%
11.7	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	220,90	203,41	203,41	0,01%
11.8	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	31	3,80	4,64	170,00	0,01%
11.9	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	14	18,10	12,81	178,00	0,01%
11.10	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	7	13,80	17,43	101,90	0,01%
11.11	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	2	20,23	36,00	73,00	0,01%
11.12	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	3	19,84	24,70	74,91	0,01%
11.13	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	3	19,24	20,71	74,91	0,01%
11.14	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	8	19,84	24,71	122,00	0,01%
11.15	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	19,84	24,71	24,71	0,01%
11.16	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	2	0,00	7,92	15,10	0,01%
11.17	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	79,70	60,42	90,02	0,01%
11.18	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	40	0,47	17,90	640,70	0,01%
11.19	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	7	13,80	17,43	122,91	0,01%
11.20	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	4	40,22	48,97	100,00	0,01%
11.21	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	10	19,84	24,71	182,01	0,01%
11.22	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	4	19,84	24,71	90,00	0,01%
11.23	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	19,84	24,71	24,71	0,01%
11.24	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	13,01	16,24	76,24	0,01%
11.25	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	10	13,01	16,24	162,40	0,01%
11.26	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	7	33,87	42,54	204,20	0,01%
11.27	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	8	13,17	16,44	115,50	0,01%
11.28	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	2	22,22	27,60	54,90	0,01%
11.29	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	4	49,20	67,80	819,21	0,04%
11.30	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	2	77,40	90,70	103,00	0,01%
11.31	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	3	19,94	24,40	72,20	0,01%
11.32	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	10	11,33	14,24	163,00	0,01%
11.33	0000 0004N	ADAPTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PNC. SOLDAVEL, DE 107,10X1,12,7, INSTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE AQUA - FOMECAMENTO E INSTAÇÃO, M. 20/000	M	1	50,47	73,91	73,91	0,01%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, emitida em 20/10/2025



Certidão nº 938766/2025
 20/10/2025, 10:23
 Chave de Impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/10/2025, às 10:23





11.34	90374	ENAPM	TÉ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, UN 20MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	3	22,10	27,56	60,77	0,01%
11.35	90371	ENAPM	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	1	35,94	44,88	44,88	0,00%
11.36	94408	ENAPM	REGISTRO DE SAIVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	1	220,73	275,64	275,64	0,02%
11.37	94784	ENAPM	REGISTRO DE SAIVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANGOLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	7	128,66	160,54	1.123,75	0,08%
11.38	89987	ENAPM	REGISTRO DE SAIVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANGOLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	16	72,76	90,86	1.363,20	0,11%
11.39	90680	ENAPM	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANGOLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	8	69,30	86,54	892,30	0,08%
11.40	102606	ENAPM	CASA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	2	1.294,83	1.819,48	3.238,66	0,27%
12			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					14.536,25	1,28%
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					5.678,25	0,49%
12.1.1	88578	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_062022	M	54	28,34	38,85	1.670,10	0,14%
12.1.2	88580	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_062022	M	12	80,47	75,51	906,12	0,07%
12.1.3	88580	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 180 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_062022	M	18	80,47	75,51	1.122,65	0,08%
12.1.4	88748	ENAPM	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	22	27,82	34,74	384,28	0,04%
12.1.5	88744	ENAPM	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	30	27,10	33,84	1.015,20	0,08%
12.1.6	88687	ENAPM	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF_062022	UN	2	72,83	90,85	181,80	0,02%
12.2			ACESSÓRIOS					8.557,80	0,74%
12.2.1	97967	ENAPM	CASA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO AF_102025	UN	10	865,22	865,70	8.557,80	0,74%
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					9.837,81	0,85%
13.1	88714	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	25,69	26,73	45,66	1.150,82	0,09%
13.2	88711	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	26,86	21,17	26,43	791,84	0,07%
13.3	88712	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	M	28	26,37	32,83	833,25	0,07%
13.3.8	91643	ENAPM	CASA RETANGULAR 4" X 4" MEDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_232023	UN	07	22,03	27,51	467,87	0,04%
13.4	88611	ENAPM	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF_062022	M	3,86	36,21	45,21	105,46	0,01%
13.5	90375	ENAPM	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021	UN	2	8,82	12,01	24,02	0,00%
13.6	88748	ENAPM	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	3	27,82	34,74	104,22	0,01%
13.7	88732	ENAPM	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	7	15,85	19,54	136,78	0,01%
13.8	88738	ENAPM	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	10	10,12	12,83	128,30	0,01%
13.9	88622	ENAPM	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF_062022	UN	2	27,80	34,71	69,42	0,01%
13.10	88731	ENAPM	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	3	15,02	18,78	56,28	0,00%
13.11	88734	ENAPM	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	2	9,82	12,38	24,76	0,00%
13.12	88734	ENAPM	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	2	9,82	12,38	24,76	0,00%
13.13	88689	ENAPM	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF_062022	UN	1	83,80	104,84	104,84	0,01%
13.14	89690	ENAPM	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_062022	UN	2	82,76	103,58	206,70	0,02%
13.15	88785	ENAPM	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_062022	UN	4	25,45	32,46	129,80	0,01%

Fis. nº 3063
 Rubrica
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938766/2025
 20/10/2025, 10:23
 Chave de Impressão: xz2zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas





Fls. nº 2064
Casil
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025




13.16	8601 SNAPE	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIXAMENTO, AF_062022	UN	2	13,13	16,38	32,78	0,00 %
13.17	8602 SNAPE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIXAMENTO, AF_062022	UN	2	26,80	36,56	75,62	0,01 %
13.18	8678 SNAPE	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	3	21,90	26,84	66,83	0,01 %
13.19	8669 SNAPE	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_062022	UN	2	49,90	61,94	123,28	0,01 %
13.20	8674 SNAPE	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	7	40,19	60,18	351,28	0,03 %
13.21	8675 SNAPE	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	12	12,46	15,56	186,72	0,02 %
13.22	8676 SNAPE	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	3	24,38	30,32	90,96	0,01 %
13.23	8674 SNAPE	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	2	55,11	68,82	137,64	0,01 %
13.24	8670 SNAPE	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	8	90,85	83,82	391,72	0,03 %
13.25	8670 SNAPE	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	1	30,85	63,82	63,82	0,01 %
13.26	8678 SNAPE	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062022	UN	2	109,18	136,34	275,08	0,02 %
13.27	0088 SERFINA	CAIXA EM ALUMÍNIO (BOMFIBRE) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4	637,36	671,05	2.694,20	0,22 %
13.28	0482 SERFINA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 90MM	UN	3	19,21	23,86	71,58	0,01 %
13.29	0482 SERFINA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	2	26,50	35,86	71,36	0,01 %
14		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					28.956,49	2,49 %
14.1	8647 SNAPE	VAZO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIU COLARTEO DE LIGAÇÃO PARA BAGA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	5	385,58	486,53	2.282,65	0,19 %
14.2	10068 SNAPE	MICETORO SFONADO LOUÇA BRANCA - FAPRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	2	816,83	1.022,30	2.044,80	0,17 %
14.3	8603 SNAPE	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062021	UN	3	370,15	482,24	2.311,20	0,19 %
14.4	8603 SNAPE	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062021	UN	2	370,15	482,24	934,48	0,08 %
14.5	8601 SNAPE	CAIXA DE EMBUTIR DUAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 80CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	6	177,82	222,18	1.333,06	0,11 %
14.6	8600 SNAPE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	2	173,46	216,61	433,32	0,04 %
14.7	10068 SNAPE	QUADRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO OUCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	8	112,02	139,89	1.118,32	0,09 %
14.8	8644 SNAPE	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIU FIXAÇÃO, AF_012023	UN	3	78,96	98,80	493,00	0,04 %
14.9	8647 SNAPE	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCLUIU FIXAÇÃO, AF_012023	UN	2	108,82	135,27	270,54	0,02 %
14.10	01131 SERFINA	GUÇIA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2	77,38	96,59	195,18	0,02 %
14.11	8608 SNAPE	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	6	107,44	134,17	805,52	0,07 %
14.12	8608 SNAPE	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	2	107,44	134,17	268,34	0,02 %
14.13	8647 SNAPE	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCLUIU FIXAÇÃO, AF_012023	UN	6	108,82	135,27	811,82	0,07 %
14.14	8647 SNAPE	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCLUIU FIXAÇÃO, AF_012023	UN	4	108,82	135,27	541,08	0,04 %
14.15	0708 ORIB	Cadeira em aço inox, DECA 2080 C45, incluindo frete registrado de 4x10kg	un	3	190,11	149,99	1.196,90	0,10 %
14.16	10068 SNAPE	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	6	325,77	406,82	2.440,92	0,20 %
14.17	10068 SNAPE	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	3	325,77	406,82	1.220,46	0,10 %
14.18	10068 SNAPE	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	11	348,63	433,13	4.764,30	0,39 %
14.19	10068 SNAPE	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	6	390,85	490,82	2.945,72	0,22 %
14.20	10067 SNAPE	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012023	UN	2	1.187,32	1.445,01	3.000,02	0,24 %
15		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					1.319,86	0,10 %
15.1	8790 SNAPE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062024	UN	15	18,03	23,76	356,40	0,03 %

Certidão nº 938766/2025
20/10/2025, 10:23

Chave de Impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas





Fls. nº 1065
CO&L
Rubrica

932	9398 SBAHM	INSTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM 20V, 200Watts EDO DE 21V, 50VA	UN	4	16,03	22,36	60,34	0,03%
933	9398 SBAHM	INSTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM 20V, 200Watts EDO DE 21V, 50VA	UN	2	179,76	229,46	448,96	0,04%
934	1182 OMRZ	Assessoria técnica (desenho) "open air" - 100ml, incluindo - subestação Projeto de instalação de iluminação pública, levantamento topográfico mediante uso de GPS, 2" em escala de 1:5000, projeto de fiação e programação mediante uso de AutoCAD	UN	10	14,18	11,70	318,80	0,03%
935		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 200V						
936		CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO						
937	9398 SBAHM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM QUADRO DE AÇO - 200V, 100VA, 10 CABOS DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	348,42	428,33	1.844,80	0,18%
938	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	479,84	596,75	2.596,02	0,25%
939	9398 SBAHM	QUADRO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA EM QUADRO DE AÇO - 200V, 100VA, 10 CABOS DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	133,30	168,88	736,02	0,07%
940	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	3	10,89	13,84	614,80	0,06%
941	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	4	11,80	14,81	652,04	0,06%
942	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	8	14,35	18,13	792,04	0,07%
943	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	85,77	108,84	480,04	0,04%
944	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	71,64	90,71	392,04	0,03%
945	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	83,82	104,19	448,04	0,04%
946	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	146,30	182,87	788,04	0,07%
947	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	20,17	25,19	108,04	0,01%
948	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	117	24,20	30,26	1304,00	0,13%
949	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	80	82,96	103,21	4320,00	0,43%
950	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	2	11,81	14,94	64,00	0,00%
951	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	102	15,80	19,73	812,00	0,08%
952	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	19	34,56	42,53	170,00	0,01%
953	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	24,90	30,88	128,00	0,01%
954	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	2	14,85	18,54	72,00	0,00%
955	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	2	62,83	77,21	312,00	0,03%
956	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	96,00	119,88	488,00	0,04%
957	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	1	172,25	214,71	858,00	0,08%
958	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	66	7,41	9,36	380,00	0,00%
959	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	26	10,46	12,84	512,00	0,01%
960	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	21,5	30,88	37,89	152,00	0,01%
961	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	7	30,19	37,53	150,00	0,01%
962	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	6	38,42	47,60	190,00	0,01%
963	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	22	21,87	26,80	108,00	0,01%
964	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	6	36,71	45,29	180,00	0,01%
965	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	6	29,73	37,15	150,00	0,01%
966	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	6	35,18	43,81	178,00	0,01%
967	9398 SBAHM	QUADRO DE ALUMÍNIO 2x16mm ² (ALUMÍNIO) 100% (ALUMÍNIO) 100% QUALITATIVAS EM BOM. FORNECEDOR E INSTALAÇÃO. AF. 100000	UN	14	32,87	40,87	166,00	0,01%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, emitida em 20/10/2025

Certidão nº 938766/2025
20/10/2025, 10:23
Chave de Impressão: xZzza
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br





16.5.6	87582 SNAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12015 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030300	UN	3	32,97	40,67	122,01	0,01%
16.5.8	12698 ORSE	Refletor tipo LED 200W de potência, branco Fito, 6500K, Autovolt, marca O-light ou similar	un	20	199,34	174,00	3.480,00	0,39%
17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					34.884,74	2,88%
17.1	03481 SENFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,0MM ² A 6,0MM ²	UN	15	8,98	12,04	181,20	0,01%
17.2	88482 SNAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_882023	UN	15	26,82	33,81	504,90	0,06%
17.3	80983 SNAPI	FAIXA DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062023	UN	18	61,51	101,78	1.832,04	0,15%
17.4	80974 SNAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_060023	M	255	98,76	123,35	31.454,25	2,50%
17.5	96111 SNAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERIO = 8,3 M, AF_122023	UN	4	57,88	72,03	288,12	0,02%
17.6	88482 SNAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_882023	UN	15	26,82	33,81	504,15	0,04%
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					38.486,71	3,26%
18.1	04086 SENFRA	BANDEJA DE GRANITO CINZA 60x90cm	m ²	3,70	427,09	933,34	2.031,30	0,17%
18.2	04086 SENFRA	BANDEJA DE GRANITO CINZA 60x90cm	m ²	25,43	427,09	6.939,24	15.602,80	1,12%
18.3	8484 ORSE	Banco de concreto sem armado, dimensão: 2,50x1,80m	un	2	743,99	628,89	1.857,90	0,15%
18.4	01889 SENFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	10,8	88,89	123,81	1.334,86	0,11%
18.5	02884 SENFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	4.299,59	5.365,59	5.365,59	0,44%
18.6	01261 SENFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", H = 1250" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 16 X 16 CM E ANTENHAS OFICIAIS	CJ	1	2.705,16	3.275,70	5.375,70	0,46%
18.7	01347 SENFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TÁBUAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1	5.139,24	6.417,68	6.417,68	0,53%
18.8	01349 SENFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,20 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1	4.402,67	5.980,49	5.980,49	0,48%
19		SERVIÇOS FINAIS					2.858,87	0,24%
19.1	98663 SNAPI	LAPISZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_042019	m ²	918,22	2,26	2,82	2.869,36	0,21%
19.2	3236 ORSE	Placa de inspeção de solos em alumínio 0,15 x 0,30 m	un	1	285,24	368,89	388,89	0,03%
							Totál para BDI	976.254,88
							Totál do BDI	241.211,84
							Totál Geral	1.211.466,89

Fis. nº 3066
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025



Certidão nº 938766/2025
 20/10/2025, 10:23

Chave de Impressão: xZzza


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas





ATESTAMOS AINDA QUE A REFERIDA EMPRESA PRESTOU O OBJETO LICITADO DE ACORDO COM O QUE FOI CONTRATADO POR ESSA ADMINISTRAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, BEM COMO CUMPRIU OS PRAZOS E AS NORMAS CONTRATUAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

Amapá do Maranhão – MA, em 13 de outubro de 2025.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938766/2025, em 20/10/2025 emita

gov.br Documento assinado digitalmente
IOLANDA SOUSA SILVA
 Data: 14/10/2025 09:03:49-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão – MA

Iolanda Sousa Silva
 CPF: 007.001.683-62
 Sec. Municipal de Educação

gov.br Documento assinado digitalmente
WELLYTON SOARES LIMA
 Data: 14/10/2025 08:21:21-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão – MA

Wellyton Soares Lima
 Engenheiro Civil Fiscal
 CPF: 609.440.203-05
 Crea – MA 112108689-6



Certidão nº 938766/2025
 20/10/2025, 10:23

Chave de Impressão: xZzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841180/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Rubrica

Número da ART: **MA20200383298** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 18/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA** CPF/CNPJ: **07.586.805/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDES, QD 08 Nº: SN
Complemento: EDIFÍCIO BIADENE OFFICE, 14º ANDAR Bairro: PONTA DO FAROL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65077470
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 133.592,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BR 316, KM 564 Nº: SN
Complemento: CENTRO INDUSTRIAL Bairro: BR
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604090
Coordenadas Geográficas: -4.8774, -43.3362
Data de início: 01/12/2020 Conclusão efetiva: 26/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA CPF/CNPJ: 07.586.805/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1135.00 metro; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 89.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1,00 unidade;**

Observações

Execução dos Serviços de manutenção de rede elétrica, e serviços de caiação meio fio, demolição de piso cimento e revestimento cerâmico, execução de um novo piso e aplicação de revestimento cerâmico e execução de forro de pvc, no centro industrial de Caxias no Estado do Maranhão.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841180/2021
26/02/2021, 10:58
Z115x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z115x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconaco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2021, às 10:59.



LAUDO TÉCNICO

Fls, nº 1069

Adelino
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 26/02/2021

EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL FLANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, CREA/CONFEA2115095952XXXX, ENDEREÇO AVENIDA 03, Nº 04 BAIRRO COHAB CIDADE BACABAL-MA, EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E SERVIÇOS DE CAIAÇÃO DE MEIO FIO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTO E REVESTIMENTO CERÂMICO, EXECUÇÃO DE UM NOVO PISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E EXECUÇÃO DE FORRO PVC, NO CENTRO INDUSTRIAL DE CAXIAS NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BR 316 KM 564, S/N CENTRO INDUSTRIAL, BAIRRO BR, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME, CNPJ 00.319.607/0001-39 SITUADA NA RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010 BAIRRO CENTRO, BACABAL - MA. SERVIÇO CONTRATADO PELO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA, CNPJ 07.586.805/0001-08, LOCALIZADA NA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N, PALACIO HENRIQUE DE LA ROCQUE, BAIRRO CALHAU, SÃO LUIS -MA.
 OBRA INICIADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020 A 26 DE DEZEMBRO DE 2020, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021 emitida em



TIMON - MA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021

Daniel Alves Castelo Branco
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111684316-1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CONFEA 1116843161XXXX

Certidão nº 841180/2021
 26/02/2021, 10:59
 Chave de Impressão: Z115x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Fis. nº 3070
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA: Execução dos serviços de caiação meio fio, demolição de piso cimento e revestimento cerâmico, execução de um novo piso e aplicação de revestimento cerâmico e execução de forro de PVC, no centro industrial de Caxias no Estado da Maranhão.

CONTRATO:

CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA
CNPJ: 07.586.805/0001-08, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/nº, Palácio Henrique de La Rocque, 1º andar, Bairro: Calhau, São Luís-MA. CEP: 65.070-901.

CONTRATADA: J. JACKSON PEREIRA LEITE ME CNPJ:00.319.607/0001-39, situado na rua Clores Miranda, Nº 2010, Centro, Bacabal – MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EGENHEIRO CIVIL - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO -
Registro Nacional Profissional (RNP): 211509595-2
Registro: 19473RN
Período De Participação na Obra 01/12/2020 a 26/12/2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 53 - EXECUCAO > #A0130 - PINTURA 1.135,00 m²
- 53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 1,00 un
- 53 - EXECUCAO > #A0132 - REVESTIMENTO 89,00m²

ART OBRA/SERVIÇO: Nº MA20200383298

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: INICIO 01/12/2020, TÉRMINO 26/12/2020.

Bacabal, 15 de Janeiro de 2021.

Unigerson
Unigerson Perceira Junior
Secretário Adjunto de
Infraestrutura e Projetos
ID: 00841188

José Jackson Pereira Leite
CONTRATADA

Daniel Maia de Carvalho
Daniel Maia de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA Nº 7742-D/MA
(98) 8806-5005
RESP. FISCALIZAÇÃO

Franklin Pedro V. Carvalho
Franklin Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 211509595-2
RESP. PELA EXECUÇÃO

00.319.607/0001-39
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Clores Miranda, nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bacabal - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021 emitida



Certidão nº 841180/2021
26/02/2021, 10:59
Chave de Impressão: Z115x
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner





J JACKSON PEREIRA LEITE – ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO INDUSTRIAL - CAXIAS - MA



Handwritten signature

RELATÓRIO

Handwritten signature

Certidão nº 841180/2021
26/02/2021, 10:59
Chave de Impressão: Z115x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner



Fis. nº 1072
 Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021



Certidão nº 841180/2021
 26/02/2021, 10:59
 Chave de Impressão: Z115x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas



J JACKSON PEREIRA LEITE – ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Digitalizado com CamScanner



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 26/02/2021, às 10:59.

OBRA: RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO INDUSTRIAL - CAXIAS - MA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO INDUSTRIAL - CAXIAS - MA								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERÊNCIA	CÓDIGO	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM DESC. 33%	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 11.225,53
1.1	Taxa da obra no CREA	Und	1,00	ORSE	2504	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 233,94
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	Und	1,00	ORSE	56	R\$ 13.767,61	R\$ 10.351,59	R\$ 10.351,59
1.3	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	ORSE	2504	R\$ 851,20	R\$ 640,00	R\$ 640,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 2.791,36
2.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	89,00	SINAPI	00018	R\$ 13,67	R\$ 10,28	R\$ 914,92
2.2	Demolição de forros	m²	138,00	SINAPI	00012	R\$ 7,02	R\$ 5,28	R\$ 728,64
2.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	60,00	ORSE	00016	R\$ 25,44	R\$ 19,13	R\$ 1.147,80
3.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 5.753,85
3.1	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m²	89,00	ORSE	4295	R\$ 40,67	R\$ 30,58	R\$ 2.721,62
3.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 06/2014	m²	89,00	SINAPI	87251	R\$ 45,31	R\$ 34,07	R\$ 3.032,23
4.0	COBERTURA							R\$ 21.330,66
4.1	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af. 05/2017_p	m²	138,00	SINAPI	96486	R\$ 84,99	R\$ 63,90	R\$ 8.818,20
4.2	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1º, com reposição de 50% do material - R1	m²	138,00	SINAPI	9211	R\$ 120,59	R\$ 90,67	R\$ 12.512,46
5.0	INSTALAÇÃO ELETRICA							R\$ 11.813,57
5.1	Engenheiro electricista com encargos complementares	h	21,00	SINAPI	91677	R\$ 153,97	R\$ 115,77	R\$ 2.431,17
5.2	Auxiliar de electricista com encargos complementares	h	40,00	SINAPI	88247	R\$ 19,94	R\$ 14,99	R\$ 599,60
5.3	Electricista industrial com encargos complementares	h	40,00	SINAPI	94107	R\$ 25,66	R\$ 19,29	R\$ 771,60
5.4	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	und	8,00	ORSE	7309	R\$ 1.331,86	R\$ 1.001,40	R\$ 8.011,20

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Fls. nº 6073



EMPREENDIMENTOS

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021



Certidão nº 841180/2021
26/02/2021, 10:59
Chave de Impressão: Z115x
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas

J JACKSON PEREIRA LEITE – ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Digitalizado com CamScanner



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2021, às 10:59.

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 42.450,17		
6.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m²	1.986,00	ORSE	0004	R\$ 5,71	R\$ 4,29	R\$ 8.519,94	
6.2	Caiacão em meio fio	m²	1.135,00	SINAPI	83693	R\$ 4,67	R\$ 3,51	R\$ 3.983,85	
6.3	Portão de alumínio de abrir com lambril, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	m²	49,50	SINAPI	91338	R\$ 695,11	R\$ 522,84	R\$ 25.870,68	
6.4	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	und	2,00	SINAPI	9017	R\$ 526,37	R\$ 395,77	R\$ 791,54	
6.5	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 1x40w, completa, incl. reator convencional e lampada - Rev. 01	und	12,00	SINAPI	570	R\$ 101,16	R\$ 76,06	R\$ 912,72	
6.6	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af 01/2020	und	3,00	SINAPI	93441	R\$ 946,11	R\$ 711,36	R\$ 2.134,08	
6.7	Limpeza final da obra	m²	138,00	ORSE	2450	R\$ 2,29	R\$ 1,72	R\$ 237,36	
TOTAL GERAL									R\$ 95.365,14
TOTAL GERAL COM BDI 25%									R\$ 119.206,43

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 119.206,43 (DUZENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CETAVOS).

Bacabal - Ma, 15 de Janeiro de 2021.

Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 211509595-2

J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME
JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

00.319.607/0001-39
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Clores Miranda, nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bacabal - MA

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819676/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fis, nº 1074

Rubrica

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180196218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2018 Baixada em: 17/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: **06.029.235/0001-92**
Endereço do contratante: RUA TEXEIRA DE FREITAS Nº: 572
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bacabal UF: MA CEP: 65700000
Contrato: 114 Celebrado em: 07/08/2018
Valor do contrato: R\$ 29.895,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 1º TRAVESSA LUIS DOMINGUES Nº: SN
Complemento: Bairro: ALTO CURURUPU
Cidade: Bacabal UF: MA CEP: 65700000
Data de início: 08/08/2018 Conclusão efetiva: 13/08/2018
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: 06.029.235/0001-92

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 240.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviço de alvenaria em tijolo cerâmico, reboco, piso cimentado, pintura em geral, esquadrias de ferro, Laje em concreto armado, No Poço Artesiano do Bairro Alto Cururupu, Travessa Luis Domingues,S/N, Bacabal-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819676/2019
02/09/2019, 13:51
W4C1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W4C1A

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/09/2019, às 14:17.





SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BACABAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Fls. nº 1075

Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS APARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇO REPARO/AMPLIAÇÃO NO POÇO TUBULAR DO BAIRRO ALTO CURURUPU, TRAVESSA LUÍS DOMINGUES, S/N, BACABAL - MA.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CNPJ Nº: 06.0292.35/0001-92, ESTABELECIDNA NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 572, BAIRRO: CENTRO, NA CIDADE DE BACABAL, ESTADO DO MARANHÃO.

CONTRATADA: ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA J JACKSON PEREIRA LEITE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.319.607/0001-39, ESTABELECIDNA NA RUA VP 06, Nº: 21, BAIRRO: COHAB I, NA CIDADE DE BACABAL, ESTADO DE MARANHÃO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO TÉCNICO - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL: 2011509595-2 (RNP), e CPF: 016.523.593-46, REGISTRO: 19473RN, PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NA OBRA: 08/08/2018 a 13/08/2018.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: EXECUÇÃO - REVESTIMENTO (QUANT. 200,00m²) EDIFÍCIO DE ALVENARIA p/ FINS (QUANT. 100,00m²), PINTURA (QUANT. 240,00m²)

ART OBRA/ SERVIÇO Nº MA20180196218
PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: INICIO 08/08/2018,
TÉRMINO 13/08/2018

BACABAL, 20 de ABRIL de 2019.

J. Jackson Pereira Leite
J. Jackson Pereira Leite
CONTRATADA
Rua Clores Miranda, nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bacabal - MA

Franklin Pedro V. Carvalho
Franklin Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
RCA: 211509595-2
RESP. EXECUÇÃO

00.319.607/0001-39
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Clores Miranda, nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bacabal - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819676/2019, em 02/09/2019 em



Certidão nº 819676/2019
02/09/2019, 14:17
Chave de Impressão: W4C1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841422/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190291566** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/10/2019 Baixada em: 14/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO AÇU** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**
Endereço do contratante: RUA RUA PRINCIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 297.501,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MARGENS DO LAGO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU UF: MA CEP: 65340000
Coordenadas Geográficas: -3.802312, -44.813110
Data de início: 09/10/2019 Conclusão efetiva: 13/04/2020
Finalidade: Misto
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO AÇU** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 150.78 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1594.06 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1093.26 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 350.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 477.04 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 2.02 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 23.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 122.46 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 21.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 33.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 75.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 71 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841422/2021
25/02/2021, 14:33
z52Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z52Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Fis. nº 1077

Rubrica

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA
Avenida Barão de Rio Branco nº 250 A, Centro - Bacabal/MA
Fone: (98) 3621-1166 / Email: cartorio1@creama.org.br



RECIBO DE PAGAMENTO
DEVIDO À
RECEITA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Nº 013 FA
em 08/10/2020

Maria Ernildes dos Reis
Maria Ernildes dos Reis
Escrevente Suramentada
Substituta

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU
Rua do Comércio, s/nº, Centro.
CNPJ nº 01.612.544/0001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

CONTRATO: *****

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU, CNPJ: 01.612.544/0001-77, situada na Rua Rua do Comércio, s/nº, Centro, Lago Açú - MA.

CONTRATADA: J. JACKSON PEREIRA LEITE ME CNPJ:00.319.607/0001-39, situado na rua Vp 06, nº 21, Bairro Cohab I, Bacabal - MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EGENHEIRO CIVIL - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO - Registro Nacional Profissional (RNP): 211509595-2
Registro: 19473RN
Período De Participação na Obra: 09/10/2019 a 13/04/2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 1 - ATUACAO Quantidade Unidade
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 150,78 m³
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2,02 m³
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20,00 m³
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 1.093,26 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 350,00 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 477,04 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 1.594,06 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 23,00 un
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 122,46 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 75,00 un
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 21,00 un
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 33,00 um

ART OBRA/SERVIÇO Nº MA20190291566
PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: INICIO 09/10/2019, TÉRMINO 13/04/2020.

Lago Açú, 08 de Outubro de 2020.

[Signature]
CONTRATANTE

[Signature]
CONTRATADA

[Signature]
Engº Luís de Jesus Jardim
CREA 110760953-4
RESP. FISCALIZAÇÃO

[Signature]
Franklin Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 211509595-2
RESP. PELA EXECUÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19
J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.819.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1078
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021

À COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO -
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019 -
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
SEDE: Clores Miranda, nº 2010, CENTRO, no município de
Bacabal-MA
Envelope n.º 01 - Proposta de Preços



[Handwritten signatures]

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner





J JACKSON PEREIRA LEITE – ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1079
Rubrica

Processo Adm. Nº 23/19
Folha nº 302
RUBRICA

PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: nº 07/2019 – LAGO AÇU/MA
PROponente: J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME
C.N.P.J: 00.319.607/0001-39
SEDE: Clores Miranda, nº 2010, CENTRO, no município de Bacabal - MA, CEP – 65700-000.
FONE: (99) 981460555
E-MAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS:
J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME
AGÊNCIA: 0528-2
CONTA: 57605-0
BANCO DO BRASIL

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE,
CPF-270.402.673-49, RG-000033406594-1, residente na Vp 06, Casa 21, Bairro COHAB I, Município de Bacabal, MA, e-mail: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
Cargo: Proprietário.

OBJETO: Contratação de Empresa de engenharia, para execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Cais no município de Conceição do Lago Açu – MA.

EMPREENDIMENTOS

[Handwritten signatures]

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z62Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas





JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Processo Adm. Nº	27/19
Folha nº	303
RUBRICA	<i>[Handwritten mark]</i>

Fls. nº 3080

[Handwritten signature]
Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021, emitida em



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

VALOR DA PROPOSTA : R\$ 297.501,92 (DUZENTOS NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sessão de abertura dos envelopes.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com o estabelecido na ordem de Serviços.

PRAZO DE VIRGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

[Handwritten signature]
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME

Jose Jackson Pereira Leite
Proprietario
CPF: 600.402.803-73 / RG: 0001203237992

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 27/19
 Folha nº 305
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1081
 Rubrica
 25/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 SINAPI - 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
8.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,67	R\$ 5,38	R\$ 6,03	R\$ 288,77	0,10 %
8.4	94665	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,58	R\$ 281,22	R\$ 362,26	R\$ 572,37	0,18 %
8.5	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,58	R\$ 71,34	R\$ 91,90	R\$ 145,20	0,06 %
7			ALVENARIA DE PAREDES E DIVISÓRIAS					R\$ 21.501,18	7,23 %
7.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	150,78	R\$ 47,84	R\$ 61,62	R\$ 9.251,06	3,12 %
7.2	70827	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	13,40	R\$ 600,73	R\$ 773,86	R\$ 10.309,72	3,49 %
7.3	74141/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TÍOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	m²	20,00	R\$ 71,44	R\$ 92,02	R\$ 1.840,40	0,62 %
8			REVESTIMENTO DE PAREDES					R\$ 57.249,71	19,24 %
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	316,84	R\$ 2,34	R\$ 3,01	R\$ 953,08	0,32 %
8.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1093,26	R\$ 20,09	R\$ 25,87	R\$ 28.282,63	9,51 %
8.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 8M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	350,00	R\$ 24,12	R\$ 31,07	R\$ 10.874,50	3,66 %
8.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	350,00	R\$ 38,02	R\$ 48,97	R\$ 17.139,50	5,78 %
9			COBERTURA					R\$ 23.588,23	7,93 %
9.1	55980	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIPINICIDA INCOLOR	m³	472,50	R\$ 3,71	R\$ 4,77	R\$ 2.253,82	0,76 %
9.2	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2014	m²	122,48	R\$ 63,08	R\$ 81,23	R\$ 9.947,42	3,34 %
9.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	m²	122,48	R\$ 29,73	R\$ 38,29	R\$ 4.688,99	1,58 %
9.4	96488	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	100,00	R\$ 52,01	R\$ 66,99	R\$ 6.699,00	2,25 %
10			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 27.509,99	9,26 %
10.1	87822	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	m²	100,00	R\$ 21,14	R\$ 27,23	R\$ 2.723,00	0,92 %
10.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_08/2014	m²	477,04	R\$ 40,34	R\$ 51,96	R\$ 24.796,99	8,33 %
11			PINTURA					R\$ 22.126,44	7,44 %
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_08/2014	m²	184,50	R\$ 8,61	R\$ 11,09	R\$ 2.046,10	0,69 %
11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_08/2014	m²	1443,26	R\$ 7,47	R\$ 9,62	R\$ 13.884,16	4,67 %
11.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_08/2014	m²	1443,26	R\$ 1,96	R\$ 2,52	R\$ 3.637,01	1,22 %
11.4	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS	m²	89,30	R\$ 11,77	R\$ 15,16	R\$ 1.050,58	0,35 %
11.5	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	81,90	R\$ 14,30	R\$ 18,42	R\$ 1.608,59	0,51 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z77
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211508/005-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 306
 RUBRICA 4

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Fis. nº 1082
 Rubrica
 25/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Bancos
 SINAPI -

B.D.I.
 28,82%

Encargos Sociais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
12			ESQUADRIAS						R\$ 36.606,20	12,30 %
12.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	R\$ 660,84	R\$ 851,29	R\$ 5.107,74		1,72 %
12.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	R\$ 692,58	R\$ 892,15	R\$ 10.705,80		3,80 %
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	R\$ 733,37	R\$ 944,72	R\$ 4.723,60		1,59 %
12.4	73937/003	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	2,72	R\$ 118,87	R\$ 150,26	R\$ 408,78		0,14 %
12.5	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	40,95	R\$ 296,85	R\$ 382,40	R\$ 15.650,28		5,26 %
13			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 10.887,33		3,86 %
13.1	83137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 93,00	R\$ 119,80	R\$ 1.797,00		0,60 %
13.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 18,26	R\$ 20,94	R\$ 416,80		0,14 %
13.3	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	R\$ 31,42	R\$ 40,47	R\$ 1.011,75		0,34 %
13.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	18,00	R\$ 8,84	R\$ 11,38	R\$ 204,84		0,07 %
13.5	00002596	SINAPI	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	16,00	R\$ 1,12	R\$ 1,44	R\$ 23,04		0,01 %
13.6	00039510	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LÂMPADAS)	UN	35,00	R\$ 164,84	R\$ 212,34	R\$ 7.431,60		2,50 %
14			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 4.253,62		1,43 %
14.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	21,00	R\$ 78,87	R\$ 101,34	R\$ 2.128,14		0,72 %
14.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 57,02	R\$ 73,45	R\$ 146,90		0,05 %
14.3	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 94,01	R\$ 82,45	R\$ 164,90		0,06 %
14.4	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$ 22,19	R\$ 26,58	R\$ 171,48		0,06 %
14.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 18,55	R\$ 23,89	R\$ 47,78		0,02 %
14.6	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 618,88	R\$ 797,21	R\$ 1.594,42		0,54 %
15			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 3.148,95		1,06 %
15.1	004/2018	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	UND	19,00	R\$ 76,44	R\$ 98,47	R\$ 1.870,93		0,63 %
15.2	005/2018	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL Ø 100 mm (vaso sanitário)	UND	7,00	R\$ 85,50	R\$ 110,14	R\$ 770,68		0,26 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Franklin Pedro V. Carvalho
 Engenheiro
 CREA: 211505/5-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23719
 Folha nº 109
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Página 8/72
 1083
 2080
 Rubrica

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA
 TOMADA DE PREÇO 072018
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

Bancos B.D.I. Engenho Socialis
 SINAPI - 28,82%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74329/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 292,21	R\$ 376,42	R\$ 11.777,71	3,88 %
1.2	93994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PEROSO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INAO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	19,00	R\$ 388,93	R\$ 501,01	R\$ 2.258,52	0,79 %
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	0012018 Prepio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	2,00	R\$ 5.203,18	R\$ 6.516,64	R\$ 13.837,28	4,68 %
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	97941 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	122,48	R\$ 1,83	R\$ 2,35	R\$ 287,78	0,10 %
3.2	97869 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	122,48	R\$ 3,96	R\$ 6,08	R\$ 622,08	0,21 %
3.3	97960 SINAPI	REMOÇÃO DE REDE DE FIBROPLÁSTICO E TUBOS DE FIBRA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	90,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 24,00	0,01 %
3.4	97969 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	R\$ 0,63	R\$ 0,81	R\$ 18,20	0,01 %
3.5	0022018 Prepio	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO	M²	885,69	R\$ 10,85	R\$ 13,97	R\$ 8.182,28	2,75 %
3.6	97944 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	88,51	R\$ 4,59	R\$ 5,91	R\$ 410,80	0,14 %
3.7	97922 SINAPI	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,98	R\$ 27,77	R\$ 35,77	R\$ 1.680,47	0,56 %
3.8	97863 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00	R\$ 8,13	R\$ 7,89	R\$ 56,23	0,02 %
4		MOVIMENTO DE TERRA						
4.1	96957 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VILA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FOLHA. AF_08/2017	m³	4,28	R\$ 84,49	R\$ 83,07	R\$ 356,83	0,12 %
4.2	96923 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SARTIA, COM PREVISÃO DE FOLHA. AF_08/2017	m³	0,50	R\$ 46,18	R\$ 63,35	R\$ 31,07	0,01 %
4.3	96966 SINAPI	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,00	R\$ 25,38	R\$ 32,65	R\$ 328,50	0,11 %
4.4	72899 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHO BASCULANTE (MÁ CAMINHO MANUAIS)	m³	10,00	R\$ 18,96	R\$ 24,42	R\$ 244,20	0,08 %
4.5	72897 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MAXIMA	90,00	R\$ 1,00	R\$ 1,28	R\$ 84,00	0,02 %
5		EMBASAMENTO C/REPERA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	m³	4,28	R\$ 311,64	R\$ 401,71	R\$ 1.718,31	0,59 %
5.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/REPERA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	m³	4,28	R\$ 311,64	R\$ 401,71	R\$ 1.718,31	0,59 %
5.2	96916 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SARTIAS. AF_08/2017	m²	0,13	R\$ 341,43	R\$ 439,83	R\$ 57,17	0,02 %
5.3	97088 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	33,65	R\$ 63,09	R\$ 82,04	R\$ 2.780,64	0,83 %
5.4	92762 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,10	R\$ 5,52	R\$ 7,62	R\$ 206,40	0,07 %
5.5	82763 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,62	R\$ 5,38	R\$ 8,83	R\$ 80,82	0,03 %
5.6	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3:2:7 CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	m³	0,44	R\$ 281,22	R\$ 382,28	R\$ 158,38	0,05 %
5.7	74157/004 SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES SUPERESTRUTURA	m³	0,44	R\$ 71,34	R\$ 91,90	R\$ 40,43	0,01 %
9		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	33,85	R\$ 90,88	R\$ 117,07	R\$ 3.888,40	1,32 %
8.1	92294 SINAPI							

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL - MA CEP- 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSON.LEITE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/035-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Associação de Engenheiros e Agrônomos do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.





Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 3071
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

1084
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU- MA
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 SINAPI - 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
16.3	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	3,00	R\$ 107,72	R\$ 138,76	R\$ 416,28	0,14 %
16.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 17,82	R\$ 22,69	R\$ 90,76	0,03 %
16			LOUÇAS E METAIS					R\$ 17.782,78	5,98 %
16.1	88931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$ 357,38	R\$ 460,37	R\$ 3.222,59	1,08 %
16.2	88939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$ 249,52	R\$ 321,43	R\$ 3.535,73	1,19 %
16.3	74072/002	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	2,40	R\$ 88,98	R\$ 114,62	R\$ 275,08	0,09 %
16.4	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 420,17	R\$ 541,26	R\$ 1.623,76	0,55 %
16.5	007/2018	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCA INOX, dim 1,40x0,80, c/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UND	11,00	R\$ 644,00	R\$ 829,60	R\$ 9.125,60	3,07 %
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 24.420,00	8,21 %
17.1	74195/001	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	65,00	R\$ 281,88	R\$ 363,09	R\$ 23.600,85	7,93 %
17.2	8537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	381,00	R\$ 1,87	R\$ 2,15	R\$ 819,15	0,28 %
								Total sem BDI	R\$ 230.981,48
								Total do BDI	R\$ 66.520,46
								Total Geral	R\$ 297.501,92

Lago Açú- Ma, 02 de Outubro de 2019

José Jackson Pereira Leite
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 José Jackson Pereira Leite
 CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

Valor Total Geral por extenso:

Duzentos e Noventa e sete Mil e Quinhentos e um Real e Noventa e Dois centavos.

00.319.607/0001-39
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Rua Clóres Miranda, nº 2010
 Centro - CEP: 65.700 - 000
 Bacabal - MA

Frederico Pedro V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509595-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z6Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Fls. nº 1085

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Clotilde Miranda nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bacabal - MA
00.319.8070004 - 39

Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: 252Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 308
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 2086
 Rubrica



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAB DO PESCADOR SINAPI - 04/2018 - Maranhão 28,82%

Código	Banco	Descrição	CURVA ABC				Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Unid	Quant.	Valor Unid.	Total		
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAB. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.993,28	25,87	28.282,83	8,51
87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_08/2014	PISO - PISOS	m²	477,04	51,96	24.706,99	5,33
74195/001	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	85,0	363,06	23.600,85	7,83
87295	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	350,2	48,87	17.138,50	5,78
74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	40,95	382,40	19.688,28	5,26
89487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DIAS DEMÃO. AF_08/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.443,26	9,82	13.884,18	4,87
0012018	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	2,0	8.818,84	13.837,28	4,58
87538	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAB. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	350,0	31,07	10.874,50	3,88
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	12,0	692,15	10.705,80	3,60
79627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRÁFITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUIVE ESSEBAGENS	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	13,4	773,85	10.368,72	3,49
92540	SINAPI	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	122,46	81,23	9.847,42	3,54
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	19,0	501,01	9.518,18	3,20
87533	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	150,76	61,82	9.291,06	3,12
0072018	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCA INOX, 8m 1.40x66,6, 0'91 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSURADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	11,0	826,00	9.128,00	3,07
0092018	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO	PISO - PISOS	M²	545,88	13,97	8.182,08	2,78
96488	SINAPI	PORFIO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	100,0	68,39	6.889,00	2,25
93041	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	8,0	851,28	5.107,74	1,72
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	8,0	944,72	4.723,80	1,58
84204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	COBE - COBERTURA	m²	122,46	36,29	4.688,98	1,58
92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SMLARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	33,65	117,07	3.539,40	1,32
88443	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.443,26	2,52	3.837,01	1,22
86939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	11,0	321,43	3.535,73	1,19
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	7,0	460,37	3.222,59	1,08
97088	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADEIR, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	33,65	82,04	2.766,84	0,93
87822	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014	PISO - PISOS	m²	100,0	27,23	2.723,00	0,92
74238/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	378,42	2.258,82	0,78
85960	SINAPI	REALIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CHURUPIDA INCLORÉ	COBE - COBERTURA	m²	472,3	4,77	2.283,82	0,78
86957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	21,0	101,34	3.128,14	0,72
88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LACAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DIAS DEMÃO. AF_08/2014	PINT - PINTURAS	m²	184,5	11,09	2.048,10	0,69
0042018	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40 mm (Sewatek), INCLUSIVE SIFÃO SIFONADO, etc.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	18,0	98,47	1.870,93	0,63
74141/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TIPO 12 PROJEÇÃO VÃO 4,1M INCL VISOTAS TUBOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCOMBAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	20,0	92,02	1.840,40	0,62
83137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUISERA E CHUMBEAMENTO (EXCLUIDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_08/2014	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	119,80	1.797,00	0,60
95487	SINAPI	EMBASAMENTO CIPDRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMARRA 1:4	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,28	401,71	1.718,31	0,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 38148-0533 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21158-595-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 209
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Rubrica



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CASO DO PISCADOR SINAPI - 94/2018 - Maranhão 20,82%

		CURVA ABC							
97822	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	48,90	35,77	1.050,47	0,66	91,58
74234/001	SINAPI	MICROTORO SFOADO DE LDUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	841,26	1.023,78	0,55	92,52
89503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	787,21	1.594,42	0,54	93,06
74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSAO À BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMAOIS	PNH - PINTURAS	m²	81,9	18,42	1.508,59	0,91	93,37
92004	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	PNH - PINTURAS	m²	69,3	15,16	1.000,50	0,38	93,92
80042	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+Y TO A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ELIMINACAO EXTERNA	UN	25,0	40,47	1.011,75	0,34	94,28
97378	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L. AF_06/2014	PREV - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	316,84	3,61	953,08	0,32	94,50
92762	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,9 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	124,43	7,82	948,15	0,32	94,90
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	381,0	2,10	810,10	0,28	95,18
0052/018	Pré-obra	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL Ø 100 mm (sem vedação)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEDRAS	UND	7,0	110,14	770,30	0,20	95,43
94862	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2:2 (SIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONERA 400 L. AF_07/2018	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	2,02	382,26	731,76	0,25	95,89
97660	SINAPI	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	122,48	5,06	622,09	0,21	95,89
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018	INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ELIMINACAO EXTERNA	UN	20,0	20,84	418,80	0,14	96,03
74104/001	SINAPI	CADRA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) 8-10CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 18MPa TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	138,76	418,28	0,14	96,17
97544	SINAPI	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	89,51	5,91	410,80	0,14	96,31
73637/003	SINAPI	CORRIDA DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X30X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	PAPE - PAREDES/PAPEIS	m²	2,72	190,29	498,70	0,14	96,45
92763	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	83,29	6,93	389,20	0,12	96,87
96527	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVEDAO DE FORMA. AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4,28	63,07	355,53	0,12	96,89
96965	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUEITE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	10,0	32,05	320,50	0,11	96,80
91647	SINAPI	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	122,48	2,35	397,79	0,10	96,90
74872/002	SINAPI	CORRIMO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	ESOV - ESCOMBROS/DEBRAGACAO/DEBRAGOS	M	2,4	114,62	275,00	0,09	96,99
72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMBIO BASCULANTE 8M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	10,0	24,42	244,20	0,08	97,07
90850	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2018	INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ELIMINACAO EXTERNA	UN	18,0	11,38	204,84	0,07	97,14
74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/ESCAVACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	2,02	91,80	185,83	0,08	97,20
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	28,58	171,48	0,06	97,26
94486	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	82,45	164,90	0,06	97,31
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ABITA. AF_12/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	73,45	146,90	0,06	97,38
87707	SINAPI	CADA BFDNADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	22,89	90,76	0,03	97,39
72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	MXXXM	50,0	1,28	64,00	0,02	97,42
89818	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBERTAMENTO OU MURAS. AF_09/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,13	439,83	57,17	0,02	97,44
97963	SINAPI	REMOCAO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	7,8	7,88	58,23	0,02	97,45
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	23,86	47,78	0,02	97,47
96523	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVEDAO DE FORMA. AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,5	63,38	31,67	0,01	97,48
87600	SINAPI	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	60,0	0,41	24,60	0,01	97,49
97665	SINAPI	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	20,0	0,81	18,20	0,01	97,49
				Total sem BDI			230.301,48		
				Total do BDI			68.820,46		
				Total Geral			299.121,94		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

00.319.607/0001-39
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Rua Clores Miranda, nº 2010
 Centro - CEP: 65.700 - 000
 Bacabal - MA

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509595-2

Digitalizado com CamScanner





Fis. nº 1088
[Handwritten Signature]
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Rua Clóvis Miranda, nº 5010
 Centro - CEP: 65.700 - 000
 São Luís - MA

Digitalizado com CamScanner



Fls. n.º 6808

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z5Z7Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Digitalizado com CamScanner



Código	Banco	Descrição	Quant	Und	Valor Unit	Total
1.1						
74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,0000000	m²	282,21	282,21
9492	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO AREIA MÓDIO BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNEIRA 400 L	0,0100000	m²	211,82	2,11
88202	SINAPI	CARPINTIÇO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	14,14	14,14
88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000000	H	10,57	21,14
000044013	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (CXA) NÃO APARELHADA (FORMA)	4,0000000	M	6,32	25,28
00004417	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N* 22" DE 2,0 X 1,126" M	1,0000000	m²	222,28	222,28
00004417	SINAPI	ARMADO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 7" CM, MACARANDUBA	1,0000000	M	6,16	6,16
00005075	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/8)	0,1100000	KG	10,06	1,10
			0,00 MO com LS ==			29,98
			Valor com BDI ==			376,42
9394	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF. 04/2016	1,0000000	m²	388,93	388,93
82543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 M DE ABERTURA, INCLUI TRANSPORTES VERTICAIS	1,7192000	m²	17,29	29,72
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BARRILANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA AF. 07/2016	0,0082000	m²	422,71	27,98
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM AF. 07.2016	1,6110000	m²	16,38	24,78
94210	SINAPI	RECORRIMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 18°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUI IÇAMENTO	1,7192000	m²	37,90	66,16
91632	SINAPI	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	0,0882000	M	4,22	0,27
91870	SINAPI	ELÉTRICO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	0,1722000	M	5,48	0,94
83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO AF. 12/2014	0,0417000	m²	309,90	12,82
91862	SINAPI	ELÉTRICO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,1325000	M	6,00	0,80
97588	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2011	0,0682000	UN	84,16	6,23
85805	SINAPI	CONDUTETE DE PVC, TIPO B, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLUÇÕES DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	0,1325000	UN	12,05	1,59
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITE 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,0682000	UN	28,60	1,89
83549	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M AF. 03/2016	0,0404000	m²	41,81	1,68
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2"	0,1722000	M	0,67	0,14
96993	SINAPI	REATERNO MANUAL AFILADO COM SOQUETE AF. 10/2017	0,0106000	m²	25,35	0,28
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICALHAS ATÉ 180MM DE LARGURA, COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FUNDADA EM PERILADO EM LAJE, AF. 05/2015	0,1325000	M	1,72	0,22
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DIAS DEMORA AF. 08/2014	2,0949000	m²	7,47	37,83
74220001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM COM PINTURA A FOLHA / TRINCO / FERROU FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	2,0325000	m²	44,63	113,02
0001450	SINAPI		0,0682000	UN	8,49	0,42
			Valor Unit			282,21
			Quant			282,21
			Und			282,21

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

FRANKLIN PEDRYK CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA: 21189595-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACSON@TECCONS.TUTORIA@HOTMAIL.COM

Processo Adm. Nº 23119
Folha nº 810
RUBRICA
J JACKSON PEREIRA LENTE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
IE: 12.330.034-7



Processo Adm. Nº 23119
 Folha nº 211
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA TEIXEIRA - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-30
 E.L.: 12.350.034-7

Fis. nº 1090
 RÚBRICA
 COX

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição Principais									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	Valor com BDI	Total
RECA. DE MANEIRA TUTUA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (GX3) MAO APARELHADA LIDEADORA				M	1,3272000	8,32	8,38	102,74	102,74
					0,00	MO com LS ==		501,01	501,01
2.1	0072018	Prédio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Und	1,0000000	3.263,16	3.263,16	3.263,16	3.263,16
					0,00	MO com LS ==		78,96	78,96
					40,0000000	3.184,20	3.184,20	3.184,20	3.184,20
					50,0000000	18,97	945,50	945,50	945,50
					83,0000000	11,82	1.099,26	1.099,26	1.099,26
					0,00	MO com LS ==		6.157,60	6.157,60
					0,00	MO com LS ==		8.818,84	8.818,84
3.1	97647	SINAPE	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	Und	1,0000000	1,83	1,83	1,83	1,83
					0,00	MO com LS ==		1,56	1,56
					0,00	MO com LS ==		2,35	2,35
					1,0000000	3,02	3,02	3,02	3,02
					0,1982500	16,50	1,75	1,75	1,75
					0,2096000	10,67	2,20	2,20	2,20
					0,00	MO com LS ==		3,30	3,30
					1,0000000	0,32	0,32	0,32	0,32
					0,0085000	14,30	0,13	0,13	0,13
					0,0187000	10,57	0,19	0,19	0,19
					0,00	MO com LS ==		0,27	0,27
					0,00	MO com LS ==		0,41	0,41
					1,0000000	0,83	0,83	0,83	0,83
					0,0183000	14,30	0,26	0,26	0,26
					0,0359000	10,57	0,37	0,37	0,37
					0,00	MO com LS ==		0,53	0,53
					1,0000000	10,85	10,85	10,85	10,85
					0,2500000	14,23	2,84	2,84	2,84
					0,7587000	10,67	8,07	8,07	8,07
					0,00	MO com LS ==		9,04	9,04
					0,00	MO com LS ==		13,97	13,97
					1,0000000	4,50	4,50	4,50	4,50
					0,1315000	14,23	1,87	1,87	1,87
					0,2362000	10,67	2,72	2,72	2,72
					0,00	MO com LS ==		3,86	3,86
					0,00	MO com LS ==		6,91	6,91

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACALAL-MA CEP: 65760-000
 FONE: (99) 99148-0555 EMAIL: J.JACKSONTEIXEIRA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/00052

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021




Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br





Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 262
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.907/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fls. nº 1091
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.7	97822	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,0000000	27,77	27,77
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	14,23	3,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3248000	10,57	24,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>	22,94
						Valor com BDI =>	35,77
3.8	97863	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,0000000	6,13	6,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1755000	14,20	2,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448000	10,57	3,64
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,15
						Valor com BDI =>	7,89
4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	m³	1,0000000	64,49	64,49
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4590000	14,23	20,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1380000	10,57	43,73
				LS =>	0,00	MO com LS =>	53,91
						Valor com BDI =>	83,07
4.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	m³	1,0000000	49,18	49,18
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1890000	14,23	16,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0530000	10,57	32,27
				LS =>	0,00	MO com LS =>	41,17
						Valor com BDI =>	63,35
4.3	96905	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,0000000	25,35	25,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3698000	10,57	25,38
				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,81
						Valor com BDI =>	32,85
4.4	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHP	0,1265000	149,65	18,96
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
						Valor com BDI =>	24,42
4.5	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHP	0,0067000	149,65	1,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
						Valor com BDI =>	1,20
5.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMA/AREIA 1:4	m²	1,0000000	311,84	311,84
Composição Auxiliar	87318	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	m²	0,3000000	273,20	81,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	14,23	85,38

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65706-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150305-2

Digitalizado com CamScanner





Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z5227



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021

Rubrica

608.0
1099

Página 17/72

Digitalizado com CamScanner



28/19
213
J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.807/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Table with columns: Composição, Código, Descrição, H, Und, Valor Unit, Total, Valor com BDI, etc. It lists various construction materials and their costs.

FLS. nº 1099
RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
Engenheiro
CREA: 211508558



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creaem.org.br

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z52Z7

Digitalizado com CamScanner



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Processo Adm. Nº 23/19
Folha nº 34
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

6.6		Composições Principais										
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total						Total
Composição Auxiliar	94863 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	1,0000000	281,22	281,22						281,22
Composição Auxiliar	88030 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHP	0,7500000	0,96	0,71						0,71
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHI	0,7100000	0,22	0,15						0,15
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4600000	12,27	17,91						17,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3100000	10,87	24,41						24,41
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSICORTE)	m²	0,7510000	24,70	18,54						18,54
Itensmo	00001379 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (8,3 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNEDOR, SEM FIBRETE	KG	382,6800000	0,46	177,70						177,70
Itensmo	00004721 SINAPI		m³	0,6600000	70,90	41,66						41,66
			LS =>	0,00	MO com LS =>	33,77						33,77
					Valor com BDI =>	362,26						362,26
Composição Auxiliar	74157/004 SINAPI	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	Und	Quant.	Valor Unit	Total						71,34
Composição Auxiliar	90588 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,3000000	1,04	0,31						0,31
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	14,23	23,47						23,47
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	10,57	47,56						47,56
			LS =>	0,00	MO com LS =>	56,42						56,42
					Valor com BDI =>	91,90						91,90
Composição Auxiliar	92284 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_12/2015	m²	1,0000000	71,34	71,34						71,34
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,0820000	14,09	0,67						0,67
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI	0,2140000	12,62	2,70						2,70
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	13,60	3,76						3,76
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3600000	14,14	19,61						19,61
Itensmo	00001345 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,10 X 0,60 X 0,05 M	m²	1,3350000	28,48	38,02						38,02
Itensmo	00004491 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA/DEFORNAL	M	2,3070000	6,32	14,56						14,56
Itensmo	00004517 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	8,2910000	1,12	9,26						9,26
Itensmo	00005098 SINAPI	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2150000	10,06	2,16						2,16
			LS =>	0,00	MO com LS =>	23,18						23,18
					Valor com BDI =>	117,07						117,07
Composição	92762 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM LÍQUIDO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1,0000000	5,92	5,92						5,92
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,0000000	4,79	4,79						4,79
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0089000	10,43	0,06						0,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0593600	14,14	0,74						0,74
Composição Auxiliar	00003337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 B/WG, 1,26 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	9,88	0,24						0,24
Composição Auxiliar	00038017 SINAPI	ESPACADOR (DISTANCIADOR) CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,9" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4430000	0,14	0,07						0,07
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,87						0,87

Franklin Padral Carvalho
Engenheiro
CREA: 211500

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

FIS. nº 10093
25/02/2021



PROCESSO Adm. Nº 2318
 Folha nº 15
 RUBRICA

Fis. nº 1094
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais		Und	Quant	Valor com BDI	Total		
8.3	Composição	82763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE TUBA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1,0000000	5,39	5,39
Composição	82795 SINAPI	COBRE E DOBRAS DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES AF_12/2015	KG	1,0000000	4,49	4,49	4,49
Composição	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMAADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0065000	10,43	0,05	0,05
Composição	86245 SINAPI	ARMAADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0269000	14,14	0,24	0,24
Composição	00000337 SINAPI	ÁGAFE RECIZADO 18 BNG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	0,189	0,24	0,24
Composição	00000017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,3970000	0,14	0,05	0,05
				LS =>	0,00		0,00
				Valor com BDI =>	6,93		6,93
8.4	Composição	94695 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	Und	1,0000000	281,22	281,22
Composição	88820 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 290 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_10/2014	CHP	0,7500000	0,95	0,71	0,71
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 290 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_10/2014	CH	0,7100000	0,22	0,15	0,15
				Valor com BDI =>	12,27		17,91
Composição	86216 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MANUTUBADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,4600000	10,57	24,41	24,41
Composição	00000370 SINAPI	ÁGUA MIDA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRAFEGUEIRO) AF_08/2014	m³	0,7510000	24,70	18,54	18,54
Composição	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	352,8600000	0,48	177,70	177,70
Composição	00004121 SINAPI	PEDRA BRITA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	m³	0,5830000	70,50	41,80	41,80
				LS =>	0,00		35,77
				Valor com BDI =>	302,25		302,25
8.5	Composição	74167/004 SINAPI	LANCAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	Und	1,0000000	71,34	71,34
Composição	80388 SINAPI	VERGALHO DE FERRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 8MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_08/2016	CHP	0,3000000	1,04	0,31	0,31
Composição	88308 SINAPI	PREFEIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,8500000	14,23	23,47	23,47
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	10,97	47,56	47,56
				LS =>	0,00		56,42
				Valor com BDI =>	91,90		91,90
7.1	Composição	87523 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE BRANCA (ESPESSURA SEM DE PADEBES COM ÁREA ÚTIL DE 1000MM X 600MM COM VIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	Und	1,0000000	47,84	47,84
Composição	87522 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMPACMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	m³	0,0106000	306,84	3,27	3,27
Composição	88308 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,7510000	14,23	24,91	24,91
Composição	88316 SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDACÃO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	H	0,8760000	10,57	8,25	8,25
Composição	00001780 SINAPI	PINO DE AÇO COM LURO, HASTE = 21 MM (LADO DIRETO)	UN	37,7400000	0,25	9,43	9,43
Composição	00001395 SINAPI	TELA DE AÇO SODADA GALVANIZADA/ENCADADA PARA ALVENARIA, TIPO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 19 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,6" CM	CBERTO	0,0089000	42,77	0,29	0,29
Composição	00001487 SINAPI		M	0,5800000	1,19	0,66	0,66

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700000
 FONE: (99) 98146-0559 EMAIL: J.JACKSON.LEITE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Viana
 Engenheiro
 CREA: 211508534

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Processo Adm. N° 23.119
 Folha n° 26
 Rubrica
 J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.318.007/0001-39
 IE: 12.330.034-7

Fls. n° 2095
 2020
 25/02/2021

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

		Composições Principais			
		LS ↔	MO com LS ↔	73,74	
7.2	Código Banco		0,00	MO com LS ↔	28,74
Composição	7927 SINAP	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Audit	8831 SINAP	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSELTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF. 09/2014	1,0000000	600,73	600,73
Composição	88274 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF. 09/2014	0,2033000	298,13	60,97
Audit	88316 SINAP	MARMOIRISTAS/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,8000000	18,17	77,61
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3000000	10,87	24,23
Audit	0001380 SINAP	CIMENTO BRANCO	0,1000000	2,89	2,92
Itemno	00025970 SINAP	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA QUANTIZ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, Fc. 17.07.04	1,0000000	495,82	495,82
				MO com LS ↔	88,74
				Valor com BDI ↔	773,89
7.3	Código Banco		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74141002 SINAP	Laje PRE-MOLDADA BETA 12 PA, SINAPAZ VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMAÇURA MEGATIVA CAPEAMENTO COM CONCRETO 19MPa	1,0000000	71,44	71,44
Audit	92874 SINAP	LANCAMENTO MANUTENÇÃO DE BOMBO DE CIMENTAÇÃO E ACABAMENTO DE CIMENTAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CIMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2010	0,0445000	18,33	8,92
Composição	94890 SINAP	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF. 07/2016	0,0450000	239,42	10,69
Audit	86292 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1900000	14,14	2,69
Composição	86309 SINAP	PEONEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3500000	14,23	4,98
Audit	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6500000	10,67	6,90
Itemno	00003747 SINAP	Laje PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS - VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 300 KG/M² VAO ATE 3,90 M (SEM PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL, 7,5 X 7,5CM (3X3) VAO	1,0000000	8,32	8,59
Itemno	00004611 SINAP	AREIA DE MADEIRA, PROCEMA	1,0000000	6,32	6,59
Itemno	00008073 SINAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CADEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,0200000	10,00	0,20
Itemno	00008189 SINAP	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12) VAO APARELHADA	0,3000000	7,87	2,39
				MO com LS ↔	16,09
				Valor com BDI ↔	82,22
8.1	Código Banco		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879 SINAP	CHARGES FABRILADOS EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES COM CIMENTO PORTLAND, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF. 09/2014	1,0000000	2,34	2,34
Composição	87313 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	0,0042000	306,38	1,28
Audit	88309 SINAP	AF. 09/2014 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0700000	14,23	0,99
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0979000	10,67	0,97
Audit				MO com LS ↔	1,11
				Valor com BDI ↔	3,01
8.2	Código Banco		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87293 SINAP	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPRESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF. 09/2014	1,0000000	20,09	20,09
Composição	87292 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2014	0,0379000	308,94	11,67
Audit	88309 SINAP	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4700000	14,23	6,68
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1710000	10,67	1,80
Audit				MO com LS ↔	8,19
				Valor com BDI ↔	25,87
8.3	Código Banco		Quant.	Valor Unit	Total
				Valor com BDI ↔	25,87
				Valor Unit	Total

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLETECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro
 Engenheiro
 CREA: 211608095-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Digitalizado com CamScanner

Processo Adm. Nº 2111
Folha nº 212
RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021

Rubrica
1096
Fis. nº

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais

Composição	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87528/SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE SOBRE REVESTIMENTO DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 8M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,0000000	24,12	24,12
Composição Auxiliar	87599/SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCCAMENTO MANUAL, AF_06/2014	m²	0,0376000	362,83	13,64
Composição Auxiliar	88006/SINAPI	PREDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800000	14,23	8,25
Composição Auxiliar	88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2110000	10,97	2,23
8.4			LS =>	0,00	MO com LS =>	12,89
Composição	87265/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalte, em área maior que 8 m² na altura inteira das paredes, azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	Und	Valor com BDI =>	31,07	
Composição Auxiliar	86256/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	38,02	38,02
Composição Auxiliar	88316/SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	H	0,4800000	17,16	8,40
Composição Auxiliar	88316/SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	H	0,2800000	10,87	3,06
Instrumento	00001381/SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025, CM2	KG	4,8600000	0,51	2,47
Instrumento	00003357/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,4200000	3,27	1,37
Instrumento	00003358/SINAPI	REJUNTE EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025, CM2	m²	1,0500000	21,64	22,72
8.1			LS =>	0,00	MO com LS =>	9,98
Composição	85900/SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Und	Valor com BDI =>	48,97	
Composição Auxiliar	88316/SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	3,71	3,71
Instrumento	00007340/SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	H	0,2000000	10,97	2,11
8.2			L	0,1000000	16,03	1,60
Composição	82540/SINAPI	TRABALHO DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHAS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIBE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2014	Und	Valor com BDI =>	4,77	
Composição Auxiliar	93281/SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0416000	12,35	0,51
Composição Auxiliar	93282/SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0577000	11,76	0,67
Composição	88239/SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4710000	13,95	6,42
Composição Auxiliar	86262/SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8410000	14,14	0,08
Instrumento	00004430/SINAPI	CABRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 15 X 6 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,6920000	11,73	22,20
Instrumento	00004430/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 8)	KG	0,0500000	10,04	0,50
Instrumento	00004408/SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 11,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,1750000	2,96	8,21
Instrumento	00020247/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	KG	0,0700000	11,22	0,77
Instrumento	00040268/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0030000	19,13	0,30
Instrumento	00004425/SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6350000	22,72	14,42
8.3			LS =>	0,00	MO com LS =>	14,38
Composição	84204/SINAPI	TRABALHO COM TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	Und	Valor com BDI =>	81,23	
Composição Auxiliar	93281/SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372000	12,35	0,46

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
Engenheiro
CREA: 211603-2

Processo Adm. Nº 73/19
 Folha nº 88
 RUBRICA

J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fls. nº 1097

Rubrica
 25/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0518000	11,75	0,80
Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2540000	16,50	4,19
Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5210000	10,57	5,50
Insumo	00007176	SINAPI	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE 44" CM, RENDIMENTO DE "28" TELHAS/M2	UN	27,5350000	0,69	18,99
			LS =>		0,00	MO com LS =>	9,10
						Valor com BDI =>	38,29
9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96489	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	1,0000000	52,01	52,01
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4994000	13,00	6,49
Auxiliar	00000335	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KGM)	KG	0,0428000	10,24	0,43
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0656000	23,40	26,63
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	0,12	0,26
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	0,0132000	14,34	0,18
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8499000	4,19	16,13
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (Ø 3,5 MM X 25 MM)	CENTO	0,0333000	24,69	0,81
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORRO DRYWALL	UN	1,3265000	1,57	2,08
			LS =>		0,00	MO com LS =>	5,54
						Valor com BDI =>	69,99
10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	1,0000000	21,14	21,14
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	m³	0,0310000	371,89	11,52
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	14,23	4,12
Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450000	10,57	1,53
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,4350000	8,59	3,73
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	0,49	0,24
			LS =>		0,00	MO com LS =>	7,91
						Valor com BDI =>	27,23
10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	m²	1,0000000	40,34	40,34
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400000	17,16	10,98
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900000	10,57	2,74
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	4,8600000	0,51	2,47
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	m²	1,0800000	21,64	23,37
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,2400000	3,27	0,78
			LS =>		0,00	MO com LS =>	12,02
						Valor com BDI =>	81,06
11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_08/2014	m²	1,0000000	8,61	8,61
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120000	14,17	4,42
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	10,57	1,20
Insumo	00004051	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000	60,21	2,94

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211508005-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 03/14
 Folha nº 819
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00003707	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,52	0,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,81
						Valor com BDI =>	11,09
11.2				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2014	m²	1,0000000	7,47	7,47
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	14,17	1,84
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	10,57	0,50
Insumo	00007345	SINAPI	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,3300000	16,55	5,13
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
						Valor com BDI =>	9,62
11.3				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	m²	1,0000000	1,96	1,96
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	14,17	0,38
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	10,57	0,10
Insumo	00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L	0,1600000	9,29	1,48
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
						Valor com BDI =>	2,52
11.4				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	1,0000000	11,77	11,77
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	14,17	5,66
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	10,57	3,17
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0500000	12,59	0,62
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	L	0,0750000	24,05	1,80
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,51
						Valor com BDI =>	15,16
11.5				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74064001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	1,0000000	14,30	14,30
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	14,17	5,66
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	10,67	3,17
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2400000	22,80	5,47
				LS =>	0,00	MO com LS =>	7,51
						Valor com BDI =>	18,42
12.1				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	1,0000000	660,84	660,84
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	1,0000000	193,96	193,96
Composição Auxiliar	90831	SINAPI	FECHADURA DE ENCLUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	1,0000000	62,89	62,89
Composição Auxiliar	90828	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	2,0000000	44,17	88,34
Composição Auxiliar	90800	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_08/2015	UN	1,0000000	272,26	272,26
Composição Auxiliar	90805	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO, AF_08/2015_P	UN	1,0000000	43,59	43,59
				LS =>	0,00	MO com LS =>	107,93
						Valor com BDI =>	851,29

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 96148-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211996595-2

Digitalizado com CamScanner



Fls. nº 1099
RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z5Z2Z7



Digitalizado com CamScanner



Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.2	Composição	UN	1,0000000	692,56	692,56
9084	Kit de porta de madeira para pintura, semiacoa (leve ou média)	UN	1,0000000	692,56	692,56
Composição	Composição	UN	1,0000000	47,13	47,13
9087	Aduela / Marco / Batente para porta de 70x210cm, fixação com	UN	1,0000000	47,13	47,13
Composição	Composição	UN	1,0000000	208,90	208,90
9087	Porta de madeira para pintura, semiacoa (leve ou média)	UN	1,0000000	208,90	208,90
Composição	Composição	UN	1,0000000	276,65	276,65
9087	Aduela / Marco / Batente para porta de 70x210cm, padrão médio	UN	1,0000000	276,65	276,65
Composição	Composição	UN	1,0000000	68,68	68,68
9130	Fechadura de embutir para portas internas, completa	UN	1,0000000	68,68	68,68
Composição	Composição	UN	2,0000000	45,55	91,10
9087	Alzar / Guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado	UN	2,0000000	45,55	91,10
Composição	Composição	UN	1,0000000	141,58	141,58
9087	Aduela / Marco / Batente para porta de 90x210cm, padrão médio	UN	1,0000000	141,58	141,58
Composição	Composição	UN	2,0000000	48,33	96,66
9087	Alzar / Guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado	UN	2,0000000	48,33	96,66
Composição	Composição	UN	1,0000000	54,21	54,21
9087	Argamassa - somente instalação, af_08/2015 p	UN	1,0000000	54,21	54,21
Composição	Composição	UN	1,0000000	216,58	216,58
9087	Porta de madeira para pintura, semiacoa (leve ou média)	UN	1,0000000	216,58	216,58
Composição	Composição	UN	1,0000000	79,98	79,98
9087	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa	UN	1,0000000	79,98	79,98
Composição	Composição	UN	1,0000000	733,37	733,37
9084	Kit de porta de madeira para pintura, semiacoa (leve ou média)	UN	1,0000000	733,37	733,37
Composição	Composição	UN	1,0000000	84,72	84,72
7397/003	Código de concreto (elemento vazado), 7x90x90cm, assentado	UN	1,0000000	84,72	84,72
Composição	Composição	UN	1,0000000	116,67	116,67
8829	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), assentado	m²	1,0000000	116,67	116,67
Composição	Composição	m²	334,36	1,90	1,90
8830	Preferido com encaixes complementares	m²	0,0048000	334,36	1,90
Composição	Composição	UN	1,0000000	12,08	12,08
8830	Preferido com encaixes complementares	UN	0,8900000	14,23	12,08
Composição	Composição	UN	1,0000000	10,57	8,98
8830	Preferido com encaixes complementares	UN	0,8900000	10,57	8,98
Composição	Composição	UN	4,0000000	23,50	94,00
0000065	Elemento vazado de concreto, quadrado, 16 furos 50 x 50	UN	4,0000000	23,50	94,00
Composição	Composição	UN	1,0000000	150,29	150,29
74136/001	Porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 18	UN	1,0000000	150,29	150,29
Composição	Composição	UN	1,0000000	298,85	298,85
8027	Argamassa traço 1:0,5 (cimento, cal e areia média) para	m²	1,0000000	298,85	298,85
Composição	Composição	UN	14,14	26,45	371,71
8819	Serralheiro com encaixes complementares	UN	1,8000000	14,14	26,45
Composição	Composição	UN	14,23	11,38	162,41
8830	Preferido com encaixes complementares	UN	0,8000000	14,23	11,38
Composição	Composição	UN	10,57	31,71	228,37
8830	Preferido com encaixes complementares	UN	3,0000000	10,57	31,71
Composição	Composição	m²	1,0000000	228,37	228,37
0000444	Porta grade de enrolar manual completa, perfil tubular	m²	1,0000000	228,37	228,37
Composição	Composição	UN	0,00	382,40	382,40
0,00	MO com LS =>	UN	0,00	382,40	382,40

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (98) 2116-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 21163995-2

Processo Adm. Nº 22/119
Folha nº 235
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.807/0001-30
LE: 12.330.034-7



J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.316.607/0001-39
 IE: 12.330.034-7

Processo Adm. N° 23119
 Folha n° 21
 RUBRICA

Fis. n° 1300
 COBLO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Tot
Composição	83137	SINAPE	PONTO DE LIGAMENÇÃO RESERVADEIRA INCLUINDO INTERRUPTOR SUPORTE E MODULO DE CABLETINHA, ELTROTUDO, CABO, PASSO, QUERBA E CHUBREAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).	UN	1,00000000	83,00	83,00
Composição	91204	SINAPE	AE ALUMINA	M	12,00000000	1,36	17,01
Composição	91832	SINAPE	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 460/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,20000000	4,22	9,28
Composição	91942	SINAPE	EM 12/2016 ELETRIC. CORRIGIDO, PVC, DN 30 MM (127), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016.	M	2,00000000	2,88	6,70
Composição	91540	SINAPE	INSTALACAO AF_12/2016	UN	1,00000000	7,54	7,54
Composição	91559	SINAPE	INTERRUPTOR SUPRRES 2 MODULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	1,00000000	23,79	23,79
Composição	91637	SINAPE	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	0,37500000	6,47	2,05
Composição	90486	SINAPE	CHUBREAMENTO EM ALVERNIA PARA EXAMEESTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_06/2016	M	2,20000000	7,13	15,68
Composição	90426	SINAPE	QUERBA EM ALVERNIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X3), AF_06/2016	UN	1,00000000	2,28	2,28
Composição	90441	SINAPE	POSSO EM ALVERNIA PARA ELTROTODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM, AF_06/2016	M	2,20000000	3,46	7,61
				LS =>	0,00	MO com LS =>	62,41
							118,25
Composição	91833	SINAPE	DESCRIPÇÃO	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91848	SINAPE	INTERRUPTOR SUPRRES 1 MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	1,00000000	18,28	18,28
Composição	91820	SINAPE	SUPORTE PARA PAVISADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	1,00000000	6,35	6,35
Composição	91821	SINAPE	AE 12/2016	UN	1,00000000	11,01	11,01
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,33
							20,34
							31,42
							5,25
							5,25
							26,17
							26,17
							13,34
Composição	92004	SINAPE	DESCRIPÇÃO	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91848	SINAPE	TOMADA MEDIDA DE ENLUTIR (2 MODULOS) 3P+1 TO A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	1,00000000	31,42	31,42
Composição	91848	SINAPE	SUPORTE PARA PAVISADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	1,00000000	6,35	6,35
Composição	92002	SINAPE	TOMADA MEDIDA DE ENLUTIR (2 MODULOS) 3P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	UN	1,00000000	26,17	26,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	13,34
							46,47
							8,84
							0,50
							0,37
							7,40
							0,57
							0,57
							0,73
							11,35
							78,67
							78,67
							26,32

RUA CLORIS MIRANDA, N° 2010, CENTRO, BACALALMA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 99146-0555 EMAIL: JAJACKSONLETTECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira
 Engenheiro
 CREA: 211502658-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão n° 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 841422/2021, emitida em 25/02/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-9300 Fax: + 55 (98) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Processo Adm. Nº 23/19
 Rubrica 222
 RUBRICA

Fis. nº 1203
 Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	89365	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	9,79
Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8900000	6,99
Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,1800000	4,99
Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	7,11
Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	7,13
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						52,03
						Valor com BDI =>
						101,34
14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,0000000	57,02
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	10,81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130000	10,41
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLER, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,0000000	50,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						5,89
						Valor com BDI =>
						73,46
14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94486	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	1,0000000	64,01
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000	10,81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0180000	10,41
Insumo	00006017	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1508)	UN	1,0000000	44,25
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						16,89
						Valor com BDI =>
						82,45
14.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	1,0000000	22,19
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	10,81
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0000000	17,74
Insumo	00020060	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0480000	14,16
Insumo	00038363	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,0140000	1,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	38,75
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						2,85
						Valor com BDI =>
						28,58
14.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	1,0000000	18,55
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	10,81
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0000000	14,10

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro
 CREA: 211509/05-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/11
 Folha nº 325
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 IE: 12.330.034-7

Fls. nº 1109
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais										
Itens	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI %	Total		
14.8	88203	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	0,0468000	14,16	0,88			
Composição	88207	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,30	0,0140000	1,30	0,01		
Composição	88208	SINAPI	COMPLEMENTARES	H	7,7000000	14,20	109,34			
Composição	88209	SINAPI	AUTÔMETRO DE ENCARREGADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	7,7000000	10,61	81,69			
Composição	88210	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,4000000	4,94	1,97			
Composição	88211	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,4000000	17,60	17,60			
Composição	88212	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	2,0000000	10,02	32,04			
Composição	88213	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	0,49	0,49			
Composição	88214	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	2,0000000	304,73	304,73			
Composição	88215	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	2,83	0,84			
Composição	88216	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,3000000	1,53	1,53			
Composição	88217	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	29,60	29,60			
Composição	88218	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	10,0000000	10,85	10,85			
Composição	88219	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,5000000	2,94	4,26			
Composição	88220	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	2,9000000	0,98	12,10			
Composição	88221	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	2,48	2,40			
Composição	88222	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,00	0,00	161,32			
Composição	88223	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	78,44	79,71			
Composição	88224	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	2,5000000	10,57	21,14			
Composição	88225	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	2,0000000	14,20	28,40			
Composição	88226	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	4,0000000	3,42	13,68			
Composição	88227	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,3000000	0,57	0,10			
Composição	88228	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	3,0000000	1,95	5,85			
Composição	88229	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	3,0000000	1,19	3,57			
Composição	88230	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,0300000	44,81	1,73			
Composição	88231	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,1210000	16,33	1,97			
Composição	88232	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,00	0,00	41,58			
Composição	88233	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	86,50	88,47			
Composição	88234	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	10,57	10,57			
Composição	88235	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	14,20	14,20			
Composição	88236	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	4,0000000	9,03	36,12			
Composição	88237	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	1,0000000	11,34	11,34			
Composição	88238	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	2,0000000	6,10	12,20			
Composição	88239	SINAPI	ENCANAADOR OU BOMBINEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS	H	0,0000000	8,14	0,00			

Franklin Pedro
 Engenheiro
 CREA: 211508/MS-2

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Fis. nº 1103

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: 752Z7



Digitalizado com CamScanner



Código	Banco	Descrição	Quant.	Und.	Valor Unit.	Total
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,0190000	UN	44,81	0,86
00000131	SINAPI	ESTOPA	0,0501000	KG	8,38	0,41
Valor com BDI => 20,99						
Valor com LS => 0,00						
MO com LS => 110,14						
74104001	SINAPI	CADA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 80X80X80CM, RESISTIDA INTERMEDIAMENTO COM BARRA USA CIMENTO E AREIA, TRACÃO 1:4 (2:0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCOVAÇÃO E CONFECÇÃO	1,0000000	UN	107,72	107,72
9499	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACÃO 1:3,4:3,6 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRTA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 07/2016	0,0190000	m³	236,82	4,33
6057	SINAPI	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X80X5CM PICX INSPEÇÃO/FOSSA	1,0000000	UN	21,12	21,12
9350	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 08/2016	0,2190000	m³	41,81	9,03
6630	SINAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO	0,0190000	m³	246,96	4,07
8733	SINAPI	COM BETONEIRA 600 L AF. 08/2016	0,0228000	m³	305,38	6,96
8733	SINAPI	EMBOCALHAS UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EXO HORIZONTAL DE 300 KG AF. 08/2016	0,0228000	m³	305,38	6,96
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9000000	H	14,23	27,03
88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,6500000	H	10,57	17,44
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,8000000	KG	0,49	0,39
00007258	SINAPI	TIPOLO CERAMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM	76,8880000	UN	0,23	17,45
Valor com BDI => 81,88						
Valor com LS => 0,00						
MO com LS => 17,45						
88707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORMEÇA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE EGCADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	1,0000000	UN	17,82	17,82
88287	SINAPI	EGOTO SANITARIO AF. 12/2014	0,2500000	H	14,20	3,55
88248	SINAPI	AUXILIA DE ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2500000	H	10,81	2,66
00002966	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO FREDDA, DN 50 MM (NBR 5688)	1,0000000	UN	1,00	1,00
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,0148000	UN	44,81	0,66
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	1,0000000	UN	8,49	8,49
00038383	SINAPI	LVA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	0,0940000	UN	1,30	0,08
00020709	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOS COM JUNTA ELASTICA	0,0200000	UN	16,33	0,32
00022900	SINAPI	SOLUCAO LIMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,0229000	UN	38,75	0,87
Valor com BDI => 5,25						
Valor com LS => 0,00						
MO com LS => 15,88						
88931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	1,0000000	UN	357,38	357,38
88888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	1,0000000	UN	350,25	350,25
88885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	1,0000000	UN	7,13	7,13
Valor com BDI => 15,88						
Valor com LS => 0,00						
MO com LS => 15,88						
88931	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUIDO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	1,0000000	UN	249,52	249,52
Valor com BDI => 460,37						
Valor com LS => 0,00						
MO com LS => 15,88						
88931	SINAPI	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	1,0000000	UN	8,50	8,50
Valor com BDI => 460,37						
Valor com LS => 0,00						
MO com LS => 15,88						

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO

Composições Principais

J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
CNPJ: 00.318.807/001-98
IE: 12.330.094-7

Processo Adm. Nº 23/19
Folha nº 23/19
RUBRICA

Franklin Pedro Cavallho
Engenheiro Civil
CREA: 211509898-2
RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 32
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 IE: 12.330.034-7

Fis. nº 1104
 Rubrica
 25/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: 25227
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	86879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	4,72
Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 14 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	192,63
Auxiliar	86864	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	5,80
Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	37,87
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						21,90
						Valor com BDI =>
						321,43
16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	1,0000000	88,98
Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m³	0,0030000	295,13
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3000000	10,57
Insumo	00000397	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2,0000000	2,94
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = 3,86" MM, PESO 9,51" KG/M (NBR 5680)	M	1,0000000	47,34
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						28,86
						Valor com BDI =>
						114,82
16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	420,17
Auxiliar	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	10,61
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 3/4"	UN	1,0000000	19,02
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0780000	2,83
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	258,28
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3/8	UN	2,0000000	8,74
Insumo	00000021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1418)	UN	1,0000000	45,79
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						67,29
						Valor com BDI =>
						541,26
16.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	0072018	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCA INOX, dim 1,40x0,60, c/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UND	1,0000000	644,00
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	14,23
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	10,57
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	14,20
Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,4388000	281,22
Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2014	KG	3,3600000	5,31
Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	67,89
Auxiliar	96909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	75,71
Insumo	00037412	SINAPI	BANCA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE 0,56 X 1,20" M	UN	1,0000000	143,88
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						191,62
						Valor com BDI =>
						829,60
17.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	74195/001	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/8"	M	1,0000000	281,98

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0556 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro
 CREA: 211509-6

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23119
 Folha nº 326
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.350.034-7

Fls. nº 1105
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais									
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL	m³	0,0200000	298,13	0,80		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	14,14	22,82		
Composição Auxiliar	0000546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO)	KG	55,0000000	4,30	16,91		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	241,46		
							33,70		
17.2									
Composição Auxiliar	8837	SINAPI	Limpeza final da obra	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	1,0000000	1,97	1,97		
Composição Auxiliar	0000000	SINAPI	ACÍDIO MURIÁTICO, DILUÍDO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	4,14	1,47		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20		
							1,31		
									2,15
Composições Auxiliares									
Composição	8802	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	88029	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL	m³	0,0222000	334,26	7,35		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREPARO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	14,25	17,57		
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESCUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	12,67	6,43		
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	10,57	9,17		
Composição Auxiliar	00005061	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	9,86	1,97		
Composição Auxiliar	00007319	SINAPI	TINTA ASPLÁTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	L	0,1630000	6,78	1,10		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	28,86		
							56,15		
Composição	88261	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	FIXAÇÃO COM ARGAMASSA E ARGAMASSA AF_08/2015_P	Und	1,0000000	277,26	277,26		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4810000	12,87	31,67		
Composição Auxiliar	0000183	SINAPI	BATENTE/PORTA/ADUELA/MARCO MACIÇO, E= 3 CM, L= 113 CM, 76 CM A 120X CM X 110 CM, EM CEMENTO ANGELO COMERCIAL/ (NÃO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	10,57	13,00		
Composição Auxiliar	00005061	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	KG	0,0108000	13,24	0,14		
Composição Auxiliar	00005079	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0236000	10,05	0,23		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	37,68		
							350,72		
Composição	88029	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Valor com BDI =>	Total
Composição Auxiliar	88029	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL	m³	0,0222000	334,26	7,45		
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PREPARO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2600000	14,25	18,38		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6620000	12,87	7,10		
Composição Auxiliar	00005061	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9570000	10,57	10,11		
Composição Auxiliar	00005091	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	9,86	1,97		
Composição Auxiliar	00007319	SINAPI	TINTA ASPLÁTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	L	0,1571000	6,78	1,12		
				LS =>	0,00	MO com LS =>	32,80		
							60,71		

RUA CIORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (98) 88146-0585 EMAIL: JACKSONLETTECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro
 Engenheiro
 CREA: 21150983/2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 323
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021, emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z27
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
90801	SINAPI		ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2014	UN	1,0000000	276,85
88261	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7140000	12,87
88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3570000	10,57
0000183	SINAPI		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= 3 CM, L= 13 CM, 60 CM A 120 CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXÁ/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	227,22
00005066	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0108000	13,24
00005075	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0235000	10,05
			LS =>		0,00	MO com LS => 41,56
						Valor com BDI => 366,63
						Total 54,21
90819	SINAPI		ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2014_P	UN	1,0000000	54,21
88629	SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	m³	0,0229000	334,36
88306	SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6170000	14,23
88261	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6550000	12,87
88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1360000	10,57
00005061	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	9,88
00007319	SINAPI		TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,1737000	6,76
			LS =>		0,00	MO com LS => 38,68
						Valor com BDI => 69,63
						Total 286,06
90803	SINAPI		ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2014	UN	1,0000000	286,06
88261	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2210000	12,87
88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6110000	10,57
0000183	SINAPI		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= 3 CM, L= 13 CM, 60 CM A 120 CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXÁ/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	227,22
00005066	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0108000	13,24
00005075	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0235000	10,05
			LS =>		0,00	MO com LS => 49,34
						Valor com BDI => 369,50
						Total 10,43
88258	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	10,43
88236	SINAPI		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
88237	SINAPI		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68
95308	SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,0000000	8,47
00037370	SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS => 8,64
						Valor com BDI => 13,43
						Total 13,65
88236	SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,65

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150-0052

D

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 228
 RUBRICA

Fis. nº 1107
 Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021, emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52ZT
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Auxiliar	86236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	
Composição	86237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	
Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	
Composição	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	
Auxiliar	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,0000000	11,63	
Composição	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	
Auxiliar	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	
Composição	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	
					LS =>	0,00	
					MO com LS =>	11,78	
					Valor com BDI =>		
						17,58	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90826	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	44,17	44,17
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2960000	12,87	3,79
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1470000	10,57	1,56
Composição	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= 1" CM, L= 4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,6000000	6,88	38,52
Auxiliar	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0280000	11,30	0,31
					LS =>	0,00	
					MO com LS =>	4,50	
					Valor com BDI =>		
						58,89	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90827	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	45,59	45,59
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	12,87	4,27
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	10,57	1,75
Composição	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= 1" CM, L= 4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,7000000	6,88	39,21
Auxiliar	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0290000	11,30	0,32
					LS =>	0,00	
					MO com LS =>	5,08	
					Valor com BDI =>		
						58,67	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	48,33	48,33
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4080000	12,87	5,26
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2040000	10,57	2,15
Composição	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= 1" CM, L= 4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,9000000	6,88	40,59
Auxiliar	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	11,30	0,33
					LS =>	0,00	
					MO com LS =>	6,26	
					Valor com BDI =>		
						62,25	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m²	1,0000000	309,90	309,90
Composição	86031	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,0700000	295,13	20,65
Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	14,23	52,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	10,57	39,10
Auxiliar	00000654	SINAPI	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6133)	UN	62,5000000	3,16	197,50

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro
 CREA: 211509/06

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 329
 RUBRICA

Fis. nº 1108



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: 252Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
			LS =>	0,00	MO com LS =>	82,97
						Valor com BDI =>
						380,21
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	1,0000000	324,11
						324,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6700000	10,67
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2000000	24,70
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	80,2300000	0,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307,8400000	0,49
						75,25
						Valor com BDI =>
						417,51
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	1,0000000	362,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,3700000	10,67
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2600000	24,70
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	166,9400000	0,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	181,0700000	0,49
						88,72
						Valor com BDI =>
						487,36
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	1,0000000	308,84
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,1100000	0,85
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,8400000	0,22
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7500000	12,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2900000	24,70
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	193,7000000	0,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	185,6300000	0,49
						90,98
						Valor com BDI =>
						51,15
						397,84
Composição	87336	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2014	m²	1,0000000	305,38
Composição Auxiliar	88368	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	1,1400000	2,63
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	3,7400000	0,61
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8800000	12,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2500000	24,70
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	187,0200000	0,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	179,2200000	0,49
						67,81
						Valor com BDI =>
						82,55
						383,39
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
						Total


RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21198/05-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 2119
 Folha nº 380
 RUBRICA

Fls. nº 1109

 Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2014	m²	1,0000000	305,35
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP	1,0000000	0,95
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHI	3,2800000	0,22
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2800000	12,27
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	49,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	405,7500000	0,49
			LS =>		0,00	MÓ com LS =>
						48,09
						Valor com BDI =>
						363,35
						Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	m²	1,0000000	334,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4800000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1500000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441,5100000	0,49
			LS =>		0,00	MÓ com LS =>
						73,80
						Valor com BDI =>
						430,72
						Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2014	m²	1,0000000	273,20
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP	1,0700000	0,95
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHI	3,5000000	0,22
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5700000	12,27
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1300000	49,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,5800000	0,49
			LS =>		0,00	MÓ com LS =>
						49,21
						Valor com BDI =>
						351,93
						Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	m²	1,0000000	371,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,4900000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,5100000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	435,0300000	0,49
			LS =>		0,00	MÓ com LS =>
						98,73
						Valor com BDI =>
						479,06
						Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	m²	1,0000000	295,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5900000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2300000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,0400000	0,49
			LS =>		0,00	MÓ com LS =>
						74,56
						Valor com BDI =>
						369,18
						Total
Composição	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2014	m²	1,0000000	248,96

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM


 Franklin Pereira de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/595-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 73/19
 Folha nº 337
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEME - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

s. nº 1110
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7800000	0,95
Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2,5800000	0,22
Auxiliar	98377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3600000	12,27
Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,2300000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,0400000	0,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						36,18
						Valor com BDI =>
						318,00
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88248	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,14	14,14
88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
00000378	SINAPI	ARMADOR	H	1,0000000	12,14	12,14
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						12,26
						Valor com BDI =>
						18,21
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	10,66	10,66
88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
95318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	8,52	8,52
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						8,77
						Valor com BDI =>
						13,73
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	10,61	10,61
88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
00000248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,0000000	8,60	8,60
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z7Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150-055-2

Digitalizado com CamScanner



1111

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z52Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 96146-0555 EMAIL: JACKSON.ETRECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Cavallino
Engenheiro Civil
CREA: 21150885-2

Table with columns: Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor com BDI, Composição, and various item descriptions like 'BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L...', 'MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR', etc.

Processo Adm. Nº 28/19
Folha nº 58/19
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
CNPJ: 00.318.007/0001-38
LE: 12.390.094-7



Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 355
 RUBRICA

Fis. nº 1119

Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI =>							
				Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARRREGADOR	UN	0,0000600	2.963,78	0,17
Valor com BDI =>							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI =>							
				Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,45	0,56
Valor com BDI =>							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI =>							
				Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,0000000	0,94	0,94
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,77	0,77
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - IJROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,17	0,17
Valor com BDI =>							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI =>							
				Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1,0000000	2,78	2,78
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,77	0,77
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - IJROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,12	1,12
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,72	0,72
Valor com BDI =>							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI =>							
				Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARRREGADOR	UN	0,0000840	12.056,09	0,77
Valor com BDI =>							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI =>							
				Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - IJROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARRREGADOR	UN	0,0000144	12.056,09	0,17

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21130/096-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 334
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.930.034-7

Fis. nº 1113

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais

			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor com BDI =>				0,21
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	0003697 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000800	12,056,09	0,72	
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor com BDI =>				0,92
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5000000	0,45	1,12	
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor com BDI =>				1,44
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	1,35	1,35	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	14,39	0,34	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	10,66	0,25	
Insumo	00000963 SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,1800000	0,63	0,74	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 8 M	UN	0,0090000	2,61	0,02	
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,51	
			Valor com BDI =>				1,73
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,47	5,47	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	14,39	2,05	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	10,66	1,52	
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,90	1,90	
			LS =>	0,00	MO com LS =>	3,03	
			Valor com BDI =>				7,04
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,54	7,54	
Composição Auxiliar	88229 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,0090000	334,36	0,30	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	14,39	3,55	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	10,66	2,63	
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,06	1,06	
			LS =>	0,00	MO com LS =>	5,30	
			Valor com BDI =>				9,71
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5611 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	1,0000000	149,95	149,95	
Composição Auxiliar	5695 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	20,50	20,50	
Composição Auxiliar	53792 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	101,48	101,48	

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-800
 FONE: (99) 99146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro
 CREA: 211508/05-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
Folha nº 838
RUBRICA

Fis. nº 1114

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z5227
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	91359	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_08/2014	H	1,0000000	3,82
	91359	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2014	H	1,0000000	0,78
	91357	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	10,93
	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,48
			LS =>		0,00	MO com LS => 11,84
						Valor com BDI => 193,18
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91357	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	10,93	10,93
00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000400	27.012,63	1,08
00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000400	246.474,52	9,85
						LS => 0,00 MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 14,08
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91359	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2014	H	1,0000000	0,78	0,78
00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000029	27.012,63	0,07
00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000029	246.474,52	0,71
						LS => 0,00 MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 1,00
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91358	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_08/2014	H	1,0000000	3,82	3,82
00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000140	27.012,63	0,37
00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000140	246.474,52	3,45
						LS => 0,00 MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 4,92
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	20,50	20,50
00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000750	27.012,63	2,02
00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000750	246.474,52	18,48
						LS => 0,00 MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 26,40
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
53702	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	101,48	101,48
00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	30,4700000	3,33	101,48

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0558 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 211505952

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/11
 Folha nº 236
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fls. nº 335

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: 25277

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO

Composições Principais							
				LS =>	MO com LS =>	0,00	
Valor com BDI => 130,70							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	12,87	12,87
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,00000000	10,66	10,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,42	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,98
Valor com BDI => 16,57							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000000	12,14	12,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,42	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,25
Valor com BDI => 18,21							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,00000000	7,13	7,13
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m³	0,00300000	334,36	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39100000	14,20	5,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05600000	10,61	0,58
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,50
Valor com BDI => 9,18							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,00000000	235,52	235,52
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,66000000	2,78	1,83
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,62000000	0,94	0,58
Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28000000	12,27	15,70
Composição Auxiliar	86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,03000000	10,57	21,45
Composição Auxiliar	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,83900000	24,70	20,72
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,06000000	0,49	134,28
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,58100000	70,50	40,96

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150959-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 39
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.907/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1116

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: 252Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
			LS =>	0,00	MO com LS =>	31,40
						Valor com BDI =>
						303,99
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
						Total
Composição	84902	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,0000000	211,82
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000000	0,65
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500000	0,22
Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500000	12,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8590000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100000	0,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5790000	70,50
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						37,95
						Valor com BDI =>
						272,96
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
						Total
Composição	84998	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016	m³	1,0000000	208,09
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,8900000	2,78
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,8500000	0,84
Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	12,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1100000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8640000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4500000	0,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5620000	70,50
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						32,63
						Valor com BDI =>
						288,06
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
						Total
Composição	95905	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,0000000	12,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2889000	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2889000	10,66
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,18
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	4,47
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						6,14
						Valor com BDI =>
						15,52
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
						Total
Composição	92784	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	1,0000000	4,79
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018000	10,43
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125000	14,14
Insumo	00000034	SINAPI	ACÓ CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	4,16
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,16

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509596-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/21
 Folha nº 388
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1117
 Rubrica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Valor com BDI =>		Total
					Quant.	Valor Unit.	
							8,17
Composição	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	4,49	4,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	10,43	0,01
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	14,14	0,09
Insumo	00000031	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	3,99	4,39
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
							5,78
							5,78
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	5,31	5,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082000	10,43	0,08
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0581000	14,14	0,82
Insumo	00000039	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	4,13	4,41
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79
							6,84
							6,84
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,0093000	8,47	0,07
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
							0,06
							0,06
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINEIRO AUXILIAR	H	0,0119000	11,63	0,13
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
							0,18
							0,18
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	0,0093000	12,14	0,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
							0,14
							0,14
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0301000	8,52	0,25
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
							0,32
							0,32
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00000248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,0145000	8,60	0,12
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
							0,15
							0,15
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004780	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,0119000	15,10	0,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
							0,21
							0,21
							0,21
							0,21

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro X. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211508595-2

Digitalizado com CamScanner





J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 IE: 12.330.034-7

Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 334
 RUBRICA

Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição em Principais									
Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESCUADRIA	H	1,0000000	0,12		0,12	
Insuamo	00001214	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	0,0116000	10,96		0,12	
			CARPINTEIRO DE ESCUADRIAS	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,12	
						Valor com BDI =>		0,15	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS	Und	1,0000000	0,11		0,11	
Insuamo	00001218	SINAPI	COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,11		0,11	
			CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0083000	12,14		0,11	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,11	
						Valor com BDI =>		0,14	
Composição	95333	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	Und	1,0000000	0,36		0,36	
Insuamo	00002436	SINAPI	COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,36		0,36	
			ELETRICISTA	H	0,0301000	12,14		0,36	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,36	
						Valor com BDI =>		0,46	
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Und	1,0000000	0,17		0,17	
Insuamo	00002596	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,17		0,17	
			ENCANADADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0145000	12,14		0,17	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,17	
						Valor com BDI =>		0,21	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS	Und	1,0000000	0,32		0,32	
Insuamo	00004083	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,32		0,32	
			ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,0171000	16,74		0,32	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,32	
						Valor com BDI =>		0,41	
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO	Und	1,0000000	0,83		0,83	
Insuamo	00002707	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,83		0,83	
			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO	H	0,0116000	72,61		0,83	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,83	
						Valor com BDI =>		1,19	
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARINHEIRO/GRUANTEIRO (ENCARGOS	Und	1,0000000	0,16		0,16	
Insuamo	00004156	SINAPI	COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,16		0,16	
			MARINHEIRO / GRUANTEIRO	H	0,0119000	14,12		0,16	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,16	
						Valor com BDI =>		0,20	
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	Und	1,0000000	0,10		0,10	
Insuamo	00002567	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,10		0,10	
			MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	0,0033000	11,01		0,10	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,10	
						Valor com BDI =>		0,12	
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE	Und	1,0000000	0,04		0,04	
Insuamo	00020020	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES: HOBISTA	H	1,0000000	0,04		0,04	
			MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	0,0041000	11,60		0,04	
				LS =>	0,00	MO com LS =>		0,04	
						Valor com BDI =>		0,06	
Composição	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	Und	1,0000000	0,07		0,07	
Insuamo	00001766	SINAPI	ESTACIONAMENTO/ESTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	H	1,0000000	0,07		0,07	
			HOBISTA	H	0,0087000	10,70		0,07	
			OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONAMENTO/ESTURADOR	H				0,07	

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 99146-0553 EMAIL: JACKSON.LEITE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro K. Cavallho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/0952

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.





J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNP.J: 00.319.607/0001-39
E.L: 12.330.034-7

Processo Adm. Nº 23/19
Folha nº 346

1159

Rubrica
0082

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO

Composições Principais

Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
		LS =>	0,00	MO com LS =>			0,00
				Valor com BDI =>			0,00
Composição	95358 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00004233 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA OPERADOR DE GUINCHO	H	1,00000000	0,12	0,12	0,12
			H	0,01320000	9,81	0,12	0,12
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,12
				Valor com BDI =>			0,16
Composição	95359 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00004234 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,00000000	0,13	0,13	0,13
			H	0,01320000	10,11	0,13	0,13
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,13
				Valor com BDI =>			0,16
Composição	95360 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00004230 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (FERRAM ANAGEM)	Und	1,00000000	0,10	0,10	0,10
			H	0,00630000	10,94	0,10	0,10
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,10
				Valor com BDI =>			0,12
Composição	95371 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00004150 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA PEDREIRO	Und	1,00000000	0,20	0,20	0,20
			H	0,01710000	12,14	0,20	0,20
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,20
				Valor com BDI =>			0,25
Composição	95372 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00004183 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA PINTOR	Und	1,00000000	0,14	0,14	0,14
			H	0,01190000	12,14	0,14	0,14
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,14
				Valor com BDI =>			0,18
Composição	95377 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00006110 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA SERRALHEIRO	Und	1,00000000	0,11	0,11	0,11
			H	0,00930000	12,14	0,11	0,11
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,11
				Valor com BDI =>			0,14
Composição	95378 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00006111 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA SERVENTE DE OBRAS	Und	1,00000000	0,14	0,14	0,14
			H	0,01710000	8,54	0,14	0,14
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,14
				Valor com BDI =>			0,18
Composição	95383 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00012860 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA TELHADISTA	Und	1,00000000	0,13	0,13	0,13
			H	0,00930000	14,48	0,13	0,13
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,13
				Valor com BDI =>			0,16
Composição	95388 SINAPI	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Itens	00041778 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Und	1,00000000	0,04	0,04	0,04
			H	0,00410000	10,90	0,04	0,04
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,04
				Valor com BDI =>			0,06
			Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total

Franklin Pedro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 21700/038-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACALAMA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0595 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Associação Nacional de Engenheiros e Agrônomos do Brasil

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Processo Adm. Nº 28/19
 Folha nº 34
 RUBRICA

Fis. nº 1190

Coel
 Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Prncipais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,39
88236	SINAPI		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
88237	SINAPI		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68
95332	SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,36
00037370	SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
00002436	SINAPI		ELETRICISTA	H	1,0000000	12,14
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS => 12,50
						Valor com BDI => 18,53
91842	SINAPI		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	2,88
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	14,39
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	10,66
00034562	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KGM)	KG	0,0016000	10,23
00002699	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,1000000	0,99
			LS =>		0,00	MO com LS => 1,63
						Valor com BDI => 3,71
91852	SINAPI		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	4,22
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290000	14,39
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290000	10,66
00002699	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,0170000	0,99
			LS =>		0,00	MO com LS => 2,74
						Valor com BDI => 6,43
91862	SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	5,00
91170	SINAPI		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	1,72
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	14,39
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	10,66
00002673	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,0170000	1,64
			LS =>		0,00	MO com LS => 2,30
						Valor com BDI => 6,44
91870	SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	5,46
88264	SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	14,39
88247	SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	10,66
00002673	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,0170000	1,64
			LS =>		0,00	MO com LS => 3,23
						Valor com BDI => 7,03
						Total

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro K. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/005-2

Digitalizado com CamScanner





J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.318.807/0001-99
 I.E.: 12.530.034-7

Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 542
 RUBRICA

Fls. nº 1191
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição		Descrição		Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	14,20	14,20
Composição	86236 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,30	0,30
Composição	86237 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,68	0,68
Composição	86335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO	H	1,00000000	0,17	0,17
Composição	00033730 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição	00033732 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,37	0,37
Composição	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO	H	1,00000000	12,14	12,14
Composição	00033732 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,02	0,02
Composição	00033731 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,42	0,42
Composição	00033733 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	LS **	0,00	MD com LS **	12,31
Composição	00776 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86237 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	18,91	18,91
Composição	86431 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	0,05000000	0,68	0,03
Composição	00033730 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,32	0,32
Composição	00004082 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição	00033732 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	18,74	18,74
Composição	00033732 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,37	0,37
Composição	00033732 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,02	0,02
Composição	00033731 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,42	0,42
Composição	00033731 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	LS **	0,00	MD com LS **	18,08
Composição	00033732 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	6,80	6,80
Composição	86316 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	0,05000000	10,57	0,52
Composição	00006141 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	UN	1,00000000	3,11	3,11
Composição	00006146 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	UN	0,01750000	2,83	0,04
Composição	00033733 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	LS **	0,00	MD com LS **	2,27
Composição	00033733 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	7,13	7,13
Composição	86316 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	0,15000000	14,20	2,13
Composição	00016811 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	0,05000000	10,57	0,52
Composição	00016811 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	UN	1,00000000	4,44	4,44
Composição	00003146 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	UN	0,01750000	2,83	0,04
Composição	00033733 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	LS **	0,00	MD com LS **	2,27
Composição	00033733 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86237 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	78,96	78,96
Composição	86431 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	0,05000000	0,88	0,03
Composição	00002707 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,83	0,83
Composição	00003172 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	78,61	78,61
Composição	00003173 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,37	0,37
Composição	00003173 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARREGOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIRO	H	1,00000000	0,02	0,02

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACALAIMA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 99146-0505 EMAIL: JACKSONLETTECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211500599-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Agência do Estado do Maranhão

Impressão em: 24/05/2021, às 12:34



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 343
 RUBRICA

Fis. nº 1199

Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z5277

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
				LS =>	0,00	MO com LS => 79,54
					Valor com BDI => 103,00	
Composição	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68
Insumo	00036150	SINAPI	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,0026463	25,23
Insumo	00012693	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOIADO	PAR	0,0016010	40,78
Insumo	00012692	SINAPI	LUVIA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	0,0137348	7,65
Insumo	00036144	SINAPI	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAAO, PFF 1	UN	0,1114872	0,98
Insumo	00036153	SINAPI	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA 53" MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,0010750	113,63
Insumo	00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,0012403	144,44
Insumo	00036149	SINAPI	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,0007200	99,63
				LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
					Valor com BDI => 0,87	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2015	m²	1,0000000	41,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9580000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS => 34,33
					Valor com BDI => 53,85	
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	UN	1,0000000	79,86
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0020000	12,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	10,57
Insumo	00003091	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	61,68
				LS =>	0,00	MO com LS => 15,34
					Valor com BDI => 102,87	
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	UN	1,0000000	82,69
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670000	12,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	10,57
Insumo	00003099	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	48,77
				LS =>	0,00	MO com LS => 11,75
					Valor com BDI => 80,75	
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	UN	1,0000000	68,68
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670000	12,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	10,57
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	54,76
				LS =>	0,00	MO com LS => 11,75
					Valor com BDI => 88,47	
Composição	88230	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 344
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.318.807/0001-39
 LE: 12.330.034-7



Fis. nº 1193

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Insumo	00000010	SINAPI	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10° L	UN	0,0080172	5,55
Insumo	00038399	SINAPI	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25° CM	UN	0,0002708	134,29
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0008648	108,87
Insumo	00038476	SINAPI	ESCADA DÚPLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,0002057	202,33
Insumo	00038477	SINAPI	ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 8,00 M ESTENDIDA	UN	0,0000441	573,00
Insumo	00011339	SINAPI	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIÂMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTAÇÃO 8500 RPM, POTÊNCIA 2400 W	UN	0,0000677	720,82
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0090981	5,35
Insumo	00038382	SINAPI	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,0027300	8,98
Insumo	00038413	SINAPI	LIXA DEIRA ELÉTRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTÊNCIA DE 2.200 W, 55 800° RPM, 220 V	UN	0,0000441	743,18
Insumo	00038396	SINAPI	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1"	UN	0,0000542	228,81
Insumo	00025968	SINAPI	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,0016118	16,91
Insumo	00038363	SINAPI	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,0015115	9,48
Insumo	00038390	SINAPI	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,0015115	21,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						0,50
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000000	1,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	14,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	10,81
Insumo	00000392	SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,8500000	1,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						2,21
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	1,0000000	0,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	14,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	10,81
Insumo	00000392	SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,3330000	1,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						1,12
Composição	93262	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,0000000	11,75
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,00
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,26
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,43
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						15,13
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,0000000	12,35
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,00

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509395-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 348
 RUBRICA

Fis. nº 1124

Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.007/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Auxiliar	93260	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,35	
Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,25	
Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,26	
Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,43	
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	9,93
						Valor com BDI =>	15,90
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	UN	0,0000840	4.194,32	0,26
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,33
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	UN	0,0000144	4.194,32	0,06
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,07
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	UN	0,0000900	4.194,32	0,25
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,32
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,7800000	0,45	0,35
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,45
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1,0000000	73,63	73,63
Auxiliar	93290	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	3,06	3,06
Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	43,82	43,82
Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000000	15,01	15,01
Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,74	11,74
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	10,24
						Valor com BDI =>	94,85
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,0000000	243,53	243,53
Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	70,45	70,45
Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	99,46	99,45

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509995-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 34
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Ins. nº 1195
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 03/2016	H	1,0000000	3,08	3,08
Composição Auxiliar	93293	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF. 03/2016	H	1,0000000	43,82	43,82
Composição Auxiliar	93294	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF. 03/2016	H	1,0000000	15,01	15,01
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,74	11,74
			LS =>		0,00	MO com LS =>	10,24
						Valor com BDI =>	313,71
						Quant.	Valor Unit
Composição	93293	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF. 03/2016	H	1,0000000	43,82	43,82
Insumo	00025654	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000400	1.095.664,05	43,82
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	56,44
						Quant.	Valor Unit
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 03/2016	H	1,0000000	3,08	3,08
Insumo	00025654	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000028	1.095.664,05	3,08
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	3,94
						Quant.	Valor Unit
Composição	93294	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF. 03/2016	H	1,0000000	15,01	15,01
Insumo	00025654	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000137	1.095.664,05	15,01
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	19,33
						Quant.	Valor Unit
Composição	93295	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF. 03/2016	H	1,0000000	70,45	70,45
Insumo	00025654	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000643	1.095.664,05	70,45
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	90,75
						Quant.	Valor Unit
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 03/2016	H	1,0000000	99,45	99,45
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	221,0000000	0,45	99,45
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	128,11
						Quant.	Valor Unit
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	1,0000000	28,80	28,80
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	1,0000000	23,35	23,35
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	1,0000000	5,25	5,25
			LS =>		0,00	MO com LS =>	11,58
						Valor com BDI =>	36,84
						Quant.	Valor Unit
						Quant.	Valor Unit
						Quant.	Valor Unit
						Quant.	Valor Unit

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Leite
 Engenheiro Civil
 CREA: 211568/95-9

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 357
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fls. nº 1126

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	23,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	10,86
Composição Auxiliar	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	5,39
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	6,14
			LS =>		0,00	MO com LS => 10,03
						Valor com BDI => 30,07
						Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	11,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	10,86
Composição Auxiliar	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	5,39
			LS =>		0,00	MO com LS => 4,78
						Valor com BDI => 14,18
						Total
Composição	91950	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	25,79
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,25
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	20,54
			LS =>		0,00	MO com LS => 9,84
						Valor com BDI => 33,22
						Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	20,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	10,86
Composição Auxiliar	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	5,39
			LS =>		0,00	MO com LS => 8,29
						Valor com BDI => 26,45
						Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,0000000	422,71
Composição Auxiliar	86029	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,0210000	334,38
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5810000	14,23
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2910000	10,67
Composição Auxiliar	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	2,7780000	117,48
			LS =>		0,00	MO com LS => 77,94
						Valor com BDI => 544,53
						Total
Composição	86366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000000	9,79
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	14,20
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	10,61
Composição Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070000	44,61
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,39
Insumo	00006383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,0500000	1,30

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 96146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/0195-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 348
 RUBRICA

Fis. nº 1127

Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00600000	38,75	0,31
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,14
						Valor com BDI =>	12,61
Composição	89502	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00000000	4,99	4,99
Composição Auxiliar	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	14,20	2,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	10,61	1,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00700000	44,61	0,31
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	0,59	0,59
Insumo	00035363	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,30	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00800000	38,75	0,31
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,14
						Valor com BDI =>	6,42
Composição	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,00000000	16,33	16,33
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,08800000	1,04	0,07
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_05/2015	CHI	0,13100000	0,29	0,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19900000	14,14	2,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19900000	14,23	2,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19200000	10,57	12,59
				LS =>	0,00	MO com LS =>	15,22
						Valor com BDI =>	23,61
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07_2016	m²	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,03390000	208,09	7,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18310000	14,23	2,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04440000	10,57	0,48
				LS =>	0,00	MO com LS =>	3,49
						Valor com BDI =>	12,66
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07_2016	m²	1,00000000	16,39	16,39
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,05650000	208,09	11,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27180000	14,23	3,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07410000	10,57	0,78
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,63
						Valor com BDI =>	21,11
Composição	88902	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00000000	192,83	192,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66000000	14,20	12,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46100000	10,57	5,18
Insumo	00006794	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM	UN	1,00000000	116,73	116,73
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5/8	UN	6,00000000	8,74	52,44

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 96146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro A. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150/6952

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 349
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-30
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1128

Rubrica
 em
 25/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1274000	45,51
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						15,00
						Valor com BDI =>
						248,14
Composição	97596	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,0000000	94,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4710000	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1963000	10,68
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	1,0000000	85,30
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						7,80
						Valor com BDI =>
						121,29
Composição	86274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,17
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	H	1,0000000	14,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						14,28
						Valor com BDI =>
						20,63
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHI	1,0000000	0,61
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	0,50
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,00
						Valor com BDI =>
						0,78
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	2,63
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	0,62
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	1,40
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	0,50
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,00
						Valor com BDI =>
						3,38
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	0,50
Insumo	00037644	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000640	7.955,48

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21749995-2

Digitalizado com CamScanner





J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.318.607/0001-38
 IE: 12.390.094-7

Processo Adm. Nº 23111
 Folha nº 38
 RUBRICA

1199

RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais		LS ==>	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86236 SINAPI	Und	1,0000000	0,11	0,11
Descrição	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - AJROS_M_082014	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição	0003744 SINAPI	UN	0,0000144	7,65548	0,11
Descrição	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TIPOFASICO 220/980 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000144	7,65548	0,11
Composição	86237 SINAPI	Und	1,0000000	0,62	0,62
Descrição	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENÇÃO	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição	0003744 SINAPI	UN	0,0000000	7,65548	0,62
Descrição	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TIPOFASICO 220/980 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000000	7,65548	0,62
Composição	86238 SINAPI	Und	1,0000000	0,19	0,19
Descrição	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS FERREMENTARES	Und	1,0000000	0,19	0,19
Composição	86237 SINAPI	H	1,0000000	0,39	0,39
Descrição	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição	0002597 SINAPI	LS ==>	0,00	0,45	0,45
Descrição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	LS ==>	0,00	0,45	0,45
Composição	86238 SINAPI	Und	1,0000000	13,00	13,00
Descrição	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS FERREMENTARES	Und	1,0000000	13,00	13,00
Composição	86237 SINAPI	H	1,0000000	0,39	0,39
Descrição	EP (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,10	0,10
Descrição	CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,01	0,01
Descrição	ALIMENTACAO COMPLEMENTARES - HORISTA	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,37	0,37
Descrição	CAIXAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	11,01	11,01
Descrição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	1,0000000	11,01	11,01
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,02	0,02
Descrição	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,42	0,42
Descrição	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição	86238 SINAPI	LS ==>	0,00	11,11	11,11
Descrição	CARRA	LS ==>	0,00	11,11	11,11
Composição	86238 SINAPI	Und	1,0000000	16,74	16,74
Descrição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	16,74	16,74
Composição	86236 SINAPI	H	1,0000000	12,48	12,48
Descrição	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE	H	1,0000000	12,48	12,48
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,04	0,04
Descrição	FERREMENTAS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,01	0,01
Descrição	ALIMENTACAO COMPLEMENTARES - HORISTA	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,37	0,37
Descrição	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	11,60	11,60
Descrição	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	1,0000000	11,60	11,60
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,02	0,02
Descrição	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição	0003310 SINAPI	H	1,0000000	0,42	0,42
Descrição	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição	86238 SINAPI	LS ==>	0,00	11,84	11,84
Descrição	CARRA	LS ==>	0,00	11,84	11,84
Composição	86237 SINAPI	Und	1,0000000	18,05	18,05
Descrição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	18,05	18,05
Composição	86237 SINAPI	H	1,0000000	12,27	12,27
Descrição	EP(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	12,27	12,27
Composição	86238 SINAPI	H	1,0000000	0,66	0,66
Descrição	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,66	0,66

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA CEP: 65700-000
 FONE: (98) 98146-0955 EMAIL: LIMCNSON.LETECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira Garvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150-0/9853

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconscoc@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.





J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 LE: 12.530.034-7

Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 357
 RUBRICA

Fila nº 1330

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais									
Item	Código	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor com BDI	Total	Valor Unit	Total
Item	0003270	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01	0,01		0,01
Item	0003272	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37	0,37		0,37
Item	0003296	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIANINSTURADOR	H	1,0000000	10,70	10,70	10,70		10,70
Item	0003273	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02	0,02		0,02
Item	0003271	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42	0,42		0,42
			LS =>	0,00	MO com LS =>	10,77			10,77
					Valor com BDI =>	15,85			15,85
Composição	88236	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und		Valor Unit	Total			
Composição	88236	EPH (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	11,43	11,43			11,43
Composição	88236	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68			0,68
Composição	88237	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,12	0,12			0,12
Composição	88237	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01			0,01
Item	0003272	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37			0,37
Item	00004233	OPERADOR DE QUINCHO	H	1,0000000	9,81	9,81			9,81
Item	0003273	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02			0,02
Item	0003271	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42			0,42
			LS =>	0,00	MO com LS =>	9,80			9,80
					Valor com BDI =>	14,72			14,72
Composição	88236	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und		Valor Unit	Total			
Composição	88236	EPH (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	11,74	11,74			11,74
Composição	88236	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68			0,68
Composição	88237	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,13	0,13			0,13
Composição	88237	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01			0,01
Item	0003272	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37			0,37
Item	00004234	OPERADOR DE QUINCHO	H	1,0000000	10,11	10,11			10,11
Item	0003273	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02			0,02
Item	0003271	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42			0,42
			LS =>	0,00	MO com LS =>	10,24			10,24
					Valor com BDI =>	15,12			15,12
Composição	88237	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und		Valor Unit	Total			
Composição	88237	EPH (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	12,54	12,54			12,54
Composição	88237	EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68			0,68
Composição	88237	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10			0,10
Composição	88237	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01			0,01
Item	0003272	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37			0,37
Item	00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	10,94	10,94			10,94
Item	0003273	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02			0,02
Item	0003271	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42			0,42
			LS =>	0,00	MO com LS =>	11,04			11,04
					Valor com BDI =>	16,15			16,15
Composição	88236	PEDENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und		Valor Unit	Total			
Composição	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	14,23	14,23			14,23
Composição	88237	EPH (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,36	0,36			0,36
Composição	88237	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68			0,68
Composição	88237	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,20	0,20			0,20

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-9565 EMAIL: JACKSON.LETTE@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira Carneiro
 Engenheiro Civil
 CREA: 21154/0595-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021 emitida em 25/02/2021



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 552
 RUBRICA 4

Fis. nº 1131

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Rubrica
 25/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	1,0000000	12,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	
			LS =>		0,00	MO com LS =>	
						12,34	
						Valor com BDI =>	
						18,33	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,17	14,17
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	90372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750	SINAPI	PINTOR	H	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	
						12,28	
						Valor com BDI =>	
						18,25	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73833/003	SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	m²	1,0000000	352,11	352,11
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	0,0065000	324,11	1,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2000000	10,57	44,39
Insumo	00039022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM QUARNICADILIZAVISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5952400	513,71	305,78
			LS =>		0,00	MO com LS =>	
						36,90	
						Valor com BDI =>	
						483,58	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,0000000	193,98	193,98
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2820000	12,87	16,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8410000	10,57	8,77
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	21,30	63,90
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAPEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	105,81	105,81
Insumo	00011056	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1.3)	UN	19,8000000	0,05	0,99
			LS =>		0,00	MO com LS =>	
						19,83	
						Valor com BDI =>	
						249,85	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,0000000	208,90	208,90
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4140000	12,87	18,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7070000	10,57	7,47
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	21,30	63,90
Insumo	00011056	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1.3)	UN	19,8000000	0,05	0,99

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho
 Engenheiro
 CREA: 21150995-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas





Processo Adm. Nº 24/19
 Folha nº 83
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETTE - MIE
 CNPJ: 00.319.607/0001-38
 LE: 12.330.034-7

Fis. nº 1132
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais		UN	1,0000000	118,25	118,25
Instamo	0001054 SINAPI	UN	0,00 MO com LS =>	118,25	118,25
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEIA (NBR 1550 DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO BARRILEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA BRUNTA)					
Valor com BDI =>					
				21,66	264,67
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
90223	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEIA), PORTA COM ESPERANÇA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - CARINTIFEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	218,98
86281	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8760000	12,87
86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	10,97
0000243	SINAPI	DOBRADIÇA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3" E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CHOMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	21,30
0001026	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBREIRA ZINCO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4 X 25 MM 11,7	UN	16,8000000	0,05
0001026	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEIA (NBR 1550) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO BARRILEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA BRUNTA	UN	1,0000000	121,34
				25,70	275,89
Valor com BDI =>					
				2,28	2,28
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
90490	SINAPI	QUIEIRA EM ALUMINIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (CX) QUAD. AF. 062015	UN	1,0000000	2,28
86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1460000	14,20
86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	10,61
				1,97	2,03
Valor com BDI =>					
				3,46	3,46
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
90490	SINAPI	QUIEIRA EM ALUMINIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (CX) QUAD. AF. 062015	UN	1,0000000	7,11
86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2760000	14,39
86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340000	10,98
				2,99	2,99
Valor com BDI =>					
				4,45	4,45
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
90490	SINAPI	RASCO EM ALUMINIA PARA PARAFUSO DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES DO QUE OS DA ALUM. AF. 062015	UN	1,0000000	7,11
86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4480000	14,30
86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	10,81
				6,13	6,13
Valor com BDI =>					
				9,16	9,16
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
91833	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURMO. AF. 062015	Und	1,0000000	12,92
91889	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,01
91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,07
91889	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,07
86297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,94
				11,94	11,94
Valor com BDI =>					
				18,25	18,25
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
91882	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURMO. AF. 062015	Und	1,0000000	14,08
91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,01
91889	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,07
91889	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,07
				14,23	14,23
Valor com BDI =>					
				14,08	14,08
Composição					
Código	Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
91882	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURMO. AF. 062015	Und	1,0000000	14,08
91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,01
91889	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,07
91889	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUNOS. AF. 062015	H	1,0000000	0,07
				14,23	14,23
Valor com BDI =>					
				14,08	14,08

FRANKLIN PEREIRA DE CARVALHO
 Engenheiro Civil
 CREA: 211502/2015-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA, CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSON.LETECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021 às 12:34





Impresso em: 24/05/2021, às 12:34



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Digitalizado com CamScanner

Processo Adm. Nº 23179
Folha nº 379
RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021

Rubrica

Fis. nº 1133

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

		Composições Principais					
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
	91088 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_082015	H	1,0000000	0,07		0,07
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_082015	H	1,0000000	0,05		0,05
Composição Auxiliar	88207 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,64		12,64
			LS =>	0,00	MO com LS =>		11,04
					Valor com BDI =>		18,18
Composição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
	91088 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_082015	H	1,0000000	0,07		0,07
Insuano	00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1800" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	1,084,84		0,07
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,06
					Valor com BDI =>		0,06
Composição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
	91088 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURÓS. AF_082015	H	1,0000000	0,01		0,01
Insuano	00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000144	1,084,84		0,01
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
					Valor com BDI =>		0,01
Composição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_082015	H	1,0000000	0,05		0,05
Insuano	00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000600	1,084,84		0,05
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
					Valor com BDI =>		0,01
Composição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
	91891 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_082015	H	1,0000000	1,42		1,42
Insuano	0002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWH	3,1700000	0,45		1,42
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
					Valor com BDI =>		1,82
Composição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
	88318 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,14		14,14
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39		0,39
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68		0,68
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11		0,11
Insuano	00037970 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01		0,01
Insuano	00037373 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37		0,37
Insuano	00031873 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02		0,02
Insuano	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO	H	1,0000000	12,14		12,14
Insuano	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42		0,42
			LS =>	0,00	MO com LS =>		12,26
					Valor com BDI =>		18,21
Composição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
	88318 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	10,57		10,57
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39		0,39
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68		0,68

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Padua Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 2115084962



Processo Adm. Nº 2514
Folha nº 306
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETTE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

FIS. Nº 1334
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais

Composição	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Total
Composição Avaliar Itens	0003730 SINAP	1,00000000	0,14	0,14
Itens	0000732 SINAP	1,00000000	0,01	0,01
Itens	0000733 SINAP	1,00000000	0,37	0,37
Itens	0000611 SINAP	1,00000000	0,02	0,02
Itens	0003731 SINAP	1,00000000	8,94	8,94
				0,42
				8,68
				13,61
Composição	0003731 SINAP	1,00000000	8,50	8,50
Composição	68297 SINAP	0,08000000	14,20	1,13
Composição	68318 SINAP	0,03000000	10,87	0,33
Composição	0000146 SINAP	0,05000000	2,83	0,14
Itens	0000148 SINAP	1,00000000	8,92	8,92
				1,24
				10,94
Composição	68294 SINAP	1,00000000	87,89	87,89
Composição	68318 SINAP	0,27000000	14,20	3,83
Composição	88318 SINAP	0,09000000	10,87	0,96
Composição	0000146 SINAP	0,05000000	2,83	0,14
Itens	0000150 SINAP	1,00000000	82,97	82,97
				4,10
				113,21
Composição	91948 SINAP	1,00000000	6,25	6,25
Composição	68294 SINAP	0,12400000	14,30	1,78
Composição	0003629 SINAP	1,00000000	2,28	2,28
Composição	0003629 SINAP	1,00000000	1,19	1,19
				1,55
				6,79
Composição	68294 SINAP	1,00000000	21,42	21,42
Composição	88318 SINAP	0,07140000	0,96	0,07
Composição	88294 SINAP	0,10000000	14,14	1,41
Composição	88243 SINAP	0,10000000	14,14	1,41
Composição	0000003 SINAP	1,44000000	4,13	5,94
Composição	0000033 SINAP	0,01800000	0,48	0,28
Composição	0000037 SINAP	0,01800000	24,70	0,38
Composição	0000137 SINAP	5,54000000	0,48	2,71
Composição	00004513 SINAP	2,50000000	2,00	5,00
Composição	00004718 SINAP	0,01800000	70,50	1,05

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2019, CENTRO, BACANAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98148-0595 EMAIL: JACKSONPEREIRALETTE@HOTMAIL.COM
Franklin Pedro de Albuquerque
Engenheiro Sênior
CREA: 211509506-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Processo Adm. nº 23/19
 Folha nº 856
 RUBRICA

Fls. nº 1135

Rubrica

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,0800000	10,24
				LS =>	0,00	MO com LS => 4,17
						Valor com BDI => 27,20
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	74220001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	1,0000000	44,63
Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	14,17
Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	14,14
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500000	10,57
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	0,6000000	0,66
Insumo	00001351	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE "2 2 X 1 1" M. E = 6 MM	UN	0,2272727	29,78
Insumo	00005333	SINAPI	OLEO DE LINHACA	L	0,0220000	19,13
Insumo	00004491	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMAL)	M	1,5800000	6,32
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,1500000	9,88
				LS =>	0,00	MO com LS => 21,72
						Valor com BDI => 67,49
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	89395	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UH	1,0000000	6,99
Auxiliar	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	10,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0110000	44,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0790000	1,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	38,75
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 9648)	UN	1,0000000	0,99
				LS =>	0,00	MO com LS => 4,20
						Valor com BDI => 9,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,50
Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88
Auxiliar	93385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADADOR	H	1,0000000	14,48
				LS =>	0,00	MO com LS => 14,81
						Valor com BDI => 21,25
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_03/2016	m²	1,0000000	37,90
Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 280 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018000	243,53
Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 280 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026000	73,63
Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4280000	16,50

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0585 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211508998-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 357
 RUBRICA

Fis. nº 1336

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Rubrica

25/02/2021

em
 emitida
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021,



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	10,57
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 6/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2800000	0,19
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600000	2,82
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	1,3570000	22,04
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						3,12
						Valor com BDI =>
						48,82
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	26,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550000	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550000	10,66
Insumo	00036101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	6,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						11,79
						Valor com BDI =>
						33,71
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	89906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	37,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	14,20
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	10,57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304000	2,83
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)	UN	1,0000000	36,06
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						1,48
						Valor com BDI =>
						48,78
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	75,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	14,20
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	10,57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304000	2,83
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	UN	1,0000000	72,70
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						2,82
						Valor com BDI =>
						97,52
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1,0000000	17,29
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHP	0,0046000	12,36
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHI	0,0084000	11,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	13,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1180000	14,14
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	10,13
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,6310000	22,72
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						2,30
						Valor com BDI =>
						22,27
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	89396	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,0000000	12,30

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Maranhão
 Engenheiro Civil
 CREA: 21150959-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 357
 RUBRICA

Fis. nº 1137



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.807/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z77
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3690000	14,20
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3690000	10,61
Insumo	00038393	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1230000	1,30
Insumo	00006868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	2,84
				LS =>	0,00	MO com LS => 7,75
						Valor com BDI => 15,84
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	86689	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	350,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	14,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	10,57
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000000	302,92
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	11,80
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1489000	45,51
Insumo	00006138	SINAPI	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	1,0000000	1,33
				LS =>	0,00	MO com LS => 13,41
						Valor com BDI => 451,19
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0000000	0,29
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 0,37
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,0000000	1,04
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2015	H	1,0000000	0,56
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,24
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,19
				LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 1,33
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,24
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001280	1.949,77
				LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 0,30
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0002888	1.949,77
				LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
						Valor com BDI => 0,06

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211605/98-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 289
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1138

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45º MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	1.949,77	0,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,45	0,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,72
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1,0000000	10,98	10,98
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,00
						Valor com BDI =>	15,22
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88876	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	14,20	1,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	10,57	0,42
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0400000	2,83	0,11
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM LADRÃO E SEM LADRÃO	UN	1,0000000	2,49	2,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,81
						Valor com BDI =>	6,08

Lago Açu - MA, 02 de Outubro de 2019

J Jackson Pereira Leite
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 José Jackson Pereira Leite
 CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

230.981,46
 86.620,46
 287.601,92

Duzentos de Noventa e sete Mil e Quinhentos e um Real e Noventa e Dois centavos.

Franklin Pedro V. Carvalho
 Franklin Pedro V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509595-2

00.319.607/0001-39
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Rua Clores Miranda, nº 2010
 Centro - CEP: 65.700-000
 Bacabal - MA

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fls. nº 1139

ccil
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z5Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Flores Miranda, nº 1010
Centro - CEP: 65.100 - 020
Bacabal - MA
0034260710001-38

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 2319
 Folha nº 360
 RUBRICA
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1140

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ- MA
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%

DESONERADO (SIM)

CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA (100,00%
 SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): 5,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



COMPOSIÇÃO DE B.D.I		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
A	DESPESAS DIRETAS:	
A-1	Administração Central:	
A-1.1	AC = Administração Central	3,00%
A-1.2	S: Taxa de seguros e Garantias	0,80%
A-1.3	R: Taxa de Riscos	0,97%
A-1.4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,59%
A-1.5	L: Taxa de Lucro/Remuneração	6,16%
A-1.6	I: Taxas de Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)	13,15%
A-1.7	PIS	0,65%
A-1.8	COFINS	3,00%
A-1.9	ISS	5,00%
A-1.10	CPRB, Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta - 0% ou 4,5% - desoneração)	4,50%
FORMULA: BDI = (((1+C24+C25+C26)*(1+C27)*(1+C28))/(1-(C29)))-1		
PORCENTAGEM TOTAL APLICADA		28,82%

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$BDI_{DES} = (1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) * (1 - CP - ISS - CRPB) - 1$$

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, É DE 100%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 5%.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOPTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI COM DESONERAÇÃO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO

Lago Açú - Ma, 02 de Outubro de 2019

José Jackson Pereira Leite
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 José Jackson Pereira Leite
 CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

Frederick Pedro V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509595-2

00.319.607/0001-39
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Rua Clores Miranda, nº 2010
 Centro - CEP: 65.700 - 000
 Bacabal - MA

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas



000000
000000
000000

Fis. nº 1141
albe
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

00348.00100-33
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Clóvis Miskowicz, nº 2010
Centro - CEP: 65.100-000
Bacabal - MA

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19
 Folha nº 307
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 CNPJ: 00.319.607/0001-39
 I.E.: 12.330.034-7

Fls. nº 1149
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A-1	INSS	0,00	0,00	20	20
A-2	SESC - SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A-3	SENAC - SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A-7	SEG.ACID.TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A-8	F.G.T.S	8,00	8,00	8,00	8,00
A-9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	SUBTOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEM.REMUNERADO	17,91	0,00	17,91	0,00
B2	FÉRIADOS	3,96	0,00	3,96	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,87	8,33	10,87	8,33
B5	ENCARGO PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,62	0,00	1,62	0,00
B8	ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,29	7,13	9,29	7,13
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	SUBTOTAL	45,51	16,88	45,51	16,88
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,13	4,7	6,13	4,7
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,32	0,25	0,32	0,25
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,81	3,69	4,81	3,69
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,21	4	5,21	4
C5	INDENUIZAÇÃO ADICIONAL	0,52	0,4	0,52	0,4
C	SUBTOTAL	16,99	13,04	16,99	13,04
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,58	2,66	16,75	6,21
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,52	0,38	0,61	0,47
D	SUBTOTAL	8,10	3,04	17,36	6,68
TOTAL GERAL (%)		87,40	49,76	116,66	73,40

José Jackson Pereira Leite
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 José Jackson Pereira Leite
 CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

Lago Açú - Ma, 02 de Outubro de 2019
 00.319.607/0001-39
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
 Rua Clóres Miranda, nº 2010
 CEP: 65.700-000
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
 Franklin Pedro V. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 211509505-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fis. nº 2243

Abel
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Flores Mirim, nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bscabal - MA

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 5622/19
Folha nº 5622
RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1244
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI(R\$)	%	MENSAL						
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.777,71	3,96%	100%						
				R\$ 11.777,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.637,28	4,58%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
				R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 0,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.279,25	3,79%	40%	40%	20%				
				R\$ 4.511,70	R\$ 4.511,70	R\$ 2.255,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.021,90	0,34%	40%	40%	20%				
				R\$ 408,76	R\$ 408,76	R\$ 204,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.023,96	1,69%		100%					
				R\$ 0,00	R\$ 5.023,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.687,39	1,91%		50%	50%				
				R\$ 0,00	R\$ 2.843,70	R\$ 2.843,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	ALVENARIA DE PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 21.501,18	7,23%			25%	25%	50%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.375,30	R\$ 5.375,30	R\$ 10.750,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 57.249,71	19,24%			50%	50%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.624,86	R\$ 28.624,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	COBERTURA	R\$ 23.589,23	7,93%			50%	25%	25%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.794,60	R\$ 5.897,30	R\$ 5.897,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.509,99	9,25%				50%	50%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.755,00	R\$ 13.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0	PINTURA	R\$ 22.126,44	7,44%			50%	50%			
				R\$ 0,00	R\$ 11.063,22	R\$ 11.063,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 36.605,20	12,30%			50%	50%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.302,60	R\$ 18.302,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 10.887,33	3,66%			50%	50%			
				R\$ 0,00	R\$ 5.443,67	R\$ 5.443,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 4.253,62	1,43%					50%	50%	

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin P. V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 210509596-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52ZT
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas



Processo Adm. Nº 23.19
Folha nº 303
RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME
CNPJ: 00.319.607/0001-39
I.E.: 12.330.034-7

Fis. nº 1345

Caril
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.126,81	R\$ 2.126,81
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.148,95	1,06%				50%	50%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.574,48	R\$ 1.574,48	R\$ 0,00
16.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.782,78	5,98%						100%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.782,78
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.420,00	8,21%						100%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.420,00
	TOTAIS PARCIAIS			R\$ 19.425,63	R\$ 32.022,47	R\$ 88.635,64	R\$ 76.257,00	R\$ 36.891,64	R\$ 44.329,59
				6,53%	10,76%	29,79%	25,63%	12,38%	14,90%
	TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 19.425,63	R\$ 51.448,10	R\$ 140.083,74	R\$ 216.340,74	R\$ 253.172,38	R\$ 297.501,97
				6,53%	17,29%	47,09%	72,72%	85,10%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	R\$ 297.501,92	91,79%						

Lago Açú - Ma, 02 de Outubro de 2019

Jose Jackson Pereira Leite
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
José Jackson Pereira Leite
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

00.319.607/0001-39
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME
Rua Clóres Miranda, nº 2010
Centro - CEP: 65.700 - 000
Bacabal - MA

Fabiano Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 211529585-2


RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Certidão nº 841422/2021
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner





Fls. nº 1346
 Rubrica


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

JACKSON FERREIRA LEITE - ME
 Rua Clóvis Miranda, nº 2010
 Centro - CEP: 65.700-000
 Teresopolis - MA
 0031960710001-33

Digitalizado com CamScanner


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34.



Fis. nº 1247

 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL FLANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, CREA/CONFEA2115095952XXXX, ENDEREÇO AVENIDA 03, Nº 04 BAIRRO COHAB CIDADE BACABAL-MA , EXECUTOU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU – MA, LOCALIZADA NA RUA MAGENS DO LAGO, S/N BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU – MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME, CNPJ 00.319.607/0001-39 SITUADA NA RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010 BAIRRO CENTRO, BACABAL - MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU-MA, CNPJ 01.612.544/0001-77, LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO, S/N, BAIRRO CENTRO, CIDADE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU-MA.

OBRA INICIADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2019 A 13 DE ABRIL DE 2020, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU-MA, 22 DE FEVEREIRO DE 2021


 Daniel Alves Castelo Branco
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111684316-1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CONFEA 1116843161XXXX

Certidão nº 841422/2021
 24/05/2021, 12:34
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
 SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
 SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
 CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fls. nº

1148
 Rubrica

Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos — MA, nascido em 28 de abril de 1985, portador da RG: 0318801520063 - SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Comunidade Rua 2 Casa Nº 1 A, Povoado Nova Olinda, CEP: 65670-000 na cidade de Paraibano — MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Estado de Maranhão, na Comunidade Rua 2, nº 1, — Povoado Nova Olinda, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – O seu endereço da sede que era no Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA, fica nesse ato alterado para a Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Assim é consolidado o Contrato Social.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:


CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O seu endereço fica localizado na Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPessoal
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0_99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA -. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O capital social é 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR DA QUOTA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00	100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000	100

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.0 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA- A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPessoal
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fis. nº 2150


Rubrica

CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano — MA, 24 de setembro de 2024.

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 0318801520063- SESP/MA,
CPF: 038.368.153-70



Fls. nº 1151

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2024 10:01 SOB N° 20241256216.
PROTOCOLO: 241256216 DE 25/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413695460. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA



JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



File nº 159

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO PRESIDÊNCIA DUTRA		
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
BEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		13/055140-6	
FILHO DE (pai) DAMEÃO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 318801520063	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 038.368.153-70
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL				NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2525	
MUNICÍPIO PARAIBANO				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL				NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2525	
MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rcontabilidades@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4742300 4120400 4299501 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO ~COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12026916000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Sebastião Alves dos Reis - ME</i> DATA DA ASSINATURA 12/08/2013 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Marcia Maria</i> Marcia Maria Guimarães Sampaio Chefe de Escritório Regional Juçema Presidente Dutra-MA Mat: 860197 19/08/13	AUTENTICAÇÃO	 JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	EFICAZ O REGISTRO EM 19/08/2013 O NÚMERO: 20130551406 Código: 13/055140-6 Ata 21 1 0172163 1 SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME <i>Marcia Maria</i> MARCIA MARIA GUIMARÃES SAMPAIO SECRETÁRIA GERAL	 JUCEMA Nº AE 150.206

013000
21 01 70

153
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 01/10/2015 Sob Nº 20151243433
Protocolo : 151243433 de 28/09/2015 NIRE: 21101721631
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
Chancela : 3FB11FAFD26ECB9B7A6DED53890B4630084466AB
São Luis, 07/10/2015
[Assinatura]
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991 - E-mail: contato@cartoriosjp.com.br

RECONHECIMENTO 007523
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
São João dos Patos-MA, 29 de setembro de 2015. Em test. da
verdade.
[Assinatura]
GILMAR SILVA DOS SANTOS - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 3,40 + FERC: R\$ 0,10 = TOTAL: R\$ 3,50. Selo: 000025273888.

000025273888

Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

0000137266

de Sebastião Alves dos
Reis

Emo verdadeiro
14 08 2013
14476

Ampliato

1154
0080
Rubrica



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO BARRA DO CORDA	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIAO ALVES DOS REIS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS			(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS		
NASCIU EM (data de nascimento) 28/04/1985		IDENTIDADE (número) 031880152006-3		CPF (número) 038.368.153-70	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL				NÚMERO 106	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA		CEP 65.670-000	
MUNICÍPIO PARAIBANO				UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO ALVES DOS REIS					
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO				NÚMERO 586	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.670-000	
MUNICÍPIO PARAIBANO		UF MA		PAIS BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX		VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00			
VALOR DO CAPITAL - (por estorno) DEZ MIL REAIS		CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4755502 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX			
DESCRÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO		NIRE ##2110172163##		ATO #@21101721631@#	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
UF XX		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-s/m 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Sebastião Alves dos Reis</i> DATA DA ASSINATURA: 04/05/2010 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: <i>Sebastião Alves dos Reis</i>					



10/026188-4

Fis. nº 1355
Rubrica

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Sonali Franco Milhomen
Chefe do Escritório Regional da JUCEMA de R. de B. do Corda-MA
Mat.: 2811
05/05/2010

AUTENTICAÇÃO




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2010
SOB O NÚMERO: 21101721631
Protocolo: 10/026188-4

SEBASTIAO ALVES DOS REIS

Sonali Franco Milhomen
SONALI FRANCO MILHOMEN
CHEFE DO ESC. REG. DE B. DO CORDA

AC 086533



RECEBUE

Recanheco como verdadeiro assinatúra de:

Delebratins Alves dos Reis

em test.º *JP* da V. dade

Paralibano-M.A. 04 de *ma* de 2010

Wesley Alves Vieira Carvalho



Oficial do 2.º Ofício



2



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SEBASTIAO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 318801520063	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 038.368.153-70			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da junta Comercial) 2525
MUNICÍPIO PARAIBANO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da junta Comercial) 2525
MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4211101 Atividade secundária 7732201 7719599 8129000 8011101 4321500 4744099	DESCRIÇÃO DO OBJETO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME (BETONEIRA, TRATORES, ESCAVADEIRAS) LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSP. NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS, CAMINHÕES E REBOQUES) ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, CAIXA DE AGUA., MÁQUINAS INDUSTRIAIS) ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERALXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12026916000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/górente) <i>Sebastião Alves dos Reis</i>			
DATA DA ASSINATURA 25/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Néber Ferreira Sampaio</i> Julgador Singular do Registro Mercantil Met. 398178 <i>07/10/15</i>	AUTENTICAÇÃO   MA1201505143585		

Fis. nº 1157

Caril
Rubrica

Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fls. nº 1188

Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIAO ALVES DOS REIS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 318801520063	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 038.368.153-70
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rus, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2525	
MUNICÍPIO PARAIBANO				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME				
LOGRADOURO (rus, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2525	
MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4211101 Atividade secundária 4313400 4399105 4120400 4299501 4213800 4222701	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ✓ OBRAS DE TERRAPLENAGEM ✓ PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ✓ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ✓ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ✓ OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ✓ CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA, ESGOTO E CONSTRUÇÕES ✓ CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ✓ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12026916000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Sebastião Alves dos Reis - ME
 DATA DA ASSINATURA: 25/09/2015
 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: *Sebastião Alves dos Reis*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Kleber Ferreira Sampaio</i> Julgador Singular do Registro Mercantil Mat. 306175 07/10/15	AUTENTICAÇÃO ATO #@20151243433@# MA1201505143585
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

AR13000

21 01 70

Fis. nº 1159
alil
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 01/10/2015 Sob N° 20151243433
Protocolo : 151243433 de 28/09/2015 NIRE: 21101721631
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
Chancela : 3FB11FAFD26ECB9B7A6DED53890B4630084466AB



São Luís, 07/10/2015
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/3

Fis. nº 1160

Handwritten signature

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0318801520063	Órgão emissor SESP	UF MA CPF(número) 038.368.153-70
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) amiltonjesus@uol.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4211101 Atividade Secundária 4120400, 4213800, 4222701, 4299501, 4313400, 4321500, 4399105, 4639701, 4712100, 4744099, 4753900, 4764701, 4789005, 4923002, 7211000, 7719599, 7732201, 8129000	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, ESGOTO E CONSTRUÇÕES; CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIME (BETONEIRA, TATORES, ESCAVADEIRAS);		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.026.916/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002454780	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 15:12 SOB Nº 20190231920.
PROTOCOLO: 190231920 DE 11/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901077880. NIRE: 21101721631.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Fis. nº 1161
@oil

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS	(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0318801520063	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF(número) 038.368.153-70			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) amiltonjesus@uol.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4211101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(MOTOCICLETAS, CAMINHÕES E REBOQUES); ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, CAIXA DE AGUA, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ROCA DE FAIXAS E MANUTENCAO DE RODOVIAS); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.026.916/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002454780	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 15:12 SOB N° 20190231920.
PROTOCOLO: 190231920 DE 11/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901077880. NIRE: 21101721631.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fis. nº 1162

Rubrica
Fólios 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS	(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0318801520063	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF(número) 038.368.153-70			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) amiltonjesus@uol.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4211101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.026.916/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002454780	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 15:12 SOB Nº 20190231920.
PROTOCOLO: 190231920 DE 11/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901077880. NIRE: 21101721631.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fis. n° 116

alv
Rubrica

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, solteiro, natural de São João dos Patos – MA nascido em 28 de Abril de 1985, empresário, portador da RG: 031880152006-3 – SESP – MA e CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Avenida São Luis, 08/A – Vila Aparecida, CEP – 65670-000 na cidade de Paraibano - MA, na qualidade de empresário da firma SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME, com sede na Avenida São Luis, 08 – Vila Aparecida na mesma cidade de Paraibano Estado do Maranhão, CEP – 65670-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 05 de Maio de 2.010 sob o NIRE N.º 21101721631, devidamente inscrita no CNPJ: 12.026.916/0001-08, ora transforma seu registro de empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica transformada este empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA – As atuais atividades que são:

- 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 42.13-8/00 -OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.22-7/01 -CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
- 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fls. nº 1564

Rubrica

- 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIREBOQUES)
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA E LOGRADOUROS)

Ficam neste ato alteradas para:

- 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIREBOQUES)
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08

- 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CAPINA, CAPINACAO DE RUA E LOGRADOUROS)
 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
 68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
 68.10-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
 42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

1365
 Rubrica

CLAUSULA TERCEIRA – O capital social da empresa que é R\$- 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais fica neste ato alterado para R\$- 600.000,00 (seiscentos mil reais) com o aproveitamento do acervo desta Empresa, no valor de R\$- 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) também integralizado neste ato em moeda corrente do pais, passando a constituir o capital da EIRELI.

CLAUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

Nome da Empresa – SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI CNPJ: 12.026.916/0001-08

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente empresa girara sob a denominação social de SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI, com sede na Avenida São Luis, 08 – Vila Aparecida, CEP- 65670-000 na cidade de Paraibano estado do Maranhão, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto social é:

- 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 42.13-8/00 -OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM
EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ:
12.026.916/0001-08**

Fls. nº

1166

a. alves
Rubrica

- 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
- 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA E LOGRADOUROS)
- 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
- 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
- 68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
- 68.10-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fis. nº 1167

Rubrica

CALUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUARTA – O Capital social é de R\$- 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA QUINTA – A empresa será Administrada pelo seu titular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA – O Término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA SETIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Paraibano – MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Paraibano – MA, 08 de Janeiro de 2021.



Fis. nº 118
@al
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2021 15:29 SOB N° 21600176531.
PROTOCOLO: 201223252 DE 20/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100363545. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2021.
SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**

Fls. nº

1169

Rubrica

Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, comerciante, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos – MA, nascido em 28 de Abril de 1985, portador da RG.: 031880152006-3– SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Avenida São Luís, 08/A – Vila Aparecida, CEP: 65.670-000 na cidade de Paraibano – MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO ALVES DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Avenida São Luís, 08 – Vila Aparecida, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – Altera seu nome empresarial para: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA – Altera seu capital social de 600.000 (Seiscentas mil) quotas de Capital, dividida em 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 600.000,00 (Seiscentos mil reais), para 650.000 (Seiscentas e cinquenta mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Reais) cada totalizando R\$: 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL SOCIAL
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000		R\$ 650.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O endereço da sede é na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Avenida São Luís, 08 – Vila Aparecida, CEP: 65.670-000

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**

Fis. nº 1170
Rubrica

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O capital social é 650.000 (Seiscentas e cinquenta mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Reais) cada totalizando R\$: 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPessoal
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**

Fls. nº

1171

Colo
Rubrica

participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL SOCIAL
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000		R\$ 650.000,00

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**

Fls. nº

1172

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.


Rubrica

Paraibano – MA, 03 de Abril de 2023.
SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 031880152006-3– SESP/MA, CPF: 038.368.153-70
= sócio administrador =



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 14:12 SOB N° 20230429912.
PROTOCOLO: 230429912 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304476409. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fis. nº

Rubrica

Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos — MA, nascido em 28 de abril de 1985, portador da RG: 0318801520063 - SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Comunidade Rua 2 Casa Nº 1 A, Povoado Nova Olinda, CEP: 65670-000 na cidade de Paraibano — MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Avenida São Luís, 08 — Vila Aparecida, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – O seu endereço da sede era na cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, na Avenida São Luís, 08 — Vila Aparecida, CEP: 65.670-000 fica nesse ato alterado para o Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA SEGUNDA — Altera seu capital social de 650.000 (Seiscentos e cinquenta mil) quotas de Capital, dividida em 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), para 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR DA QUOTA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00	100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000	100

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Assim é consolidado o Contrato Social.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações. que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O seu endereço fica localizado no Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0_99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O capital social é 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR QUOTA	DA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00		100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000		100

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fts. nº

1176

Rubrica

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. I .052 da Lei n.0 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA- A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano — MA, 23 de janeiro de 2024.

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 0318801520063- SESP/MA, CPF: 038.368.153-70



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 09:56 SOB N° 20240103718.
PROTOCOLO: 240103718 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401001736. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos — MA, nascido em 28 de abril de 1985, portador da RG: 0318801520063 - SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Comunidade Rua 2 Casa Nº 1 A, Povoado Nova Olinda, CEP: 65670-000 na cidade de Paraibano — MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Estado de Maranhão, na Comunidade Rua 2, nº 1, — Povoado Nova Olinda, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – O seu endereço da sede que era no Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA, fica nesse ato alterado para a Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Assim é consolidado o Contrato Social.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações. que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O seu endereço fica localizado na Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Fis. nº 1179

Sebastião A. dos Reis
Rubrica

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0_99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O capital social é 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR QUOTA	DA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00		100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000		100

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. I .052 da Lei n.0 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA- A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Página 3 de 4

Fis. nº 1380


Rubrica

CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano — MA, 24 de setembro de 2024.

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 0318801520063- SESP/MA,
CPF: 038.368.153-70



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2024 10:01 SOB N° 20241256216.
PROTOCOLO: 241256216 DE 25/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413695460. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Fls. nº

1182

Caril
Rubrica

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA		Protocolo: MAC2403672177	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600176531	CNPJ: 12026916000108	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 25/09/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20241256216	25/09/2024	ALTERAÇÃO	
20240103718	24/01/2024	ALTERAÇÃO	
20230429912	03/04/2023	ALTERAÇÃO	
21600176531	20/01/2021	ALTERAÇÃO	
20190231920	11/03/2019	ALTERAÇÃO	
20151243433	01/10/2015	ALTERAÇÃO	
20130551406	19/08/2013	ALTERAÇÃO	
21101721631	05/05/2010	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/10/2025, às 15:43:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MF1KODFX.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Data da consulta: 12/10/2025 20:16:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Fis. nº

1183

CNPJ: **12.026.916/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

6080

Rubrica

Nome Empresarial: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/05/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Data da consulta: 28/03/2025 10:30:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.026.916/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/05/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **038.368.153-70**

Nome: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**

Data de Nascimento: **28/04/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/10/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:43:55** do dia **20/10/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F5B7.7241.7AD7.1B39**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SEBASTIAO A DOS REIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500662375
NIRE 21600176531 CNPJ 12.026.916/0001-08			Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida 1 DE MAIO, Nº 972, SALA B, CENTRO - Paraibano/MA - CEP 65670-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20241256216	25/09/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20241256216	25/09/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20240658299	16/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20240103718	24/01/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240103718	24/01/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20230490506	14/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20230429912	03/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
904	T2160017653	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
310	20220565198	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	21600176531	20/01/2021	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	21600176531	20/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20200321242	12/05/2020	BALANÇO	NÃO
223	20190325810	03/05/2019	BALANÇO	NÃO
002	20190231920	11/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180330446	11/05/2018	BALANÇO	NÃO
223	20170203956	14/02/2017	BALANÇO	NÃO
002	20151243433	01/10/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20151231397	18/08/2015	BALANÇO	NÃO
002	20130551406	19/08/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20100261892	05/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101721631	05/05/2010	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2025, às 08:28:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPFJQZ1A.



MAC2500662375

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fis. nº 1187

Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA NIRE : 21600176531 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500662349		
NIRE (Sede) 21600176531		CNPJ 12.026.916/0001-08		Data de Ato Constitutivo 05/05/2010	Início de Atividade 05/05/2010
Endereço Completo Avenida 1 DE MAIO, Nº 972, SALA B, CENTRO - Paraibano/MA - CEP 65670-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANÇIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR					
Capital Social R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome SEBASTIAO ALVES DOS REIS	CPF/CNPJ 038.368.153-70	Participação no capital R\$ 1.300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome SEBASTIAO ALVES DOS REIS		CPF 038.368.153-70		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 25/09/2024	Número 20241256216	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2025, às 08:27:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3GBTJFW.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **038.368.153-70**

Nome: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**

Data de Nascimento: **28/04/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/10/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:29:17** do dia **12/10/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **907B.50EB.13DA.E957**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Fis. nº 1389

2080
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2010
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVES CONSTRUCOES	PORTE ME
--------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B
-----------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8465-4154
---------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/10/2025** às **19:52:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2010
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO A DOS REIS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B
CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO
ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8465-4154
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fis. nº 1191

 Rubrica

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/10/2025** às **19:52:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2010
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO A DOS REIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVES CONSTRUCOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B
CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO
ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (99) 8465-4154		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fls. nº

1192

 Rubrica
 @bil

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/01/2025 às 18:39:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 1393

oao
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2010
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B
-----------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8465-4154
---------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/01/2025** às **18:39:09** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

12.026.916/0001-08

NOME EMPRESARIAL:

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

SEBASTIAO ALVES DOS REIS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/01/2025 às 18:39 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**
CPF: **038.368.153-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:53:23 do dia 12/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2026.

Código de controle da certidão: **63CD.BA25.96F7.E8B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**
CNPJ: **12.026.916/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:07 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2026.

Código de controle da certidão: **6A45.2387.8837.D721**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Fis. nº 1198

@@
Rubrica**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.026.916/0001-08
Razão Social: SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Endereço: R PRINCESA ISABEL 75 / VILA APARECIDA / PARAIBANO / MA / 65670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100822481645422832

Informação obtida em 12/10/2025 20:25:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 1199

Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CPF: 038.368.153-70

Certidão nº: 62733357/2025

Expedição: 20/10/2025, às 14:45:25

Validade: 18/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **038.368.153-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Sis. nº

1200

Caço
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.026.916/0001-08
Certidão nº: 60207777/2025
Expedição: 08/10/2025, às 08:22:48
Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.026.916/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.026.916/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.333937-5**Razão Social:** SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE 1 DE MAIO**Número:** 972 **Complemento:** SALA B**Bairro:** CENTRO**Município:** PARAIBANO **UF:** MA**CEP:** 65670000 **DDD:** **Telefone:** 81181729

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Fls. nº 1201

Data da Consulta: 28/09/2025

Número da Consulta:

Fis. nº 1202

[Handwritten Signature]
Rubrica

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 187388/25

Data da

01/08/2025 08:48:01

Inscrição Estadual: 123339375

CPF/CNPJ: 12026916000108

Razão Social: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Endereço: AVE 1 DE MAIO, 972 SALA B CEP: 65670000 - CENTRO

Telefone: (99)81181729

Município: PARAIBANO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/10/2025 08:27:55



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 197785/25

Data da Certidão: 06/08/2025 18:54:43

CPF/CNPJ 03836815370 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/10/2025 14:47:20

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certificamos a quem interessar possa que a empresa **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA**, inscrito no CNPJ do MF com o nº 12.026.916/0001-08, com sede na Avenida Primeiro de Maio, nº 972, Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, **NADA DEVE** a secretaria Municipal de Finanças, (IPTU, ISSQN, TLF) **ressalvados débitos em apuração por este setor**, de acordo consta em nossos registros até a presente data. Eu Milton Pereira de Sousa, Secretário Municipal de Administração Geral, fiz buscas, constatei e certifico.

Por ser expressão da verdade, eu assino.

Paraibano 02 de outubro de 2025.


Milton Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 3001.0101-0002/2025.

Obs: Terá esta certidão uma validade de 120 (cento e vinte) dias.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DE
DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA**

Certificamos a quem interessar possa que a empresa. **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ do MF com o nº 12.026.916/0001-08, com sede na Avenida Primeiro de Maio, nº 972, Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, **NADA DEVE E NÃO ESTÁ INSCRITA NA DÍVIDA ATIVA** da secretaria Municipal de Finanças, ressalvados os débitos em apuração por este setor, de acordo consta em nossos registros até a presente data. Eu Milton Pereira de Sousa, Secretário Municipal de Administração Geral, fiz buscas, constatei e certifico.

Por ser expressão da verdade, eu assino.

Paraibano 02 de outubro de 2025.



Milton Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 3001.0101-0002/2025.

Obs: Terá esta certidão uma validade de 120 (cento e vinte) dias.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 1207

Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.026.916/0001-08
Razão Social: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

AVENIDA 1 DE MAIO, 972 - SALA B - CENTRO - 65.670-000 - Paraibano / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



ALVARÁ DE LICENÇA.

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

NOME: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA.
CNPJ – 12.026.916/0001-08


ENDEREÇO: Avenida Primeiro de Maio nº 972, Sala B, Centro, Paraibano-MA.

INSC. MUNICIPAL - 34473


ATIVIDADE: Construção de rodovias e ferrovias, construção de edifícios, construção de obras de artes especiais.

RESTRIÇÕES: ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO PÚBLICA.

VALIDADE: 31 de dezembro de 2025.

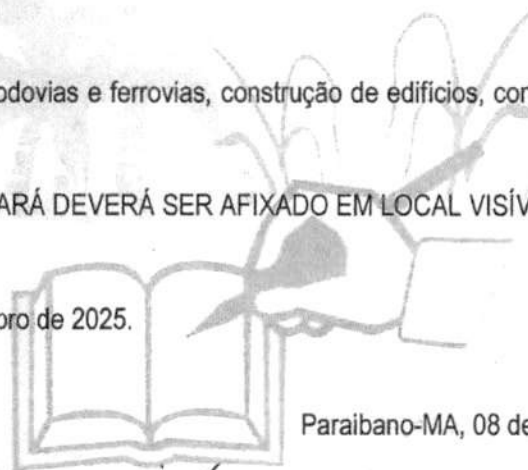

Paraibano-MA, 08 de janeiro de 2025.


Milton Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 3001.0610-0002/2021



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/10/2025

Nº da certidão: 12503565719

Data de validade: 13/12/2025

Código de Validação: 5ff420f8fe

NOME: SEBASTIAO ALVES DOS REIS LTDA

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N°. 8)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2024

Avenida 1 de Maio, N° 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA



Pag.: 22 de 23

ADMIN

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (8.102,82 / (8.102,82 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c21/(c21+c22))*100$	100,00
CT	CAPITAL DE TERCEIRO (0,00 + 8.102,82) / 1.281.395,32	$(c22+c21)/c24$	0,01
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL (8.102,82 + 0,00) / 1.289.498,14 * 100	$(c21+c22)/c1*100$	0,63
GA	Giro do Ativo 873.685,34 / 1.289.498,14 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,68
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO (8.102,82 + 0,00) / 1.289.498,14	$(c21+c22)/c1$	0,01
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 1.281.395,32) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	$(c13/c24)*100$	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (1.281.395,32 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	$(c13/(c24+c22))*100$	0,00
LC	Liquidez Corrente 1.289.498,14 / 8.102,82 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	159,14
LG	Liquidez Geral (1.289.498,14 + 0,00) / (8.102,82 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12)/(c21+c22)$	159,14
LI	Liquidez Imediata 1.299.498,14 / 8.102,82 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	160,38
LS	Liquidez Seca (1.299.498,14 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 8.102,82 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$(c111+c112+c113+c114)/c21$	160,38
ML	Margem Líquida (359.936,83 / 873.685,34) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	41,20
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((8.102,82 + 0,00) / 1.281.395,32) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c22)/c24)*100$	0,63
RA	Rentabilidade do Ativo (359.936,83 / 1.289.498,14) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	27,91
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO (631.395,32 / 1.281.395,32) * 100	$(c243010001/c24)*100$	49,27
SG	SOLVENCIA GERAL 1.289.498,14 / (8.102,82 + 0,00)	$c1/(c21+c22)$	159,14

Fim



Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N° 8)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2024

Avenida 1 de Maio, N° 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70


THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Balço Patrimonial

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08

Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.



Pág.: 15 de 19

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	960.068,69 D
11	Ativo Circulante	960.068,69 D
111	Disponível	970.068,69 D
11101	Caixa Geral	970.068,69 D
11101.0001	Caixa	320.068,69 D
11101.0002	Banco conta Movimento	650.000,00 D
116	Estoques	10.000,00 C
11603	Estoque de Mercadorias	10.000,00 C
11603.0001	Mercadorias	10.000,00 C
2	*** Passivo ***	960.068,69 C
21	Passivo Circulante	14.610,20 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	14.610,20 C
21301	Impostos e Contribuições	14.465,00 C
21301.0010	Simplex a Recolher	14.465,00 C
21302	Obrigações Trabalhistas	145,20 C
21302.0001	INSS a Recolher	145,20 C
24	Patrimônio Líquido	945.458,49 C
241	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	650.000,00 C
24102.0001	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	295.458,49 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	295.458,49 C
24301.0001	Lucros Acumulados	295.458,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 0,00 () .

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Fim

Fls. nº 1213

Pág.: 16 de 19

ADMIN

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.271.025,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.271.025,00
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	0,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.271.025,00
41105	Vendas de Serviços	1.271.025,00
41105.0001	Receita da Prestação de Serviço	1.271.025,00
010.02	(-) IPI Faturado	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	141.624,75
020.01	Impostos Faturados	141.624,75
020.01.01	ICMS	1.812,00
31101.0001	ICMS Mensal	1.812,00
020.01.02	ISS	0,00
020.01.03	COFINS	0,00
020.01.04	PIS	0,00
020.01.05	Simplex	139.812,75
31101.0005	Simplex Apurado	139.812,75
020.02	Outras Deduções	0,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	0,00
020.02.02	Descontos e Abatimentos Incondicionais	0,00
(=) 030	Receita Líquida	1.129.400,25
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	769.820,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	769.820,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	769.820,00
(=) 060	Lucro Bruto	359.580,25
(-) 070	Despesas Operacionais	28.121,76
070.01	Despesas com Vendas	0,00
070.02	Despesas Administrativas	28.121,76
342	Despesas Administrativas	28.121,76
34201	Despesas Administrativas	28.121,76
34201.0004	INSS Previdência	1.742,40
34201.0008	Pró-labores	15.840,00
34201.0013	Energia Elétrica	4.599,36
34201.0014	Água	780,00
34201.0015	Telefones	960,00
34201.0016	Serviços Contábeis	3.000,00
34201.0043	Despesas com Informática	1.200,00
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	0,00
070.03.01	Despesas Financeiras	0,00
070.03.02	Receitas Financeiras	0,00
070.04	Despesas Tributárias	0,00
070.05	Outras Despesas Operacionais	0,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,00
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,00
080.02	Variações Monetárias Passivas	0,00
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	331.458,49
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) 140	Despesas Não Operacionais	0,00

Continua...

Fls. nº

1214


 Rubrica

Pág.: 17 de 19

ADMIN

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	331.458,49
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	331.458,49
(-) 190	Participações e Contribuições	0,00
190.01	Debêntures	0,00
190.02	Empregados	0,00
190.03	Administradores	0,00
190.04	Partes Beneficiárias	0,00
190.05	Fundos de Assistência a Empregados	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	331.458,49

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

 SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 038.368.153-70

 THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
 CARVALHO
 =CONTADOR=
 CPF: 058.314.953-70
 MA-014585/O-8

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Pág.: 18 de 19

ADMIN

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA, com o nome de Fantasia de ALVES CONSTRUCOES, é constituída sob a forma de Sociedade Empresaria LTDA com criação autorizada e prevista na legislação para

funcionamento de empresa regida pela lei conforme a legislação vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 30 de janeiro de 2013, tem sede e domicílio na cidade de Paraibano Estado do Maranhão e prazo de Duração por tempo indeterminado. Tem como Objeto social principal a atividade:

Construção de rodovias e ferrovias, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Compra e venda de imóveis próprio, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA Balanço patrimonial (BP) Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Pág.: 19 de 19

ADMIN

Rubrica

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Apresenta o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucro Acumulado

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Fim

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, município Paraibano, CNPJ nº 12.026.916/0001-08, Número de Registro (NIRE) 21600176531.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/05/2010

Ato constitutivo: 21101721631

Paraibano, 01/01/2023

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

Paraibano, 31/12/2023

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:14 SOB N° 20240650107.
PROTOCOLO: 240650107 DE 14/05/2024. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Pag.: 1 de 2

Rubrica

ADMIN

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (14.610,20 / (14.610,20 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c21/(c21+c22))*100$	100,00
CT	CAPITAL DE TERCEIRO (0,00 + 14.610,20) / 945.458,49	$(c22+c21)/c24$	0,02
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL (14.610,20 + 0,00) / 960.068,69 * 100	$(c21+c22)/c1*100$	1,52
GA	Giro do Ativo 1.129.400,25 / 960.068,69 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,18
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO (14.610,20 + 0,00) / 960.068,69	$(c21+c22)/c1$	0,02
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 945.458,49) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	$(c13/c24)*100$	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (945.458,49 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	$(c13/(c24+c22))*100$	0,00
LC	Liquidez Corrente 960.068,69 / 14.610,20 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	65,71
LG	Liquidez Geral (960.068,69 + 0,00) / (14.610,20 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12)/(c21+c22)$	65,71
LI	Liquidez Imediata 970.068,69 / 14.610,20 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	66,40
LS	Liquidez Seca (970.068,69 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 14.610,20 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$(c111+c112+c113+c114)/c21$	66,40
ML	Margem Líquida (331.458,49 / 1.129.400,25) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	29,35
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((14.610,20 + 0,00) / 945.458,49) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c22)/c24)*100$	1,55
RA	Rentabilidade do Ativo (331.458,49 / 960.068,69) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	34,52
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO (295.458,49 / 945.458,49) * 100	$(c243010001/c24)*100$	31,25
SG	SOLVENCIA GERAL 960.068,69 / (14.610,20 + 0,00)	$c1/(c21+c22)$	65,71

Fim



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 11:08 SOB N° 20240658299.
PROTOCOLO: 240658299 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406890342. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Pág.: 1 de 2

ADMIN

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (14.610,20 / (14.610,20 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
CT	CAPITAL DE TERCEIRO (0,00 + 14.610,20) / 945.458,49	(c22+c21)/c24	0,02
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL (14.610,20 + 0,00) / 960.068,69 * 100	(c21+c22)/c1*100	1,52
GA	Giro do Ativo 1.129.400,25 / 960.068,69 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,18
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO (14.610,20 + 0,00) / 960.068,69	(c21+c22)/c1	0,02
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 945.458,49) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (945.458,49 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 960.068,69 / 14.610,20 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	65,71
LG	Liquidez Geral (960.068,69 + 0,00) / (14.610,20 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	65,71
LI	Liquidez Imediata 970.068,69 / 14.610,20 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	66,40
LS	Liquidez Seca (970.068,69 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 14.610,20 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	66,40
ML	Margem Líquida (331.458,49 / 1.129.400,25) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	29,35
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((14.610,20 + 0,00) / 945.458,49) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	1,55
RA	Rentabilidade do Ativo (331.458,49 / 960.068,69) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	34,52
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO (295.458,49 / 945.458,49) * 100	(c243010001/c24)*100	31,25
SG	SOLVENCIA GERAL 960.068,69 / (14.610,20 + 0,00)	c1/(c21+c22)	65,71

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP: 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.



Pág.: 2 de 2

ADMIN

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 11:08 SOB N° 20240658299.
PROTOCOLO: 240658299 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406890342. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406882935 em 16/05/2024, protocolo 240650107. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
Número de Registro:	21600176531
CNPJ:	12026916000108
Município:	Paraibano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS	
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO	MA014585/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:14 SOB Nº 20240650107.
PROTOCOLO: 240650107 DE 14/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406882935. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanzo Patrimonial

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08
 Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA



Pag.: 17 de 23
 ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.289.498,14 D
11	Ativo Circulante	1.289.498,14 D
111	Disponível	1.299.498,14 D
11101	Caixa Geral	1.299.498,14 D
11101.0001	Caixa	649.498,14 D
11101.0002	Banco conta Movimento	650.000,00 D
116	Estoques	10.000,00 C
11603	Estoque de Mercadorias	10.000,00 C
11603.0001	Mercadorias	10.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.289.498,14 C
21	Passivo Circulante	8.102,82 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.102,82 C
21301	Impostos e Contribuições	7.947,50 C
21301.0001	ICMS a Recolher	0,00
21301.0010	Simplex a Recolher	7.947,50 C
21302	Obrigações Trabalhistas	155,32 C
21302.0001	INSS a Recolher	155,32 C
24	Patrimônio Líquido	1.281.395,32 C
241	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	650.000,00 C
24102.0001	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	631.395,32 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	631.395,32 C
24301.0001	Lucros Acumulados	631.395,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 0,00 () .

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
 CARVALHO
 =CONTADOR=
 CPF: 058.314.953-70
 MA-014585/O-8

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Fis. nº 1228

Pag.: 18 de 23

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	956.182,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	956.182,00
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	0,00
010.01.03	Vendas de Serviços	956.182,00
41105	Vendas de Serviços	956.182,00
41105.0001	Receita da Prestação de Serviço	956.182,00
010.02	(-) IPI Faturado	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	82.496,66
020.01	Impostos Faturados	82.496,66
020.01.01	ICMS	1.221,20
31101.0001	ICMS Mensal	1.221,20
020.01.02	ISS	0,00
020.01.03	COFINS	0,00
020.01.04	PIS	0,00
020.01.05	Simplex	81.275,46
31101.0005	Simplex Apurado	81.275,46
020.02	Outras Deduções	0,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	0,00
020.02.02	Descontos e Abatimentos Incondicionais	0,00
(=) 030	Receita Líquida	873.685,34
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	468.912,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	468.912,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	468.912,00
(=) 060	Lucro Bruto	404.773,34
(-) 070	Despesas Operacionais	44.836,51
070.01	Despesas com Vendas	12.000,00
341	Despesas de Vendas	12.000,00
34101	Despesas de Vendas	12.000,00
34101.0024	Materiais de Consumo	12.000,00
070.02	Despesas Administrativas	32.836,51
342	Despesas Administrativas	32.836,51
34201	Despesas Administrativas	32.836,51
34201.0004	INSS Previdencia	1.863,84
34201.0008	Pró-labores	16.944,00
34201.0013	Energia Elétrica	7.056,67
34201.0014	Água	972,00
34201.0015	Telefones	960,00
34201.0016	Serviços Contabeis	3.600,00
34201.0043	Informatica Despesas	1.440,00
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	0,00
070.03.01	Despesas Financeiras	0,00
070.03.02	Receitas Financeiras	0,00
070.04	Despesas Tributárias	0,00
070.05	Outras Despesas Operacionais	0,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,00
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,00
080.02	Variações Monetárias Passivas	0,00
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	359.936,83

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Fis. nº 1229

Pag.: 19 de 23

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) 140	Despesas Não Operacionais	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	359.936,83
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	359.936,83
(-) 190	Participações e Contribuições	0,00
190.01	Debêntures	0,00
190.02	Empregados	0,00
190.03	Administradores	0,00
190.04	Partes Beneficiárias	0,00
190.05	Fundos de Assistência a Empregados	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	359.936,83

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Pag: 20 de 23

ADMIN

Fortes Contábil

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA, com o nome de Fantasia de ALVES CONSTRUCOES, é constituída sob a forma de Sociedade Empresaria LTDA com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa regida pela lei conforme a legislação vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 30 de janeiro de 2013, tem sede e domicílio na cidade de Paraibano Estado do Maranhão e prazo de Duração por tempo indeterminado. Tem como Objeto social principal a atividade: Construção de rodovias e ferrovias, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Compra e venda de imóveis próprio, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA Balanço patrimonial (BP) Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua

Continua...

RUBRICA

Pag.: 21 de 23

ADMIN

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Apresenta o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucro Acumulado

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08



Pag.: 22 de 23

ADMIN
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (8.102,82 / (8.102,82 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c21/(c21+c22))*100$	100,00
CT	CAPITAL DE TERCEIRO (0,00 + 8.102,82) / 1.281.395,32	$(c22+c21)/c24$	0,01
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL (8.102,82 + 0,00) / 1.289.498,14 * 100	$(c21+c22)/c1*100$	0,63
GA	Giro do Ativo 873.685,34 / 1.289.498,14 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,68
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO (8.102,82 + 0,00) / 1.289.498,14	$(c21+c22)/c1$	0,01
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 1.281.395,32) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	$(c13/c24)*100$	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (1.281.395,32 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	$(c13/(c24+c22))*100$	0,00
LC	Liquidez Corrente 1.289.498,14 / 8.102,82 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	159,14
LG	Liquidez Geral (1.289.498,14 + 0,00) / (8.102,82 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12)/(c21+c22)$	159,14
LI	Liquidez Imediata 1.299.498,14 / 8.102,82 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	160,38
LS	Liquidez Seca (1.299.498,14 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 8.102,82 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$(c111+c112+c113+c114)/c21$	160,38
ML	Margem Líquida (359.936,83 / 873.685,34) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	41,20
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((8.102,82 + 0,00) / 1.281.395,32) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c22)/c24)*100$	0,63
RA	Rentabilidade do Ativo (359.936,83 / 1.289.498,14) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	27,91
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO (631.395,32 / 1.281.395,32) * 100	$(c243010001/c24)*100$	49,27
SG	SOLVENCIA GERAL 1.289.498,14 / (8.102,82 + 0,00)	$c1/(c21+c22)$	159,14


Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2024

Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA



Pag.: 23 de 23

ADMIN

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

Fis. nº

1234



Rubrica

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, município Paraibano, CNPJ nº 12.026.916/0001-08, Número de Registro (NIRE) 21600176531.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/05/2010

Atº constitutivo: 21101721631

Paraibano, 01/01/2024

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

Paraibano, 31/12/2024

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 08:51 SOB N° 20250541203.
PROTOCOLO: 250541203 DE 29/04/2025. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507081340 em 30/04/2025, protocolo 250541203. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
Número de Registro:	21600176531
CNPJ:	12026916000108
Município:	Paraibano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS	
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO	MA014585/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 08:51 SOB Nº 20250541203.
PROTOCOLO: 250541203 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507081340. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Fis. nº 1238

@080
Rubrica**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001409
Nome: THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO CPF: 058.314.953-70
CRC/UF n.º MA-014585/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/11/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.314.953-70 Controle : 8290.9231.9545.9859

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.026.916/0001-08**, com sede na Av Primeiro de Maio, nº 972, sala, Centro, CEP 65670-000 na cidade de Paraibano-MA, neste ato representada por seu representante legal, **Sebastião Alves dos Reis**, portador do CPF nº **038.368.153-70**, e pelo contador responsável, **Thomaz de Aquino Furtado de Carvalho**, inscrito no CRC/MA sob o nº **MA-014585/O**, vem por meio desta declarar, sob as penas da lei, que possui capacidade financeira para cumprir com as obrigações assumidas, conforme demonstrado nas Demonstrações Contábeis do último exercício social, anexas a este documento.

Declaramos, ainda, que as informações contábeis apresentadas refletem a real situação econômico-financeira da empresa, estando em conformidade com as normas contábeis vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para os devidos fins.

PARAIBANO/MA, 01 de agosto de 2025

SEBASTIAO ALVES
DOS
REIS:03836815370

Assinado de forma digital
por SEBASTIAO ALVES DOS
REIS:03836815370
Dados: 2025.08.01 14:57:35
-03'00'

Sebastião Alves dos Reis
Representante Legal
CPF nº 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO
FURTADO DE
CARVALHO:05831495370

Assinado de forma digital por
THOMAZ DE AQUINO FURTADO
DE CARVALHO:05831495370
Dados: 2025.08.01 14:57:57
-03'00'

Thomaz de Aquino Furtado de Carvalho
Contador Responsável
CRC/UF nº MA-014585/O



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 918363/2024
Emissão: 12/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zA2ZA

Fls. nº 1240

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
 Registro: 1116578832
 CPF: 303.***.***-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 23/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
 Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
 Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
 Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85
 Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ
 Data de Formação: 24/01/1997

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: LABORO - CENTRO DE CONSULT. QUALIF. E POS-GRADUACAO LTDA
 Data de Formação: 04/05/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Registro: 0005454085
 CNPJ: 43.722.532/0001-45
 Data Início: 27/02/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 26/02/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI
 Registro: 0000011610
 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Data Início: 24/10/2018
 Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 918363/2024
Emissão: 12/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zA2ZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Registro: 0000012635

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Data Início: 12/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 09/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/02/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005437652

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Data Início: 04/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932940/2025
Emissão: 14/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ycYZ9

Fis. nº 1249

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Registro: 0000012635

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

Data do Capital: 24/01/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 46.39-7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 68.10-2-01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA avenida 1º de maio, 972, sala B, centro, PARAIBANO, MA, 65670000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/01/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012635EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: ***.490.103-**

Data Início: 12/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932940/2025
Emissão: 14/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ycYZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELAINE DE JESUS DO AMARAL FREIRE

Registro: 1115175343

CPF: ***.345.433-**

Data Início: 29/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART. 02 DA RES/447, DE 22/09/2000, DO CONFEA.

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03 DA RESOLUCAO 262/79, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAIAS LIMA SANTOS

Registro: 1919573720

CPF: ***.213.493-**

Data Início: 07/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/01/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO

Registro: 1115713272

CPF: ***.720.943-**

Data Início: 14/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/02/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA

Registro: 1616677767

CPF: ***.837.924-**

Data Início: 27/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

CPF: ***.368.153-**

Função: EMPRESARIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Fis. nº 1244
Rubrica

Interessado(a)

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO
Registro: 1115713272
CPF: ***.720.943.**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 30/06/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JPL CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005524890

CNPJ: 49.266.700/0001-11

Data Início: 24/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/10/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Registro: 0000012635

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Data Início: 14/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/02/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901636/2024
 Emissão: 23/02/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: yzACD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
 Registro: 1616677767
 CPF: 010.***.***-82

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 17/09/2019
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 113698

Fis. nº 1245

Rubrica

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA
 Data de Formação: 26/07/2017

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
 Data de Formação: 01/06/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
 Instituição de Ensino: FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
 Data de Formação: 24/01/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TAOENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
 Registro: 0005490049
 CNPJ: 51.417.414/0001-51
 Data Início: 24/07/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921015/2025

Emissão: 03/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 9z5W1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
Registro: 1616677767
CPF: ***.837.924-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 17/09/2019
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 113698

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA
Data de Formação: 26/07/2017

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
Data de Formação: 01/06/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
Instituição de Ensino: FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
Data de Formação: 24/01/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H.B.S CONSTRUTORA LTDA.
Registro: 0005508223
CNPJ: 53.969.585/0001-19
Data Início: 29/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
Registro: 0000012635
CNPJ: 12.026.916/0001-08

FFA. n.º 1246

Rubrica





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921015/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9z5W1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 27/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TAOENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Registro: 0005490049

CNPJ: 51.417.414/0001-51

Data Início: 24/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Fis. nº 1248

Ass
Rubrica

CONTRATANTE: A empresa **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Av. São Luís – nº. 08, Vila Aparecida, Paraibano - MA, inscrita no CNPJ nº. 12.026.916/0001-08, com ramos de atividades em: 42.11-1-01 – *Construção de rodovias e ferrovias*; 38.11-4-00 – *Coleta de resíduos não perigosos*; 41.20-4-00 – *Construção de edifícios*, 42.12-0-00 – *Construção de obras de arte especiais*; 42.13-8-00 – *Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas*; 42.21-9-02 – *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica*; 42.21-9-03 – *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica*, 42.22-7-01 – *Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*; 42.92-8-01 – *Montagem de estrutura metálicas*; 42.99-5-01 – *Obras de terraplenagem*; 43.21-5-00 – *Instalação e manutenção elétrica*, 43.99-1-05 – *Perfuração e construção de poços de água*, neste ato, representado pelo Sócio-diretor, o **Sr. SEBASTIÃO ALVES DOS REIS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Av. São Luís – nº. 08, Vila Aparecida, Paraibano - MA, CEP: 65.670-000, CPF nº. 038.368.153-70 e RG nº. 0318.8015.200.63 emitido por SESP/MA, adiante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: O Sr. **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, pessoa física, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro CREA nº. 161.667.776-7, residente e domiciliado à Rua S/D – nº 05, Loteamento Sol Nascente, Catumbi, Balsas – MA, CEP: 65.800-000, portador do CPF nº. 010.837.924-82 e RG nº. 262.1131 emitido por SSDS-PB, adiante denominado **CONTRATADO**.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e de Assunção de responsabilidade técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área de construção civil: 42.11-1-01 – *Construção de rodovias e ferrovias*; 38.11-4-00 – *Coleta de resíduos não perigosos*; 41.20-4-00 – *Construção de edifícios*, 42.12-0-00 – *Construção de obras de arte especiais*; 42.13-8-00 – *Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas*; 42.21-9-02 – *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica*; 42.21-9-03 – *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica*, 42.22-7-01 – *Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*; 42.92-8-01 – *Montagem de estrutura metálicas*; 42.99-5-01 – *Obras de terraplenagem*; 43.21-5-00 – *Instalação e manutenção elétrica*, 43.99-1-05 – *Perfuração e construção de poços de água*, a fim de atender ao que determina a Lei nº. 23.569 de 11 de dezembro de 1933, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, o qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE**, serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnica – profissional conforme atribuições previstas na Lei nº. 23.569 de 11 de dezembro de 1933, nas áreas afins e correlatas de engenharia civil e assumir responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA/MA Conselho regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão) e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Serviço de engenharia civil e tudo que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.

Fls. nº 1249

CSIL
Rubrica

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

A **CONTRATANTE** deverá indicar o **CONTRATADO** como responsável técnico, por sua atividade na área de engenharia civil, perante o CREA/MA e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele órgão, ART – Anotação de responsabilidade técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

DO PRAZO:

A vigência do presente contrato é **indeterminada**. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (*trinta*) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA BAIXA

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO

Jornada de trabalho: De 02 (*duas*) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços efetivamente prestados a importância de **R\$ 1.412,00 (Um mil quatrocentos e doze reais)**. Que serão corrigidos, anualmente, conforme atualização do salário mínimo vigente no país.

CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será mensal, com vencimento no dia 15 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: FORO

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da comarca de Passo Fundo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.



Balsas - MA, 23 de agosto de 2024

**SEBASTIAO
ALVES DOS
REIS:0383681
5370**

Assinado digitalmente por SEBASTIAO
ALVES DOS REIS:03836815370
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
32300355000192, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=SEBASTIAO
ALVES DOS REIS:03836815370
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.25 09:48:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3


SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA.

CNPJ nº. 12.026.916/0001-08

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

CPF nº. 038.368.153-70

CONTRATANTE


Tonieligton Araújo
Engenheiro civil
CREA Nº 161.667.776-7

TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA

CREA nº. 161.667.776-7

CPF nº. 010.837.924-82

CONTRATADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fls. nº 1251

AC&L
RUA
firma

CONTRATANTE: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - LTDA, estabelecida na Avenida Primeiro de Maio, nº 972 – Centro – Paraibano -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.026.916/0001-08. Denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu sócio **Sebastião Alves dos Reis**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 031880152006-3 SESP-MA, CPF nº 038.368.153-70, residente e domiciliado na Cidade de Paraibano Maranhão.

CONTRATADO: Raí Araújo Noletto, Divorciado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº MA 1115713272, inscrito no CPF nº 600.720.943-11 e Carteira de Identidade no 0231113620028-8 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, Nº 14, Mutirão – Passagem Franca-Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Empresa:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País por Mês mais ajuda de custo para viagens e alimentação quando necessária, para uma jornada semanal não superior a 12 (doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA QUARTA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 4 ano, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes sem o pagamento de multa desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.



Paraibano- MA, 12 / 02 / 2025

SEBASTIAO A DOS REIS
Assinado digitalmente por
SEBASTIAO A DOS REIS
LTDA:12026916000108
Data: 2025.02.12 20:48:05-03'00'

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAI ARAUJO NOLETO
Data: 12/02/2025 20:21:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Raí Araújo Noletto
Engenheiro Civil
Crea-MA 1115713272

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA, situado à AV. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA – CEP: 65670-000, CNPJ: 12026.916/0001-08, representado neste ato por seu Diretor SEBASTIÃO ALVES DO REIS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 031880152006-3, expedido pela SSP/MA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Av. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA, CEP: 65670-000.

CONTRATADO: LUCIANO BOTELHO MARQUES, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CREA/MA 111148882-7, titular do CPF no 027.053.283-86, residente na Av. dos Holandeses, BL 9 A, Apto 201, Barramar I, Bairro, CEP: 65071-380, São Luís – MA, designado EMPREGADO.

As partes acima descritas, acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – O OBJETO deste presente instrumento é a prestação, de serviços de Apoio Técnico para realização de orçamentos, fiscalização e acompanhamento de serviços em Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA – RELAÇÃO TRABALHISTA E CARGA HORÁRIA

2 – Por ter natureza de prestação dos serviços técnicos, pagos por produção, desconfiguram-se da relação trabalhista e previdenciária. A CARGA HORÁRIA será de 10(dez) horas semanais, totalizando 40 (quarenta) horas por mês.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, será cobrado o valor total de R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R\$ 138.000,00 anuais.



Sebastião Alves dos Reis LTDA

Fls. nº 1254

Rubrica

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo **CONTRATADO**, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7 a) - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7 b) - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1 - A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

AV. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA, Cep 65670-000



Sebastião Alves dos Reis LTDA

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

Fls. nº 1255

Caetano
Rubrica

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Luís, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luís – MA, 04 de maio de 2023

Sebastião Alves dos Reis - ME
CNPJ: 12.026.916/0001-08

[Assinatura]
Diretor Geral

Luciano Botelho Marques
CREA-MA 30229-0/MA
Engenheiro Civil

[Assinatura]

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

DIRETOR

LUCIANO BOTELHO MARQUES

ENG. CIVIL

[Assinatura]

TESTEMUNHA – CPF

627651193 -47

[Assinatura]

TESTEMUNHA - CPF

619.969.263-22

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

AV. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA, Cep 65670-000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fis. nº 1256

Rubrica

CONTRATANTE: SEBASTIÃO DO A DOS REIS LTDA (ALVES CONSTRUÇÕES), pessoa jurídica, CNPJ 12.026.916/0001-08, endereço localizado na Avenida 1º de maio, Sala B, 972, Centro, Paraibano-MA, CEP 65.670-000.

CONTRATADO: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES, brasileiro, Título profissional, Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CPF 303.490.103-82, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 111657883-2.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 11/12/2024 a 11/12/2025. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Paraibano-MA, 11 de dezembro de 2024

SEBASTIAO ALVES DOS REIS:03836815370 Assinado digitalmente por SEBASTIAO ALVES DOS REIS:03836815370 Data: 2024.12.11 08:40:00-03'00'

SEBASTIÃO A DOS REISLTDA
CNPJ 12.026.916/0001-08

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
CREA-MA 111657883-2

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Data: 11/12/2024 09:22:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


807941/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**
Registro: **1116578832** RNP: **1116578832**
Título profissional: **TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL**



Número da ART: **MA20180213946** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S.DA S.COELHO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICE** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: **035/2018** Celebrado em: **23/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 290.398,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Data de início: **23/10/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 45.00 tonelada;**

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 807941/2018
12/12/2018, 11:44
DZdB4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **DZdB4**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/01/2019, às 16:05.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Passagem Franca – Ma
CNPJ nº 10.438.570/0001-11
Obra/Serviços: Prestação de Serviços de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não Perigosos
de acordo com o contrato nº 035/2018.
Local: Sede do Município.
Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ nº 11.453.310/0001-88 - Registro no CREA nº 000538797-3 EMMA
Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes
Engenheiro Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho: CREA nº 111657883-2
Período Contratual: 23/10/2018 a 31/12/2018
Período Parcial: 23/10/2018 a 27/11/2018

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa identificada executou os serviços de execução de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não Perigosos na sede do Município de Passagem Franca - Ma, conforme contrato nº 035/2018 no período de 23/10/2018 a 27/11/2018.

Atestamos ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tanto fatos que desabonem sua idoneidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807941/2018, em 12/12/2018



Passagem Franca – Ma, 27 de Novembro de 2018.

Hand pointing to the date. Signature of Lela Santos Costa, Secretária de Administração, Portaria nº 06/2017.

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFÍCIO ÚNICO
RUA SANTO ANTONIO, 710
CENTRO - CEP: 65.680-000
PASSAGEM FRANCA-MA



Form with fields for 'Reconheço ser(em) semelhante(s) a(s) firma(s)', 'Dou Fé.', and a list of authorized signatories including Ana Paula Costa Moreira.

Certidão nº 807941/2018
24/01/2019, 16:05

Chave de Impressão: DZd84
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 3 folhas



Fis. nº 1259

Caio
Rubrica


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	MÃO DE OBRA				
1.1	Encarregado de frete	UND	1,00	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
1.2	Ajudante/oleta domiciliar	UND	75,00	R\$ 745,00	R\$ 55.875,00
1.3	Motorista cat. C/D	UND	8,00	R\$ 990,00	R\$ 7.920,00
				Subtotal item 1	R\$ 64.900,00
2.0	EQUIPAMENTOS				
2.1	Automovel tipo leve-apolo	UND	1,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00
2.2	Caminhão basculante toco	UND	3,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00
2.3	Caminhão carroceria	UND	2,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
				Subtotal item 2	R\$ 39.970,00
3.0	DIVERSOS				
3.1	EPIS	VB	1,00	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
3.2	Manutenção e depreciação equipamento	VB	1,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
				Subtotal item 3	R\$ 8.380,00
4.0	IMPOSTOS E ENCARGOS				
	VALOR 30(trinta) dias	%	6,75		R\$ 113.250,00
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO				R\$ 290.398,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA EM R\$ 290.398,00(DUZENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

PASSAGEM FRANCA - MA 23 DE OUTUBRO DE 2018.


Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807941/2018, em 12/12/2018.



Certidão nº 807941/2018
24/01/2019, 16:05

Chave de Impressão: DZ0B4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 3 folhas



LAUDO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807941/2018, em 12/12/2018 emitida

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **S. DA S. COELHO EIRELI**, CNPJ 11.453.310/0001-88, LOCALIZADA NA RUA DO PADRO, Nº 234, BAIRRO: CENTRO, CEP 65.680-000, PASSAGEM FRANCA-MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**, CREA-MA Nº 111657883-2, EXECUTARAM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018 NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO PRESTADOS, TENDO DATA DE INÍCIO EM 23/10/2018 E PREVISÃO DE TÉRMINO EM 31/12/2018, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.



SÃO LUÍS-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2018



JOÃO DINIZ FONSECA
 CREA-MA nº 110757152-9
 ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 807941/2018
24/01/2019, 16:05

Chave de Impressão: DZd84
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930140/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**

Registro: **1116578832MA** RNP: **1116578832**

Título profissional: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20230635565**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA**

CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: 135

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS

UF: MA

CEP: 65665000

Contrato: 017.001/2023

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.643.998,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA E AVENIDAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS

UF: MA

CEP: 65665000

Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430

Data de início: 04/04/2023

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070201/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017.001/2023.

Número da ART: **MA20240741928**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/02/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA**

CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: 135

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS

UF: MA

CEP: 65665000

Contrato: 017.001/2023

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.643.998,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA E AVENIDAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS

UF: MA

CEP: 65665000

Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430

Data de início: 09/02/2024

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes;**

Observações

1º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070201/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017.001/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930140/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20250898983** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: 07/04/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS

CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Complemento:

Bairro: CENTRO

Nº: 135

Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS

UF: MA

CEP: 65665000

Contrato: 017.001/2023

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.643.998,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA E AVENIDAS

Complemento:

Nº: S/N

Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS

Bairro: ZONA URBANA

Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430

UF: MA

CEP: 65665000

Data de início: 13/03/2025

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes;**

Observações

2º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070201/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017.001/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 930140/2025

04/06/2025, 13:21

9CDZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9CDZ1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2025, às 13:40.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO CONTRATO.

CONTRATO Nº 017.001/2023

1.1 DADOS DO CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

Endereço completo: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Nº 135, São João dos Patos - MA, CEP: 65665-000.

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro no CREA: 1116578832

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 26.746.084/0001-09

Endereço completo: RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO - AXIXÁ-MA, CEP: 65.148-000.

OBRA:

LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: RUA E AVENIDAS, ZONA URBANA, S/Nº, SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, CEP: 65665-000.

VALOR ANUAL: R\$ 1.643.998,60

PERÍODO EXECUTADO: 04/04/2023 A 02/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL: 04/04/2023 A 29/09/2025

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU PARCIALMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017.001/2023.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 03 DE JUNHO DE 2025

gov.br Documento assinado digitalmente ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTO Data: 04/06/2025 11:12:56-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA CNPJ: 06.089.668/0001-33 ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS PEREIRA ENG. CIVIL - CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO CPF: 060.449.353-37 CREA: 1919823689

Fls. nº 1263
Carval Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930140/2025, em 04/06/2025 em emitida



Certidão nº 930140/2025 04/06/2025, 13:40

Chave de Impressão: 9CDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS				
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2023				
OBJETO:	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA)				
DADOS:	ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 74,59% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 39,67% / BDI = 26,84%				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1.0	TRABALHOS DE COLETA DOMICILIAR / VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS - MÃO DE OBRA				75.970,80
1.1	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO AMBIENTAL)	H	60,00	84,88	5.092,80
1.2	SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO)	H	150,00	23,57	3.535,50
1.3	ALMOXARIFE	H	150,00	25,78	3.867,00
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (SECRETÁRIA)	H	150,00	19,67	2.950,50
1.5	AGENTE DE LIMPEZA E CAPINA / GARI / COLETA / VARRIÇÃO E CAPINA (AJUDANTE)	H	3.750,00	16,14	60.525,00
2.0	TRABALHOS DE COLETA DOMICILIAR / VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53.641,20
2.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12.000L - CHP DIURNO AF_11/2015	CHP	150,00	125,17	18.775,50
2.2	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	180,00	74,69	13.444,20
2.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.685KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 189CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,50X7,00X0,50M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	150,00	80,03	12.004,50
2.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA 1M3, CAÇAMBA RETRO CAPACIDADE 0,26M3, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 6.674KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁXIMA 4,37M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	150,00	62,78	9.417,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (SEM BDI)				129.612,00
	TOTAL GERAL DO BDI - MENSAL (26,84%)				34.787,86
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (COM BDI)				164.399,86
	PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL (MÊS)				16,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (COM BDI)				2.630.397,76

1264
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930140/2025, em 04/06/2025 emitida em



Documento assinado digitalmente
 ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTO
 Data: 04/06/2025 11:14:00 0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Certidão nº 930140/2025
 04/06/2025, 13:40
 Chave de Impressão: 9CDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.




Fis. nº 1265


Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME** sediada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano – MA - CEP 65.670-000, inscrita no **CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08 e Inscrição Estadual Nº 12.333.937-5**, prestou Serviços de capina, caiação de meio-fio e reforma de sarjetas em vias e logradouros públicos na cidade de Passagem Franca - MA, foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 12 de Junho de 2019.



LEYLA ANDRÉA SABA DE TORRES PEREIRA
Secretaria de Finanças

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fis. nº 1266



 Rubrica

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME** sediada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano – MA - CEP 65.670-000, inscrita no **CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08 e Inscrição Estadual Nº 12.333.937-5**, prestou Serviços de capina, caiação de meio-fio e reforma de sarjetas em vias e logradouros públicos na sede cidade de Passagem Franca - MA, conforme segue descritos abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND	QUANTIDADE
CAPINAÇÃO MANUAL			
1.0			
1.1	GARI (30 HOMENS COM JORNADA DIÁRIA DE 8H)	H	21.600,00
1.2	PÁ	UND	30,00
1.3	GARFO	UND	10,00
1.4	VASSOURÃO	UND	10,00
1.5	GADANHO	UND	5,00
1.6	ENXADA	UND	15,00
1.7	CARRO DE MÃO	UND	10,00
1.8	CHIBANCA	UND	10,00
1.9	FOICE	UND	10,00
1.10	CISCADOR	UND	10,00
1.11	ESTROVENGA	UND	10,00
CAIAÇÃO DE MEIO-FIO			
2.0			
2.1	AGENTE DE CAIAÇÃO (20 homens com jornada diária de 8 horas, durante 60 dias)	H	9.600,00
2.2	CONE	UND	10,00
2.3	BALDE	UND	10,00
2.4	BROCHA	UND	10,00
2.5	CAL/DIDRACOR (PACOTE 5 KG)	UND	250,00
REFORMA DE SARJETAS			
3.0			
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	358,00
3.2	SARJETA EM CONCRETO. PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	280,00
3.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10x 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO P/ CONTENÇÃO EXTERNA	M	280,00
DIVERSOS			
	LIMPEZA FINAL	M²	850,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Passagem Franca - MA, 12 de Junho de 2019.


 LEYLA ANDRÉA SABA DE TORRES PEREIRA
 Secretária de Finanças

WENES F DOS SANTOS LTDA

Avenida Primeiro de Maio, N 884 Anexo A –CENTRO
CEP- 65670-000 – Paraibano – MA
CNPJ N.º 50.157.142/0001-35
Inscrição Estadual n.º12799236-7
Fone: (19) 8838-7238



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pelo presente, ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º **12.026.916/0001-08** e Inscrição Estadual sob n.º 12.333.937-5, com sede na Avenida 1º de Maio, nº 972, sala B, Centro, CEP - 65670-000 na cidade de Paraibano - MA, prestou serviço de limpeza no período de 02 de janeiro de 2024 a 05 de dezembro de 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Coleta e transporte de resíduos não perigosos da empresa acima citada	TONELADA	4.000,00
2	Limpeza, varrição e remoção de entulhos do pátio da empresa acima citada.	M2	8.200,00
3	Poda de árvores com limpeza de galhos e parasitas e remoção do pátio da empresa acima citada.	UNID	06

Paraibano – MA, 05 de dezembro de 2024.

WENES FERREIRA DOS SANTOS:22963463839 Assinado de forma digital por WENES FERREIRA DOS SANTOS:22963463839
Dados: 2024.12.11 11:22:15 -03'00'

WENES F DOS SANTOS LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:229.634.638-39
CNPJ: 50.157.142/0001-35



Construindo com qualidade

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP

CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

Fls. nº 1268

Caril
Rubrica


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.026.916/0001-08**, sediada na Avenida São Luís - nº 08 – CEP: 65.670-000 – VILA APARECIDA – PARAIBANO/MA, executou para empresa: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **16.793.035/0001-65**, sediada na Avenida Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151, CEP: 65.850-000 – Centro – Sucupira do Norte/MA, executou serviços de locação de veículos e máquinas pesadas conforme especificações descritas na tabela abaixo:

Planilha Demonstrativa de Serviços:

Caminhões e Máquinas					
Item	Descrição	Und.	Quant.	VL. Unit.	VL. Total
1	Caçamba Marca/Modelo/Ano: Vw 13115 2013	Und.	2	R\$ 9.800,00	R\$ 19.600,00
2	Retroscaivadeira Marca/Modelo/Ano: Carter Pilar D6 2011	Und.	1	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TOCO, BASCULANTE – capacidade mínima de 6 metros cúbicos, motor diesel, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, com condutor e sem combustível. Ano não inferior a 2011.	Und.	1	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00
4	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA (mecânica) sobre pneus com potência mínima de 140 HP, motor a diesel com potência nominal mínima de 75kw, velocidade de 1.000 RPM, ano e modelo não inferior a 2008, dotada de cabine e dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, com operador e combustível.	Horas	96	R\$ 170,00	R\$ 16.320,00
5	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PATROL (moto niveladora), motor à diesel, com capacidade mínima de 08 (oito) toneladas de peso bruto, em bom estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, com operador e combustível.	Horas	96	R\$ 150,00	R\$ 14.400,00

Sucupira do Norte/MA, 15 de Maio de 2020.


ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-ME.
CONTRATADA

Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº. 151 – Centro

Sucupira do Norte – Maranhão CEP: 65.850-000

E-mail: universotransportesch@gmail.com Fone: (99) 98114-3697



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Sebastião Alves do Reis – ME – CNPJ: 12.026.916/0001-08, estabelecido na AV. São Luis – nº 08 – Bairro Vila Aparecida – Paraibano – MA, prestou os serviços locação de máquinas pesadas e caçambas, com excelente qualidade.

Prestação de serviços locação de máquinas pesadas e caçambas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UND	QUANT.
1	Maquina Retro Escavadeira 4x4 - Traçada 75 HP de potência.	SERV.	1	HORA	100
2	Maquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre pneus articulada, 105 HP de potência	SERV.	1	HORA	120
3	Motoniveladora. (patrol)	SERV.	1	HORA	170
4	Caçamba Truck	SERV.	4	DIARIA	30

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente ate a presente data.

Fortuna – MA, 12 de abril de 2021

Atenciosamente,

Roberta Regina Rodrigues Soares
CPF: 013.887.973-36
Ass. Muni. de Planejamento e Finanças

Roberta Regina Rodrigues Soares

Roberta Regina Rodrigues Soares
Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

J. DOS SANTOS EDIFICAÇÕES EIRELLI META CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA				
<p>ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS -ME INSCRITA NO CNPJ: 12026916/0001-08 ESTABELECIDA NA AVENIDA SÃO LUIS- Nº8 - BAIRRO VILA APARECIDA - PARAIBANO - MA, PRESTOU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM EXCELENTE QUALIDADE.</p>				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES TECNICA	UND	QUANT	MÊS
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES.	Und	8	12
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO 3/4, CAPACIDADE DE 4 T.	Und	4	12
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4.	Und	5	12
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE SIMPLES.	Und	5	12
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 04 PORTAS.	Und	3	12
<p>J. DOS SANTOS EDIFICAÇÕES EIRELLI META CONSTRUTORA REGISTRAMOS, AINDA, QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS ACIMA APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRINDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABANDONE A SUA CONDUTA TECNICA E COMERCIALMENTE ATE A PRESENTE DATA.</p>				

Fis. nº 1270

Alves
Rubrica

1º OFÍCIO

São João dos Patos, 02 de maio de 2019.

Jorge dos Santos Silva

J. DOS SANTOS EDIFICAÇÕES EIRELLI
 CNPJ Nº: 21.333.977/0001-09
JORGE DOS SANTOS SILVA
 CPF Nº: 002.980.113-36
 TEL Nº: (99) 98418-2008

1/1



J. DOS SANTOS EDIFICAÇÕES EIRELLI CNPJ Nº: 21.333.977/0001-09
JORGE DOS SANTOS SILVA CPF Nº: 002.980.113-36
 TEL Nº: (99) 98418-2008

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 (X) SEMELHANÇA / () AUTENTICIDADE FIRMASIDE
 para nome de Jorge dos Santos Silva
 para nome de Jorge dos Santos Silva
 Maria Doracy Furtado Coelho Montalvão
 Larissa Araújo da Silva - Escrevente Substituta
 Francisca D. A. de Sousa - Escrevente Autorizada
 02 de 05 de 2019
 DA VERIFICAÇÃO
 RECONHECIMENTO POR:
 RECONHECIMENTO JUDICIAL

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI**, inscrita no CNPJ n° 12.026.916/0001-08, estabelecida na Av. São Luís, nº08, Vila Aparecida, Vila Aparecida, Paraibano – MA, forneceu para a empresa **M. FERNANDES DA SILVA JUNIOR**, inscrita no CNPJ: 33.793.272/0001-45, sediada na Rua 7 de Setembro, nº 1090, Centro, CEP: 65670-000, Paraibano/MA, que a mesma efetuou compras de diversos moveis e eletrodomésticos, como: cadeiras de escritório, cadeiras infantis, birôs, bebedouros, ar condicionado, armário de aço, batedeiras, fogão, poltronas giratórias, guarda-roupas, mesas, liquidificador, ventilador de teto, ventilador de coluna, bebedouros industriais, cadeiras plásticas, mesas plásticas, mesa para escritório, freezer vertical, prateleiras, ventilador de parede, cama box de casal, cama box de solteiro, aparelhos de jantar, sofá, micro-ondas, grill, cafeteira, forno elétrico, geladeira, cômoda, fogão industrial, e outros matérias diversos.

Por ser objeto de verdade, dando tudo por bom firme e valioso.

Paraibano – MA, 03 de setembro de 2021.

1º OFÍCIO
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
M. FERNANDES DA SILVA JUNIOR

M. FERNANDES DA SILVA JUNIOR

CNPJ N° 33.793.272/0001-45

Milton Fernandes da Silva Junior

CPF n° 019.177.473-14

Sócio diretor

RECONHECIMENTO DE FIRMA

RECONHECIMENTO POR:

(X) SEMELHANÇA () AUTENTICIDADE DE FIRMAS DE QUAL
[Handwritten Signature]

Paraibano-MA 03 de 09 de 21
EM TEST. *[Handwritten Signature]* De *[Handwritten Signature]* de Sousa.

- () Maria Doracy Furtado Coelho-Notarial Func.
- () Jacirana Araújo da Silva -Escritora Substituta
- (X) Francisca D. A. de Sousa - Escritora Autorizada

N° 057
OFÍCIO
PA

Proter Judiciário TJMA, Rele
110711030700142077379603M137, 08/09/2021
R\$ 17,20, Atx: 13,172, Pato(a): Milton Fernandes da
Silva Junior, Rec Firma Semelhança, Total R\$ 5,12 E m
R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 E ADEP R\$ 0,18 E EMP R\$ 0,18
Consulte em <https://sicoj.tjma.jus.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI**, CNPJ de nº 12.026.916/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ROGÉRIO TRINTA E TRABULSI**, CREA-MA nº 1111489505 executou para esta empresa, no período de **27.11.2020 a 01.01.2021**, os serviços de **Pavimentação Asfáltica**, com extensão de 1000 m no Povoado Jaguarana– zona rural do Município de Colinas - MA.

Fis. nº 1272

Sebastião Alves dos Reis
Rubrica

DADOS DO SERVIÇO:

REF. CONTRATO PRINCIPAL: 176/2020

PERÍODO: 10/08/2020 a 31/12/2020

ART: Nº MA20200350715

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COLINAS MA

CONTRATANTE:

VIGAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.927.877/0001-46

ENDEREÇO: AV. CORONEL BRANDÃO, Nº 118- CENTRO

COLINAS- MA – CEP: 65690-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco José Cruz Silva
CREA-MA nº 110.325.542-8

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: Pça Dias Carneiro, nº 402- Centro – Colinas – MA

CEP: 65.690-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: Serviços de **Pavimentação Asfáltica, com drenagem superficial**, no Povoado Jaguarana– zona rural de Colinas -MA, com a extensão de 1000 m, conforme planilha anexa:

Fis. nº 1273

AOE
Rubrica

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	m ²	12,50
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	1.200,00
2.2	Transp. local c/ base. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km	tkm	2.160,00
2.3	Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km	tkm	2.160,00
2.4	Regularização de subleito	m ²	6.000,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	600,00
2.6	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	1.200,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)		
3.1	Aquisição de cap 50/70	t	45,15
3.2	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	t	7,20
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	2,70
3.4	Transporte de cap 50/70	t	45,15
3.5	Transporte de asfalto diluído tipo cm-30	t	7,20
3.6	Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c)	t	2,70
3.7	Imprimação	m ²	6.000,00
3.8	Pintura de ligação	m ²	6.000,00
3.9	Areia asfalto a quente	t	645,00
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	2.000,00
4.2	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	2.000,00

5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	8,17
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1	Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	200,00
7.0	LIMPEZA GERAL		
.71	Limpeza final da obra	m ²	300,00

Assinatura
Rubrica

Colinas, 05 de julho de 2021.

FRANCISCO JOSE
CRUZ
SILVA:20554150344

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344
Dados: 2022.03.04 10:00:09 -03'00'

Francisco José Cruz Silva
CREA-MA n° 110.325.542-8
Técnico Responsável
Sócio Administrador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI**, estabelecida na AVENIDA SÃO LUIS, Nº 08 – BAIRRO: VILA APARECIDA – PARAIBANO (MA), CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.026.916/0001-08, executou, para a Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, situada na Praça da Liberdade, S/N - Centro, inscrita no CNPJ nº 06.140.404/0001-67, no período de 24/03/2022 a 06/06/2022, sob responsabilidade do Sr. **LUCIANO BOTELHO MARQUES**, brasileiro, engenheiro civil, portador do CPF nº 027.053.285-86, CREA-MA nº 111148882-7, ART nº MA20210458068 os serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTUNA - MA**, Contrato nº 001.1309.2021.016/2021, Processo Administrativo Nº 02.2007.001/2021 e Tomada de Preços Nº 016/2021. Conforme descrito abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						14.525,04
1.1	COMP-00156	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	PRÓPRIA	M²	6,00	330,53	1.983,18
1.2	COMP- 00169	Administração Local da Obra	PRÓPRIA	MÊS	3,00	4.180,62	12.521,86
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						164.561,64
2.1	101219	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/11HP), frota de 6 caminhões basculantes de 18 m³, DMT de 6 KM e velocidade média 22KM/H. AF_05/2020	SINAPI	m³	5.776,00	15,69	117.395,76
2.2	96385	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso-exclusivo solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019.	SINAPI	m³	5.776,00	8,18	47.165,88
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						118.875,90
3.1	101219	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/11HP), frota de 6 caminhões basculantes de 18 m³, DMT de 6 KM e velocidade média 22KM/H. AF_05/2020	SINAPI	m³	5.610,00	20,36	114.219,60
3.2	100574	Espalhamento de Material com Trator de Esteiras. AF_11/2019	SINAPI	m³	5.610,00	0,83	4.656,30

Fortuna- MA, 04 de Agosto de 2022

Roberta Regina Rodrigues Soares
ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
Secretária Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

Kadu de Sousa Ciqueira
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONSTRUÇÕES
PRÉ-MOLDADOS

É LOCAL PARA PÁRQUEIS E EQUIPAMENTOS

Fis. nº 1276

Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, atesta e declara a pedido de quem seja interesse e para fins de comprovação que a Empresa Sebastião A. dos Reis LTDA - ME (Alves Construções), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.026.916/0001-08 executou no período de 01 de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2023, na condição de subcontratada os serviços de recuperação e adequação de 20,00 km estradas vicinais, de acordo contrato nº 222/2022, vinculado a licitação modalidade Concorrência Pública nº 002/2021/CPL da Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, de acordo a discriminação abaixo.

1.00 TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM

1.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREAS COM ARVORES C/ DIAMETRO ATÉ 0,15 M	M ²	36.630,00
1.02	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - ATERRO	M ³	11.366,00
1.03	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10,0 M ³ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	225.426,30
1.04	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	11.366,00

2.00 TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.01	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	12,10
2.02	LIMPEZA MECÂNICADA DA CAMADA VEGETAL DA ÁREA DA JAZIDA	M ²	4.375,00
2.03	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DA JAZIDA	M ³	875,00
2.04	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DA JAZIDA - CASCALHO	M ³	22.732,00
2.05	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10,0 M ³ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	450.852,60
2.06	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	22.732,00

Declaramos ainda que o fornecimento dos serviços mencionados ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a Empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 03 de julho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
J W SOUSA LIMA EIRELI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE WILTON SOUSA LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



JW CONSTRUÇÕES

CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6

Av. Domingos Sertão, 150, São José

CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA

Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832890/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. nº 1277

Assinatura
Rubrica

Número da ART: **MA20200334638** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2020 Baixada em: 22/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA** CPF/CNPJ: **06.052.138/0001-10**
Endereço do contratante: PRAÇA Rita de Cássia Ayres Coimbra, Nº: S/N
Complemento: Bairro: Cohab UF: MA CEP: 65685000
Cidade: BURITI BRAVO
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 17/03/2020
Valor do contrato: R\$ 400.138,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRAVESSA WILSON COSTA E MARGINAL RAIMUNDO COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUTIRÃO PIÇARRA UF: MA CEP: 65685000
Cidade: BURITI BRAVO
Coordenadas Geográficas: -5.841349, -43.838487
Data de início: 19/03/2020 Conclusão efetiva: 22/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA CPF/CNPJ: 06.052.138/0001-10

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 2800.00 metro quadrado;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS, NAS RUAS TRAVESSA WILSON COSTA-MUTIRÃO E MARGINAL RAIMUNDO COSTA- PIÇARRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO -MA. NA OBRA SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS E METRAGENS. 1-LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA *A=2.000,00 M². 2-EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) *V=200,00 M³. 3-ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M *V=465,00 M³. 4-REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA *A=3.100,00 M². 5-ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP *V=3.100,00 M³. 6-COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) *V=465,00 M³. 7-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) *V=1.953,00 M³. 8-PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) *A=2.800,00 M². 9-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) *M=1.000,00 m. 10-EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA *M=1.000,00 m. 11-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA *UN=1,13 UN. 12-Fornecimento e Implantação de Placa de Indicativa de lagradouros dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon *UN=4,00 un. 13-Fornecimento e Implantação de suporte para placa de sinalização em metalon *UN=4,00 un. 14-Aterro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 6.1 m3 material de emprestimo **A=100,00 M². 15-LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM *A=1.000,00 M². 16-PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA *A=1.000,00 M². 17-LIMPEZA GERAL *A=4.100,00 M².

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/08/2020, às 13:12.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832890/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 832890/2020
10/08/2020, 10:57
a7xa6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7xa6




Fig. nº 12919
Rubrica

AGUAS
Comunidade
Sebastião Alves dos Reis-ME
CNPJ 12.028.816/0001-08
AV. SÃO LUIS, Nº 08, VILA APEREIDA / PARANHAM - MA 66700-000

EMPRESA: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CONTRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA
OBRA: Construção de empresa para a prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem (Lote II) e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas (Lote III) para atender as necessidades do Município
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
PERÍODO: 25/06/2020 A 06/07/2020
MERCADO 03

TABELA DE MÉRITO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO			MERCADO ANTIGO			MERCADO ATUAL			MERCADO ACUMULADA								
		VIA UNIT EMALHO	VIA UNIT COMPRIO	QUANT LITRO	VIA TOTAL	QUANT	VIA TOTAL	N	QUANT	VIA TOTAL	N	QUANT	VIA TOTAL	N					
1.1	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 302,75	378,10	m ²	6,00	R\$ 2.256,40	100%	6,00	R\$ 2.256,40	100%	6,00	R\$ 2.256,40	100%						
1.2	Forma e cimento para o concreto	R\$ 400,00	496,82	m ²	1,00	R\$ 496,82	100%	1,00	R\$ 496,82	100%	1,00	R\$ 496,82	100%						
2	TERMOPLÁSTICO	R\$ 4,00	0,39	m ²	2000,00	R\$ 790,00	100%	2000,00	R\$ 790,00	100%	2000,00	R\$ 790,00	100%						
2.1	LANEIRA SUPERFICIAL DA CAMADA VERTICAL EM AZOIA	R\$ 1,70	2,14	m ²	200,00	R\$ 478,00	100%	200,00	R\$ 478,00	100%	200,00	R\$ 478,00	100%						
2.2	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 4,00	5,00	m ²	460,00	R\$ 1.804,00	100%	460,00	R\$ 1.804,00	100%	460,00	R\$ 1.804,00	100%						
2.3	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 0,44	0,84	m ²	3100,00	R\$ 1.074,00	100%	3100,00	R\$ 1.074,00	100%	3100,00	R\$ 1.074,00	100%						
2.4	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 1,00	1,00	m ²	3100,00	R\$ 3.100,00	100%	3100,00	R\$ 3.100,00	100%	3100,00	R\$ 3.100,00	100%						
2.5	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 4,00	6,12	m ²	460,00	R\$ 2.815,20	100%	460,00	R\$ 2.815,20	100%	460,00	R\$ 2.815,20	100%						
2.6	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 4,00	6,12	m ²	460,00	R\$ 2.815,20	100%	460,00	R\$ 2.815,20	100%	460,00	R\$ 2.815,20	100%						
2.7	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 1,00	1,00	m ²	3100,00	R\$ 3.100,00	100%	3100,00	R\$ 3.100,00	100%	3100,00	R\$ 3.100,00	100%						
3.1	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 70,00	87,00	m ²	2800,00	R\$ 425.240,00	84%	524,50	R\$ 33.823,60	84%	2.800,00	R\$ 253.234,00	100%						
4.1	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 30,00	41,00	m ²	1000,00	R\$ 41.000,00	90%	100,00	R\$ 4.100,00	90%	1.000,00	R\$ 41.000,00	100%						
4.2	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 25,00	32,20	m ²	1000,00	R\$ 32.200,00	90%	100,00	R\$ 3.220,00	90%	1.000,00	R\$ 32.200,00	100%						
5.1	Preparação e transporte de Pó de Indústrias de Cimento	R\$ 80,18	99,60	UN	1,13	R\$ 112,55	100%	1,13	R\$ 112,55	100%	1,13	R\$ 112,55	100%						
5.2	Preparação e transporte de Pó de Indústrias de Cimento	R\$ 147,40	183,22	UN	4,00	R\$ 732,88	100%	4,00	R\$ 732,88	100%	4,00	R\$ 732,88	100%						
5.3	Preparação e transporte de Pó de Indústrias de Cimento	R\$ 203,90	327,04	UN	4,00	R\$ 1.311,76	100%	4,00	R\$ 1.311,76	100%	4,00	R\$ 1.311,76	100%						
6	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 26,64	33,02	m ²	100,00	R\$ 1.892,00	100%	20,00	R\$ 660,80	20%	100,00	R\$ 1.892,00	100%						
6.2	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 10,70	13,40	m ²	1000,00	R\$ 11.480,00	80%	200,00	R\$ 2.680,00	20%	1.000,00	R\$ 11.480,00	100%						
6.3	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 26,94	33,62	m ²	1000,00	R\$ 31.020,00	80%	200,00	R\$ 6.694,00	20%	1.000,00	R\$ 31.020,00	100%						
7.1	REBORDAÇÃO DE BORDO EM CIMENTO	R\$ 1,70	2,17	m ²	4100,00	R\$ 8.897,00	100%	4100,00	R\$ 8.897,00	100%	4100,00	R\$ 8.897,00	100%						
TOTAL CONTRATADO (INCLUINDO)				R\$ 400.196,32	ANTIGO		R\$ 333.988,56	83,23%		ATUAL		R\$ 66.198,81	17,29%		ACUMULADA		R\$ 400.196,32	100,00%	

SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CNPJ: 12.028.816/0001-08

Oficial
Cristina Pereira de Sousa
Secretaria Municipal de Trib. Adm. e Finanças

Luís Evangelista Pessoa Silveira
Luís Evangelista Pessoa Silveira
Engenheiro Civil
CREA - 191.561.787-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Rua 28 de Julho, 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

Impresso em: 10/08/2020, às 13:12



Alves
Construções
Sebastião Alves dos Reis-ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08
 AV. SÃO LUIS, Nº 08, VILA APARECIDA / PARAIBANO - MA 65670-000

Fls. nº 1280
 Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.0402.005/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

LOTE: I

DATA: 04/03/2020

HORARIO: 10:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem (Lote I) e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas (Lote II) para atender as necessidades do Município.

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVICIOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	302,75	376,10	2.733,52	0,69 %
1.2	123	Próprio	Taxas e Emolumentos	und	1,00	400,00	406,02	2.256,00	
2			TERRAPLANAGEM						
2.1	73903/001	SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	2000,00	0,32	0,39	17.994,50	4,50 %
2.2	73903/002	SINAPI	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL OU INSERVIVEL EXCETO LAMA)	m³	200,00	1,73	2,14	780,00	
2.3	74154/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	465,00	4,51	5,60	426,00	
2.4	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	3100,00	0,44	0,54	2.604,00	
2.5	74034/001	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 163HP	m³	3100,00	1,55	1,92	1.674,00	
2.6	74005/002	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC=>=95% DO PN (AREAS) (CAMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	465,00	4,93	6,12	5.952,00	
2.7	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 04/2016	M3XKM	1953,00	1,53	1,90	2.845,80	
3			PAVIMENTACAO						
3.1	72799	PRÓPRIO	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	2600,00	70,53	87,62	3.710,70	61,31 %
4			DRENAGEM SUPERFICIAL						
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1000,00	33,02	41,02	245.334,37	16,31 %
4.2	94267	SINAPI	EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1000,00	25,97	32,26	41.020,00	
5			SINALIZACAO						
5.1	73916/002	SINAPI	Fornecimento e Implantação de Placa de sinalização semi-refletiva.	UN	1,13	80,18	99,60	2.187,18	0,54 %
5.2	5213440	SICRO3	Fornecimento e Implantação de Placa de Indicativa de Lagradouros dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon	un	4,00	147,49	183,22	112,54	
5.3	5213851	SICRO3	Fornecimento e Implantação de suporte para placa de sinalização em metalon	un	4,00	263,98	327,94	732,88	
6			CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE						
6.1	98662	SINAPI	Aterro apilado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 8,1 m3 material de empréstimo	m²	100,00	26,58	33,02	1.311,76	12,43 %
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM AF 07/2016	m²	1000,00	10,79	13,40	3.302,00	
6.3	98662	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2016	m²	1000,00	26,58	33,02	13.400,00	
7			LIMPEZA GERAL						
7.1	2450	PRÓPRIO	Limpeza geral	m²	4100,00	1,75	2,17	33.020,00	2,22 %
								Total sem BDI	322.094,96
								Total do BDI	78.043,61
								Total Geral	400.138,57

Importa a presente planilha Orçamentária em R\$ 400.138,57 (Quatrocentos mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020



Certidão nº 832890/2020
 10/08/2020, 13:12
 Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

Lucas Evangelista Pessoa Silveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 1915617871





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO



Fis. nº 1281


Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA N° **0000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	001/2020
Local da obra: Rua Travessa Wilson Costa e Marginal Raimundo Costa- Mutirão Piçarra, Município de Buriti Bravo CEP: 65685-000	
Nº da ART: MA20200334638	
Valor da Obra: R\$ 400.138,57 (Quatrocentos mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).	
Período da Obra/Serviços: 19/03/2020 a 22/07/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CPF / CNPJ:	06.052.138/0001-10
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS – ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1915617871
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas, Área Pavimentação: 2800,00 M2;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Buriti Bravo, 22 de julho de 2020	

Contratante da Obra/Serviços:


Clemens Pereira da Costa
Secretário Municipal de Plan. Adm. e Finanças

Praça Pita de Cássia Ayres Coimbra-Cochab - CEP: 65685.000
CNPJ N° 06.052.138/0001-10
Fone-fax: 0**991.5572 - 0503

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020 emitida em



Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 1 folhas



Fls. nº 1289


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço *Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra, Cohab, Buriti Bravo-MA.*

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ do Contratante: 06.052.138/0001-10

Endereço da obra/serviço: Rua Travessa Wilson Costa e Marginal Raimundo Costa–Mutirão Piçarra, Município de Buriti Bravo CEP: 65685-000

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 19/03/2020 a 22/07/2020

Objeto:

Prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas, Contrato 001/2020; **Quantidade:** 2800,00 m²

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200334638


Responsável Técnico da empresa Contratada: Lucas Evangelista Pessoa Silveira

Registro do RT no Crea: 1915617871 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20200349476


Ral Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Buriti Bravo-MA, 30 de julho de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020 emitida




Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas



Relatório Fotográfico da Obra

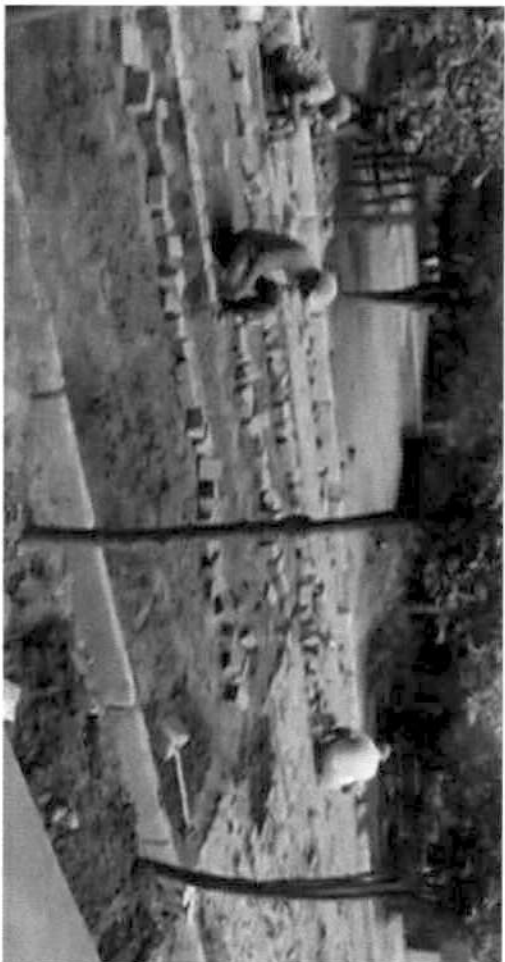

Obra sendo executada

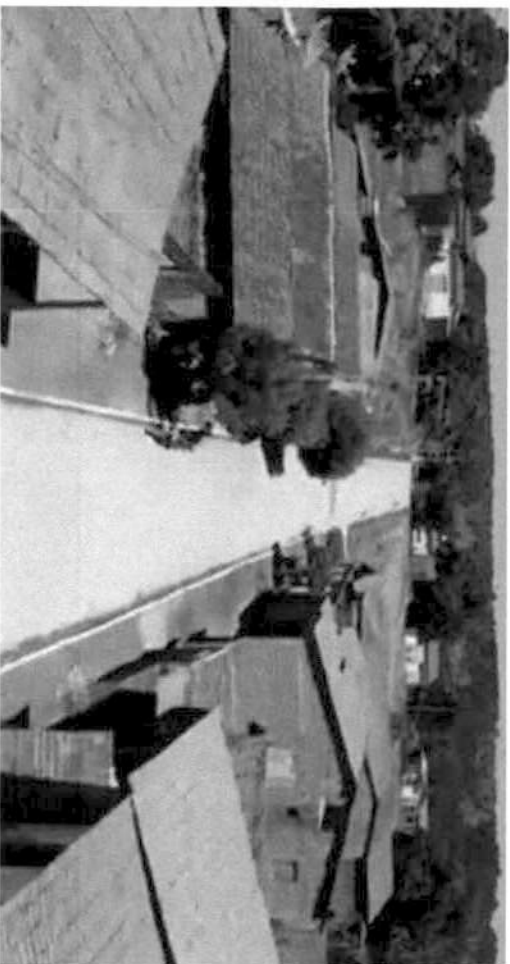

Obra Finalizada



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020



Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas


Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/08/2020, às 13:12



Fis. nº 1284
Rubrica



Obra Finalizada



Obra Finalizada


Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 10/08/2020, às 13:12



Fis. nº 1285

[Handwritten Signature]
Rubrica



Obra Finalizada



Obra Finalizada

[Handwritten Signature]
Rai Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Buriti Bravo-MA, 30 de julho de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020



Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915334/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº 1986

Rubrica

Número da ART: **MA20200353916** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/08/2020** Baixada em: **01/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Sao Domingos do Maranhao** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: **PRAÇA Getulio vargas** Nº: **S/n**
Complemento: **Praça Getulio Varga** Bairro: **Centro**
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65790000**

Contrato: **020907001/220** Celebrado em: **10/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 794.781,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Getulio vargas** Nº: **S/n**
Complemento: **Praça Getulio Varga** Bairro: **Centro**
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65790000**

Coordenadas Geográficas: **-5.579165, -44.384811**
Data de início: **12/08/2020** Conclusão efetiva: **16/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal De Sao Domingos do Maranhao** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1368,72 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 9885,20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 3802,00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3802,00 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 12546,60 metro cúbico;**

Observações

Servico de pavimentacao com bloquetes e meios fios com sarjeta em Sao Domingos do Maranhao.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915334/2024
08/10/2024, 10:24
86d4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 86d4Z





Estado do Maranhão
Município de São Domingos do Maranhão



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fis. nº 1287
Caril
Rubrica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com **Registro no CREA/MA nº 000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: Praça Getúlio Vargas – Centro, MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CEP: 657900-00	
Nº da ART; MA20200353916	
Valor da Obra: R\$ 794.781,91 (Setecentos e noventa de quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).	
Período da Obra/Serviços: 12/08/2020 a 16/12/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CPF / CNPJ:	06.113.690/0001-71
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCIANO BOTELHO MARQUES
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1111488827
Registro no CREA/MA:	1111488827
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Serviço de pavimentação com bloquetes e meios fios com sarjeta em São Domingos do Maranhão; MEIO-FIOS: 3.802,00 m ; SARJETAS: 3.802,00 m; TERRAPLENAGEM: 12.546,60 m3; PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO: 1.368,72 m2; PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS: 9.885,20 m2	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNÁRIO	
São Domingos do Maranhão, 04 de outubro de 2024	

Contratante da Obra/Serviços:

KLEBER ALVES DE
ANDRADE:25469924300

Assinado eletronicamente pelo Sr. KLEBER ALVES DE ANDRADE em 04/10/2024 às 10:42:10. O documento eletrônico foi assinado com o certificado digital nº 1111488827 em nome de KLEBER ALVES DE ANDRADE, CPF nº 12.026.916/0001-08, em nome de SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME, inscrita no CNPJ nº 06.113.690/0001-71, com sede em São Domingos do Maranhão, MA. Assinatura: 1111488827. Data: 04/10/2024 10:42:10.

Kleber Alves de Andrade
CPF: 254.699.243-00
Prefeito Municipal

CNPJ.: 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas s/n.º - Centro
CEP.: 65.790-000 – São Domingos do Maranhão – MA
Site: <http://saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/> e-mail: prefeiturasaodomingos.ma@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 915334/2024, em 08/10/2024 em emita



Certidão nº 915334/2024
08/10/2024, 10:42

Chave de Impressão: 86d4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2024 e contém 1 folhas





Estado do Maranhão
Município de São Domingos do Maranhão



Fis. nº 1288

Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.0907.001/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBRA: Contratação de empresa para a prestação de serviços de pavimentação em bloquetes com meio fio e sarjetas, sinalização viária, calçada e acessibilidade no Município.

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO				
		VLR UNIT C/BDI	VLR UNIT S/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa indicativa da obra	365,91	292,73	m²	0,00	R\$ -
1.2	Barracão da obra	312,50	250,00	m²	40,00	R\$ 12.500,00
1.3	Ligação provisória de energia	1.300,00	1.040,00	UN	1,00	R\$ 1.300,00
1.4	Ligação provisória de água esgoto	825,00	660,00	UN	1,00	R\$ 825,00
2.0	TERRAPLANAGEM					
2.1	Raspagem (limpeza super.)	0,61	0,49	m²	0,00	R\$ -
2.2	Carga e descarga mecanizada de caminhão basculante 6m3 transporte em caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 0,50km	10,46	8,37	UN	0,00	R\$ -
3.0	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Regulariz. e Conform da plataforma, inclusive escarificação, homogeneização, um de cimento e compactação	0,52	0,42	m²	9314,90	R\$ 4.843,75
3.2	Escavação e Carga, Transporte DMT 800Km-1000M	5,62	4,50	m³	2495,06	R\$ 14.022,24
3.3	Fornecimento e colocação de Bloquete Sextavado, e=8,0cm (Fck=35MPa), c/rejuntamento de arg. c/a traço 1:3, inclusive colchão de areia 0,08m	60,23	48,19	m²	7018,49	R\$ 422.723,79
4.0	DRENAGEM					
4.1	Exec. de Meio-fio moldado "in loco" em área urbana 45cm de altura x 15cm, escavação e instalando em conc. Estrut. não usinado, Fck=20 Mpa	40,91	32,73	M	3802,00	R\$ 155.539,82
4.2	Exec. de Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E=8cm; L=30cm; i=15%) em conc. Estrut. não usinado, Fck=20MPa	28,26	22,61	UN	3802,00	R\$ 107.444,52
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	34,30	27,44	m²	1368,72	R\$ 46.947,10
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	34,30	27,44	m²	50,40	R\$ 1.728,72
4.5	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	139,81	111,85	m²	31,50	R\$ 4.404,02
5.0	SINALIZAÇÃO VIARIA					
5.1	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semireflexiva de Advertencia(70x70)cm e de Regulamentação D=50cm	285,61	228,49	UN	3,54	R\$ 1.011,06
5.2	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no inicio e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	97,98	78,39	UN	14,00	R\$ 1.371,72
6.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA					
6.1	Limpeza final da obra	1,47	1,18	m²	13687,20	R\$ 20.120,18
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R\$	794.781,91

São Domingos do Maranhão, 04 de outubro de 2024

KLEBER ALVES DE ANDRADE:25469924300

Assinado eletronicamente por KLEBER ALVES DE ANDRADE: 25469924300
Data: 08/10/2024, 10:42:00
Assinado eletronicamente por KLEBER ALVES DE ANDRADE: 25469924300
Data: 08/10/2024, 10:42:00

Kleber Alves de Andrade
CPF: 254.699.243-00
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915334/2024, em 08/10/2024 em emitida



Certidão nº 915334/2024
08/10/2024, 10:42
Chave de Impressão: 86d4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2024 e contém 1 folhas



DECLARAÇÃO

O presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** inscrito no CNPJ 06.113.690/0001-71, endereço **Praça Getúlio Vargas, n.º s/n – Centro, CEP. 65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CNPJ do Contratante: 06.113.690/0001-71

Endereço da obra/serviço: Praça Getúlio Vargas, n.º s/n – Centro, CEP. 65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 12/08/2020 a 16/12/2020

Objeto:

Serviço de pavimentação com bloquetes e meios fios com sarjeta em São Domingos do Maranhão; MEIO-FIOS: 3.802,00 m ; SARJETAS: 3.802,00 m; TERRAPLENAGEM: 12.546,60 m3; PAVIMENTACAO DE CONCRETO: 1.368,72 m2; PAVIMENTACAO DE PARALELEPIEDOS: 9.885,20 m2

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200353916

Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCIANO BOTELHO MARQUES

Registro do RT no Crea: 1111488827 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Domingos do Maranhão, 04 de outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RAÍ ARAUJO NOLETO
Data: 04/10/2024 12:38:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Raí Araujo Noletto
CPF: 600.720.943-11
Engenheiro Civil

Fls. nº 1289
Raí Araujo Noletto
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915334/2024, em 08/10/2024 emitida



Certidão nº 915334/2024
08/10/2024, 10:42
Chave de Impressão: 8604Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868962/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO BOTELHO MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº 1290

adil
Rubrica

Número da ART: **MA20200339887** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2020 Baixada em: 30/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE Nº: 503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 077/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 340.169,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE Nº: 503
Complemento: LOGRADOUROS PUBLICOS Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -11.169083, -61.901533
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 12/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 2030.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 520.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 520.00 metro;**

Observações

SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS , CONSTRUCAO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868962/2022
31/10/2022, 09:03
9xD46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9xD46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 31/10/2022, às 10:32.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA nº **0000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	077/2019
Local de realização: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, Nº: 503 – BAIRRO: CENTRO, COMPLEMENTO: LAGRADOUROS PUBLICOS - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20200339887	
Valor da Obra: R\$ 340.169,60 (Trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).	
Período da Obra/Serviços: 17/06/2019 a 12/06/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCIANO BOTELHO MARQUES
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1111488827
Registro no CREA/MA:	1111488827
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS: 2.030,00 m², SARJETAS E MEIO-FIOS 520,00 m.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 08 de Abril de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
CPF: 799.880.403-34
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Fls. nº 1291

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, em 31/10/2022 em



Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32

Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 1 folhas



Fls. nº 1292


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço *Praça* Presidente Médici, Nº 503, Centro, Passagem Franca - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, Nº:503 – BAIRRO: CENTRO, COMPLEMENTO:LAGRADOUROS PUBLICOS - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680-000

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 17/06/2019 a 12/06/2020

Objeto:

SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS: 2.030,00 m², SARJETAS E MEIO-FIOS 520,00 m.

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200339887

Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCIANO BOTELHO MARQUES

Registro do RT no Crea: 1111488827 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20220542078


Ral Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Passagem Franca-MA, 13 de junho de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866962/2022, em 31/10/2022 emitida



Certidão nº 866962/2022
31/10/2022, 10:32


Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 3 folhas.




Fls. nº 1293
Rubrica
Rubrica

Relatório Fotográfico

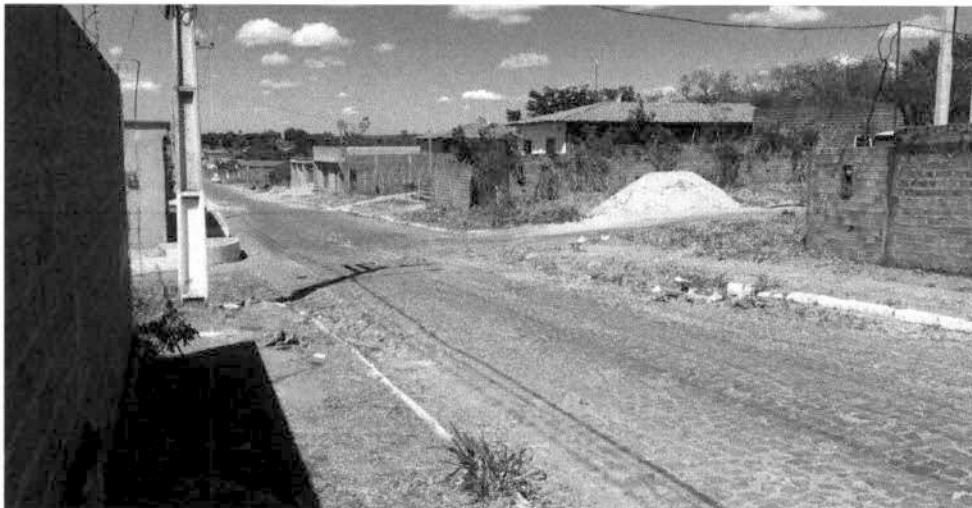

Avenida Principal do Bairro Vitoria

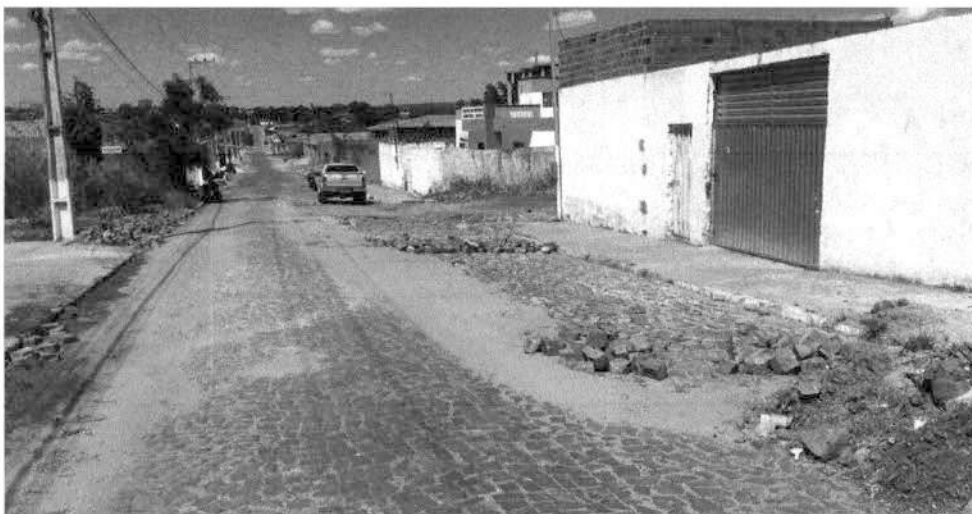

Avenida Principal do Bairro Vitoria

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32

Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 3 folhas

Ral Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2





Rua do Aeroporto



Rua da Rodoviária


Rai Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Passagem Franca-MA, 13 de junho de 2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, em 31/10/2022



Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32

Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 3 folhas



Fis. nº 1295

Caril
Rubrica



PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO
CEP 65.680-000 PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
 pmpassagemfranca@bol.com.br
 Tel.: (99) 3558-1212

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS				
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA			DATA:	abr/19
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO PÉRIMETRO URBANO			BDI (%) =	28,35%
Extensão (m)	152,00	FONTE: SINAPI 02/2019 SICRO 3 12/2018 (desonerado)			
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 990,25
1.1	74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,13	R\$ 316,88	R\$ 990,25
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 15.828,00
2.1	COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	R\$ 15.828,00	R\$ 15.828,00
3.0	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL				R\$ 17.588,67
3.1	COMP. 02 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM- 1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ANP-JULHO 2018)	m³	29,64	R\$ 354,73	R\$ 10.514,20
3.2	93596 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXXM)	TXXM	13871,52	R\$ 0,51	R\$ 7.074,48
4.0	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA				R\$ 20.911,81
4.1	97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	140,60	R\$ 9,19	R\$ 1.292,11
4.2	72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	35,15	R\$ 17,15	R\$ 602,70
4.3	73994/001 ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	222,99	R\$ 6,94	R\$ 1.547,56
4.4	93596 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	m³	33,44	R\$ 319,97	R\$ 10.699,80
4.5	74157/004 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	33,44	R\$ 93,02	R\$ 3.110,59
4.6	89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	112,00	R\$ 32,67	R\$ 3.659,04
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL				R\$ 9.407,11
5.1	COMP. 03 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	und	23,00	R\$ 23,75	R\$ 546,25
5.2	84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	115,24	R\$ 16,20	R\$ 1.866,92
5.3	COMP. 04 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,00	R\$ 572,34	R\$ 4.006,38
5.4	5213361 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	76,00	R\$ 39,31	R\$ 2.987,56
6.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 195.659,30
6.1	92970 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE MEIO FIO	m²	2030,00	R\$ 9,91	R\$ 20.117,30
6.2	72961 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	m²	2030,00	R\$ 1,13	R\$ 2.293,90
6.3	73790/002 REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	2030,00	R\$ 37,81	R\$ 76.754,30
6.4	94994 RESTAURAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 8CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	780,00	R\$ 62,21	R\$ 48.523,80
6.5	94268 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	520,00	R\$ 34,45	R\$ 17.914,00
6.6	74012/001 SARIETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	520,00	R\$ 57,80	R\$ 30.056,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 4.647,66
7.1	9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2182,00	R\$ 2,13	R\$ 4.647,66
Total sem BDI					R\$ 265.032,80
Total do BDI					R\$ 75.136,80
Total Geral					R\$ 340.169,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32
Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 1 folhas

Moulon Sale de L

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 REPRESENTANTE LEGAL

Sebastião Alves dos Reis

Sebastião Alves dos Reis - ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08
 REPRESENTANTE LEGAL

Diretor Geral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fis. nº 1296


Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou o prestação de serviço de recuperação de ruas e construção de lombadas e faixas elevadas para o município de Passagem Franca-MA, conforme medição descritos abaixo:

[Assinatura]
Rubrica

ITEM		DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,13
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00
3.0		ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		
3.1	COMP. 02	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM- 1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ANP-JULHO 2018)	m ³	29,64
3.2	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	13871,52
4.0		FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA		
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	140,60
4.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	35,15
4.3	73994/001	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	222,99
4.4	93596	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	33,44
4.5	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	33,44
4.6	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	112,00
5.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL		
5.1	COMP. 03	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	und	23,00
5.2	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	115,24
5.3	COMP. 04	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	7,00
5.4	SICRO3 5213361	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	76,00
6.0		PAVIMENTAÇÃO		
6.1	92970	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE MEIO FIO	m ²	2030,00
6.2	72961	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	m ²	2030,00
6.3	73790/002	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m ²	2030,00
6.4	94994	RESTAURAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESURA DE 8CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇAO EM MADEIRA	m ²	780,00
6.5	94268	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	520,00
6.6	74012/001	SARIETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	520,00
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2182,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 12 de Fevereiro de 2020.



Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA
Antônio Renato Madeira de Sousa
Secretario Municipal de Infraestrutura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877722/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO BOTELHO MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº 1298

Alal
Rubrica

Número da ART: **MA20210458068** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2021 Baixada em: 09/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: TP 016/2021 Celebrado em: 13/09/2021
Valor do contrato: R\$ 297.962,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO CORREDEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Coordenadas Geográficas: -5.734038, -44.156688
Data de início: 20/09/2021 Conclusão efetiva: 20/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA** CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.2 - DE TERRAPLANAGEM PARA FINS RURAIS 49 - Execução de obra 5766.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços de recuperação de estrada vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877722/2023
16/01/2023, 10:19
a8Y4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a8Y4Z





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA nº 0000012635-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	001.1309.2021.016 / 2021
Local de realização: Sede ao Povoado Corredeira, N°: S/N – Zona Rural, Município de Fortuna - MA CEP: 65695-000	
Nº da ART; MA20210458068	
Valor da Obra: R\$ 297.962,58 (Duzentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).	
Período da Obra/Serviços: 20/09/2021 a 20/01/2022	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA
CPF / CNPJ:	06.140.404/0001-67
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCIANO BOTELHO MARQUES
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1111488827
Registro no CREA/MA:	1111488827
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Serviços de Recuperação de Estrada Vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município.	
Fortuna- MA, 04 de agosto de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:


 Roberta Regina Rodrigues Soares
 CPF: 013.607.973-35
 Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
 ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 CPF: 013.607.973-35
 CONTRATANTE

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
 www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

Fls. nº 1299

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023, emitida em



Certidão nº 877722/2023
 16/01/2023, 10:22

Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 1 folhas



Fls. nº 1300

Rubrica



End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA

CNPJ 06.140.404/0001-67

www.fortuna.ma.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2007.001/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estrada vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023 emitida em



TABELA DE MEDIÇÃO:						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO		
				VLR UNIT SEM/BDI	VLR UNIT COM/BDI	UNID
1			ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			
1.1			SERVIÇOS INICIAIS			
1.1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	254,99	330,90	MP 8,00 R\$ 1.985,40
1.1.2	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.221,57	4.180,82	MES 3,00 R\$ 12.541,86
1.2			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
1.2.1	101219	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	15,69	20,36	m³ 5768,00 R\$ 117.395,76
1.2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	6,31	8,18	m³ 5768,00 R\$ 47.155,88
1.3			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
1.3.1	101219	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	15,69	20,36	m³ 5610,00 R\$ 114.219,60
1.3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	0,64	0,83	m³ 5610,00 R\$ 4.654,08
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)						R\$ 297.962,58

Roberta Regina Rodrigues Soares
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 CPF: 013.607.879-33
 CONTRATANTE

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08
 CONTRATADA

Certidão nº 877722/2023
 16/01/2023, 10:22
 Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fls. n° 1305


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA** inscrito no CNPJ 06.140.404/0001-67, endereço *Praça da Liberdade, CEP: 65695-000, Centro, Fortuna - MA.*

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA

CNPJ do Contratante: 06.140.404/0001-67

Endereço da obra/serviço: Sede ao Povoado Corredeira, N°: S/N – Zona Rural, Município de Fortuna - MA

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 20/09/2021 a 20/01/2022

Objeto:

Serviços de Recuperação de Estrada Vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município; Quantidade: 5.766,00 m²

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20210458068

Responsável Técnico da empresa Contratada: Engenheiro Civil LUCIANO BOTELHO MARQUES

Registro do RT no Crea: 1111488827 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n°: MA20230605163


RAI ARAUJO NOLETO
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

RAI ARAUJO NOLETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 AUTOR DO LAUDO
 CPF: 600.720.943-11

Passagem Franca-MA, 10 de janeiro de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 877722/2023, em 16/01/2023 emitida



Certidão n° 877722/2023
16/01/2023, 10:22

Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas



Fls. nº 1302

[Handwritten Signature]
Rubrica

Relatório Fotográfico



Estrada sendo executada



Estrada sendo executada

[Handwritten Signature]
Rai Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023 emitida em



Certidão nº 877722/2023
16/01/2023, 10:22

Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas



Fis. nº 1303

 Rubrica



9 de maio de 2022 16:23:07
 -5.781976,-44.116972
 65° NE
 Fortuna MA
 65695
 Altitude:200.9meter
 Rapidez:3.5km/h

Estrada sendo executada



9 de maio de 2022 16:18:38
 -5.774951,-44.132976
 125° SE
 Fortuna MA
 65695
 Altitude:221.0meter
 Rapidez:4.4km/h

Estrada sendo executada


Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Passagem Franca-MA, 10 de janeiro de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023 emitida



Certidão nº 877722/2023
 16/01/2023, 10:22

Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a **CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE QUATRO PRAÇAS (BAIRRO MUTIRÃO, FAVEIRA, RUA NOVA E POVOADO JUSSARA)**, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA, conforme medição descritos abaixo:

PRAÇA DO POVOADO JUSSARA

Nº	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	m ²	6,00
1.2	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilite	m ²	6,00
1.3	Locação da obra	m ²	217,71
2.0	URBANIZAÇÃO		
2.1	Guias		
2.1.1	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	m	217,71
2.1.2	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	m	320,40
2.2	Pavimentação		
2.2.1	Regularização/Conformação e Compactação manual do terreno	m ²	217,71
2.2.2	Lastro de Concreto, E=5cm	m ³	145,08
2.2.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m ³	290,16
2.3	Mobiliário da Praça		
2.3.1	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	un	54,00
2.3.2	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L, conforme especific. no projeto	un	10,00
2.4	Paisagismo		
2.4.1	Árvores Diversas(frutíferas-manga, caju etc...)	un	10,00
2.4.2	Plantio de grama Batatais em placas	m ²	301,03
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangelado, com janela de inspeção h=9m fornecimento e instalação.	und	22,00
3.2	Luminária Tipo PÉTALA com Lampada "EM LED" 150W - 16.500 LUMENS	und	44,00
3.3	Célula Fotoelétrica	und	44,00

3.4	BRACO ORNAMENTAL CONFORME PROJETO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	44,00
3.5	Caixa de passagem (60x60xVAR.) PREMOLDADA com tampa em concreto e fundo em brita	und	20,00
3.6	Caboc. revest. em PVC - 0,6/1KV - 10,0mm ²	m	2550,00
3.7	Duto espiral flexível Ø2" - colocação direta no solo	m	756,00
3.8	Eletroduto Rígido Ø2" em PVC	m	1794,00
3.9	Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector	und	16,00
3.10	Cabo de cobre nú #35,00mm ²	m	30,00
3.11	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	m ³	257,04
3.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	226,80
4.0 IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS			
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	12,00
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	250,00
4.3	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	36,00
4.4	Registro de gaveta bruto 25mm	un	1,00
4.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00
5.0 LIMPEZA GERAL			
5.1	Limpeza geral da obra	m ²	217,71

PRAÇA NO BAIRRO FAVEIRA

Nº	Descrição	Unid.	Quant.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de Obra	m ²	6,00
1.2	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilite	m ²	6,00
1.3	Locação da obra	m ²	240,50
2.0 URBANIZAÇÃO			
2.1 Guias			
2.1.1	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	m	254,41
2.1.2	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	m	155,28

2.2	Pavimentação		
2.2.1	Regularização/Conformação e Compactação manual do terreno	m ²	240,50
2.2.2	Lastro de Concreto, E=5cm	m ³	133,31
2.2.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m ³	115,50
2.3	Mobiliário da Praça		
2.3.1	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	un	24,00
2.3.2	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L, conforme especific. no projeto	un	10,00
2.4	Paisagismo		
2.4.1	Árvores Diversas(frutíferas-manga, caju etc...)	un	16,00
2.4.2	Plantio de grama Batatais em placas	m ²	191,34
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangelado, com janela de inspeção h=9m fornecimento e instalação.	und	8,00
3.2	Luminária Tipo PÉTALA com Lampada "EM LED" 150W - 16.500 LUMENS	und	16,00
3.3	Célula Fotoelétrica	und	16,00
3.4	BRACO ORNAMENTAL CONFORME PROJETO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,00
3.5	Caixa de passagem (60x60xVAR.) PREMOLDADA com tampa em concreto e fundo em brita	und	10,00
3.6	Caboc. revest. em PVC - 0,6/1KV - 10,0mm ²	m	1275,00
3.7	Duto espiral flexível Ø2" - colocação direta no solo	m	378,00
3.8	Eletroduto Rígido Ø2" em PVC	m	897,00
3.9	Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector	und	8,00
3.10	Cabo de cobre nú #35,00mm ²	m	15,00
3.11	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	m ³	128,52
3.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	113,40
4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	12,00
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	250,00
4.3	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	36,00
4.4	Registro de gaveta bruto 25mm	un	1,00
4.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00

5.0	LIMPEZA GERAL		
5.1	Limpeza geral da obra	m ²	240,50

PRAÇA NO BAIRRO MUTIRÃO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	436,80
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m ²	436,80
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	ALVENARIA		
2.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	40,67
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m ²	436,80
2.2.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	424,20
2.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	70,90
3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.1	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	M	13,00
3.2	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2,00
3.3	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00
3.4	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
3.5	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00
4	PAISAGISMO		
4.1	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00
4.2	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m ²	58,50
5	EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE		

5.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.3	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.4	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.5	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
5.7	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
5.8	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
5.9	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	2,00
6.2	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00
6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00
6.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	4,00
6.5	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	160,00
6.6	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4,00

1309
 rubrica

6.7	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
6.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	27,00
7	IRRIGACÃO DE CANTEIROS E GRAMAS		
7.1	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00
7.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	15,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00
7.4	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
8	LIMPEZA GERAL		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	436,80

PRAÇA NO BAIRRO RUA NOVA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	2210,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m ²	2210,00
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	271,80
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	543,60
2.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	1935,29
2.2.2	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m ²	2295,00
2.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	19,34
3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.1	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	M	30,00
3.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	4,00
4	PAISAGISMO		
4.1	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	52,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00

5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	353,50
5.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	8,00
5.4	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	420,00
5.5	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00
5.6	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
5.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	m ³	176,75
6	IRRIGAÇÃO DOS ACANTEIROS		
6.1	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00
6.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	36,00
6.3	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
6.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00
7	LIMPEZA GERAL		
7.1	Limpeza geral	m ²	2295,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 30 de dezembro de 2024.



Marlon Saba de Torres
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de Serviços de construção de muros para 3 (três) escolas padrão FNDE (Povoado Campo Agrícola, Gato e Lagoa Redonda) no Município de Passagem Franca/MA, conforme medição descritos abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	1093	Próprio	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M ²	6.00
1.2	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	3.00
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	98228	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	482.40
2.2	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	201.00
2.3	73942/002	SINAPI	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	804.00
2.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	m ³	160.80
2.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	160.80
3			ALVENARIA E PISO		
3.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	1500.00

3.2	74142/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	204,00
3.3	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	122,40
3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ²	48,00
4			REVESTIMENTO		
4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	1500,00
4.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1500,00
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3122,40
5			IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	83731	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	m ²	150,00
6			SERVIÇOS FINAIS		
6.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m ²	204,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 03 de julho de 2023.

Raimunda Maria Brito de Carvalho
Raimunda Maria Brito de Carvalho
Secretária Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de serviço de construção de aterro mecanizado e muros para 02 (duas) quadras escolares nos povoados Nazaré e Poço dos Moreiras, no Município de Passagem Franca/MA, conforme medição descritos abaixo:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	3,00
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	450,00
S:					
2.0 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	94338	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018	m ³	420,00
2.3	83336	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES. EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	160,00
S:					
3.0 MURO					
3.1 INFRAESTRUTURA					
3.1.1	98528	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA	m ³	32,00
3.1.2	98533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m ³	6,00
3.1.3	98543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	135,00
3.1.4	92733	SINAPI	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	m ³	6,00
3.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_05/2018	m ²	80,00
3.2 ALVENARIA E PISO					
3.2.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	300,00
3.2.2	74142/001	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO VALADO 15X17. H = 2,10 m	m	38,00
3.2.3	72132	SINAPI	MURETA DE 0,6M DA FACHADA DA ESCOLA	m ²	24,00
3.2.4	94990	SINAPI	CALÇADA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m ²	2,50
3.3 REVESTIMENTO					
3.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m ²	750,00
3.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m ²	750,00
3.3.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	1500,00
S:					

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 18 de fevereiro de 2022

Raimunda Maria Brito de Carvalho
Raimunda Maria Brito de Carvalho
Secretária Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de serviço de Reforma e Adaptação de um prédio para o Posto de Saúde no Bairro Rua Nova, conforme medição descritas abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra 2,00x1,25 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m²	2,5
1.2	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m	M	19,5
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.2	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria	m³	5,85
2.3	97633	SINAPI	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	128,55
2.4	97644	SINAPI	Remoção de esquadria (Portas)	m²	105,84
2.5	97645	SINAPI	Remoção de esquadria (Janelas)	m²	1
2.6	97661	SINAPI	Remoção de fiação elétrica	M	1200
2.8	97666	SINAPI	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	UN	5
2.9	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m³	24
2.10	72899	SINAPI	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m³	24
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	94097	SINAPI	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	19,5
3.2	96995	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, s/ controle do grau de compactação	m³	19,5
4			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	PRÓPRIA-0001	Próprio	Alicerce em pedra preta laterítica arg. cim/areia T: 1:8	m³	1,3
4.2	PRÓPRIA-0001	Próprio	Baldrame em pedra preta laterítica arg. cim/areia T: 1:6	m³	2,69
5			SUPERESTRUTURA		
5.1	PRÓPRIA-0001	Próprio	Cinta Inferior(0,15x0,10)cm em concreto armado Fck= 15 Mpa com forma de tábua	m³	2,69
5.2	PRÓPRIA-0001	Próprio	Cinta Superior(0,15x0,10)cm em concreto armado Fck= 15 Mpa com forma de tábua	m³	2,69
5.3	PRÓPRIA-0001	Próprio	Pilar(0,25x0,10)cm em concreto armado Fck=15 Mpa com Forma de tábua	m³	1,08
6			ALVENARIA		
6.1	72132	SINAPI	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento/areia 1:4 (Aplicado nas áreas onde o alvenaria está prejudicado)	m²	49,2


6.2	93182	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	M	16
7			REVESTIMENTOS		
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	408,33
7.2	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m ²	60
7.3	87528	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	248,33
7.4	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	22,49
7.5	87266	SINAPI	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m ²	60
8			ESQUADRIAS		
8.1			PORTAS		
8.1.1	73910/010	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	8
8.1.2	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1
8.2			METÁLICAS		
8.2.1	84848	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	7,2
8.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.3.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9
8.3.2	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	27
9			PINTURA		
9.1	88487	SINAPI	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m ²	408,33
9.2	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m ²	10,08
9.3	73739/001	SINAPI	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m ²	30,24
10			INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS		
10.1	89714	SINAPI	Tubo PVC 100 mm com conexões	M	32
10.2	89712	SINAPI	Tubo PVC 50 mm com conexões	M	8
10.3	89711	SINAPI	Tubo PVC 40 mm com conexões	M	14
10.4	89356	SINAPI	Tubo PVC 25 mm com conexões	M	20
10.5	89357	SINAPI	Tubo PVC 32 mm com conexões	M	14
10.6	89709	SINAPI	Ralo sifonado	UN	2
10.7	86906	SINAPI	Torneira tipo boia de 20mm (1/2")	UN	1
10.8	86909	SINAPI	Torneira movel bico de pato de 20mm	UN	2

10.9	2087	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	4
10.10	95472	SINAPI	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branca	UN	3
10.11	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	2
10.12	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1
10.13	89959	SINAPI	Pontos de água	UN	2
10.14	1682	ORSE	Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	2
10.15	98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
10.16	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
10.17	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	3
10.18	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	3
11			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1			ELETRODUTO		
11.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	M	300
11.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4	M	30
11.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90° ELETRODUTO ROSC 3/4	UN	7
11.2			CABOS		
11.2.1	91926	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (PRETO)	M	400
11.2.2	91926	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (AZUL)	M	400
11.2.3	91927	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (VERDE)	M	400
11.2.4	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(PRETO)	M	100
11.2.5	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(AZUL)	M	100
11.2.6	91929	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(VERDE)	M	100
11.2.7	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(PRETO)	M	25
11.2.8	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(AZUL)	M	25
11.2.9	91933	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(VERDE)	M	25
11.3			ATERRAMENTO		
11.3.1	96985	SINAPI	HASTE DE COBRE 2400	UN	2
11.3.2	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO TUBO ATERRAMENTO	UN	1
11.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE NÚ 10MM	M	1
11.3.4	92966	SINAPI	CONECTOR PARA HASTE 2400	CHP	2
11.4			DISJUNTORES		
11.4.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	2

11.4.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2
11.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	3
11.4.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3
11.5			QUADROS		
11.5.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12 DISJUNTORES	UN	1
11.5.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
11.6			INTERRUPTORES E TOMADAS		
11.6.1	91952	SINAPI	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UN	7
11.6.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UN	1
11.6.3	91998	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL , 2P+T 220V	UN	26
11.7			LAMPADAS		
11.7.1	93043	SINAPI	LÂMPADAS LED 18W	UN	18
11.7.2	93042	SINAPI	LÂMPADA LED SOBREPOR 7W	UN	3
12			PISOS		
12.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESP. 4 CM	m²	128,55
12.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	128,55
12.3	83534	SINAPI	LASTRO EM CONCRETO SIMPLES	m³	4,095
13			COBERTURA		
13.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,04
13.2	94189	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,04
13.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC	m²	90,175
14			SERVIÇOS FINAIS		
14.1	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM	UN	2
14.2	99802+99803 +99806	Próprio	LIMPEZA GERAL	M²	200

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 23 de agosto de 2020.


 Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA
 Antônio Renato Madeira de Sousa
 Secretário Municipal de Infraestrutura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831935/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO BOTELHO MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. nº 1319

Assinado
Rubrica

Número da ART: **MA20200329214** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2020 Baixada em: 30/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS-ME**

Contratante: **Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura e Urbanismo de Paraibano** CPF/CNPJ: **05.303.144/0001-30**
Endereço do contratante: PRAÇA GUILHERME BRITO Nº: 284
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARAIBANO UF: MA CEP: 65670000
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 18/03/2020
Valor do contrato: R\$ 781.243,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Moradia Popular Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO RONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65670000
Cidade: PARAIBANO
Coordenadas Geográficas: -6.431925, -43.988215
Data de início: 23/03/2020 Conclusão efetiva: 23/09/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura e Urbanismo de Paraibano CPF/CNPJ: 05.303.144/0001-30
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0115 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 2400.00 metro quadrado;**

Observações

Reforma e melhorias da Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano- MA, com base na Tomada de Preço N 003/2020 e no processo Administrativo de Licitação N 3010.1501-001/2020. Trata-se de um contrato que prevê estes serviços em 12(doze) povoados do município de Paraibano, sendo estes : Bairro Marajá , Vila Leao , Vila Aparecida , Bairro Subestação , Bairro Residencial , Varzinha, Verde, Santo Antonio, Jatobá, Tabuleiro, Vazante e Brava .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831935/2020
31/05/2022, 14:08
YYZ1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YYZ1Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Fls. nº 1320
CCB
 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA N° 0000012635-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS

Processo Administrativo N. 3010.1501-0001/2020
 Local de realização: Município de Paraibano-Ma
 N° da ART; MA20200329214
 Valor da Obra: R\$ 781.243,69 (setecentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).
 Período da Obra/Serviços: 23/03/2020 a 23/09/2020
 Parcela executada: 100%

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
 CPF / CNPJ: 05.303.144/0001-30

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou razão social: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
 CPF / CNPJ: 12.026.916/0001-08

DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

Nome Completo: LUCIANO BOTELHO MARQUES
 Nome ou Razão Social: Engenheiro Civil
 Registro Nacional: 1111488827
 Registro no CREA/MA: 1111488827

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIBANO-MA, COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020. SERVIÇOS REALIZADOS EM 12 (DOZE) POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PARAIBANO, SENDO ESSES: BAIRRO MARAJÁ, VILA LEÃO, VILA APARECIDA, BAIRRO SUBESTAÇÃO, BAIRRO RESIDENCIAL, VARZINHA, POÇO VERDE, SANTO ANTONIO, JATOBA, TABULEIRO, VARZANTE E CANA BRAVA.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO

PARAIBANO-MA, 05 de novembro de 2020
 Contratante da Obra/Serviço

Juracy Ribeiro Cardoso
 JURACY RIBEIRO CARDOSO
 CPF: 487.644.003-44

Juracy Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano

Samia Albuquerque de S. Brito
 Eng. Civil
 CREA-MA-89030
 SAMIA ALBUQUERQUE DE SOUSA BRITO
 CPF: 488.033.403-00
 Engenheira Civil

Pça. Guilhermino Brito, nº 384 - Centro
 CEP: 65.870-000 - Paraibano-MA
 CNPJ: 05.303.144/0001-30
 Fone: (98) 3554-1400 / 1112



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 emitida

Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YZ71Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 1 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/03/2020
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
CIDADE: Paraibano-MA

SINAPI: AGOS. 2019
ORSE - 06/2019
BDI= 25%
LSO= 87,41%

Fls. nº 1321
31/05/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ZONA URBANA		
1	MA PARAIBANO BAIRRO MARAJA (2457008) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO DIAS DE CARVALHO	R\$ 69.937,25
2	MA PARAIBANO BAIRRO VILA LEÃO (2530198) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DINIZ BARROS	R\$ 47.910,60
3	MA PARAIBANO BAIRRO VILA APARECIDA (2682626) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCY FURTADO	R\$ 48.173,03
4	MA PARAIBANO BAIRRO SUBSTÂNCIA (2682834) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUGENCIO COSMO DA SILVA	R\$ 47.535,60
5	MA PARAIBANO BAIRRO RESIDENCIAL (3727300) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA REGINA DA SILVA	R\$ 49.232,03
ZONA RURAL		
6	POVOADO VARZINHA (2457016) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO PEREIRA DE SA	R\$ 58.776,66
7	POÇO VERDE (2458982) - POSTO DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ PEREIRA	R\$ 97.001,60
8	POVOADO SANTO ANTÔNIO (5497760) - POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO ROCHA LEAL	R\$ 51.599,75
9	POVOADO JATOBÁ (5497825) - POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO COELHO DE SOUSA	R\$ 53.305,93
10	POVOADO TABULEIRÃO (6994458) - POSTO DE SAÚDE NELSON JOSÉ PEREIRA	R\$ 84.441,74
11	POVOADO VAZANTE - POSTO DE SAÚDE LOURENÇO RIBEIRO BARBOSA	R\$ 131.294,79
12	POVOADO CANA BRAVA (2456980) - POSTO DE SAÚDE HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS	R\$ 62.034,71

VALOR DO BDI ==> R\$ 156.248,74
TOTAL COM BDI ==> R\$ 781.243,69

Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano
JURACY RIBEIRO CARDOSO
CPF: 487.644.003-44
Secretário Municipal de Infraestrutura

SAMIA ALBUQUERQUE DE SOUSA BRITO
Eng. Civil
CREA - MA - 6903D
SÂMIA ALBUQUERQUE DE SOUSA BRITO
CPF: 488.033.403-00
Engenheira Civil

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YZ1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

Fls. nº 1329

Calil
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO DIAS DE CARVALHO

LOCAL: BAIRRO MARAJÁ

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.595,16	3,71 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	320,00	0,91	1,13	361,60	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					5.659,67	8,09 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	990,77	4,26	5,32	5.270,90	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,88	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,80	79,20	
		REVESTIMENTOS					20.998,73	30,03 %
	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	990,77	2,78	3,47	3.437,97	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	690,77	20,34	25,4220	17.560,75	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	9,17 %
		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.1.2	68050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
		METÁLICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	81,66	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					16.886,91	24,15 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	330,26	14,29	17,86	5.898,38	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	990,77	8,53	10,66	10.561,61	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,00	13,14	16,42	426,92	
6		COBERTURA					15.495,00	22,16 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	1050,80	10,00	12,50	13.135,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	50,00	37,76	47,20	2.360,00	
		SERVIÇOS FINAIS					1.891,85	2,71 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	287,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							55.949,80	
Total do BDI							13.987,45	
Total Geral							69.937,25	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YZ12

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

Junacy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

SAM
Sônia Albuquerque de S. Brito
Engª Civil
CREA - MA - 6903D





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

Fls. nº 1323
[Handwritten Signature]
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501-0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DINIZ BARROS

LOCAL: BAIRRO VILA LEÃO

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.431,31	5,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	175,00	0,91	1,13	197,75	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					3.783,25	7,85 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	3.374,48	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
		REVESTIMENTOS					18.326,20	38,25 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	13,38 %
4.1		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.1.2	68050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
4.2		METÁLICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90630 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	81,66	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					12.192,04	25,45 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	280,15	14,29	17,86	5.003,48	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	634,30	8,53	10,66	6.761,04	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,00	13,14	16,42	426,92	
6		COBERTURA					3.194,00	6,67 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	180,00	10,00	12,50	2.250,00	
	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.593,88	3,33 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	238,38	297,97	1.191,88	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
							Total sem BDI	38.328,48
							Total do BDI	9.582,12
							Total Geral	47.910,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

[Handwritten Signature]
Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

[Handwritten Signature]
Sânha Albuquerque de S. Brito
Engº Civil
CREA - MA - 6901D





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA FUGENCIO COSMO DA SILVA

LOCAL: BAIRRO SUBSTAÇÃO

CIDADE: Paraibano-MA

1325
Rúbrica
31/05/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.431,31	5,11 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	175,00	0,91	1,13	197,75	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					3.783,25	7,92 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	3.374,48	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	14,82	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM.	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3		REVESTIMENTOS					18.326,20	38,55 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	13,48 %
4.1		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM. INCLUSO ADUELA 2A. ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.1.2	68050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.280,79	
4.2		METÁLICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	81,86	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					12.192,04	25,65 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	280,15	14,29	17,86	5.003,48	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	634,30	8,53	10,86	6.761,64	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,00	13,14	16,42	426,92	
6		COBERTURA					2.819,00	5,93 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	150,00	10,00	12,50	1.875,00	
	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.593,88	3,35 %
7.1	83835 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	238,38	297,97	1.191,88	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							38.028,48	
Total do BDI							9.507,12	
Total Geral							47.535,60	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

Juraci Brito Carlos
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

Sônia Brito Brito
Eng.º Civil
CREA - MA - 6901D





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

1326
Cada
31/05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3016.1501-0001/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/03/2020
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA FRANCISCA REGINA DA SILVA
LOCAL: BAIRRO RESIDENCIAL
CIDADE: Paraibano-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YYZ1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.459,56 5,06 %
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200,00	0,91	1,13	2.233,56
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN O/LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	4.500,99 9,14 %
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	3.374,48
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	18,60
2.4	97649 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE	m²	150,00	2,58	3,22	54,81
2.5	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	9,24	12,02	16,15	483,00
2.6	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	16,00	15,75	19,68	149,23
2.7	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	16,00	5,28	6,60	314,88
3		ALVENARIA + REVESTIMENTOS					
3.1	67266 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MÉDIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	53,00	50,78	63,47	21.690,11 44,06 %
	67678 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	3.363,91
	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	12.201,02
4		ESQUADRIAS					
4.1		MADEIRA					
4.1.1	73010/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	616,20	2.951,04 5,98 %
4.2		METÁLICAS					
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.262,92
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
4.3.1	90630 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	2,00	81,66	102,07	431,72
4.3.2	74647/002 SINAPI	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	30,35	37,93	204,14
5		PINTURA					
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAO	m²	211,43	14,29	17,86	227,58
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	634,30	8,53	10,86	10.931,92 22,20 %
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	m²	24,00	13,14	16,42	3.776,20
6		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS					
6.1		TUBOS, ADAPTADORES E REGISTRO					
6.1.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	40,00	10,80	13,50	394,08
6.1.2	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	20,00	10,43	13,03	1.170,18 2,38 %
6.1.3	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00	4,28	5,35	1.170,18
6.1.4	00007136 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	0,94	1,17	540,00
6.1.5	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00	19,02	23,77	260,60
6.1.6	73965/009 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTOS/ESCORAMENTO	m³	1,20	114,00	142,50	16,05
6.1.7	96985 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	1,20	27,34	34,17	3,51
6.1.8	72135 SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	25,00	3,66	4,57	23,77
7		PISOS					
7.1	87260 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	m²	9,24	101,24	126,55	1.413,72 2,87 %
7.2	87020 SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014	m²	9,24	21,16	26,45	1.169,32
9.2	72086 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	150,00	10,00	12,50	244,40
9.3	96111 SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	2.819,00 5,73 %
10		SERVIÇOS FINAIS					
10.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	238,38	297,97	944,00
10.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	1.265,91 2,63 %
Total sem BDI							39.385,82
Total do BDI							9.846,41
Total Geral							49.232,03

Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

Engº Civil
CREA - MA - 090153





CNPJ: 05.303.144/0001-30
Pra. Governador Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.070-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 0018.1501-20012020

TOMADA DE PREÇOS Nº 0032930

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11 de HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Parabaíba - MA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO PEREIRA DE SA

LOCAL: POVOADO VAZEMBA, ZONA RURAL.

CIDADE: Parabaíba-MA

Handwritten: 1327
Rubrica
Circular stamp with signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YZ1Z1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, PLANHA ORÇAMENTÁRIA, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Contains detailed list of construction items and their costs.

Total sem BDI: 47.021,33
Total do BDI: 11.735,33
Total Geral: 58.756,66

Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Parabaíba

Marcelo Lins de Albuquerque S. Brito
Eng Civil
CREA - MA - 09010





CHPJ : 05.303.144/0001-30
 Pça. Guilherme Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

Fis. nº 1330

Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501-0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraíba do Sul - MA

OBRA: REFORMA DA POSTO DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ PEREIRA

LOCAL: POVOADO POÇO VERDE, ZONA RURAL

CIDADE: Paraíba do Sul

Item	Código Banco	Descrição	FLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.7		CAXA DE MEDIÇÃO						1.160,23	
7.7.1	10311 ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm		un	1,00	926,19	1.160,23	1.160,23	
7.8		CAXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA						268,96	
7.8.1	74104/001 SINAPI	CAXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO		UN	2,00	115,59	144,48	288,96	
7.9		LUMINÁRIAS						2.233,82	
7.9.1	97817 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017_P		UN	8,00	37,08	46,35	370,80	
7.9.2	83470 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	12,00	80,16	100,20	1.202,40	
7.9.3	97598 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017		UN	6,00	87,98	109,97	659,82	
8		PISOS						16.989,07	17,11 %
8.1	74115/001 SINAPI	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL		m²	8,13	327,84	409,55	2.511,36	
8.2	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014		m²	92,07	21,16	26,45	2.435,25	
	87260 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014		m²	92,07	101,34	126,55	11.851,45	
9		COBERTURA						5.452,40	5,62 %
9.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL		m²	117,12	10,00	12,50	1.464,00	
9.2	98111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FUNDÇÃO, AF_06/2017_P		m²	84,50	37,76	47,20	3.988,40	
10		SERVIÇOS FINAIS						1.891,85	1,95 %
10.1	83625 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	5,00	236,38	297,97	1.489,85	
10.2	2450 ORSE	Limpeza geral		m²	200,00	1,81	2,01	402,00	

Total sem BDI 77.601,28
 Total do BDI 19.406,32
 Total Geral 97.007,60

Roberto Cardoso
 Juiz Roberto Cardoso
 Secção de Obras
 Prefeitura de Paraíba do Sul

SANA
 Sílvia Albuquerque de S. Brito
 Eng. Civil
 CREA - MA - 6903D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, n° 284 - Centro, CEP: 65.670-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 3010.1501-0001/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAJUMUNDO ROCHA LEAL

LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL

CIDADE: Paraibano-MA

Fls. n° 1331

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 831935/2020, em 31/05/2022, emitida em



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.459,56	4,77 %
1.1	74200/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200,00	0,91	1,13	226,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					3.763,25	7,29 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	3.374,48	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3.1	87878 SINAPI	REVESTIMENTOS					18.326,20	35,52 %
3.2	3317 Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.2		Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	12,42 %
4.1		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.1.2	88050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
4.2		METÁLICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	81,66	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					12.619,76	24,46 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	313,12	14,29	17,86	5.592,32	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	626,24	8,53	10,66	6.675,72	
5.3	73738/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6		COBERTURA					6.028,70	11,68 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	167,00	10,00	12,50	2.087,50	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	83,50	37,76	47,20	3.941,20	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.992,35	3,86 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	250,00	1,61	2,01	502,50	
Total sem BDI							41.279,80	
Total do BDI							10.319,95	
Total Gerat							51.599,75	

Juraci Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

Santos
Santos Allanapereira de S. Bento
Eng° Civil
CREA - MA - 6903D

Certidão n° 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

Fis. nº 1332
 Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501-0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAJUMUNDO COELHO DE SOUSA

LOCAL: POVOADO JATOBÁ, ZONA RURAL

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.516,06	4,72 %	
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56		
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	250,00	0,91	1,13	282,50		
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					4.791,44	8,99 %	
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	817,35	4,26	5,32	4.348,30		
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	4,96	6,20	12,40		
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	14,62	18,27	36,54		
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	15,00	15,75	19,68	295,20		
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	15,00	5,28	6,80	99,00		
3		REVESTIMENTOS					23.614,88	44,30 %	
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	m²	817,35	2,78	3,47	2.836,20		
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	817,35	20,34	25,42	20.778,67		
4		ESQUADRIAS					3.803,06	7,13 %	
4.1		MADEIRA					1.236,40		
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM. INCLUSO ADUELA 2A. ALIZAR 2A E DOBRADICAS METALICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40		
4.2		METALICAS					1.282,92		
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92		
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.283,74		
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3,00	81,66	102,07	306,21		
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1.9 A 2 MM. SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	UN	6,00	30,35	37,93	227,58		
4.3.3	73932/001 SINAPI		m²	2,40	249,99	312,48	749,95		
5		PINTURA					13.607,14	25,53 %	
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS	m²	254,34	14,29	17,86	4.542,47		
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	m²	817,35	8,53	10,66	8.712,95		
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72		
6		COBERTURA					3.081,50	5,78 %	
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	171,00	10,00	12,50	2.137,50		
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00		
7		SERVIÇOS FINAIS					1.891,85	3,55 %	
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85		
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00		
							Total sem BDI	42.644,74	
							Total do BDI	10.661,19	
							Total Geral	53.305,93	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Juracy Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano

Silvia Albuquerque de S. Brito
 Eng.º Civil
 CREA - MA - 49630

Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32
 Chave de Impressão: YZ1Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

Fls. nº 1333

Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501-0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NELSON JOSÉ PEREIRA

LOCAL: POVOADO TABULEIRÃO, ZONA RURAL

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.685,56	4,17 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	287,91	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	400,00	0,91	1,13	452,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					5.276,42	8,19 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	923,33	4,26	5,32	4.912,12	
2.2	97844 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	4,96	6,20	12,40	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	14,62	18,27	36,54	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3	87878 SINAPI	REVESTIMENTOS					26.676,85	41,40 %
3.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	m²	923,33	2,78	3,47	3.203,96	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	m²	923,33	20,34	25,42	23.472,90	
4		ESQUADRIAS					3.803,06	5,90 %
4.1		MADEIRA					1.236,40	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS METÁLICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.2		JANELAS					1.282,92	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.283,74	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3,00	81,66	102,07	306,21	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	UN	6,00	30,35	37,93	227,58	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,40	249,99	312,48	749,95	
5		PINTURA					15.691,31	24,35 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	307,78	14,29	17,86	5.496,89	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 08/2014	m²	923,33	8,53	10,66	9.842,70	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6		COBERTURA					8.316,20	12,90 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	350,00	10,00	12,50	4.375,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	83,50	37,78	47,20	3.941,20	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.992,35	3,09 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	287,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	250,00	1,61	2,01	502,50	
Total sem BDI							51.553,39	
Total do BDI							12.888,35	
Total Geral							64.441,74	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YZ1Z

Juraci Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

SAM
Sílmis Albuquerque de S. Brito
Engº Civil
CREA - MA - 600/D





CPNJ: 08.368.144/0001-38
Rua. Governador Brito, n° 284 - Centro, CEP 65.010-090

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 015.1/01 - 001/17039
FORMAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/02/2020

HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Práticas Esportivas do Município de Paratibano - MA
OBRA: REFORMA DO PORTO DE SAÚDE LOURDES REBENO BARBOSA
LOCAL: PORTO DO VAZANTE, ZONA RURAL
CIDADE: Paratibano-MA

Fis. nº 13394
Rubrica
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unit, Valor Unit (sem IPI), Total, Peso (%). Contains detailed specifications for various construction materials and labor services.



Jucely Ribeiro Cardoso
Professora de Português

Silvia
Mestre Artesão nº 213 - Zona Rural
CREA - MA - 19030

Chave de Impressão: YYZ12
31/05/2022, 14:32
Certidão nº 831935/2020
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas





CNPJ 04.333.144/0001-38
Rua Guilherme Prins, nº 294 - Centro, CEP: 65.070-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2019.1801.0001/0020
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
TIPO: SERVIÇOS PREÇO GLOBAL
DATA: 03/05/2019
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a instalação e manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Posto de Saúde de Saúde de Município de Parnaíba - MA
ORÇ. RESUMIDA DO POSTO DE SAÚDE: LICITAÇÃO RESUMO ANALÍTICA
LOCAL: PONTOCROSS VALENTE, ZONA RURAL,
CIDADE: Parnaíba-MA

Fls. nº 1336
Rubrica
COB

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com ICM	Total	Porcent (%)
7.1		LUBRIFICANTES	UN	0,00	37,08	46,30	3.132,08	8,21 %
7.2	9917 SNAW	LUBRIFICANTE TUBO DE 20x40 W. SADE 013 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AP. 11/2017. 2º	UN	18,00	83,16	103,20	231,75	0,78 %
7.3	9706 SNAW	LUBRIFICANTE TIPO CALUM. DE SOBREPOR. COM 2 LUBRIFICANTES TUBO DE 36 W. - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AP. 11/2017	UN	10,00	87,98	109,97	1.090,70	1,27 %
8		PREÇOS					4.373,53	3,28 %
8.1	7415001 SNAW	EXECUÇÃO DE LANTIO EM CONCRETO (1,2,3,6). PRIMEIRO ANUAL.	m²	5,46	327,64	468,35	2.298,14	1,28 %
8.2	6700 SNAW	CONTRATEO EM ANOMASSA TIPOO 14. GOMENTO E AREIA. PRIMEIRO ANUAL. COM REFORÇO EM L. APLICADO EM AREIA BRANCA SOBRE LAJE. AZEITEO. ESPRESSADA 2CM AP. 09/2014	m²	13,97	21,16	28,43	399,21	0,28 %
8.3	6720 SNAW	REFORÇO DE CONCRETO PARA TIPO COM PLACAS TIPO PORTCELANATO DE DIMENSÕES IGUAIS A PLACAS DE 02 DE 06X1 MACHO QUE 03 M² AP. 09/2014	m²	13,97	101,24	136,55	1.787,90	1,25 %
9		CONCRETAS					16.776,80	8,37 %
9.1	7283001 SNAW	CONCRETAS EM TELHA CERAMICA TIPO COQUEAL. COM ANOMASSA TIPOO 1 GOMENTO E AREIA	m²	5,00	63,76	62,20	411,00	0,29 %
9.2	72900 SNAW	RELOCAMENTO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA. CONSERVANDO RELATIVO ENTAMENTO DE MATERIAL	m²	294,74	10,00	12,50	2.944,25	2,07 %
9.3	72976 SNAW	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 120X120X120. ENTERRADA. NAO ANEXADA. PARA TELHAS CERAMICAS. VALS DE 70X140. 10 M	m²	3,00	131,72	164,65	823,25	0,58 %
9.4	99111 SNAW	FORMAO EM REQUIS DE PCL. FISSAO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	140,80	37,76	47,20	6.696,00	5,33 %
		ARMACOS FINAIS					1.981,88	1,28 %
	6320 SNAW	EXTINTOR INCENDIO TP 10 QUANTO 010. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UN	3,00	226,96	297,97	1.099,50	1,05 %
	5400 ORE	Limpes por	m²	204,74	1,81	2,01	471,63	0,33 %
Total sem ICM							108.024,84	
Total das ICM							28.294,96	
Total Geral							136.319,80	

[Assinatura]
Autenticado Carlos
Secretário de Obras
Parnaíba - MA

[Assinatura]
Adilson Albuquerque de S. Brito
Eng. Civil
CREA - MA - 84010



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YYZ1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cahau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br



Impresso em: 31/05/2022, às 14:32.





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brto, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/03/2020
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS
LOCAL: POVOADO CANA BRAVA, ZONA RURAL
CIDADE: Paraibano-MA

Fls, nº 1337

[Handwritten Signature]
31/05/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.672,56	4,15 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	300,00	0,91	1,13	339,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					5.682,54	9,16 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m³	999,67	4,26	5,32	5.318,24	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	4,96	6,20	12,40	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	14,62	18,27	36,54	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3		REVESTIMENTOS					28.882,47	46,56 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	999,67	2,78	3,47	3.468,85	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	999,67	20,34	25,42	25.413,61	
4		ESQUADRIAS					3.803,06	6,13 %
4.1		MADEIRA					1.236,40	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS METÁLICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.2		JANELAS					1.282,92	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.283,74	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3,00	81,66	102,07	306,21	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	30,35	37,93	227,58	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,40	249,99	312,48	749,95	
5		PINTURA					15.471,73	24,94 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	249,92	14,29	17,86	4.463,53	
5.2	86487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	999,67	8,53	10,66	10.656,48	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6		COBERTURA					3.630,00	5,85 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	196,00	10,00	12,50	2.450,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	25,00	37,76	47,20	1.180,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.992,35	3,21 %
	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICÓ 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85	
	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	250,00	1,61	2,01	502,50	
Total sem BDI							49.627,77	
Total do BDI							12.406,94	
Total Geral							62.034,71	

[Handwritten Signature]
Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

[Handwritten Signature]
Sílvia Albuquerque de S. Bene
Eng. Civil
CREA - MA - 6901D

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de serviço de Construção de uma Praça no Povoado Poço dos Moreiras no Município de Passagem Franca – MA, conforme medição descritos abaixo:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	5
1.2	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	220,2
1.3	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	1404,34
1.4	74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	98
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	01066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	147,15
2.2	72697 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	m ³	141
3		INFRAESTRUTURA		
3.1	03181 SEINFRA	CÓCCHÃO DRENANTE DE AREIA (STRANSF)	m ²	25,95
3.2	4555 ORSE	Moldo de concreto simples, reuntado com argamassa de cimento e areia no top 1:3	m	213
3.3	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS DU RAZIERS ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	962
4		ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
4.1	87518 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_25/2014	m ²	48,4
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	100619 SINAPI	POSTE DE CORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR H=1,231M SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	8
5.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	294
5.3	91867 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	294
5.4	95805 SINAPI	CONDULETE DE PVC TIPO B PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4")	UN	4
5.5	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8
5.6	01676 SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	UN	8
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

6.1	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015.	M	83
6.2	02506 SENFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P-JARDIM DE 3/4"	UN	7
7		PAVIMENTAÇÃO		
7.1	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 4 CM. AF. 12/2015.	m²	324,34
7.2	11702 ORSE	Piso em concreto simples desarmado: fck = 15 MPa, e = 7 cm. Não inclui formas para juntas de concretagem.	m²	982
7.3	97114 SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017.	M	2100
7.4	12214 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes à passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em nozador. 02 demãos.	un	2
8		REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014.	m²	95,8
8.2	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2014.	m²	96,8
9		PINTURA		
9.1	86465 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014.	m²	48,4
9.2	86467 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014.	m²	48,4
10		SERVIÇOS FINAIS		
10.1	2411 ORSE	Barraço com encosto, compr. 1,50m, largura 10cm, plus ferro fundido e com 10 rguas de madeira, inclusive pintura.	un	10
10.2	10536 ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte, poste FIBERGLASS REF. CLPD1065 ou similar.	un	2
10.3	12151 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais: Adiantum, Clusia, Clusia, laetia, Mini-Orla, Boguêvina, Vinagreira, Nax + 1,70m, 16bucardes.	unif	16
10.4	C3062 SENFRA	ARVORE C TUTOR, GRADE AÇÚCAR, LAVIA.	UN	3
10.5	3167 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio, 0,70 x 0,70 m.	un	1
10.6	8537 SINAPI	LIZPEZA FINAL DA OBRA.	m²	1406,14

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 22 de abril de 2021.


Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA
Antônio Renato Madeira de Sousa
Secretario Municipal de Infraestrutura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819373/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180197915** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2018 Baixada em: 29/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R A NOLETO**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 351.550,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: VITORIA UF: MA CEP: 65680000
Cidade: PASSAGEM FRANCA
Coordenadas Geográficas: -6.186540, -43.772355
Data de início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 20/11/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 155.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819373/2019
28/08/2019, 13:50
aCa9W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aCa9W



R. A. NOLETO

Insc Estadual 12.564.968-7
CNPJ Nº 28.758.562/0001-03
Rua do Sol nº 182 - Centro - Passagem Franca-Ma, CEP 65.680-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS URBANAS**DATA BASE:** SICRO/06 - 2018**ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:** 87,05% (HORA) - 50,91% (MÊS) COM B. D. I = 30,78%.**DATA:** 06 DE JUNHO DE 2018 AS 11:00 HORAS

Fls. nº 1341



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819373/2019, em 28/08/2019 em

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		PESO
				UNIT. S/BDI	TOTAL S/BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.703,21	2,49%
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	320,76	1.924,56	0,72%
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M	155,00	30,83	4.778,65	1,78%
2.0	TERRAPLANAGEM				92.977,68	34,59%
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	1.240,00	1,69	2.095,60	0,78%
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	1.240,00	6,08	7.539,20	2,80%
2.3	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)	M³	496,00	7,30	3.620,80	1,35%
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	496,00	5,71	2.832,16	1,05%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=10KM	M³	992,00	24,96	24.760,32	9,21%
2.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	496,00	105,10	52.129,60	19,39%
3.0	PAVIMENTAÇÃO				123.030,32	45,77%
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	1.240,00	83,73	103.825,20	38,62%
3.2	CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESURA DE 7CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	620,00	30,98	19.205,12	7,14%
4.0	DRENAGEM				39.487,80	14,69%
4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE. REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	310,00	78,41	24.307,10	9,04%
4.2	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM C/M/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	M	310,00	48,97	15.180,70	5,65%
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL				654,91	0,24%
5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	M2	6,00	22,50	135,00	0,05%
5.2	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA OCTAGONAL DE AÇO PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	6,00	22,50	135,00	0,05%
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA DE RUAS	M²	1,20	320,76	384,91	0,14%
6.0	LIMPEZA GERAL				5.956,72	2,22%
6.1	LIMPEZA GERAL	M²	1.240,00	4,80	5.956,72	2,22%
TOTAL DA OBRA S/ BDI					R\$ 268.810,64	100,00%
BDI = 30,78%					R\$ 82.739,91	
TOTAL GERAL DA OBRA					R\$ 351.550,55	
VALOR					216,78 R\$/M²	


Raimundo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111871327-2

Certidão nº 819373/2019
28/08/2019, 15:21

Chave de Impressão: aCa8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: R A NOLETO, com Registro no CREA/MA nº 0005388663-5, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização:	RUA PRINCIPAL BAIRRO VITÓRIA – VITÓRIA, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000
Nº da ART;	MA20180197915
Valor da Obra:	R\$ 351.550,55 (cento e dezoito mil e noventa e três reais e setenta centavos).
Período da Obra/Serviços:	20/08/2018 a 20/11/2018
Parcela executada:	100%
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	R A NOLETO
CPF / CNPJ:	29.759.562/0001-03
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS, POSSUI 155,00 M DE PAVIMENTAÇÃO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 28 de Agosto de 2019	

Contratante da Obra/Serviços:


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
 CNPJ. 10.438.570-0001-11

Fls. nº 1342

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819373/2019, em 28/08/2019 emitida em



Certidão nº 819373/2019
 28/08/2019, às 15:21

Chave de Impressão: aCa9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 1 folhas



Fls. nº 1343


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço **Praça Presidente Médici, N° 503, CENTRO DE PASSAGEM FRANCA-MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL BAIRRO VITÓRIA – VITÓRIA, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
Empresa Contratada: R A NOLETO
CNPJ da Empresa Contratada: 29.759.562/0001-03
Data de execução: 20/08/2018 a 20/11/2018
Objeto:
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS, POSSUI 155,00 M DE PAVIMENTAÇÃO

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20180197915

Responsável Técnico da empresa Contratada: RAI ARAUJO NOLETO

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20190280332


RODRIGO BARBOSA SANTOS
 111621545-4CREA-MA

Passagem Franca, 28 de agosto de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819373/2019, em 28/08/2019 em



Certidão nº 819373/2019
 28/08/2019, 15:21

Chave de Impressão: aCa9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856401/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1344
Rubrica

Número da ART: **MA20210435593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2021 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.154.680,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO ANGOLA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.105843, -43.686653
Data de início: 09/03/2021 Conclusão efetiva: 09/08/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2000.00 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO DE 2,00 KM EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856401/2021
18/11/2021, 13:41
Zz0D9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zz0D9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/11/2021, às 09:07.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: S. DA S. COELHO EIRELI, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: POVOADO ANGOLA – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20210435593	
Valor da Obra: R\$ 1.154.680,04 (Um Milhão, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos).	
Período da Obra/Serviços: 09/03/2021 a 09/08/2021	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CPF / CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
PAVIMENTAÇÃO DE 2,00 KM EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de Outubro de 2021	

Contratante da Obra/Serviços:


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pm@passagemfranca@bol.com.br
 CNPJ. 10.438.570-0001-11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856401/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856401/2021
 23/11/2021, 09:07

Chave de Impressão: Zz0D9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas





PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO
 CEP 65.680-000 PASSAGEM FRANCA - MA
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 pmpassagemfranca@bol.com.br

Fls. nº 1346

Rubrica

Rai Araújo Noletto
 Engenheiro Civil
 CREA 111571327-2

LOCAL: PASSAGEM FRANCA-MA, ZONA RURAL, POVOADO ANGOLA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA
 DATA BASE: SINAPI/JAN - 2021

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,05% (HORA) - 50,91% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	COD. SINAPI	PREÇO			PESO
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL S/BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.263,24	0,89%
1.1	PLACA DA OBRA	M²	6,00	74209/001	320,54	400,68	1.923,24	0,21%
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M	2.000,00	74077/002	3,17	3,96	6.340,00	0,69%
2.0	TERRAPLANAGEM						59.552,00	6,45%
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	16.000,00	72961	1,06	1,33	16.960,00	1,84%
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	16.000,00	73822/002	0,45	0,56	7.200,00	0,78%
2.3	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)	M³	3.200,00	83344	0,72	0,90	2.304,00	0,25%
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	3.200,00	74155/001	1,34	1,68	4.288,00	0,46%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=8KM	M³	4.000,00	74155/002	2,60	3,25	10.400,00	1,13%
2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M³	3.200,00	74034/001	1,40	1,75	4.480,00	0,48%
2.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M²	3.200,00	74005/002	4,35	5,44	13.920,00	1,51%
3.0	PAVIMENTAÇÃO						618.840,00	66,99%
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	16.000,00	73790/002	29,10	36,38	465.600,00	50,40%
3.2	CALCADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	6.000,00	95241	25,54	31,93	153.240,00	16,59%
4.0	DRENAGEM						209.200,00	22,65%
4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA)	M	4.000,00	94265	28,23	35,29	112.920,00	12,22%
4.2	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	M	4.000,00	94287	24,07	30,09	96.280,00	10,42%
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL						528,80	0,06%
5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	6,00	72947	28,04	35,05	168,24	0,02%
5.2	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA OCTAGONAL DE AÇO PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	6,00	72947	28,04	35,05	168,24	0,02%
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA DE RUAS	M²	0,60	74209/001	320,54	400,68	192,32	0,02%
6.0	LIMPEZA GERAL						27.360,00	2,96%
6.1	LIMPEZA GERAL	M²	16.000,00	9537	1,71	2,14	27.360,00	2,96%
TOTAL DA OBRA S/ BDI							R\$ 923.744,04	100,00%
BDI = 25%							R\$	230.936,01
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$	1.154.680,04
VALOR							57,73	R\$/M²

S. C. Construções Ltda
 S. C. CONSTRUÇÕES LTDA
 REPRESENTANTE LEGAL

Marlon Saba de Torres
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856401/2021, em 18/11/2021 emitida em



Certidão nº 856401/2021
 23/11/2021, 09:07
 Chave de Impressão: Zz0D9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço **Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: Povoado Angola, Zona Rural, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 09/03/2021 a 09/08/2021

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO DE 2,00 KM EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA

ART DE EXECUÇÃO n.º: MA20210435593

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raf Araújo Noletto


Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n.º: MA20210475246

RAFAIAS LIMA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1919573720



Passagem Franca-MA, 18 de Novembro de 2021

Digitalizado com CamScanner

Fis. n.º 13477

Assinatura
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 856401/2021, em 18/11/2021 emitida



Certidão n.º 856401/2021
23/11/2021, 09:07

Chave de Impressão: Zz0D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864081/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

13248

Rubrica

Número da ART: **MA20220505929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/03/2022 Baixada em: 05/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.998.231,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO LIGANDO A MA 034 AO POVOADO GATO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000

Coordenadas Geográficas: -6.134302, -43.768737
Data de início: 03/08/2021 Conclusão efetiva: 03/03/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 150,00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 40,70 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DE 40,70 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO MA-134 AO POVOADO GATO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864081/2022
25/04/2022, 14:12
x11cc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x11cc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 25/04/2022, às 14:17.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: TRECHO LIGANDO A MA 034 AO POVOADO GATO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20220505929	
Valor da Obra: R\$ 1.998.231,77 (Um Milhão, Novecentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos).	
Período da Obra/Serviços: 03/08/2021 a 03/03/2022	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CPF / CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE 40,70 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO MA-134 AO POVOADO GATO	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de Abril de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
CPF: 799.880.403-34
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Fls. nº 1349

Calil
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022 em



Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17

Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 1 folhas



Rafael
Rafael Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO A MA 504 AO POVOADO GATO
BDI: 24,15% ENCARGOS SOCIAIS: 11,86%
Base de PREÇOS: SICROMA - DEZEMBRO DE 2022 - SEM DESONERACÃO
SINAPI - JANEIRO - 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE SICROMA 12/2021 SINAPI 01/2021	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL	%
1.0			TRABALHOS INICIAIS				26.592,28	1,68%
1.1	SICRO.MA 03.2018	5213417	Placa de identificação de obra em chapa metálica n16	m²	14,40	245,26	3.531,74	
1.2	SINAPI.01/2021	83207	Barracão da obra e depósito de canteiro de obras	m²	36,00	640,57	23.060,52	
2.0			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				10.194,90	0,64%
2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01		Administração de obra	und.	1,00	10.194,90	10.194,90	
3.0			TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				3.942,11	0,25%
3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02		Mobilização e demobilização	und.	1,00	3.942,11	3.942,11	
4.0			TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM				534.643,46	33,75%
4.1	SICRO.MA 01.2021	5501700	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	122.100,00	0,41	50.061,00	
4.2	SICRO.MA 01.2021	4816008	Escavação e carga de material de jazida - aterro	m³	20.350,00	2,80	56.980,00	
4.3	SICRO.MA 01.2021	5814359	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	bckm	580.635,49	0,52	307.130,45	
4.4	SICRO.MA 01.2021	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²	40.700,00	2,98	120.472,00	
6.0			TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				843.654,32	53,26%
6.1	SICRO.MA 01.2021	4815598	Reconformação de plataforma	há	24,42	202,47	4.944,32	
6.2	SICRO.MA 01.2021	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal da área de jazida	m²	15.262,50	0,39	5.952,38	
6.3	SICRO.MA 01.2021	5502986	Expurgo de material vegetal da jazida	m²	5.799,75	2,02	11.715,50	
6.4	SICRO.MA 01.2021	4816008	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m³	40.700,00	2,20	89.540,00	
6.5	SICRO.MA 01.2021	5814359	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	bckm	1.216.014,25	0,52	632.327,41	
6.6	SICRO.MA 01.2021	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m²	40.700,00	2,34	95.238,00	
6.7	SICRO.MA 01.2021	2004504	Escavação mecânica para execução das valetas e bigodes de drenagem pluvial	m	1.128,00	3,49	3.936,72	
6.0			TRABALHOS DE DRENAGEM				162.371,81	10,28%
6.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 03		PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M	und	1,00	123.584,37	123.584,37	
6.2	SICRO.MA 01.2021	0804041	Corpo BSTC D= 1,00m - tubo concreto simples classe - PS1 - PB NBR-8880 DN 1000MM p/água pluviais	m	32,00	663,10	21.219,20	
6.3	SICRO.MA 01.2021	0804121	Boca BSTC D= 1,00m normal	unid	12,00	1.463,17	17.558,04	
7.0			TRABALHOS DE REPARAÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA				2.591,75	0,16%
7.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 04		Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m2	28.797,17	0,09	2.591,75	

TOTAL GERAL SEM BDI = 1.583.990,40

TOTAL BDI 26,15% = 414.241,37

TOTAL GERAL COM BDI = 1.998.231,77

Mendonça Leite de F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
REPRESENTANTE LEGAL

Flávio Oliveira Silva

S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88
REPRESENTANTE LEGAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, emitida em 25/04/2022



Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17
Chave de Impressão: x11cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 1 folhas

COPO
RUBRICA

Fis. nº 1350
Página 3/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 25/04/2022, às 14:17.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



Fls. nº 1351


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço **Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: TRECHO LIGANDO A MA 034 AO POVOADO GATO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 03/08/2021 a 03/03/2022

Objeto:

EXECUÇÃO DE 40,70 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO MA-134 AO POVOADOGATO.

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20220505929

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araujo Noletto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20220517759

Antônio Marcos B. dos Reis
 Engenheiro Civil
 CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022



Certidão nº 864081/2022
 25/04/2022, 14:17

Chave de Impressão: x11cc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas



1359

Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Trecho executado povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022



Antonio Marcos B. dos S.
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17

Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas



Rubrica



Trecho executado ligado entre a MA-034 e ao povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, emitida em 25/04/2022



Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17


Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas



Fls. nº 1354

adil
Rubrica

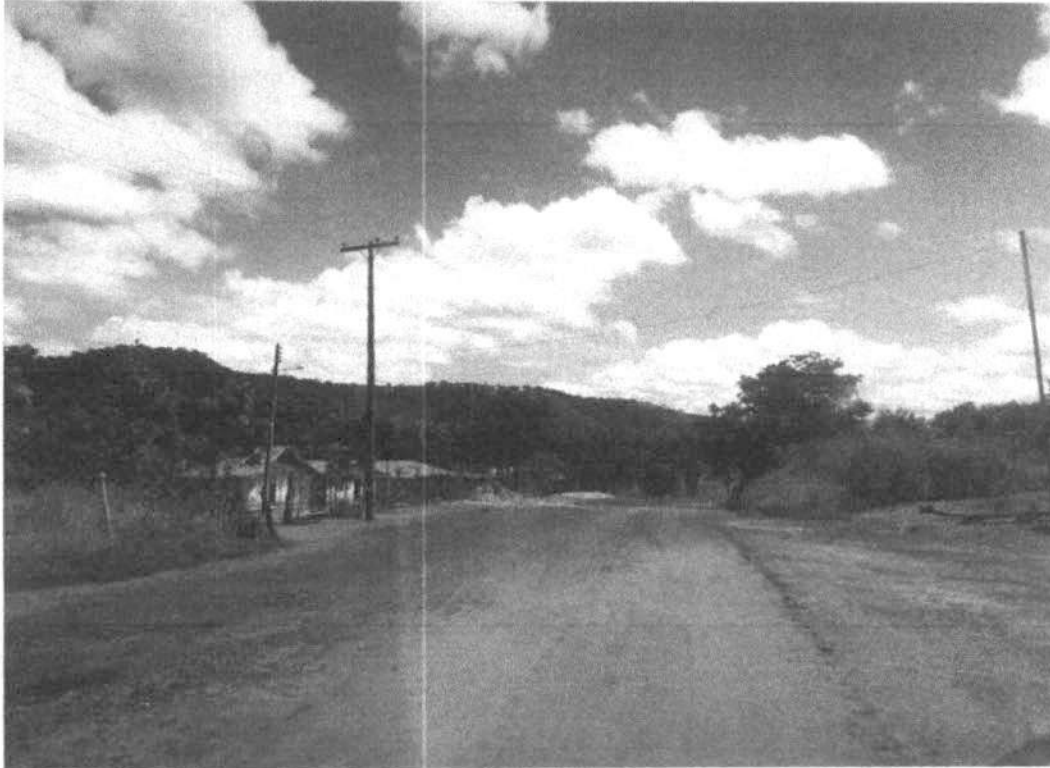

Trecho executado povoado Buritizinho que liga ao povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, emitida em 25/04/2022



Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9


Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17

Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas



Fls. nº 1355
[Handwritten Signature]
Rubrica

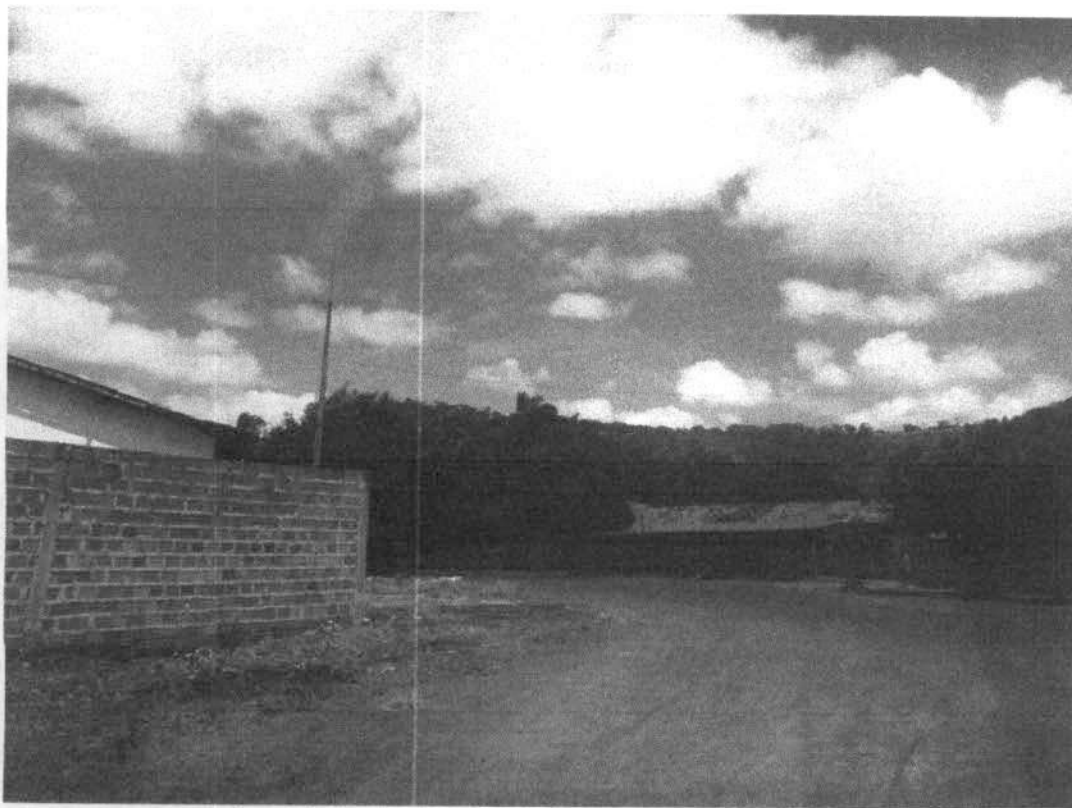

Trecho executado ligado entre a MA-034 e ao povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Antonio Marcos Bandeira dos Reis
ANTONIO MARCOS BANDEIRA DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 192067613-9
CPF: 067.007.593-07

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Passagem Franca-MA, 06 de Abril de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022



Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17

Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826731/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

3356
Crea-MA
Engenharia

Número da ART: **MA20190281960** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 16/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F DAS C LEITE SOARES ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal da Pastos Bons** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA Domingos Sertão Nº: 1000
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 0108-1/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 377.309,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: TRECHO BR 230 ao Povoado Rocado Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 01/10/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal da Pastos Bons CPF/CNPJ: 05.277.173/0001-75

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10540.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 10540.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 10540.00 quilômetro;**

Observações

Recuperação de Estradas Vacinais no Município de Pastos Bons-MA, que Liga a BR 230 ao Povoado Rocado, Tomada de Preço 005/2018, Contrato 0108-1/2019, Valor 377.309,53.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826731/2020
13/03/2020, 13:39
D968w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D968w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/03/2020, às 13:46.



F DAS C LEITE SOARES - ME
CNPJ: 02.729.320/0001-02

Rua Alameda Justino Francisco de Sá, s/nº Povoado Varzea - Sucupira do Norte/MA



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA


OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS-MA, LIGANDO A BR 230 AO POVOADO ROÇADO

BDI: 26,15% ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%

Base de PREÇOS: SICRO/MA - MARÇO DE 2018. SEM DESONERACAO

SINAPI - JANEIRO DE 2018.

Nº PROPOSTA SICONV - 016056/2017


Ral Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE SICRO/MA 08.2018 SINAPI 05.2018	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL	%
1.0			TRABALHOS INICIAIS				26.592,26	8,89%
1.1	SICRO.MA 03.2018	5213417	Placa de identificação de obra em chapa metálica n16	m ²	14,40	245,26	3.531,74	
1.2	SINAPI.05/2018	93207	Barracão da obra e depósito de canteiro de obras	m ²	36,00	640,57	23.060,52	
2.0			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				10.194,90	3,41%
2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01		Administração de obra	und.	1,00	10.194,90	10.194,90	
3.0			TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				3.942,11	1,32%
3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02		Mobilização e demobilização	und.	1,00	3.942,11	3.942,11	
4.0			TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM				125.769,49	42,05%
4.1	SICRO.MA 03.2018	5501700	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m ²	31.620,00	0,41	12.964,20	
4.2	SICRO.MA 03.2018	4816008	Escavação e carga de material de jazida - aterro	m ³	10.540,00	2,80	29.512,00	
4.3	SICRO.MA 03.2018	5914359	Transporte local c/ base, 10m3 em rodov. não pav.	txkm	74.421,28	0,70	52.094,89	
4.4	SICRO.MA 03.2018	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	10.540,00	2,96	31.198,40	
5.0			TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				120.193,33	40,19%
	SICRO.MA 03.2018	4915598	Reconformação de a plataforma	há	6,32	202,47	1.280,42	
5.1	SICRO.MA 03.2018	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal da área de jazida	m ³	3.952,50	0,39	1.541,48	
5.2	SICRO.MA 03.2018	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	1.501,95	2,02	3.033,94	
5.3	SICRO.MA 03.2018	4816008	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m ³	10.540,00	2,80	29.512,00	
5.4	SICRO.MA 03.2018	5914359	Transporte local c/ base, 10m3 em rodov. não pav.	txkm	76.610,14	0,70	53.627,10	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020 emitida



Certidão nº 826731/2020
13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 2 folhas



F DAS C LEITE SOARES - ME

CNPJ: 02.729.320/0001-02

Rua Alameda Justino Francisco de Sá, s/nº Povoado Varzea - Sucupira do Norte/MA

Fls. nº 1358


 Rubrica

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA


OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS-MA, LIGANDO A BR 230 AO POVOADO ROÇADO

BDI: 26,15% ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%

Base de PREÇOS: SICROMA - MARÇO DE 2018. SEM DESONERACAO

SINAPI - JANEIRO DE 2018.

Nº PROPOSTA SICONV - 016066/2017


Rai Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE SICROMA 08.2018 SINAPI 05.2018	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL	%
5.5	SICRO.MA 03.2018	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	10.540,00	2,96	31.198,40	
6.0			TRABALHOS DE DRENAGEM				11.504,76	3,85%
6.1	SICRO.MA 03.2018	2004504	Escavacao mecanica para execução das valetas e bigodes de drenagem pluvial	m	1.128,00	3,49	3.936,72	
6.2	SICRO.MA 03.2018	0804041	Corpo BSTC D= 1,00m - tubo concreto simples classe - PS1, PB NBR-8890 DN 1000MM plaguas pluviais	m	7,00	663,10	4.641,70	
6.3	SICRO.MA 03.2018	0804121	Boca BSTC D= 1,00m normal	unid	2,00	1.463,17	2.926,34	
7.0			TRABALHOS DE REPARAÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA				894,91	0,30%
7.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 03		Reparação de danos fisicos ao meio ambiente	m2	9.943,40	0,09	894,91	
TOTAL GERAL SEM BDI = 299.091,76								
TOTAL BDI 26,15% = 78.217,76								
TOTAL GERAL COM BDI = 377.309,53								

Valor final da planilha META 02 = 377.309,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020 em


 Certidão nº 826731/2020
 13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ: 05.277.173 /0001-75



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: F DAS C LEITE SOARES ME, com Registro no CREA/MA nº 0005387515-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	Nº 0108-1/2019
Local de realização: Avenida Domingos Sertão, nº 1000 – Centro, Município de Pastos Bons-MA, CEP: 65870000	
Nº da ART; MA20190281960	
Valor da Obra: R\$ 377.309,53 (Trezentos e setenta e sete mil, trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos).	
Período da Obra/Serviços: 17/06/2019 a 01/10/2019	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA
CPF / CNPJ:	05.277.173/0001-75
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	F DAS C LEITE SOARES ME
CPF / CNPJ:	02.729.320/0001-02
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Recuperação de Estradas Vacinais no Município de Pastos Bons-MA, que Liga a BR 230 ao Povoado Rocado, Tomada de Preço 005/2018, Contrato 0108-1/2019; Quantidade: 10.540,00 km	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Pastos Bons-MA, 09 de março de 2020	

Contratante da Obra/Serviços:

Irene Gonçalo de Sousa Gaspar

Irene Gonçalo de Sousa Gaspar
Prefeita Municipal de Pastos Bons - MA

End.: Avenida Domingos Sertão, nº 1000 – Bairro Centro, CEP: 65.870-000
Pastos Bons – Maranhão

Fis. nº 1359

RAÍ ARAÚJO NOLETO
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020 em



Certidão nº 826731/2020
13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 1 folhas



Fls. nº 1360


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo. **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA** inscrito no CNPJ 05.277.173/0001-75, endereço **Avenida Domingos Sertão, N° 1000, Centro de Pastos Bons-MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ do Contratante: 05.277.173/0001-75
Endereço da obra/serviço: TRECHO BR 230 ao Povoado Rocado, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASTOS BONS
Empresa Contratada: F DAS C LEITE SOARES ME
CNPJ da Empresa Contratada: 02.729.320/0001-02
Data de execução: 17/06/2019 a 01/10/2019
Objeto:
 Recuperação de Estradas Vacinais no Município de Pastos Bons-MA, que Liga a BR 230 ao Povoado Rocado, Tomada de Preço 005/2018, Contrato 0108-1/2019;
Quantidade: 10.540,00 km

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20190281960

Responsável Técnico da empresa Contratada: RAI ARAUJO NOLETO

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20200325462

Welton Gomes Leal
 CREA-MA 1107198518

Welton Gomes Leal
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1107198518

Pastos Bons-MA, 11 de março de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020 em



Certidão nº 826731/2020
 13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820562/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. nº 1361

aiil
Rubrica

Número da ART: **MA20190262739** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2019 Baixada em: 29/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F DAS C LEITE SOARES ME**

Contratante: **Câmara Municipal de Pastos Bons-MA** CPF/CNPJ: **03.553.258/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO Nº: 2040
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: Celebrado em: 24/05/2019
Valor do contrato: R\$ 245.692,79 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO EVARISTO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Data de início: 24/05/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Câmara Municipal de Pastos Bons-MA CPF/CNPJ: 03.553.258/0001-03

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 473.20 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 473.20 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 473.20 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 473.20 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 473.20 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Sede para Câmara municipal de Pastos Bons. Imóvel em Estrutura de concreto armado, parede em alvenaria, Cobertura em Estrutura Metálica e com todas as instalações Elétrica e Hidro-Sanitária.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820562/2019
25/09/2019, 15:13
W1ZyA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W1ZyA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/09/2019, às 08:52.



Fls. nº 1362


 Rubrica


ESTADO DO MARANHÃO
 CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
 CNPJ: 03.553.258/0001-03



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **F DAS C LEITE SOARES ME**, com Registro no CREA/MA nº 0005387515-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	Nº 07/2019
Local de realização:	Rua Raimundo Evaristo, nº s/n – São José, Município de Pastos Bons-MA, CEP: 65680000
Nº da ART;	MA20190262739
Valor da Obra:	R\$ 245.692,79 (Duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos).
Período da Obra/Serviços:	24/05/2019 a 29/08/2019 – Obs: A Obra foi concluída antes do Previsto.
Parcela executada:	100%
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	Câmara Municipal de Pastos Bons-MA
CPF / CNPJ:	03.553.258/0001-03
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	F DAS C LEITE SOARES ME
CPF / CNPJ:	02.729.320/0001-02
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de uma Sede para Câmara municipal de Pastos Bons, possui 473,20 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 30 de Agosto de 2019	

Contratante da Obra/Serviços:



Francisco Reinaldo Coelho de Sousa
 Presidente da Câmara Municipal de Pastos Bons - MA
 CPF n.º 002.343.263-28

End.: Av. Domingos Sertão nº 2040 – Bairro São Jose, CEP: 65.870-000
 Pastos Bons – Maranhão
 Email: cm.pastosbons@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820562/2019, em 25/09/2019 em



Certidão nº 820562/2019
 26/09/2019, 08:52

Chave de Impressão: W1ZyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 1 folhas



Fis. nº 1365

Carla
Rubrica

F DAS C LEITE SOARES - ME
CNPJ: 02.729.320/0001-02
Rua Alameda Justino Francisco de Sá, s/nº Povoado Varzea - Sucupira do Norte/MA

Rai Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CAMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONSA-MA				ETAPA: 01				
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA				ÁREA CONSTRUÍDA: 473,20m²				
LOCAL: RUA RAIMUNDO EVARETO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ - PASTOS BONSA-MA				PRAZO: 06 (seis) meses				
REFERÊNCIA: SINAPI - JAN/19				DATA: MAIO - 2019				
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	C.UNT	C.TOTAL	(%)
14.9	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	9,00	27,26	245,34	
14.10	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	60,00	34,94	2.096,40	
14.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.	und	12,00	6,13	73,56	
14.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	6,00	6,66	39,96	
14.13	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.	und	2,00	11,42	22,84	
14.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.	und	6,00	14,90	89,40	
14.15	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.	und	2,00	14,87	29,74	
14.16	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	6,00	27,87	167,22	
14.17	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	1,00	7,83	7,83	
14.18	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	8,79	43,95	
							1.978,64	0,81
15 LOUÇAS E METAIS								
15.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	183,53	183,53	
15.4	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00	385,91	1.157,73	
15.5	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	138,77	277,54	
15.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	70,73	141,46	
15.7	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	35,59	35,59	
15.8	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	15,79	15,79	
15.9	86876	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	167,00	167,00	
							1.344,47	0,55
16 BANCADAS								
16.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,70 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	266,79	266,79	
16.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	545,34	545,34	
16.3	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,10 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	532,34	532,34	
							1.086,40	0,44
17 ÁREAS EXTERNAS								
17.1 MURO								
17.2 PAVIMENTAÇÃO								
17.2.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	m²	20,00	54,32	1.086,40	
18 SERVIÇOS DIVERSOS								
19 LIMPEZA ARREMATAS FINAIS								
19.1		MERCADO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,00	4,72	944,00	
							TOTAL: 245.692,79	100,00

A presente proposta importa em R\$ 245.692,79 (duzentas e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820562/2019, em 25/09/2019 em



Certidão nº 820562/2019
26/09/2019, 08:52

Chave de Impressão: W1ZyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 3 folhas





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **Câmara Municipal de Pastos Bons-MA** inscrito no CNPJ 03.553.258/0001-03, endereço AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 2040, Bairro SÃO JOSÉ, PASTOS BON-MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: Câmara Municipal de Pastos Bons-MA
CNPJ do Contratante: 03.553.258/0001-03
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO EVARISTO – BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE PASTOS BON-MA
Empresa Contratada: F DAS C LEITE SOARES ME
CNPJ da Empresa Contratada: 02.729.320/0001-02
Previsão de Execução: 24/05/2019 a 31/12/2019
Data de execução: 24/05/2019 a 29/08/2019 – A obra foi concluída antes do Prazo do contrato como especificado no relatório fotográfico
Objeto:
Construção de uma Sede para Câmara municipal de Pastos Bons, possui 473,20 M2 DE Área Construída

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20190262739
Responsável Técnico da empresa Contratada: RAI ARAUJO NOLETO
Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20190282645

Ruaca Evangelista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820562/2019, em 25/09/2019 em



Certidão nº 820562/2019
26/09/2019, 08:52

Chave de Impressão: W1ZyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 4 folhas



Relatório Fotográfico



Fachada Principal



Salão Principal

Luiz Carlos Evaristo

Fis. nº 1367
 Rubrica
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820562/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 820562/2019
 26/09/2019, 08:52
 Chave de Impressão: W1ZyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impressão em: 26/09/2019, às 08:52




Fis. nº 1368

[Handwritten Signature]
Rubrica

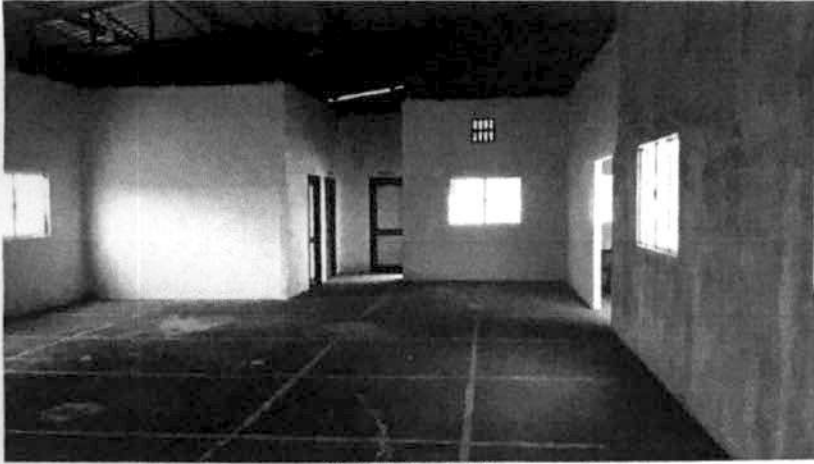

Salão Secundario

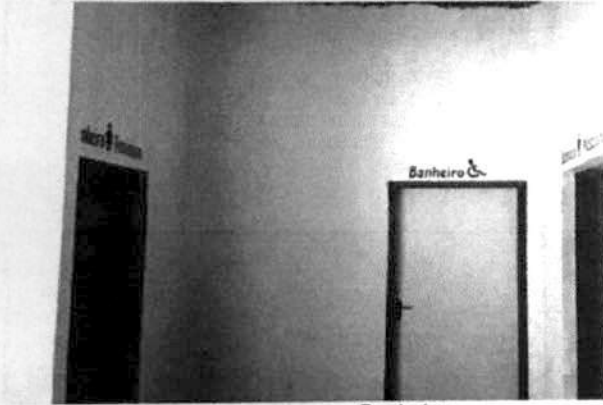

Banheiros

Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Engenheiro Civil
CREA - 1915617871

[Handwritten Signature]
(Lucas Evangelista Pessoa Silveira)
Crea 19156117871

Passagem Franca, 10 de setembro de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820562/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 820562/2019
26/09/2019, 08:52

Chave de Impressão: W1ZyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190282645

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. nº 1369

Lucas
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820562/2019 em 25/09/2019 em



1. Responsável Técnico
LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1915817871
Registro: 100000263MA

2. Dados do Contrato
Contratante: R A NOLETO
RUA TRAVESSA DA PAZ
Complemento: Baixo: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
CPF/CNPJ: 29.759.562/0001-03
Nº: 41
CEP: 65680000
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.500,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em: 03/09/2019
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
RUA RAMUNDO EVARISTO
Complemento: Baixo: SÃO JOSÉ Nº: S/N
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Data de Início: 04/09/2019 Previsão de término: 05/09/2019 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não especificado
Proprietário: R A NOLETO CPF/CNPJ: 29.759.562/0001-03

4. Atividade Técnica
4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PI FINS ESPECIAIS
Quantidade: 1,00 Unidade: un

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
LAUDO E VISTORIA-CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A CÂMERA MUNICIPAL DE PASTOS BONS.POSSUI 473,20 M² DE AREA CONSTRUIDA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: P. FRANCA, 21 de SETEMBRO de 2019 data
Assinatura: Lucas Evangelista Pessoa Silveira
LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA - CPF: 948.619.373-01
Assinatura: R A NOLETO
R A NOLETO - CNPJ: 29.759.562/0001-03

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 10/09/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302158997

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://craema.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: W1ZyA
Impresso em: 16/09/2019 às 13:54:42 por: tp: 167.64.192.30

www.creaema.org.br Telefone: (98) 2106-8300
faleconosco@craema.org.br Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 820562/2019
26/09/2019, 08:52
Chave de Impressão: W1ZyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864080/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fts. nº 1370

Número da ART: **MA20220508532** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/03/2022** Baixada em: **01/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **R V de S Coelho Filho - ME** CPF/CNPJ: **01.849.243/0001-61**
Endereço do contratante: **RUA Siqueira Campos** Nº: **1007-A**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Passagem Franca** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 2.001.084,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA-134** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-6.183843, -43.785105**
Data de início: **23/11/2021** Conclusão efetiva: **29/04/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **R V de S Coelho Filho - ME** CPF/CNPJ: **01.849.243/0001-61**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 650,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 650,00 metro quadrado;**

Observações

Projeto e Execução para Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Informações Complementares

- * 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.41 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 7.42 LAMPADA MISTA DE 250W; 7.43 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM LAMPADA COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **864080/2022**
05/05/2022, 15:48
W906D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W906D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



R V de S Coelho Filho – ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessa possa, que me foi prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

Fis. nº 1371
Coelho
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: RODOVIA MA-134 – CENTRO, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20220508532	
Valor da Obra: R\$ 2.001.084,73 (Dois milhões e mil e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).	
Período da Obra/Serviços: 23/11/2021 a 01/04/2022 – obs: Termina da obra se deu antes do previsto na ART de Execução	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	R V de S Coelho Filho - ME
CPF / CNPJ:	01.849.243/0001-61
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Publico (476,25m2); Deposito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2) ; WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de abril de 2022	

RECIBO DE PAGAMENTO
 RUA S. COELHO FILHO
 35.118.531.0001-80
 18/04/2022 14:25:25, Rto. 13.17.4, Partel(s):
 RAIMUNDO VASCO DE SOUSA COELHO FILHO
 Rec Firma, Semelhancia, Total R\$ 20,08 Emol R\$
 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$
 0,72 Consulte em https://seio.tjma.jus.br



Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02
 Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho
 Raimundo Vasco de Sousa Coelho Filho
 CPF: 244.099.793-53
 REPRESENTANTE LEGAL

Rua Siqueira Campos, n.º 1007-A – Centro CEP. 65.680-000



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Fls. nº 1392

Carde Rubrica

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					47.963,53	2,40 %
1.1	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	160,00	31,02	38,77	6.203,20	
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	160,00	17,62	22,02	3.523,20	
1.3	72221	SINAPI	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m ²	210,00	12,16	15,20	3.192,00	
1.4	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m ²	210,00	12,16	15,20	3.192,00	
1.5	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m ²	525,00	8,04	10,05	5.276,25	
1.6	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	525,00	5,36	6,70	3.517,50	
1.7	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	52,50	13,98	17,47	917,18	
1.8	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	52,50	68,94	86,17	4.523,93	
1.9	73899/001	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	52,50	55,15	68,93	3.618,83	
1.10	73618	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	21,00	179,24	224,06	4.705,05	
1.11	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	250,00	1,82	2,27	567,50	
1.12	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	120,00	18,24	22,80	2.736,00	
1.13	72224	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m ²	350,00	7,29	9,11	3.188,50	
1.14	85406	SINAPI	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m ²	155,00	14,47	18,08	2.802,40	
2			MOVIMENTO DE TERRA					7.932,40	0,40 %
2.	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m ³	70,00	48,10	60,12	4.208,40	
2.2	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	70,00	42,56	53,20	3.724,00	
3			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					52.214,81	2,61 %
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016	m ³	28,00	161,99	202,48	5.869,44	
3.2	5970	ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	12,00	336,79	420,98	5.051,76	
3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m ³	21,00	376,87	471,08	9.892,68	
3.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m ³	21,00	128,59	160,73	3.375,33	
3.5	74202/002	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	140,00	84,19	105,23	14.732,20	
3.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	140,00	77,11	96,38	13.493,20	
4			ALVENARIAS E PAINÉIS					52.569,00	2,63 %
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	450,00	59,51	74,38	33.471,00	
4.3	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m ²	28,00	402,28	502,86	14.079,80	
4.4	C4488	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	22,00	85,68	107,10	2.356,20	
4.5	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm. S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	22,00	96,80	121,00	2.662,00	
5			COBERTURAS					119.798,00	5,99 %
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	280,00	28,73	35,91	10.054,80	
5.2	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m ²	280,00	18,59	23,23	6.504,40	
5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	500,00	32,55	40,68	20.340,00	
5.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	500,00	50,45	63,06	31.530,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Notico

f



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Fls. nº 1373

COE
Rubrica

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	140,00	16,89	21,11	2.955,40	
5.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IGAMENTO. AF 07/2019	M	140,00	60,11	75,13	10.518,20	
5.7	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	140,00	68,30	85,37	11.951,80	
5.8	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	140,00	63,77	79,71	11.159,40	
5.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	300,00	39,43	49,28	14.784,00	
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS					149.931,53	7,49 %
6.1	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14,00	647,92	809,90	11.338,60	
6.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14,00	678,23	847,78	11.868,92	
6.3	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	709,09	886,36	10.636,32	
6.4	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00	514,87	643,58	14.158,76	
6.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00	547,93	684,91	15.068,02	
6.6	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	701,12	876,40	7.011,20	
6.7	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m ²	50,00	186,71	233,38	11.669,00	
6.8	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	14,00	526,69	658,36	9.217,04	
6.9	74072/003	SINAPI	CORRIMAÔ EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	28,00	91,88	114,85	3.215,80	
6.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	28,00	112,00	140,00	3.920,00	
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	140,00	98,56	123,20	17.248,00	
6.12	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	280,00	17,77	22,21	6.218,80	
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	28,00	58,20	72,75	2.037,00	
6.14	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m ²	15,00	322,63	403,28	6.049,20	
6.15	84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	586,33	732,91	5.130,37	
6.16	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	70,00	173,08	216,35	15.144,50	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Verso

+



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m2); Deposito (8,00m2); WC PNE (4,00m2); Loja (12,00m2); WC (3,00m2); Copa (5,50m2); Escritório (12,00m2)

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Fis. nº 1374

Caril
Rubrica

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					188.330,46	9,41 %
7.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	10,17	12,71	6.355,00	
7.2	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	500,00	4,90	6,12	3.060,00	
7.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	140,00	12,49	15,61	2.185,40	
7.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	5,67	7,08	3.540,00	
7.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	7,36	9,20	4.600,00	
7.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1800,00	2,97	3,71	6.678,00	
7.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1800,00	4,03	5,03	9.054,00	
7.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	5,68	7,10	5.680,00	
7.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	7,88	9,60	4.800,00	
7.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	12,11	15,13	2.269,50	
7.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	18,49	23,11	3.466,50	
7.12	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	21,56	26,95	3.234,00	
7.13	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	28,00	161,47	201,83	5.651,24	
7.14	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	28,00	345,63	432,03	12.096,84	
7.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	12,17	15,21	1.064,70	
7.16	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	19,02	23,77	332,78	
7.17	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	56,92	71,15	996,10	
7.18	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	79,44	99,30	6.951,00	
7.19	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	107,22	134,02	1.876,28	
7.20	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E	UN	14,00	310,83	388,53	5.439,42	
7.21	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	70,00	39,77	49,71	3.479,70	
7.22	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	353,91	442,38	9.289,98	
7.23	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	18,32	22,90	3.206,00	
7.24	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	29,05	36,31	5.083,40	
7.25	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	70,00	22,52	28,15	1.970,50	
7.26	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	19,44	24,30	3.402,00	
7.27	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00	21,50	26,87	752,36	
7.28	83403	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	15,62	19,52	273,28	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Dasco

[Handwritten mark]



R V de S Coêlho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Fls. nº 1375

atol
Rubrica

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.29	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	32,24	40,30	5.642,00	
7.30	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	31,25	39,06	5.468,40	
7.31	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	21,34	26,67	746,76	
7.32	93044	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	280,00	14,10	17,62	4.933,60	
7.33	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	44,67	55,83	5.583,00	
7.34	83393	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	140,00	27,94	34,92	4.888,80	
7.35	83392	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	140,00	21,87	27,33	3.826,20	
7.36	73953/002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00	79,71	99,63	6.974,10	
7.37	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	106,96	133,70	10.696,00	
7.38	83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	280,00	7,30	9,12	2.553,60	
7.39	83469	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	280,00	7,30	9,12	2.553,60	
7.40	74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	90,00	76,20	95,25	8.572,50	
7.41	74231/001	SINAPI	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	127,46	159,32	2.230,48	
7.42	73831/005	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	29,82	37,27	521,78	
7.43	74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	14,00	247,82	309,77	4.336,78	
7.44	83484	SINAPI	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	28,00	57,57	71,96	2.014,88	
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					119.853,18	5,98 %
8.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	38,42	48,02	5.762,40	
8.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	60,10	75,12	9.014,40	
8.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO). INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	30,56	38,20	4.584,00	
8.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	50,22	62,77	7.532,40	
8.5	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	28,69	35,86	4.303,20	
8.6	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	22,30	27,87	3.344,40	
8.7	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	28,83	36,03	4.323,60	

Vasco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,81%
Mensalista: 49,67%

Fls. nº 1376

atd
Rubrica

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.8	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,00	27,26	34,07	2.384,90	
8.9	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,00	34,08	42,60	2.982,00	
8.10	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	42,00	46,99	58,73	2.466,66	
8.11	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	42,00	60,62	75,77	3.182,34	
8.12	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	28,00	53,45	66,81	1.870,68	
8.13	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	28,00	22,94	28,67	802,78	
8.14	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	759,62	949,52	2.848,56	
8.15	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	584,37	730,46	2.191,38	
8.16	74051/001	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	287,75	359,68	719,36	
8.17	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCAO	UN	12,00	150,91	188,63	2.263,56	
8.18	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	14,00	105,95	132,43	1.854,02	
8.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	109,53	136,91	2.875,11	
8.20	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70,00	80,20	100,25	7.017,50	
8.21	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70,00	23,94	29,92	2.094,40	
8.22	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	70,00	40,15	50,18	3.512,60	
8.23	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	164,13	205,16	5.744,48	
8.24	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	115,84	144,80	4.054,40	
8.25	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	488,30	610,37	8.545,18	
8.26	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	293,02	366,27	1.465,08	
8.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	9,08	11,35	45,40	
8.28	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	100,95	126,18	504,72	
8.29	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	15,95	19,93	79,72	
8.30	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	70,31	87,88	351,52	
8.31	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	250,01	312,51	2.500,08	
8.32	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	517,69	647,11	4.529,77	
8.33	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00	1.638,00	2.047,50	4.095,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W9060

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Rasco

✍



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Fis. nº 1377

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.34	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,80M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	1.629,95	2.037,43	4.074,86	
8.35	89967	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00	91,23	114,03	228,06	
8.36	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	225,86	282,32	2.823,20	
8.37	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	35,35	44,18	971,96	
8.38	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	38,02	47,52	1.045,44	
8.39	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	32,28	40,35	322,80	
8.40	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	34,13	42,66	341,28	
9			IMPERMEABILIZAÇÕES					17.005,50	0,85 %
9.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E=3MM.	m ²	50,00	69,56	86,95	4.347,50	
9.2	83738	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m ²	50,00	74,53	93,16	4.658,00	
9.3	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAO.	m ²	100,00	64,00	80,00	8.000,00	
10			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS					189.017,05	9,45 %
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	700,00	3,23	4,03	2.821,00	
10.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	700,00	6,09	7,61	5.327,00	
10.3	84026	SINAPI	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	700,00	39,46	49,32	34.524,00	
10.4	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	700,00	25,79	32,23	22.561,00	
10.5	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	700,00	55,61	69,51	48.657,00	
10.6	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m ²	525,00	30,43	38,03	19.965,75	
10.7	73792/001	SINAPI	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM. INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	140,00	71,54	89,42	12.518,80	
10.8	74250/001	SINAPI	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m ²	140,00	87,56	109,45	15.323,00	
10.9	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m ²	450,00	48,57	60,71	27.319,50	
11			PAVIMENTAÇÕES					915.085,60	45,73 %
11.1	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m ²	140,00	74,03	92,53	12.954,20	
11.2	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	m ²	280,00	39,15	48,93	13.700,40	
11.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF 06/2014	m ²	420,00	61,24	76,55	32.151,00	
11.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF 06/2014	m ²	350,00	84,26	105,32	36.862,00	
11.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	3500,00	51,92	64,90	227.150,00	

em
05/05/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022 em



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02
Chave de Impressão: W906D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Wassu

Handwritten signature



R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ: 01.849.243/0001-61

Obra

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Depósito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Maranhão 25,0%
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Fls. nº 1398

Rubrica

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.6	84183	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m ²	200,00	137,28	171,60	34.320,00	
11.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, AF. 12/2015	m ²	5000,00	51,96	64,95	324.750,00	
11.9	94268	SINAPI	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	600,00	42,98	53,72	32.232,00	
11.10	74012/001	SINAPI	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	800,00	42,68	53,35	42.680,00	
11.11	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF. 07/2016	m ²	1850,00	68,45	85,56	158.286,00	
12			PINTURAS					117.738,00	5,88 %
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1400,00	9,49	11,86	16.604,00	
12.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1400,00	2,19	2,73	3.822,00	
12.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1800,00	9,98	12,47	22.446,00	
12.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1200,00	14,33	17,91	21.492,00	
12.5	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1200,00	2,38	2,97	3.564,00	
12.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1200,00	10,84	13,55	16.260,00	
12.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m ²	1200,00	11,22	14,02	16.824,00	
12.8	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m ²	140,00	18,29	22,86	3.200,40	
12.9	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	280,00	18,56	23,20	6.496,00	
12.10	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m ²	120,00	30,83	38,53	4.623,60	
12.11	84666	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	120,00	16,04	20,05	2.406,00	
13			URBANIZAÇÃO					14.619,00	0,73 %
13.1	74039/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14	M	300,00	27,69	34,61	10.383,00	
13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	100,00	33,89	42,36	4.236,00	
14			LIMPEZA					9.226,87	0,46 %
14.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	1100,00	0,97	1,21	1.331,00	
14.2	84125	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	m ²	400,00	6,21	7,76	3.104,00	
14.3	74086/001	SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	63,00	20,76	25,95	1.634,85	
14.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	1448,09	1,74	2,18	3.157,02	
Total sem BDI								1.600.867,78	
Total do BDI								400.216,95	
Total Geral								2.001.084,73	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 8 folhas

Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

Raimundo Vasco de Sousa Filho

R V de S Coelho Filho - ME
CNPJ: 01.849.243/0001-61
REPRESENTANTE LEGAL

Flavio Oliveira Silva

S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88
REPRESENTANTE LEGAL



Fls. nº 1379


 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R V de S Coelho Filho - ME** inscrito no CNPJ 01.849.243/0001-61, endereço **Rua Siqueira Campos, n.º 1007-A – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: R V de S Coelho Filho - ME

CNPJ do Contratante: 11.453.310/0001-88

Endereço da obra/serviço: Rodovia MA-134, Centro, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 23/11/2022 a 01/04/2022 - obs: Termina da obra se deu antes do previsto na ART de Execução

Objeto:

Construção de um Imóvel Comercial com os seguintes ambientes: Hall Público (476,25m²); Deposito (8,00m²); WC PNE (4,00m²); Loja (12,00m²); WC (3,00m²); Copa (5,50m²); Escritório (12,00m²)

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20220508532

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araujo Noletto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20220517420

Antonio Marcos B. dos Reis
 Engenheiro Civil
 CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
 07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas




Fls. nº 1380

Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FACHADA FRONTAL

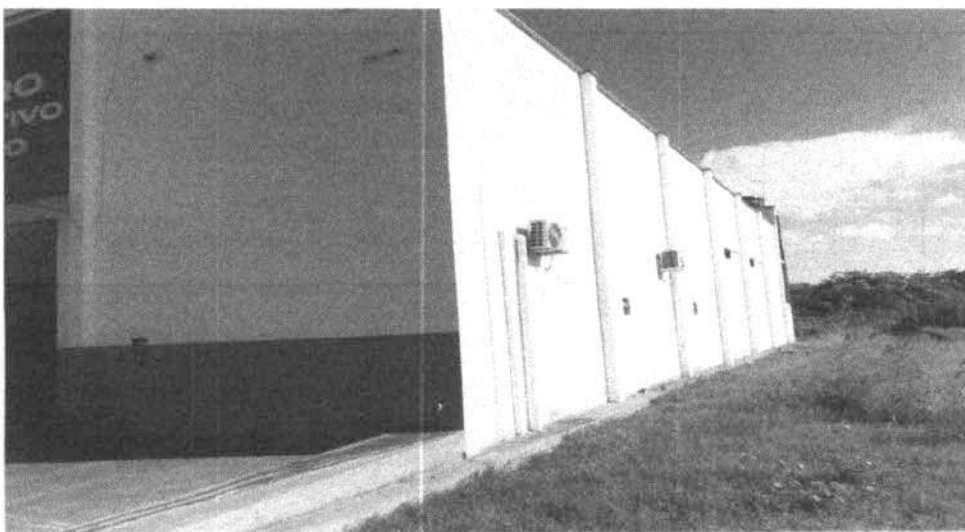

LATERAL DIREITA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022



Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9




Fig. n° 1381
COE-20



FUNDOS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, emitida em 05/05/2022

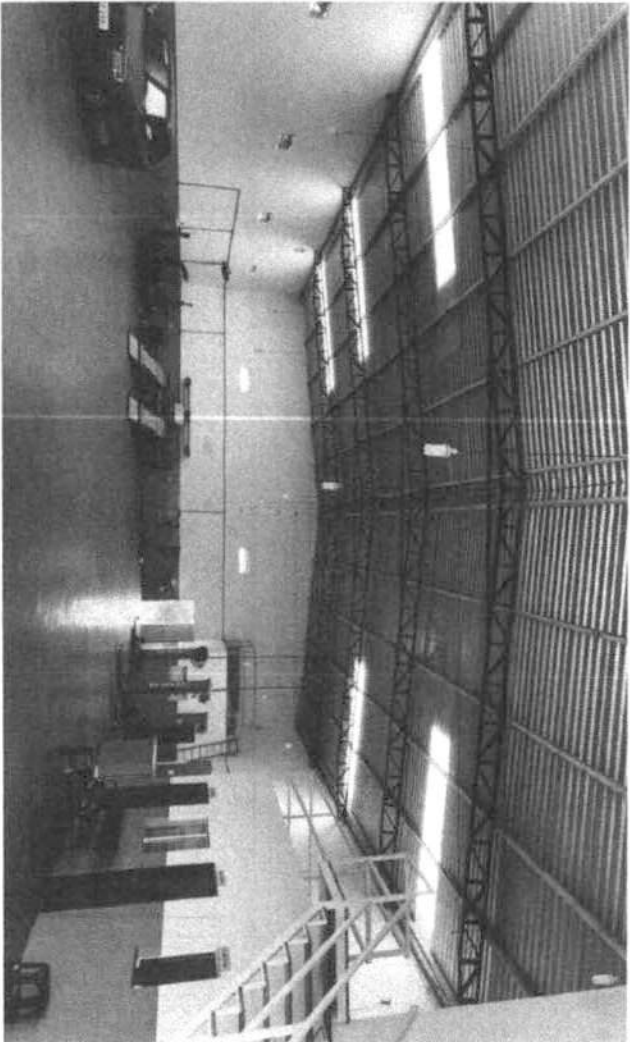

AMBIENTE INTERNO

Antônio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA/192067613-9

Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. Adolpho de Albuquerque, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 07/05/2022, às 19:02

Fis. nº 1389

AMR
Rubrica



AMBIENTE INTERNO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864080/2022, em 05/05/2022 emitida



Antonio Marcos Bandeira dos Reis
ANTONIO MARCOS BANDEIRA DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 192067613-9
CPF: 067.007.593-07

Antonio Marcos B. dos R.
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Passagem Franca-MA, 05 de abril de 2022

Certidão nº 864080/2022
07/05/2022, 19:02

Chave de Impressão: W906D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855914/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210426427** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2021 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 432.049,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BURITIZINHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.063745, -43.817250
Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 30/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1206.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1206.00 metro quadrado;**

Observações

ART de Execução para Construção e readequação de vias urbanas no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca-MA, TERRAPLANAGEM: 1206,00m²; PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP): 12060,00m²; Meio-fio: 2010m e Sarjeta: 4020,00m.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 855914/2021
18/11/2021, 13:38
093xA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 093xA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: S. DA S. COELHO EIRELI, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: POVOADO BURITIZINHO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP. 65680000	
Nº da ART; MA20210426427	
Valor da Obra: R\$ 432.049,11 (quatrocentos e trinta e dois mil, quarenta e nove reais e onze centavos).	
Período da Obra/Serviços: 01/02/2021 a 30/07/2021	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CPF / CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção e readequação de vias urbanas no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca-MA, TERRAPLANAGEM: 1206,00m²; PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP): 12060,00m²; Meio-fio: 2010m e Sarjeta: 4020,00m	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de Outubro de 2021	

Contratante da Obra/Serviços:


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
 CNPJ. 10.438.570-0001-11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855914/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 855914/2021
 23/11/2021, 09:09
 Chave de Impressão: 093xA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2205/2020
 TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020
 TPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção e readequação de vias urbanas no povoado do Burlitzinho, no Município de Passagem Franca-MA

PRACA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO
 CEP 65.680-000 PASSAGEM FRANCA - MA
 CNPJ: 10.438.870/0001-11
 email: passagemfranca@bcb.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855914/2021, emitida em 18/11/2021

Rai Alzajio Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 11571327-2

Certidão nº 855914/2021
 23/11/2021, 09:09
 Chave de Impressão: 093xA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor	Valor Unit com BDI	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	Peso (%)
1	74209001 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00	318,23	73,87	397,78	442,02	31,80	1.912,86	2.396,68	0,64%
2		TERRAPLANAGEM									81.747,20	19,49%
2.1	C322 SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	12060,00	0,07	0,01	0,08	120,60	844,20	0,00	964,80	0,28%
2.2	78472 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	12060,00	0,43	0,12	0,53	1.447,20	2.653,20	2.291,40	8.391,80	1,71%
2.3	74154/001 SINAPI	ESCALVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m²	6030,00	3,93	1,10	4,91	6.833,00	12.301,20	10.873,10	29.807,30	7,91%
2.4	41721 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	6030,00	3,29	1,07	4,11	6.452,10	5.427,00	12.904,20	24.793,30	6,82%
3	72943 SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM MAUO	m²	12060,00	1,88	0,31	2,35	3.738,60	1.208,00	23.396,40	28.341,00	7,57%
3.1	C3128 SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	603,00	105,91	28,02	132,38	16.896,06	52.901,19	10.027,89	79.825,14	21,32%
3.2	10022 SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (γ = 0,41X + 42,23)	T	257,70	42,84	0,00	53,30	0,00	0,00	13.735,41	13.735,41	3,87%
4		DRENAGEM SUPERFICIAL									220.989,10	61,69%
4.1	4555 ORSE	Módulo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço	m	2010,00	27,13	12,90	39,91	25.929,00	20,10	42.210,00	68.159,10	19,20%
4.2	9427 PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE SAPATELA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	4020,00	32,40	24,00	40,50	96.490,00	6.432,00	59.898,00	162.810,00	43,49%
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA									3.038,88	0,81%
5.1	72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	28,00	12,64	0,91	15,80	25,48	10,64	408,28	442,40	0,12%
5.2	521346 SICRO3	Formacimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI	un	8,00	185,98	67,04	244,97	155,04	137,34	930,24	1.469,82	0,39%
5.3	521344B SICRO3	Formacimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI	un	8,00	112,67	52,22	140,83	417,76	182,98	528,00	1.126,84	0,30%
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA									12.008,72	3,21%
6.1	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	361,80	23,50	22,12	29,37	8.003,01	2.040,55	582,50	10.626,06	2,84%
6.2	83693 SINAPI	CAVALO EM MEIO FIO	m³	241,20	4,58	4,82	0,61	5,72	1.114,34	147,14	1.379,66	0,37%
<p>Total sem BDI 345.639,29</p> <p>Total do BDI 86.409,82</p> <p>Total Geral 432.049,11</p>												

MARLTON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA
 REPRESENTANTE LEGAL

Francisco H. C. L.

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/11/2021, às 09:09





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: Povoado Buritizinho, Zona Rural, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 01/02/2021 a 10/07/2021

Objeto:

Construção e readequação de vias urbanas no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca - MA, TERRAPLANAGEM: 1206,00m²; PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP): 12060,00m²; Meio-fio: 2010m e Sarjeta: 4020,00m.

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20210426427

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araujo Noletto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20210475246

RAFAIAS LIMA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1919573720

Passagem Franca-MA, 18 de Novembro de 2021

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855914/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 855914/2021
23/11/2021, 09:09

Chave de Impressão: 093xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149892/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **10685192017PB** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PB20180211173** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2018 Baixada em: 16/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: s/n
Complemento: QUADRA 3, BLOCO A Bairro: REGISTRO
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 00958/2017 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.450.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: s/n
Complemento: Bairro: INTERMARES
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58102202
Coordenadas Geográficas: -70.096534, -34.831037
Data de início: 03/01/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1454 - ESTRADAS 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1470 - ESTRADAS 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO /CONSERVAÇÃO RODOVIARIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NA RODOVIA BR-230/PB, TRECHO: CABEDELO - DIVISA PB/CE, SUBTRECHO: CABEDELO - ENTR. BR-101(A); SEGMENTO: KM O AO KM 28,1; EXTENSÃO: 28,1 (EM PISTA DUPLA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 149892/2020
28/01/2020, 15:07
D0z6w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D0z6w



16/01/2020

SEI/DNIT - 4824379 - Atesto de Execução dos Serviços

ATESTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



Processo nº 50613.000001/2020-76

Interessado: TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA

ATESTADO Nº 1/2020

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MÚLTIPLA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida à Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2640, bairro Dirceu Arcoverde, Teresina/PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.624.117/0001-41, sob a co-Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, CREA nº 161667776-7, ART nº PB20180211173 executou no período de 08/03/2018 a 31/05/2019, serviços necessários à Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-230; Trecho: Cabedelo - Divisa PB/CE, subtrecho: Cabedelo - Entr. BR-101 (A); segmento km 0 - km 28,1; extensão: 28,1 km; a seguir relacionados, objeto do Contrato **SR/PB-0958/2017**:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
I - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIÁRIA			
39568	Tapa buraco com serra corta piso	m³	30,535
120078	Brita para base de remendo profundo BC	m³	15,707
120079	Concreto de cimento (confeção e lançamento) AC/BC	m³	21,675
120082	Recomp. de guarda corpo AC/BC	m	2,000
121272	Limpeza de bueiro	m³	215,428
200369	Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC	m³	47,549
200600	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	16,990
200998	Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	11,225
334012	Argamassa cimento areia 1:6 AC	m³	4,160
337000	Forma comum de madeira	m²	380,087
395000	Limpeza de ponte	m	1.020,000
400000	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	6,390
810101	Remendo profundo com demolição manual	m³	22,473
830001	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	275.860,300
830102	Limpeza de vala de drenagem	m	16.533,700
830103	Limpeza de descida d'água	m	2.991,450
830202	Desobstrução de bueiro	m³	74,893
840200	Caiação	m²	111.191,876
851000	Remoção manual de barreira em solo	m³	168,600
890000	Roçada manual	ha	12,399
890100	Roçada mecanizada	ha	19,985
891000	Capina manual	m²	122.700,663
900197	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav.	t*km	6.180,325
900200	Transporte local base. 5m3 em rodov. pav.	t*km	2.069,293
900203	Transporte local de material para remendos	t*km	2.549,678
900241	Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav.	t*km	257,397
900290	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.	t*km	579,592
920270	Transp. local água c/ cam. tanque rodov. pav.	t*km	119,445
II - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO			
60362	Aquisição de RR-1C p/ Pintura de Ligação	t	0,235
60364	Aquisição de CM-30 para Remendo Profundo	t	0,118
200207	Transporte de RR-1C p/ Pintura de Ligação	t	0,235
200212	Transporte de CM-30 para Remendo Profundo	t	0,118

E para constar, eu, **DÁCIO VALES LACERDA** - Matr. DNIT nº 4010-0, Chefe do Serviço de Manutenção, da Superintendência Regional do **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, no Estado da Paraíba, após examinar os autos do Processo em epigrafe, assino juntamente com o Senhor Superintendente Regional Substituto do **DNIT/PB, RAINER REMBRANDT PIERRE BRANCO** - Matr. DNIT nº 3321-9.



Documento assinado eletronicamente por **Dácio Vales Lacerda, Chefe do Serviço de Manutenção**, em 16/01/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015**.



Documento assinado eletronicamente por **Rainer Rembrandt Pierre Branco, Superintendente Regional no Estado da Paraíba-Substituto(a)**, em 16/01/2020, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015**.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5237042&infra_siste... 1/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 149892/2020, emitida em 28/01/2020



Certidão nº 149892/2020
28/01/2020, 15:29

Chave de Impressão: D0z6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2020 e contém 2 folhas



16/01/2020

SEI/DNIT - 4824379 - Atesto de Execução dos Serviços



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4824379** e o código CRC **D433546F**.



Referência: Processo nº 50613.000001/2020-76

SEI nº 4824379

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 149892/2020, emitida em 28/01/2020



Certidão nº 149892/2020
28/01/2020, 15:29

Chave de Impressão: D0z6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2020 e contém 2 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5237042&infra_siste... 2/2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220519649/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **PE16677767 PE** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PE20210611175** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2021 Baixada em: 27/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **MULTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** CPF/CNPJ: **23.624.117/0001-41**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ Nº: 2640
Complemento: Bairro: ITARARÉ
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64078005
Contrato: SR/PE-561/2017 Celebrado em: 09/08/2017
Valor do contrato: R\$ 3.480.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-110/PE Nº: S/N
Complemento: Bairro: BR-110-PE
Cidade: Sertânia UF: PE CEP: 56600000
Coordenadas Geográficas: -8.076032, -37.264780
Data de início: 11/08/2017 Conclusão efetiva: 31/07/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0021-54

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 49 - Execução de obra 95.70 quilômetro; 17 - Execução TRANSPORTE > #29311 - ESTRADA DE RODAGEM 49 - Execução de obra 95.70 quilômetro; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 49 - Execução de obra 95.70 quilômetro;**

Observações

MANUTENÇÃO/CONSERVA RODOVIÁRIA - Contratação de empresa para a execução de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. na Rodovia BR-110/PE, Segmento: Km 95,40 ao Km 149,10; e Km 220,70 ao Km 261,80, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE.

Informações Complementares

- O visto do profissional no Crea-PE ocorreu em 20/09/2018.
- Processo de CAT oriundo de análise e julgamento de câmara, deferido pela CEEC, em 07.04.2021, conforme DECISÃO N° 285/2021-CEEC-PE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 2220519649/2020
23/04/2021, 13:24
bWB7Z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bWB7Z





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO-CONTRATO CONCLUÍDO

DECLARAMOS, para os devidos fins, em face da Nota Técnica do Analista de Infraestrutura, Eng^o Ademilton Fernandes da Silva, Supervisor da Unidade Local Arco verde/PE, documento SEI (5118597) do processo administrativo nº 50604.000157/2020-66, que a **Múltipla Engenharia Indústria e Comércio Ltda.**, sediada na Avenida Deputado Paulo Ferraz, 2640, Dirceu Arcoverde I, Teresina/PI, inscrita no CNPJ sob nº 23.624.117/0001-41, tendo como Representante Legal e Responsável Técnico o Eng^o Civil Ricardo Nery Dantas, RNP nº 160228446-6-0, e Corresponsável Técnico o engenheiro: **Tonieligton Araújo de Oliveira**, portador da carteira profissional nº PE16677767, expedida pelo CRE-PE; executou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, através do Contrato de Empreitada SR/PE-0561/2017, com início em 11/08/2017 e término em 31/07/2019, os serviços de manutenção/conservação rodoviárias – PATO na Rodovia BR-110/PE, segmentos: km 95,40 – km 149,10 e Km 220,70 – km 261,80. Extensão: 94,80Km, no período de 11/08/2017 a 31/07/2019, pelo valor de R\$ 1.379.590,53 (um milhão e trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) (Valor a PI), conforme discriminação na 24ª MF (medição final), os quais obedeceram às normas e especificações do DNIT:

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada
1,0 - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS- SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			
8078	GUIA DE MADEIRA – 2,5 x 10,00 CM	M	175,700
26076	TRANSPORTE COM. C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	49.879,590
39568	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M ³	78,453
44497	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M ³	561,740
61801	CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT.RAZ USO GERAL	M ³	828,120
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONC. SIMPLES	M ³	162,980
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M ³	4,110
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M ³	79,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M ²	0,020
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	1.865,140
250620	SELAGEM DE TRINCAS AC	L	60,650
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M ²	247,260
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	453,300

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2021, às 14:59.





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco



400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M ³	1.476,980
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M ³	5,140
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	147.652,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	3.520,720
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M ³	6,500
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M ³	91,080
840200	CAIAÇÃO	M ²	51.134,670
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M ³	32,000
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M ³	65,920
890000	ROÇADA MANUAL	HA	21,570
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	62,220
891000	CAPINA MANUAL	M ²	53.075,680
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	42.318,220
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	4.758,360
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	17.605,960
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	7.564,990
910200	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	30,650
920270	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/CAM. TANQUE ROD. PAV	TKM	72,130
2,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,480
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,020
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,750
60393	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	0,060
3,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	10,480
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,750
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,020
301876	TRANSPORTE DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	0,060
4,0 - MOBILIZAÇÃO - SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: BWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco



Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada
355	MOBILIZAÇÃO	UN	1,000
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	13,650
45788	ALUGUEL DE CANTEIRO	MES	20,650
45789	ALUGUEL DE CONTAINERS	MES	20,000
60277	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,000
5,0 - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS- SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
8078	GUIA DE MADEIRA – 2,5 x 10,00 CM	M	70,380
26076	TRANSPORTE COM. C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	101,024,690
39568	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M³	75,400
44497	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M³	63,650
61801	CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT.RAZ USO GERAL	M³	370,510
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONC. SIMPLES	M³	304,700
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M³	1,080
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M³	88,770
230000	IMPRIMAÇÃO	M²	3,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	1.607,200
250620	SELAGEM DE TRINCAS AC	L	1.142,820
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	1.254,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M³	108,700
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M³	1,350
810900	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M³	13,100
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	85.882,500
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	9.621,840
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M³	8,650
840200	CAIAÇÃO	M²	33.612,990
851000	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	M³	42,000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	16,400
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	16,400
891000	CAPINA MANUAL	M²	47.643,100
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	6.728,510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2021, às 14:59.





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco



900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	2.303,110
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	11.653,520
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	3.508,240
910200	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	27,970
920270	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/CAM. TANQUE ROD. PAV	TKM	1,830
6,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,730
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,770
60393	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	1,140
7,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	11,730
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,770
301876	TRANSPORTE DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	1,140
8,0 - MOBILIZAÇÃO - SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
355	MOBILIZAÇÃO	UN	0,500
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	6,000
45788	ALUGUEL DE CANTEIRO	MES	12,000
45789	ALUGUEL DE CONTAINERS	MES	7,000

Nada mais foi requerido do que, para constar, eu, **Eng.º Cacildo de M. Brito Cavalcante**, Superintendente Regional do DNIT/PE, mandei lavrar a presente DECLARAÇÃO, que vai assinada por mim.

Recife, 12 de Maio de 2020.

Cacildo de M. Brito Cavalcante
Eng.º Cacildo de M. Brito Cavalcante
 Superintendente Regional do DNIT/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2021, às 14:59.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20180313441

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à PE20170182172

1. Responsável Técnico

TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1616677767

Registro: PE16677767 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0021-54

AVENIDA ANTÔNIO DE GÓES

Nº: 820

Complemento:

Bairro: BRASÍLIA TEIMOSA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51010000

Contrato: SR/PE-561/2017

Celebrado em: 09/08/2017

Valor: R\$ 3.480.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA RODOVIA BR-110/PE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: BR-110-PE

Cidade: Sertânia

UF: PE

CEP: 56600000

Data de início: 11/08/2017

Previsão de término: 11/08/2019

Coordenadas Geográficas: -8.076032, -37.264780

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0021-54

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > ATIVIDADES -> TRANSPORTE -> #29300 - RODOVIAS

95,70

km

42 - Execução de Obra Técnica > ATIVIDADES -> TRANSPORTE -> #29311 - ESTRADA DE RODAGEM

95,70

km

42 - Execução de Obra Técnica > ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO

95,70

km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa para a execução de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ? P.A.T.O. na Rodovia BR-110/PE, Segmento: Km 95,40 ao Km 149,10; e Km 220,70 ao Km 261,80, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Araújo PE 03 de outubro de 2018

TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 010.837.924-82

Local

data

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0021-54

Eng.º Claudio de M. G. Cavalcante

Superintendente Regional do DNIT/PE

Portaria nº 215/2015

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n. 1.025/09 do CONFEA)

* Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.

* Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/86, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: x7Wv68
Impresso em: 02/12/2019 às 17:01:17 por: , ip: 45.230.143.66

www.creape.org.br

creape@creape.org.br

Tel: (81) 3423-4383

Fax: (81) 3423-4383



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 23/04/2021, às 14:59.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020

23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20180313441



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à PE20170182172

10. Valor
Valor da ART: R\$ 82,94

Registrada em: 03/10/2018

Valor pago: R\$ 82,94

Nosso Número: 8301003759

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.atlao.com.br/publico>, com a chave: x7Wv0s
Impresso em: 02/12/2018 às 17:01:18 por: .lp.: 45.230.143.66

www.crea-pe.org.br
Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br
Fax: (81) 3423-4383



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinhaço, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 23/04/2021, às 14:59





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222672/2020

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **342572CE** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **CE20200705472** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2020 Baixada em: 10/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA**

CPF/CNPJ: **04.436.873/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA Av. Enfermeiro Breno Olegário de Macedo Brito

Nº: 49

Complemento:

Bairro: BOA PASSAGEM

Cidade: CAICÓ

UF: RN

CEP: 59300000

Contrato: 325/2019

Celebrado em: 27/05/2019

Valor do contrato: R\$ 11.569.761,24

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: BR-116, KM 6

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60864972

Coordenadas Geográficas: -6.468383, -37.108051

Data de início: 28/05/2019

Conclusão efetiva: 28/05/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0016-97

Atividade Técnica: **17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1183 - USINA DE ASFALTO 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRAESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1454 - ESTRADAS 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRAESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1470 - ESTRADAS 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRAESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO;**

Observações

Execução dos serviços de conservação e manutenção das rodovias federais BR 116/ce conforme contrato da SR/CE/DNIT nº. 325/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 222672/2020

11/11/2020, 13:00

CxDc3



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CxDc3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL			
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO			
N.º 022/2020		Órgão expedidor: SRE-CE/DNIT	
Contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA.		CNPJ Nº	04.436.873/0001-00
EQUIPE DE EXECUÇÃO:			
Resp. Técnico: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA - Eng.º Civil - RNP 161667776-7		ART Nº	CE20190502235
Contrato nº: 03 00325/2019		Processo nº: 50603.004187/2018-37	
Localização da obra Rodovias BR-116/CE			
Trecho: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) - DIV CE/PE; Subtrecho: ACESSO SUL DE PACAJUS - ENTR BR-122/CE-354 (CHOROZINHO) ENTR CE-263 (P/JAGUARUANA) - RUSSAS (ACESSO PRINCIPAL)		Segmento: Km 54,30 e Km 161,90	Extensão: 107,60 km
Prazo Contratual: 730 dias para a execução			
Natureza dos Serviços: Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal.			
Os serviços que constam na presente DECLARAÇÃO, solicitada pelo Responsável Técnico, referente ao Contrato nº 0325/2019 foram realizados a partir da 1ª Medição Parcial, no período de 27/05/2019 à 31/05/2019, até a 5ª Medição Provisória no período de 01/09/2019 à 30/09/2019.			
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
REMEMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZADA E SERRA	M3		430,305
TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3		1.290,938
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRIO - MATERIAL DE	M3		330,180
CORREÇÃO DE DEFETOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3		6,495
BOÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA		3,301
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIJO - FAIXA C - AC/BC	M3		1.263,584
MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO	T		1.611,390
SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO/BC	M3		323,483
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M		28.414,000
LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M		561,000
ROÇADA MECANIZADA	HA		72,492
CAPINA MANUAL	M2		13.342,400
2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
CALAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2		9.811,780
LIMPEZA DE PONTE	M		131,500
3 - DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES			
REATERRIO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3		100,000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3		180,600
4 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEROLA DE TERCIO	H		872,000
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO -	UND		350,000
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE	UND		10,000
CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM	M2		29,200
5 - TRANSPORTE DE INSUMOS			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	T X KM		342.951,040
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3	T X KM		99.872,110
6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3		1.290,930
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3		6,490
AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA	M3		1.263,584
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3		430,300
7 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
TRANSPORTE DE EMULSÃO RM-1C PARA PRÉ-MISTURADO	T X KM		1.263,584
TRANSPORTE DE RR-1C/REMENDO PROFUNDO	T X KM		430,300
TRANSPORTE DE RR-1C/CORREÇÃO DEFETO	T X KM		6,500
TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	T X KM		1.290,930
8 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS			
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		0,500
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UND		1,000
9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO		0,290
CERTIFICO que os elementos acima constam dos nossos arquivos, no que se referem à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL.			

Lavrei a Declaração

Em 15/04/2020


Visto

Em 15/04/2020

José Osvaldo Pontes Neto
 Coordenador de Engenharia/DNIT-CE
 Portaria DG nº 4.956, de 21/09/2018
 Publicada no D.O.U. nº 184, de 24/09/2018

Liris Silveira Campelo Carneiro
 Superintendente Regional/DNIT-CE
 Portaria DG nº 474, de 09/08/2018
 Publicada no D.O.U. nº 154, de 10/08/2018

SEI/DNIT - 5429289 - Declaração de Execução dos Serviços

Fls. nº 1398

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222672/2020, emitida em 11/11/2020



Certidão nº 222672/2020
 12/11/2020, 22:08
 Chave de Impressão: CxDc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2020 e contém 2 folhas





DNIT 

FIS. nº 1399
[Handwritten Signature]
RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222672/2020, emitida em 11/11/2020



Certidão nº 222672/2020
12/11/2020, 22:08
Chave de Impressão: CxDc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2020 e contém 2 folhas

26/04/2020 09:32

2 of 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel. + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 12/11/2020, às 22:08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846860/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Fis. nº 1400

Rubrica

Número da ART: **MA20190304669**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/12/2019

Baixada em: 19/10/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**

Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369

Nº: 06

Complemento: KM

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PASTOS BONS

UF: MA

CEP: 65870000

Contrato:

Celebrado em: 20/09/2019

Valor do contrato: R\$ 60.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida A

Nº: 7-A

Complemento: Quadra A

Bairro: Distrito Industrial

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: 07°29'19.03"S, 46°7'50.08"W

Data de início: 23/09/2019

Conclusão efetiva: 31/01/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 23.433.246/0001-52

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 10000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 10000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 20265.06 metro quadrado;**

Observações

ART de execução de terraplenagem em terreno próprio com área de 20.265,06m² para construção da sede operacional da empresa Tac Construções Eireli. Localizada no Distrito Industrial de Balsas - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846860/2021

27/05/2021, 10:19

09dYW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 09dYW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/05/2021, às 15:31.





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, cadastrada no CNPJ nº. 23.433.246/0001-52, com sede à Estrada MA-369, km 06, Zona Rural, Pastos Bons – MA, neste ato, representada pelo seu sócio diretor, o Sr. Roberto Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA nº. 110.567.960-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, tendo em vista o pedido da parte interessada e para fins de prova, ATESTA a APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO, que, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, o Sr. **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº. 010.837.924-82 e RG nº. 262.1131 emitido por SSDS-PB, bem como, carteira do CREA nº. 161.667.776-7, residente à Rua Bernadete Toniazzi – nº. 01, Conjunto Planalto, Balsas MA, prestou os serviços de terraplenagem do canteiro/usina de asfalto, no Distrito Industrial de Balsas, km 415,1, no município de Balsas – MA, que estão descritos na ART nº. **MA20190304669**. Terreno de propriedade desta empresa. O prazo de execução se deu entre: 23 de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020.

Declaramos, para os devidos fins, que **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, prestou os seguintes serviços REALIZADOS NO TERRENO DESTA EMPRESA NA AVENIDA A, Nº. 7-A, QUADRA A, DISTRITO INDUSTRIAL, BALSAS – MA, CEP: 65.800-000, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 07°29'19.03"S, 46°7'50.08"W.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20190304669

Descrição	Quant.	Unid.
Destocamento e limpeza de área	20.265,06	m ²
Remoção de camada vegetal	10.000,00	m ³
Escavação em material de 1ª categoria	8.000,00	m ³
Terraplenagem (aterro e compactação com proctor modificado)	10.000,00	m ³

Balsas, 20 de fevereiro de 2020.



Roberto Ferreira

TAC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº. 23.433.246/0001-52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846860/2021, em 27/05/2021 em



Certidão nº 846860/2021
27/05/2021, 15:31

Chave de Impressão: 09dYVW

O documento neste ato registrado foi emitido em: 26/05/2021 e contém 2 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 846860/2021, emitida em 27/05/2021



1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
 Ana Maria Gomes Pereira - Tabelã
 R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (99) 3541-3414 / (99) 3541-2303
 E-mail: car11balsas@hotmail.com

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA----- 16260

Poder Judiciário TJMA Selo:
 REC FIR030106NAD4NQ28YSKWNC31 Ato: 13.17.2

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de ROBERTO FERREIRA

BALSAS/MA, 25 de maio de 2021 10:37:44 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Emolumentos: R\$ 4,63 + FERC: R\$ 0,13 + FEMP R\$ 0,18 + FADEP R\$ 0,18 = TOTAL R\$ 5,12

ANTONIO DE A. DUA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Certidão n° 846860/2021
27/05/2021, 15:31

Chave de Impressão: 09dYVW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867291/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20190289148** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 09/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 0583/2019 Celebrado em: 10/09/2019
Valor do contrato: R\$ 12.790.255,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO UF: MA CEP: 65888000
Data de início: 11/09/2019 Conclusão efetiva: 08/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro;**

Observações

Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) – Entr. MA-012/375 (São Raimundo das Mangabeiras), segmento: km 214,90 - km 314,20, com extensão de 99,30 km. Conforme contrato nº 0583/2019.

Número da ART: **MA20220541235** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 0583/2019 Celebrado em: 10/09/2019
Valor do contrato: R\$ 12.790.255,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO UF: MA CEP: 65888000
Coordenadas Geográficas: -6.821498, -44.561230
Data de início: 11/09/2019 Conclusão efetiva: 08/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro;**

Observações

Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) – Entr. MA-012/375 (São Raimundo das Mangabeiras), segmento: km 214,90 - km 314,20, com extensão de 99,30 km. Conforme contrato nº 0583/2019.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867291/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sendo contempladas neste registro os itens 49682 - CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES; 49687 - PODA DE ÁRVORES; , por se tratar de atividades da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867291/2022

04/07/2022, 13:04

D16W6



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D16W6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, com sede na Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) – Entr. MA-012/375 (São Raimundo das Mangabeiras), segmento: km 214,90 - km 314,20, com extensão de 99,30 km; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00583/2019**, firmado com o DNIT e assinado em 10 de Setembro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 11 de Setembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.001950/2018-39

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 093/2019-15

CONTRATO: UT-00583/2019

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/09/2019 a 08/03/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 12.790.255,59** (doze milhões, setecentos e noventa mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), houve aditivo **R\$ 5.915.722,81** (cinco milhões, novecentos e quinze mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), e reajustamento de **R\$ 4.752.193,36** (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 23.458.171,76** (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de 2022: **R\$ 4.966.190,02** (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil cento e noventa reais e dois centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 1.245.443,43** (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 6.241.633,45** (seis milhões, duzentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022, em



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08

Chave de Impressão: D16W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas



2022:

I - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO		
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	9,116	
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	662,062	m³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	1.511.805,601	m³
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	828,321	m
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	1.497,898	m³
49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM	46,676	m³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	700,764	m³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	31,317	m³
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	1,875	m³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	52.593,388	m²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	43,534	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	1,600	t
49387 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS	11,160	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	68.480,258	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	217.959,525	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	292,455	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	46,590	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	35,100	m³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	2.706,855	t
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	1.014,871	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	2.311,137	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	306,138	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	5.600,434	m
50801 BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0º - AC/BC - ALAS	1,000	un
50877 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS	48,000	m
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	1.499,646	m³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	249,210	m³
52036 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E	3,000	m
130180 TRATAMENTO SUPERF.DUPLO C/BANHO DILUI.BC	19.333,026	m²
131116 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.468,888	m²
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	176,460	m³
193000 REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	210,000	m²
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	7,291	m³
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	1.490,720	m³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	251.759,150	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	16.192,500	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	11.918,800	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	1.107,120	m³
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	332,808	m³



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022, emitida em



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08

Chave de Impressão: D16W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas



851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	517,593	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	71,140	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	27,119	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	412,109	ha
891000 CAPINA MANUAL	124.246,992	m ²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	11,400	m ³
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV	66.468,735	tkm
9999967 CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	1,000	m
2 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO)		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	32.468,888	m ²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.199,306	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	965,442	m ³
51273 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C PARA TRATAMENTO	19.333,026	m ²
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	9,116	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	8.280,371	t
3 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE)		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.199,306	m ³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	9,116	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	8.280,371	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	32.468,888	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	965,442	m ³
200186 TRANSPORTE DE RR-2C PARA TSD	19.333,026	m ²
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,885	un
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,345	un
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	0,562	m ³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	32,959	m ³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	174.086,865	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	3,680	m ²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	670,473	m ³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	23,300	m ³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	187,500	m ²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	1,026	m ²
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	15.182,122	ha
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	49.272,470	tkm



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08

Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas.



49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	60,795	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	10,736	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	16,549	m³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	209,952	t
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	94,240	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM	13,664	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	1.078,721	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	413,498	m³
131116 PINTURA DE LIGAÇÃO	1.997,200	m²
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	0,450	m³
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	87,480	m³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	312,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	5,000	m
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	62,000	m³
890000 ROÇADA MANUAL	0,684	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	9,690	ha
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	9.772,643	tkm
10 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO) - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	1.997,200	m²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	415.946	m³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	32,959	m³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	0,562	m³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	1.288,673	t
11 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE) - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	415.946	m³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	0,562	m³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	1.288,673	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	1.997,200	m²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	32,959	m³
12 - MORILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,019	un
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,049	un



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08

Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas

REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:
O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o senhor **ROBERTO FERREIRA**,



portador da Carteira CREA-110567960-8; e o Responsáveis Técnicos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, carteira de identidade profissional/RNP nº 161667776-7.



REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº 03719.

Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ COSTA NETO

Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA - Substituto

CPF: 767.144.623-87

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT

CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Glaucos Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 14/06/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Costa Neto, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 14/06/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11656715** e o código CRC **7BCA48AE**.

Referência: Processo nº 50600.012433/2022-31

SEI nº 11656715

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022.



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13.08

Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867292/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20190291879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2019 Baixada em: 09/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 666/2019 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 14.401.291,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Coordenadas Geográficas: -6.648509, -44.167444
Data de início: 30/09/2019 Conclusão efetiva: 27/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-368(Orosimbo) - Entr. MA-371(São Domingos do Azeitão), Segmento: km 114,80 ao km 214,90; Extensão: 100,10 km;

Número da ART: **MA20220541258** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 666/2019 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 14.401.291,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Coordenadas Geográficas: -6.648509, -44.167444
Data de início: 30/09/2019 Conclusão efetiva: 27/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUÇÃO 100.10 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-368(Orosimbo) - Entr. MA-371(São Domingos do Azeitão), Segmento: km 114,80 ao km 214,90; Extensão: 100,10 km;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/07/2022, às 14:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867292/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 49687 - PODA DE ÁRVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867292/2022

04/07/2022, 13:41

993AC



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 993AC





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, com sede na Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-368 (Orosimbo) - Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão), Segmento: km 114,80 ao km 214,90; Extensão: 100,10 km; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00666/2019**, firmado com o DNIT e assinado em 27 de Setembro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 30 de Setembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.001959/2018-40

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 0152/2019-15

CONTRATO: UT-00666/2019

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/09/2019 a 27/03/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 14.401.291,46** (quatorze milhões, quatrocentos e um mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), houve aditivo **R\$ 5.791.668,32** (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), e reajustamento de **R\$ 8.994.695,32** (oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 29.187.655,14** (vinte e nove milhões, cento e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de 2022: **R\$ 5.938.031,06** (cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil trinta e um reais e seis centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 1.408.670,99** (um milhão, quatrocentos e oito mil seiscentos e setenta reais e noventa e nove centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 7.346.702,05** (sete milhões, trezentos e quarenta e seis mil setecentos e dois reais e cinco centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



2022:

1 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO		
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	3,150	m ³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	981,634	m ³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	728.649,406	m ²
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	821,840	m ²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	2.004,174	m ³
49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM	16,582	m ³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	876,724	m ³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	60,753	m ³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	54.118,739	m ²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	42,718	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	14,420	t
49387 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS	25,000	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	70.311,556	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	247.263,893	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	500,381	m ³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	80,079	m ³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	95,241	m ³
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	587,103	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L	1.977,420	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	301,906	m ³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	7.521,420	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	2.003,064	m ²
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	321,272	m ³
200124 REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV.	73,500	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	2,520	m ³
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	143,699	m ³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	185.729,800	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	56.963,030	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	9.172,633	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	843,510	m ³
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	231,733	m ³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	154,258	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	273,600	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	38,471	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	400,420	ha
891000 CAPINA MANUAL	91.968,305	m ²
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	3.295,509	tkm
2 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO)		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas





42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.652,651	m³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	1.476,909	m³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	3,150	m³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	7.512,385	t
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,919	un
5 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO		
49644 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	96,000	m²
51837 INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAP DE	0,643	und
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,323	un
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO - 3ª ETAPA		
10411 RECOMP. DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	676,180	m³
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	4,950	m³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	126,386	m³
42234 PINTURA DE LIGAÇÃO	2.269,000	m³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	200.606,169	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	98,540	m²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	800,867	m³
49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM	42,296	m³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	48,500	m³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	89,998	m³
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	50,022	m³
49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO	50,022	m³
49376 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE	2.000,490	m³
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	8,938	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	4,800	t
49387 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS	9,500	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	185.361,157	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	71,010,567	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	431,030	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	3,247	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	39,546	m³
49690 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM	3,675	m³
49946 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA	25,024	m³
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	13.937,944	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM	195,322	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	2.286,484	t
50425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	329,242	tkm

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022 emitida em



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



51269 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	634,850	m ²
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	731,880	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	33,295	m ³
52036 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E	10,000	m
200124 REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV	112,196	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	3,960	m ³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	32.24,000	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	6.800,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	557,450	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	222,510	m
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	61,928	m ³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	139,388	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	359,525	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	5,958	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	84,414	ha
891000 CAPINA MANUAL	25.430,450	m ²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	26,583	m ³
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV	869,677	tkm
9999967 CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	10,000	m
10 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO) - 3ª ETAPA		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	2.269,000	m ²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	731,880	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	126,386	m ³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	4,950	m ³
61590 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	634,850	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	2.286,484	t
11 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE) - 3ª ETAPA		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	731,880	m ³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	4,950	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	2.286,483	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	2.269,000	m ²
200141 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	634,850	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	126,376	m ³
12 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 3ª ETAPA		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,116	un
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3ª ETAPA		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,082	un



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022 emitida em



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:
O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o senhor **ROBERTO FERREIRA**, portador da Carteira CREA-110567960-8 e o Responsáveis Técnicos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, carteira de identidade profissional/RNP nº 161667776-7.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº 03719.

Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELL.**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luis, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ COSTA NETO

Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA - Substituto
CPF: 767.144.623-87

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 14/06/2022, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Costa Neto, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 14/06/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11659881** e o código CRC **4BD72EEC**.

Referência: Processo nº 50600.012444/2022-11

SEI nº 11659881



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022, emitida em



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867295/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20190293044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 31/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 0651/2019 Celebrado em: 19/09/2019
Valor do contrato: R\$ 11.948.956,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.523740, -46.041779
Data de início: 20/09/2019 Conclusão efetiva: 17/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km;

Número da ART: **MA20220541277** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 28/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 0651/2019 Celebrado em: 19/09/2019
Valor do contrato: R\$ 11.948.956,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.523740, -46.041779
Data de início: 20/09/2019 Conclusão efetiva: 17/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/07/2022, às 14:19.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867295/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220543651** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2022 Baixada em: 28/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**

Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369

Complemento: KM

Cidade: PASTOS BONS

Contrato: 0651/2019

Valor do contrato: R\$ 11.948.956,51

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230

Complemento:

Cidade: BALSAS

Coordenadas Geográficas: -7.523740, -46.041779

Data de início: 20/09/2019

Conclusão efetiva: 15/06/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**

Nº: 06

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65870000

Celebrado em: 19/09/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km;

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 49687 - PODA DE ÁRVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867295/2022

04/07/2022, 13:43

b3aCC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3aCC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/07/2022, às 14:19.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, com sede na Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) - Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00651/2019**, firmado com o DNIT e assinado em 19 de Setembro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de Setembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.000327/2019-40

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 151/2019-15

CONTRATO: UT-00651/2019

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18/09/2019 a 15/06/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **RS 11.948.956,51** (onze milhões, novecentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), houve aditivo **RS 4.644.673,51** (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), e reajustamento de **RS 6.720.333,88** (seis milhões, setecentos e vinte mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), totalizando (PI+R) **RS 23.313.963,90** (vinte e três milhões, trezentos e treze mil novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 31ª Medição Final, relativa a Março de 2022: **RS 3.768.006,42** (três milhões, setecentos e sessenta e oito mil seis reais e quarenta e dois centavos), tendo um reajustamento de **RS 804.713,88** (oitocentos e quatro mil setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos), totalizando (PI+R) **RS 4.572.720,30** (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil setecentos e vinte reais e trinta centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022




Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 31ª Medição Parcial, relativa a Março de 2022:



I - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO		
10411 RECOMP. DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO,	5.161,500	m³
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	96,418	m³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	412,422	m³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	756.853,368	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	125,886	m²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	642,843	m³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	87,188	m³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	136,480	m³
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	77,855	m³
49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO	2,681	m³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	31.153,190	m²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	55,335	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	4,824	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	174.307,898	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	61.401,080	tkm
49681 REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM	0,521	t
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	320,995	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	25,637	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	11,400	m³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	1.808,035	t
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	632,419	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	20.442,882	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	63,790	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	2.733,869	t
50425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	2,605	tkm
51269 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	16.884,845	m²
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	642,879	m³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	63,847	m³
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	251,995	m³
200124 REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV	1.135,530	m³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	67,058	m³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	197.450,670	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	4.472,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	18.430,210	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	1.263,900	m³
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	278,355	m³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	249,998	m³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	607,698	m³
890000 ROÇADA MANUAL	36,901	ha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



Fis nº 1421

Rubrica

890100 ROÇADA MECANIZADA	345,561	ha
891000 CAPINA MANUAL	102.667,449	m ²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	128.031	m ³
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	15.247,495	tkm
2 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO)		
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	550,030	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	550,410	m ³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	66,333	m ³
61590 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	16.884,845	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	4.541,904	t
3 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE)		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	550,030	m ³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	66,333	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	4.541,904	t
200141 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	16.884,845	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	550,410	m ³
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,103	un
5 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO		
49644 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	93,230	m ²
51837 INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAP DE	0,714	und
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,272	un
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO - 3ª ETAPA		
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	109,245	m ³
42234 PINTURA DE LIGAÇÃO	55,700	m ²
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	135.130,054	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	193,586	m ²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	213,277	m ³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	65,147	m ³
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	5,019	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	0,500	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	3.842,256	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	14.931,477	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	2,400	m ³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	4,566	m ³
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	9,645	tkm

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022 emitida em



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	774,053	t
50800 BOCA BSTC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS	1,000	un
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	206,377	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	51,436	m ³
90619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	12,000	m ²
101141 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC59,000	59,000	m
766070 POÇO DE VISITA - PVI 01 AC/BC	1,000	und
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	90.886,000	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	2.739,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	4.919,990	m
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	9,000	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	3,346	m ³
890100 ROÇADA MECANIZADA	47,401	ha
891000 CAPINA MANUAL	21.999,716	m ²
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	3.590,516	tkm
10 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO) - 3ª ETAPA		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	55,700	m ²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	206,377	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	109,245	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	774,053	t
11 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE) - 3ª ETAPA		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	207,377	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	774,053	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	55,700	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	109,245	m ³
12 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 3ª ETAPA		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,897	un
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3ª ETAPA		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,049	un

REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o senhor **ROBERTO FERREIRA**, portador da Carteira CREA-110567960-8; e o Responsáveis Técnicos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**, carteira de identidade profissional/RNP nº 1616677767.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº 0371-9.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.



São Luis, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ COSTA NETO

Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA - Substituto

CPF: 767.144.623-87

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT

CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 14/06/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Costa Neto, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 14/06/2022, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11656931** e o código CRC **D9D5088F**.

Referência: Processo nº 50600.012443/2022-76

SEI nº 11656931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022 em emitida



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



874640/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Número da ART: **MA20220579969** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 24/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **DARCI PAULO FORNAZIERE ME** CPF/CNPJ: **16.611.560/0001-12**
Endereço do contratante: RUA ALCIDES LUIZ DA SILVA Nº: 299
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052337
Contrato: 0835/2020 Celebrado em: 31/12/2020
Valor do contrato: R\$ 3.136.424,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JANSEN MÜLLER Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020290
Coordenadas Geográficas: -2.525133, -44.298830
Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 03/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro;**

Observações

ART DE CO-PARTICIPAÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE PATO DE SINALIZAÇÃO DA BR-230/MA, DO KM 0,0 AO KM 481,1, CONFORME CONTRATO Nº. UT-15.00835/2020-00 JUNTO AO DNIT/SRMA. EMPRESA CONTRATADA: DARCI PAULO FORNAZIERI - ME

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 874640/2022
25/10/2022, 11:40
dbYZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não completem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dbYZc





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **SMP - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO DO PLANALTO MÉDIO**, CNPJ nº 16.611.560/0001-12, com sede na rua Alcides Luiz da Silva, 299, Bairro Leonardo Ilha, Passo Fundo - RS, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Sinalização Horizontal, Vertical e Implantação de Dispositivos de Segurança Rodoviária, Referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., na Rodovia Federal BR-230/MA; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00835/2020**, firmado com o DNIT e assinado em 31 de Dezembro de 2020, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 04 de Janeiro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.000164/2020-39

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 393/2020-15

CONTRATO: UT-00835/2020

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: SMP - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO DO PLANALTO MÉDIO.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/01/2021 a 03/04/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **RS 3.136.424,48** (três milhões, cento e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), não houve aditivo, e reajustamento de **RS 456.794,19** (quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), totalizando (PI+R) **RS 3.593.218,67** (três milhões, quinhentos e noventa e três mil duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 13ª Medição Final, relativa a Janeiro de 2022: **RS 764.718,89** (setecentos e sessenta e quatro mil setecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), tendo um reajustamento de **RS 83.165,82** (oitenta e três mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), totalizando (PI+R) **RS 847.884,71** (oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 13ª Medição Final, relativa a Janeiro de 2022:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, em 25/10/2022



Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas



1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,296	UN
55518 ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	24,300	%
2 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
47427 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS TINTA B.AGRIL. 0,6MM	862,480	M2
51220 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	52.712,776	M2
4.1 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas



49781 FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	85,000	UND
50424 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	83,065	M2
51230 MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5	1.114,275	M2
840001 RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	25,855	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, em 25/10/2022 em emitida



REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é a senhora **DARCI PAULO FORNAZIERI**, portador da Cédula de Identidade nº 1049681156, CPF nº 548.616.590-00; e o Responsável Técnico, o Engenheiro de Segurança do Trabalho/Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, portador da Carteira CREA-161667776-7.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **EDILSON PEREIRA SILVA**, matrícula DNIT nº 54941.

Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas



Atestamos ainda que a empresa **SMP - INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.



São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

THADEU FELLIPE LOPES SILVA
Coordenador de Engenharia Terrestre/DNIT
CPF 603.043.823-96

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Thadeu Fellipe Lopes Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 05/08/2022, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 05/08/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12116191** e o código CRC **B140D88A**.

Referência: Processo nº 50600.029408/2022-96

SEI nº 12116191

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
901690/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Número da ART: **MA20240756792** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/04/2024** Baixada em: **03/04/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: **ESTRADA ESTRADA MA-369** Nº: **06**
Complemento: **KM** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Contrato: **0677/2020** Celebrado em: **09/11/2020**
Valor do contrato: **R\$ 38.343.100,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARÃO DE GRAJAÚ** UF: **MA** CEP: **65660000**
Coordenadas Geográficas: **-6.753154, -43.029294**
Data de início: **09/11/2020** Conclusão efetiva: **03/11/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 114.80 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 114.80 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 114.80 quilômetro;**

Observações

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0677/2020 CELEBRADO ENTRE O DNIT E A EMPRESA TAC CONSTRUÇÕES EIRELI, RELATIVO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (PATO) DA RODOVIA BR-230/MA ENTRE BARÃO DE GRAJAÚ E OROSIMBO.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 49682; 49687; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901690/2024
03/04/2024, 14:06
44dd9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 44dd9





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SRE - MA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA, os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O na Rodovia BR-230/MA, Trecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA (Barão de Grajaú) - Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) - Entr. BR-135(B)/MA-368 (Orosimbo); Segmento: km 0,00 ao km 114,80; Extensão: 114,80 km, em item único; objeto do Contrato nº **0677/2020**, firmado com o DNIT e assinado em 05 de Novembro de 2020, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 06 de Novembro de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.000404/2020-03

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 0226/2020-15

CONTRATO: 0677/2020

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/11/2020 a 03/11/2023.

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 20.104.896,39** (vinte milhões, cento e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos); houve aditivo de **R\$ 9.029.805,60** (nove milhões, vinte e nove mil oitocentos e cinco reais e sessenta centavos) e reajustamento de **R\$ 9.208.398,73** (nove milhões, duzentos e oito mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 38.343.100,72** (trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil e cem reais e setenta e dois centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 31ª Medição, relativa a Maio de 2023: **R\$ 7.842.223,12** (sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e doze centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 2.969.169,25** (dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 10.538.392,37** (dez milhões, quinhentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações, ao cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos

Atestado de Capacidade Técnica CET - MA 17123111

SEI 50600.021556/2023-43 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 e emitida



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21.02

Chave de Impressão: 44ddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 31ª Medição, relativa a Maio de 2023:



SERVIÇO	QUANTIDADE ACUMULADA	UNID.
1 - CONSERV. DE FX DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO		
46460 TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	22,484	mês
1.2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	5.877,380	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	1.371,346	m³
54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO	12,324	m³
54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	1.006,914	m³
55025 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	1.439,542	m³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	9,858	m³
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	1.573,180	m²
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	261,0677	m³
1.3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	121,694	m²
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	98,259	m³
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	513,944	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	88,200	m³
395000 LIMPEZA DE PONTE	3.960,000	m
1.4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	343.802,486	tkm
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	3,600	m³
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	73.692,333	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	196.026,060	tkm
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	3,968	m³
49690 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM	2,026	m³
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	106,920	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	2.687,384	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	514,664	m³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	87,331	m³
55372 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	31.926,097	tkm
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	227,460	m³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	951,807	m³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	93,010	m³
2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.371,346	m³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	1.006,914	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 emitida em



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02
Chave de Impressão: 44dd9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



54391 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO	12,324	m ³
60154 AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	1.573,180	m ²
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	5.877,380	t
2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
48550 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	1.006,914	m ³
48551 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.371,341	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	5.877,378	t
54295 TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	12,324	m ³
200149 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	1.573,180	m ²
3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,998	un
5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,204	un
7 - 2º T.A - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO		
46821 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	1,000	R\$
8 - 4º T.A DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO PERÍODO: JULHO/2021 Á JUNHO/2022		
46821 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	1,000	R\$
9 - CONSERV. DE FX DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - ETAPA EXCEPCIONAL		
46460 TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	4,382	mês
9.2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA EXCEPCIONAL		
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	2.185,108	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	662,543	m ³
54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO	29,982	m ³
54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	241,921	m ³
55025 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	662,543	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	23,984	m ³
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	58.266,595	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	179,255	m ³
9.3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA EXCEPCIONAL		
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	55,518	m ^o
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	63,528	m ³
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	8,000	m ³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	57,380	m ³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	6.382,355	t

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 emitida



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02

Chave de Impressão: 44dd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



130180 TRATAMENTO SUPERF.DUPLO C/BANHO DILUI.BC	14.370,080	m ²
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	2.895,928	m ³
395000 LIMPEZA DE PONTE	340,000	m
9.4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - ETAPA EXCEPCIONAL		
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	758.250,789	tkm
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	44,381	m ³
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	23.247,589	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	67.794,128	tkm
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	22,924	m ³
49690 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM	25,145	m ³
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	402,867	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	54,650	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	101,955	m ³
55372 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	45.118,518	tkm
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	48,580	m ³
10 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - ETAPA EXCEPCIONAL		
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	662,543	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	241,921	m ³
51273 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C PARA TRATAMENTO	14.370,080	m ²
54391 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO	29,982	m ³
60154 AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	58.266,595	m ²
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	8.567,463	t
10.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS TRANS- ETAPA EXCEPCIONAL		
48550 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	241,921	m ³
48551 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	662,543	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	8.567,463	t
52404 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	14.370,080	m ²
54295 TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	29,982	m ³
200149 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	58.266,595	m ²
11 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ETAPA EXCEPCIONAL		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,196	un
13 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA EXCEPCIONAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,130	un
14 - 6º T.A DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO PERÍODO: JULHO/2022 A OUTUBRO/2022		
46821 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	1,000	R\$



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 emitida



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02
Chave de Impressão: 44:dd9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas.



REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o Engenheiro Civil senhor **ROBERTO FERREIRA**, portador da Carteira de identidade profissional/RNP nº 1105679608. O responsável técnico é o Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** (subcontratado), carteira de identidade profissional/RNP nº 1616677767.



REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº **03719**.

Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabonem a sua idoneidade.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
 Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA
 CPF: 515.657.143-34
 CREA-MA nº 11033090-5

(assinado eletronicamente)
JOÃO MARCELO SANTOS SOUZA
 Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
 CPF: 619.563.841-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 emitida



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 04/03/2024, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **João Marcelo Santos Souza, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 25/03/2024, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17123111** e o código CRC **1F86BF79**.

Referência: Processo nº 50600.021556/2023-43

SEI nº 17123111



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



Rua Jansen Muller, 37
 CEP 65.020-290
 São Luís/MA | (98) 2106-6266

Atestado de Capacidade Técnica CET - MA 17123111


SEI 50600.021556/2023-43 / pg. 5

Certidão nº 901690/2024
 03/04/2024, 21:02

Chave de Impressão: 444dd9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 03/04/2024, às 21:02.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8037843	02/10/2024	02/10/2024	02/01/2025

Dados básicos:

CNPJ : 12.026.916/0001-08
Razão Social : SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA
Nome fantasia : ALVES CONSTRUÇÕES
Data de abertura : 05/05/2010



Endereço:

logradouro: AV 1º DE MAIO
N.º: 972
Bairro: CENTRO
CEP: 65670-000
Complemento: SALA B
Município: PARAIBANO
UF: MA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	EFAWGJVHGGFEFGUT
------------------------------	------------------

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 8037843</p> <p>CPF/CNPJ: 12.026.916/0001-08</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA AV 1º DE MAIO CENTRO PARAIBANO/MA 65670-000</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Serviços de Utilidade / Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas</p>	 <p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 27/09/2024 Autenticação: rx3k.kdz7.hd96.eskm</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1436
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO POR TÉRMINO DE SERVIÇO CONTRATADO

A empresa **ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.**, cadastrada no CNPJ sob o nº. 86.826.443/0001-43, empresa **CONTRATANTE**, já devidamente apresentada no **CONTRATO DE EMPREITADA nº. 4500083220**, vem por meio desta, ATESTAR E DECLARAR, para todos os devidos fins de comprovação, que a empresa **CONTRATADA, SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA.**, cadastrada no CNPJ sob o nº. 12.026.916/0001-08, também já devidamente apresentada no mesmo Contrato de Empreitada supracitado; cumpriu com as obrigações no que tange à **ART nº. MA20250903103**, registrada em 29/08/2025, cujo serviço era: **Execução de obras de terraplenagem, Etapa substituição dos reatores de barra PDRE7-01 550/v3 kV (3+1R) x 60,50 MVar. À Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, Rodovia BR 135, km 337 | CEP: 65760-000, Presidente Dutra – MA.** Período da obra foi de 08/abril/2025 a 12/agosto/2025.

A **CONTRATADA**, executou os serviços e quantidades constantes, na Tabela 1:

Tabela 1 - Serviços e quantitativos executados na obra do contrato nº. 4500083220

SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTIDADE	UNIDADE
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15m	30.222,00	m ²
Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60m Af_03/2024	8,00	und
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	167.591,29	m ³
Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	13.439,19	m ³
Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). Af_07/2020	687.956,45	t*km

O responsável técnico foi o Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, portador do RNP nº. 161.667.776-7 e ART nº. MA20250903103.

Presidente Dutra – MA, 01 de setembro de 2025.

Carlos Humberto
Gomes Ribeiro

Assinado de forma digital por
Carlos Humberto Gomes Ribeiro
Dados: 2025.10.08 09:53:34
-03'00"

ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.
CNPJ nº. 86.826.443/0001-43
CARLOS HUMBERTO G. RIBEIRO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CREA 11.180/D-GO
CPF Nº. 878.906.311-20

Página 1 de 1



www.energoato.com.br

Matriz - Energoato Eletricidade Ltda.
Av. São Paulo, Qd. 11, Lt. 02, 1º Andar
Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO
CEP: 74.905-770
Fone/Fax: (62) 3097-4171

comercial@energoato.com.br
www.energoato.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


934099/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RAFAIAS LIMA SANTOS**
Registro: **119148MA** RNP: **1919573720**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20250942879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2025 Baixada em: 31/07/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**

Contratante: **WJS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **37.346.692/0001-34**
Endereço do contratante: RUA QUATRO Nº: 02
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PRIMAVERA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65052850

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 360.382,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO Bacatuba, Fazenda wjs Nº: s/n
Complemento: Bairro: BACATUBA
Cidade: BURITI BRAVO UF: MA CEP: 65685000

Coordenadas Geográficas: -5.665017, -43.700715
Data de início: 02/04/2025 Conclusão efetiva: 02/08/2025
Finalidade:

Proprietário: **WJS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: 37.346.692/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4.25 quilômetro;**

Observações

Serviços de Pavimentação na Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n, cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 934099/2025
06/08/2025, 11:08
aw5cZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aw5cZ



wjs

CNPJ= 37.346.692/0001-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com Registro no CREA/MA nº 0000012635, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Local de realização: Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA	
Nº da ART; MA20250942879	
Objeto da Obra: Serviços de Pavimentação na Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA	
Valor da Obra: R\$ 360.382,97 (Trezentos e Sessenta Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 02/04/2025 a 30/07/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	WJS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ:	37.346.692/0001-34
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAFAIAS LIMA SANTOS
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1919573720
Registro no CREA/MA:	119148MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas



wjs

CNPJ= 37.346.692/0001-34



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4.5
1.1.2	COMPOSIÇ Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1
1.2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	COMPOSIÇ Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mes	4
1.3		TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO		
1.3.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	5000
1.3.2	101130 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	5177.84
1.3.3	93595 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26457.15
1.3.4	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5177.84
1.3.5	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	24760.16
1.4		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
1.4.1		PINTURA DE LIGAÇÃO		
1.4.1.1	COMPOSIÇ Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	14847.4
1.4.1.2	102332 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	222.71
1.4.1.3	102333 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1000.71
1.4.2		APLICAÇÃO EM CBUQ		
1.4.2.1	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	742.37
1.4.2.2	102332 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	101450.64
1.4.2.3	102333 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	240171.54
1.4.2.4	100988 SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1232.05
1.5		DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.5.1	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025



Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas





wjs

CNPJ= 37.346.692/0001-34

1.5.2	94273	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6692
1.5.3	102498	SINAPI		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6692
1.6				SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.6.1		Próprio	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	11
1.6.2		Próprio	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	23
1.7				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.7.1	102509	SINAPI		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	386
1.7.2	102512	SINAPI		PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6692
1.8				SERVIÇOS FINAIS		
1.8.1		Próprio	COMPOSIÇÃO s 009	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1
1.8.2		Próprio	COMPOSIÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida em



São Luis-MA 30 de Julho de 2025

WIANEY DE JESUS
SILVA
PEREIRA:00548579
377

Assinado de forma digital
por WIANEY DE JESUS SILVA
PEREIRA:00548579377
Dados: 2025.08.04 09:42:24
-03'00'

Wianey de Jesus Silva Pereira
CPF 005.485.793-77
Sócio administrador
Contratante

Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20
Chave de Impressão: aw5cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas





DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, SEBASTIAO A DOS REIS LTDA inscrito no CNPJ 12.026.916/0001-08, sediada na, Av. 1 DE Maio, nº 972-Centro- Paraibano - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: WJS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ do Contratante: 37.346.692/0001-34

Endereço da obra/serviço: Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA

Empresa Contratada: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 02/04/2025 a 30/07/2025

Objeto da Obra: Serviços de Pavimentação na Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5
1.1.2	COMPOSIÇ Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1
1.2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	COMPOSIÇ Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mes	4
1.3		TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO		
1.3.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	5000

Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas



1.3.2	101130 SINAPI		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	5177.84
1.3.3	93595 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26457.15
1.3.4	100574 SINAPI		ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5177.84
1.3.5	100576 SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	24760.16
1.4			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
1.4.1			PINTURA DE LIGAÇÃO		
1.4.1.1		Próprio COMPOSIÇ	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	14847.4
1.4.1.2	102332 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	222.71
1.4.1.3	102333 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1000.71
1.4.2			APLICAÇÃO EM CBUQ		
1.4.2.1	95995 SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	742.37
1.4.2.2	102332 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	101450.64
1.4.2.3	102333 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	240171.54
1.4.2.4	100988 SINAPI		CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1232.05
1.5			DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.5.1	94281 SINAPI		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6692
1.5.2	94273 SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6692
1.5.3	102498 SINAPI		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6692
1.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.6.1		Próprio COMPOSIÇ	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	11
1.6.2		Próprio COMPOSIÇ	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	23
1.7			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.7.1	102509 SINAPI		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	386
1.7.2	102512 SINAPI		PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025



Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas





1.8			SERVIÇOS FINAIS		
1.8.1	COMPOSIÇÃO s 009	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1
1.8.2	COMPOSIÇÃO	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20250942879

Responsável Técnico da empresa Contratada: RAFAIAS LIMA SANTOS

Registro do RT no Crea: 1919573720 / 119148CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luis-MA 30 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SEBASTIAO CARNEIRO DE SOUSA
 Data: 04/08/2025 09:48:55-0300
 Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Sebastião Carneiro de Sousa
 CREA nº 1921486619
 Eng.Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



Certidão nº 934099/2025
 06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA
TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CNPJ: 27.021.800/0001-45**



JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, nascido em 01/05/1997, portador do **RG nº 0335830820077**, expedida pela SSP-MA, inscrito no **CPF: nº 042.908.183-90**, residente e domiciliado à Centro dos Pretos, sn, Zona Rural, na cidade de Paulo Ramos – MA, CEP: 65716-000.

RAFAEL DE SOUSA ARAUJO, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural da Cidade de Bacabal – MA, nascido no dia 21/04/1987, portador da cédula de identidade civil **RG 024034942003-0** expedida pela SSP-MA e inscrito no **CPF nº 027.652.893-01**, residente e domiciliado à Avenida Mario Andreaza, Sn, Centro, nesra Cidade de Paulo Ramos – MA, CEP: 65.716-000.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada de nome empresarial **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 03/02/2017 sob o **NIRE nº 21600048567**, e inscrita no **CNPJ** sob o número **27.021.800/0001-45**, com sede na Av. Coronel Colares Moreira, nº 03, Bairro Jardim Renascença, Sala 425 Edifício Business, na cidade de São Luís – MA, CEP 65075-441, resolvem *alterar*, nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – A sociedade passará a ter sua sede e domicílio na Rodovia MA 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Paulo Ramos – MA, CEP: 65716-000

CLÁUSULA II – O sócio Rafael de Sousa Araujo cede e transfere, mediante o valor de R\$ 1,00 (um real) por cota a totalidade de suas cotas do capital social, retirando-se da sociedade, representadas por 50.000 (cinquenta mil mil) quotas no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que são vendidas para o sócio remanescente. O sócio retirante dar plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais. O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), anteriormente integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído: (Arts. 997, III, e 1.055. CC/2002).

CLÁUSULA III - A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

- 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 41.20-4-00 - Construção de edificios
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



CLÁUSULA IV – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA I – A empresa tem como nome empresarial a forma TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA e o nome fantasia do estabelecimento na forma de MARTINS CONSTRUCOES.

DO OBJETO

CLÁUSULA II – A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA III – A sociedade terá sua sede e domicílio na Rodovia MA 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Paulo Ramos – MA, CEP: 65716-000.

DO CAPITAL

CLÁUSULA IV – O sócio Rafael de Sousa Araujo cede e transfere, mediante o valor de R\$ 1,00 (um real) por cota a totalidade de suas cotas do capital social, retirando-se da sociedade, representadas por 50.000 (cinquenta mil mil) quotas no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que são vendidas para o sócio remanescente. O sócio retirante dar plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais. O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), anteriormente integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim

distribuído: (Arts. 997, III, e 1.055. CC/2002).

NOME	Nº DE COTAS		VALOR R\$
JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	300.000	100%	R\$ 300.000,00



ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA V – A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Jose Luiz Martins De Araujo, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA SEXTA – O início das atividades ocorreu em 03 de fevereiro de 2017.

DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

TRANSFERÊNCIA DE COTAS

CLÁUSULA OITAVA – As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte para terceiros, sem expresso consentimento do(a) sócio(a), a quem fica assegurado(a), em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA NONA – Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidir o sócio, mediante alteração contratual assinada pelo mesmo.

EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA – Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações contábeis financeiras, cabendo ao sócio, mediante alteração contratual assinada pelo mesmo.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

COMARCA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As partes elegem o foro da Comarca de Paulo Ramos – MA para dirimir dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciaram qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular.

Paulo Ramos, 01 de novembro de 2023.

 Jose Luiz Martins De Araujo
 CPF nº 042.908.183-90
 Sócio(a) Administrador(a)

Rafael De Sousa Araujo
CPF n° 027.652.893-01
Sócio(a) Administrador(a)





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02765289301	RAFAEL DE SOUSA ARAUJO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

JUCEMA




CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2023 09:40 SOB N° 20231302134.
PROTOCOLO: 231302134 DE 03/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315943089. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2023.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fls. n. 1450
Mábrica

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				MA	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME		JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF		0335830820077 SESP MA	
	CPF	042.908.183-90	DATA NASCIMENTO	01/05/1997			
	FILIAÇÃO		JOAQUIM LIMA DE ARAUJO		SOLANGE MARTINS DE ARAUJO		
Nº REGISTRO	06435648170		PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.		B
	VALIDADE	28/07/2025	1ª HABILITAÇÃO		13/08/2015		
OBSERVAÇÕES							
<i>Jose Luiz Martins de Araujo</i>							
ASSINATURA DO PORTADOR							
LOCAL	SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO	06/08/2020			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				01564089804 MA042696089			
MARANHÃO							
DENATRAN				CONTRAN			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500635697		
NIRE 21201032322 CNPJ 27.021.800/0001-45		Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Endereço Completo Rodovia MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Nº SN, xxxxx, ZONA RURAL - Paulo Ramos/MA - CEP 65716-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
307	20250967928	11/08/2025	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20250680521	28/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240583078	20/05/2024	BALANCO	NÃO
002	20231302134	04/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20231302134	04/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230716687	07/06/2023	BALANCO	NÃO
002	20210358769	20/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201032322	10/05/2019	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	21201032322	10/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20170490599	21/03/2017	BALANCO	NÃO
315	20170015190	03/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600048567	03/02/2017	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/09/2025, às 09:54:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKLJOKZ3.



MAC2500635697

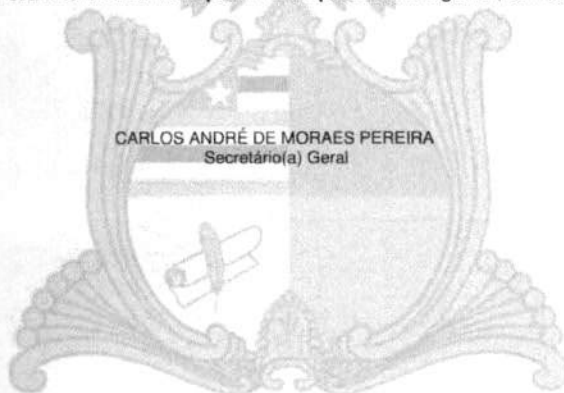

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA NIRE : 21201032322 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500635660
NIRE (Sede) 21201032322	CNPJ 27.021.800/0001-45	Data de Ato Constitutivo 03/02/2017	Início de Atividade 03/02/2017
Endereço Completo Rodovia MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Nº SN, ZONA RURAL - Paulo Ramos/MA - CEP 65716-000			
Objeto Social 81.22-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.23-5-00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES			
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	CPF/CNPJ 042.908.183-90	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO		CPF 042.908.183-90	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 11/08/2025	Número 20250967928	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/09/2025, às 09:54:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código **AG5FADG4**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Data da consulta: 16/07/2025 15:02:56



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.021.800/0001-45**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

1454

Kubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.021.800/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/02/2017

NOME EMPRESARIAL
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARTINS CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

CEP
65.716-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
PAULO RAMOS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JLMARTINSARAJO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8118-0242

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/10/2025 às 12:09:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CNPJ: 27.021.800/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:45:31 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2026.

Código de controle da certidão: **EA96.97D6.3361.73D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.021.800/0001-45
Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Endereço: RUA ROD MA 008, LOT SAO JOSE 01 / ZONA RURAL / PAULO RAMOS / MA / 65716-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519414894478579

Informação obtida em 17/10/2025 11:04:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Certidão n°: 47841541/2025

Expedição: 18/08/2025, às 15:26:02

Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.021.800/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO


EMPREGADOR: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

CERTIDÃO EMITIDA em 30/09/2025, às 12:11:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 27/09/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2vnGm1Vo5dHYc2t**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 27/09/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 27/09/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.021.800/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.697513-2
Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
Número: SN **Complemento:**
Bairro: ZONA RURAL
Município: PAULO RAMOS **UF:** MA
CEP: 65716000 **DDD:** **Telefone:** 984623333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 13/10/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/10/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091452/25

Data da

29/09/2025 15:28:10

Inscrição Estadual: 126975132

CPF/CNPJ: 27021800000145

Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Endereço: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN CEP: 65716000 - ZONA

Telefone: (98)984623333

Município: PAULO RAMOS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 215688/25

Data da

15/08/2025 16:03:38

Inscrição Estadual: 126975132

CPF/CNPJ: 27021800000145

Razão Social: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Endereço: ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN CEP: 65716000 - ZONA

Telefone: (98)984623333

Município: PAULO RAMOS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SECRETARIA DE FAZENDA

Código de Verificação

IJ3PJYCZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 991

Fis. nº 462

Rubrica

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
78

CPF/CNPJ
27.021.800/0001-45

Nome/Razão Social
TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

Endereço
RUA DESEMBARGADOR SARNEY, S/N, CENTRO, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 09 de Outubro de 2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 07 de Janeiro de 2026

Paulo Ramos - MA, 09 de Outubro de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SECRETARIA DE FAZENDA



Nº de Inscrição 78		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
Nome Empresarial (Razão Social) TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.021.800/0001-45	
Título do Estabelecimento (Nome Fantasia) MARTINS CONSTRUCOES			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 4120400 - Construção de edifícios			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundários			
Código		Descrição	
Código e Descrição da Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
Logradouro RUA DESEMBARGADOR SARNEY		Número S/N	Complemento
CEP 65.716-000	Bairro CENTRO	Município Paulo Ramos	UF MA
Substituto Tributário Não	Regime de Tributação 1 - NORMAL		
Optante do Simples Nacional Sim			

Data da Emissão
18/08/2025 08:30:58

INSC. ESTADUAL: 12.697.513-2
RAZÃO SOCIAL: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 11/08/2025

Fls. n. 1464

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

Rubrica

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 27.021.800/0001-45
RAZÃO SOCIAL: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NIRE: 21201032322
INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/05/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: jlmartinsaraujo@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65716-000
ENDEREÇO ROD MA 008 LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PAULO RAMOS
TELEFONE: (98)9846-23333
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: SN
BAIRRO: ZONA RURAL
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO ROD MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01
COMPLEMENTO: SALA 425 EDIF BUSINESS
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PAULO RAMOS
TELEFONE: (98)9846-23333
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: SN
BAIRRO: ZONA RURAL
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
11	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
12	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
13	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
14	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
15	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
16	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
17	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
18	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
19	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
20	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
4290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	101 - SÓCIO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2275516301	MICHAEL DA SILVA BRANDAO	3 - CONTADOR
2275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	3 - CONTADOR

Els. nº 1460

 Rubrica

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SECRETARIA DE FAZENDA

Código de Verificação

YBQQCZCG

Número

1485

Exercício

2025

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

TRES NORTE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA LTDA

Inscrição Municipal

78

Nome Fantasia

MARTINS CONSTRUCOES

Fls. nº 1466

Rubrica

Endereço

RODOVIA MA 008, Lote: 01, SAO JOSE, ZONA RURAL, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

27.021.800/0001-45

Nº da Inscrição do Imóvel

458

Área do Terreno (m²)

20,00

Área Total Construída (m²)

20,00

Área Utilizada (m²)

20,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 Às 18:00

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

28/01/2025

Data de Validade

31/12/2025

CNPJ da Prefeitura : 06.029.524/0001-91

RUA CASTELO RAMOS, 96, CENTRO, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
<http://ma.pauloramos.tributario.aspec.com.br/portal/v?h=>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 30/09/2025

Nº da certidão: 12503396267

Data de validade: 30/11/2025

Código de Validação: 5270b0d48e

NOME: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

BALANÇO PATRIMONIAL**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000 PAULO RAMOS / MA

CNPJ : 27.021.800/0001-45

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual : 126975132

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data Registro : 03/02/2017

Número Registro: 21201032322

Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	207.315,79 D
DISPONIBILIDADES	207.315,79 D
CAIXA	207.315,79 D
TOTAL DO ATIVO =====>	207.315,79 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	207.315,79 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL REALIZADO	300.000,00 C
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	92.684,21 D
LUCROS DO EXERCÍCIO	884,99 C
(-)PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	93.569,20 D
TOTAL DO PASSIVO =====>	207.315,79 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
sob nº, em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 207.315,79 (Duzentos e Sete Mil e Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos)

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :042.908.183-90
R.G. :0335830820077

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

0028

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

Paulo Ramos / MA

CNPJ / CEI : 27.021.800/0001-45

Inscrição Estadual: 126975132

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/02/2017

Nº do Registro: 21201032322

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 2

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		0,00
(=) Lucro Bruto		0,00
(+) Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	3.817,11	3.817,11
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA	1.732,12	
INTERNET	1.200,00	2.932,12
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		884,99
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		884,99

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº, em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

PAULO RAMOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO

CONTADOR

C.P.F. :022.755.163-01 RG :

C.R.C. :MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :042.908.183-90

R.G. :0335830820077

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. n.º

1470

Rúbrica

Rúbrica

TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000PAULO RAMOS / MA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

I.E.: 126975132

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/02/2017

Nº do Registro: 21201032322

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILG : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILC : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILS : } 207315,79$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ILI : } 207315,79$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{207.315,79}{0,00} \quad \text{ISG : } 207315,79$$

NOTAS EXPLICATIVAS**TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Rod Ma 008, Loteamento Sao Jose Lote 01, Sn, Zona Rural Cep : 65716-000

PAULO RAMOS / MA


CNPJ: 27.021.800/0001-45

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201032322

Inscrição Estadual: 126975132

Data de Registro: 03/02/2017



FOLHA: 2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 - TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**Nota 1 - Contexto Operacional**

A TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA é uma Micro Empresa, com sede e foro na Cidade de PAULO RAMOS - MA, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com predominância a nas seguintes atividades:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Caixa**

Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO - R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - 100%

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício teve o valor de R\$ 884,99 (oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

PAULO RAMOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO

CONTADOR

C.P.F. :022.755.163-01

C.R.C. :MA-012200/O-5

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :042.908.183-90

R.G. :0335830820077



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 15:44 SOB N° 20240583078.
PROTOCOLO: 240583078 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407070098. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2024.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, município Paulo Ramos, CNPJ nº 27.021.800/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201032322.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/02/2017

Atos constitutivo: 21600048567

Paulo Ramos, 01/01/2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407029896 em 20/05/2024, protocolo 240582640. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Número de Registro:	21201032322
CNPJ:	27021800000145
Município:	Paulo Ramos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	MA012200
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 10:10 SOB N° 20240582640.
PROTOCOLO: 240582640 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407029896. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

Paulo Ramos, 31/12/2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2024 10:09 SOB N° 20240582640.
PROTOCOLO: 240582640 DE 30/04/2024. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242
NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.607.573,15 D
1.01	Ativo Circulante	3.607.573,15 D
1.01.01	Disponibilidades	3.468.370,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.468.370,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.468.370,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos	3.468.370,17 D
1.01.15	Estoques	139.202,98 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	139.202,98 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	139.202,98 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Ut. na Prestação de Serviço	139.202,98 D
Total Ativo		3.607.573,15 D
2	*** Passivo ***	3.607.573,15 C
2.01	Passivo Circulante	43.904,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.904,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	43.904,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	43.904,26 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	43.904,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.563.668,89 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Capital Integralizado de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	3.263.668,89 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.263.668,89 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.743.536,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro Líquido do Exercício	1.743.536,12 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	93.569,20 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	93.569,20 D
2.07.07.01.04	Outras	1.613.701,97 C
2.07.07.01.04.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.613.701,97 C
Total Passivo		3.607.573,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.607.573,15 (Três Milhões Seiscentos e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos).

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45

NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN,
Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242



Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.787.687,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.787.687,77
010.01.03	Vendas de Serviços	1.787.687,77
(-) 020	Deduções da Receita	38.645,37
020.01	Impostos Faturados	38.645,37
020.01.02	Impostos	38.645,37
(=) 030	Receita Líquida	1.749.042,40
(=) 060	Lucro Bruto	1.749.042,40
(-) 070	Despesas Operacionais	6.391,27
070.01	Despesas Administrativas	6.391,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.742.651,13
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.742.651,13
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.742.651,13

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200



Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N.º. 4)

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, Complemento: , N.º: SN, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA
CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242

Código	Nome	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente Valores 3.607.573,15 / 43.904,26	c101/c201	82,17
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Lliquidez Geral (3.607.573,15 + 0,00) / (43.904,26 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	82,17
LI	Liquidez Imediata 3.468.370,17 / 43.904,26	c10101/c201	79,00
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca (3.607.573,15 - 139.202,98) / 43.904,26	(c101-c10115)/c201	79,00
SG	Solvência Geral 3.607.573,15 / 3.607.573,15	c1/c2	1,00

Paulo Ramos-MA, 31 de Dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Empresa: TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 27.021.800/0001-45
 Endereço: RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN, Bairro: ZONA RURAL,
 Cidade: Paulo Ramos, Estado: MA, CEP: 65716000, Telefone: (98) 81180242
 NIRE: 21201032322 - Data: 03/02/2017

1. Contexto Operacional

A TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, com sede em Paulo Ramos - MA, tem por objeto social a prestação de serviços de arquitetura, urbanismo e atividades correlatas. Suas operações são conduzidas principalmente na região em que está sediada.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, além das normas do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis às micro e pequenas empresas.


3. Principais Políticas Contábeis

- Base de Mensuração: As demonstrações foram elaboradas com base no custo histórico.
- Reconhecimento de Receita: As receitas de serviços são reconhecidas no resultado quando realizadas.
- Ativo Circulante: Apresentado pelos valores de realização.
- Estoques: Registrados ao custo de aquisição.
- Passivo Circulante: Apresentado pelos valores conhecidos ou estimados.
- Patrimônio Líquido: Registrado conforme valores efetivamente integralizados e resultados acumulados.

4. Comparativo Entre os Exercícios

a) Balanço Patrimonial (valores em R\$)

Conta	2023	2024
Ativo Circulante	207.315,79	3.607.573,15
- Disponibilidades	207.315,79	3.468.370,17
- Estoques	0,00	139.202,98
Total do Ativo	207.315,79	3.607.573,15
Passivo Circulante	0,00	43.904,26
Patrimônio Líquido	207.315,79	3.563.668,89



Conta	2023	2024
- Capital Social	300.000,00	300.000,00
- Lucros Acumulados	884,99	1.743.536,12
- Prejuízos Acumulados	(93.569,20)	(93.569,20)
- Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.613.701,97

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Conta	2023	2024
Receita Bruta Operacional	0,00	1.787.687,77
Receita Líquida	0,00	1.749.042,40
Lucro Bruto	0,00	1.749.042,40
Despesas Operacionais	(884,99)	(6.391,27)
Resultado Líquido do Exercício	884,99	1.742.651,13

As demonstrações contábeis evidenciam um significativo aumento no ativo, passivo e no patrimônio líquido em 2024 em comparação a 2023. A Receita Operacional foi nula em 2023, contra R\$ 1.787.687,77 em 2024. O lucro líquido reduziu de R\$ 884,99 (2023) para R\$ 1.742.651,13 (2024).

5. Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", no montante de R\$ 1.613.701,97, refere-se à receita de serviços realizada em 2023, mas não registrada contabilmente naquele exercício. Tal ajuste foi realizado diretamente no Patrimônio Líquido de 2024, conforme a NBC TG 23.

6. Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 300.000,00, integralizado em moeda corrente nacional, integralizado pelo sócio-administrador da sociedade:

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO - R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - 100%

7. Resultado do Exercício

O exercício de 2024 apresentou lucro líquido de R\$ 1.742.651,13 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil seis centos e quinta e um reais e treze centavos), totalmente destinado à conta de Lucro Líquido do Exercício.



8. Continuidade Operacional

O aumento significativo no ativo e resultado, mostra que a empresa permanece solvente, com índice de liquidez superior a 79. Portanto, fica a nítida a continuidade operacional de uma sociedade que está em gradualmente crescendo.

Paulo Ramos, 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 042.908.183-90

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
CRC: MA-012200

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)



Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 042.908.183-90, representante legal da sociedade TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.021.800/0001-45, com sede à Rodovia MA 008, Loteamento Sao Jose, Lote 01, SN, Zona Rural, Paulo Ramos – MA, CEP 65716-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – MICHEL DA SILVA BRANDAO, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 022.755.163-01, e no CRC sob o nº MA-012200/O, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 20231302134, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Paulo Ramos – MA, 28 de maio de 2025.

Jose Luiz Martins de Araujo
CPF: 042.908.183-90
Sócio-Administrador

Michel da Silva Brandao
CPF: 022.755.163-01
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2025 14:01 SOB Nº 20250680521.
PROTOCOLO: 250680521 DE 28/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508696667. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2025.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, município Paulo Ramos, CNPJ nº 27.021.800/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201032322.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/02/2017

Ato constitutivo: 21600048567

Paulo Ramos, 01/01/2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508733660 em 29/05/2025, protocolo 250505274. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Número de Registro:	21201032322
CNPJ:	27021800000145
Município:	Paulo Ramos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	MA012200
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2025 03:29 SOB Nº 20250505274.
PROTOCOLO: 250505274 DE 17/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508733660. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

Paulo Ramos, 31/12/2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 042.908.183-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2025 03:29 SOB N° 20250505274.
PROTOCOLO: 250505274 DE 17/04/2025. NIRE: 21201032322.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MICHEL DA SILVA BRANDAO
REGISTRO..... : MA-012200/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.755.163-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/09/2025 as 09:38:10.

Válido até: 29/12/2025.

Código de Controle: 9852644.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 03/02/2017, NIRE: 21201032322, CNPJ: 27.021.800/0001-45, estabelecido(a) na RODOVIA MA 008, LOTEAMENTO SAO JOSE LOTE 01, SN , ZONA RURAL, Paulo Ramos - MA, CEP: 65716-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Paulo Ramos - MA, 11/08/2025

JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04290818390	JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2025 17:23 SOB N° 20250967928.
PROTOCOLO: 250967928 DE 11/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512846767. CNPJ DA SEDE: 27021800000145.
NIRE: 21201032322. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/08/2025.
TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230614892

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. nº 1492

Rubrica

1. Responsável Técnico
LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 RNP: 1117458423
 Registro: 1117458423MA

2. Contratante
 Contratante: **TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA** CPF/CNPJ: 27.021.800/0001-45
AVENIDA COLARES MOREIRA Nº: 3
 Complemento: **EDIFICIO BUSINES, SALA 425** Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075441**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **SEDE**
AVENIDA COLARES MOREIRA Nº: 3
 Complemento: **EDIFICIO BUSINES, SALA 425** Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075441**
 Data de início: **02/02/2023** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
 Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 ART DE CARGO-FUNÇÃO NA EMPRESA TRES NORTE ARQUITETURA LTDA

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: São Luís data: 06 de fevereiro de 2023
 Luiz Ribeiro de A. Neto
 LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO - CPF: 054.512.983-43
 por Luiz Montem de Araújo
 TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ:
 27.021.800/0001-45

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **06/02/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8304430943**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 21075
 Impresso em: 06/02/2023 às 13:28:50 por: , lp: 200.25.37.76

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 929503/2025

Emissão: 27/05/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: cyz48



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO

Registro: 1117458423

CPF: ***.512.983-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/04/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 17/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005379784

CNPJ: 09.179.350/0001-31

Data Início: 24/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Registro: 0005441080

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Data Início: 06/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938035/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/03/2026
Chave: zZ7wy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

CNPJ: 27.021.800/0001-45

Registro: 0005441080

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 03/02/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RODOVIA MA 008, SN, LOTE 01, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, PAULO RAMOS, MA, 65716000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545872DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS COUTINHO DE MACEDO

Registro: 1116833166

CPF: ***.452.693-**

Data Início: 20/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938035/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/03/2026
Chave: zZ7wy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO

Registro: 1117458423

CPF: ***.512.983-**

Data Início: 06/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO

CPF: ***.908.183-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR






CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO, POR TEMPO INDETERMINADO ENTRE A EMPRESA TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, ESTABELECIDA NA AVENIDA COLARES MOREIRA, NUMERO 3, EDIFCIO BUSINES, SALA 425, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUIS – MA, CEP: 65,75-441, POR INTERMEDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, INSCRITO NO CPF: 042.908.183-90, ABAIXO ASSINADO, E O SR. LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO, INSCRITO NO CPF: 054.512.983-43, CREA: 1117458423MA, RESIDENTE NA RODOVIA MA203, SEM NUMERO, CONDOMINIO ALPHAVILLE ARAÇAGY, LOTE 66, PAÇO DO LUMIAR – MA., ADIANTE DESIGNADO EMPREGADO, FICA JUSTO E CONTRATADO O SEGUINTE:

- 1- A CONTRATANTE NESTE ATO CONTRATA OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PERTINENTE A AREA DE ENGENHARIA CIVIL, OBRIGANDO-SE ASSIM, A FAZER OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE EMPREITADA DA DE CONSTRUÇÃO CIVIL BEM COMO O QUE VIER A SER OBJETO DAS CARTAS, AVISO OU ORDENS, DENTRO DA NATUREZA DO CARGO E TAMBEM O QUE DISPENSA ESPECIFICAÇÕES, POR ESTAR NATURALMENTE COMPREENDIDO, SUBMETENDO OU RELACIONADO AO SEU CARGO, NÃO CONSIDERANDO-SE FALTA GRAVE A RECUSA POR PARTE DO EMPREGADO EM EXECUTAR QUALQUER UM DOS SERVIÇOS REFERIDOS, MESMO QUE ANTERIORMENTE NÃO OS TENHA FEITO, MAS QUE ENTENDAM ATINENTES A FUNÇÃO PARA QUAL FICA CONTRATADA.
- 2- O EMPREGADO RECEERÁ PONTUALMENTE, ATÉ O DIA 5º UTIL SUBSEQUENTE AO PERIODO VENCIDO, O VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) POR MÊS.
- 3- A VIGENCIA DESTE CONTRATO SERA POR PRAZO INDETERMINADO COM UMA CARGA HORARIA DE SEIS HORAS SEMANAIS.
- 4- NO INTERVALO DE VIGENCIA DESTE CONTRATO A EMPRESA PODERÁ DESPEDIR O EMPREGADO SEM ESTÁ OBRIGADA AO PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO, NEM DE AVISO PREVIO, ENTRETANTO CASO SEJA DADO, APENAS PARA GOVERNO DO EMPREGADO, NÃO IMPLICARÁ, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
- 5- SE DURANTE A VIGENCIA DESTE CONTRATO O EMPREGADO DE JUSTO MOTIVO DA DISPENSA PODERÁ SER DESPEDIDO SEM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
- 6- SE A EMPRESA RESCINDIR O CONTRATO SEM MOTIVO JUSTO, PAGARA AO EMPREGADO NOS TERMOS DA LEI, A REMUNERAÇÃO A QUE TERÁ DIREITO AO EMPREGADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES FICA OBRIGADO A INDENIZAR A EMPRESA DOS PREJUIZOS, QUE COM ESTE ATO LHE CAUSAR NOS TERMOS DO ART 480 DA CLT.
- 7- E POR TEREM ASSIM JUSTO E CONTRATADO, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS, DIANTE DAS TESTEMUNHAS, A TUDO PRESENTE.

SÃO LUIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2023


TRES NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
JOSE LUIZ MARTINS ARAUJO
CPF: 042.908.183-90



Luiz Ribeiro de A. Neto

LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO
CPF: 054.512.983-43
ENGENHEIRO CIVIL



TESTEMUNHA 1: Nela Monteiro de Silva
TESTEMUNHA 2: Jarden Roberto

CPF: 009.735.894-00

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922020/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**
Registro: **1117458423MA** RNP: **1117458423**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20250955974** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**

Registrada em: 28/08/2025 Baixada em: 28/08/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO** CPF/CNPJ: **14.696.464/0001-99**
Endereço do contratante: RUA SAO JOSE Nº: 477
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO RIACHÃO UF: MA CEP: 65668000
Contrato: 534.524.01/2023 Celebrado em: 18/06/2024
Valor do contrato: R\$ 601.700,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RAUL LIMA OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: CRAS Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO RIACHÃO UF: MA CEP: 65668000
Coordenadas Geográficas: -6.411076, -43.545787
Data de início: 19/06/2024 Conclusão efetiva: 17/02/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO CPF/CNPJ: 14.696.464/0001-99
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 423.28 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL - SUCUPIRA DO RIACHÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922020/2025
28/08/2025, 09:42
W3a9W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W3a9W





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a Empresa **TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO**, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, **EXECUTOU** conforme ART nº **MA20240788479** (inicial), no período de 19/06/2024 a 17/02/2025, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, CNPJ Nº 14.696.464/0001-99, conforme Contrato nº 534.524.01/2023, Adesão nº 003/2024, com objeto: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OBJETIVO O EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

Endereço da Obra: Rua Raul Lima Oliveira, S/n, CRAS, Centro, Sucupira do Riachão – MA.

Data de Início do Contrato: 18/06/2024

Data de Término do Contrato: 18/06/2025

Vigência do Contrato: 12 meses

Data de Início Execução da Obra: 19/06/2024

Data de Término Execução da Obra: 17/02/2025

Período de Execução: 243 dias

ORÇAMENTO SINTÉTICO PRÉDIO DO CRAS					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	0,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M ²	0,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M ²	0,00
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M ³	0,00
2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M ³	0,00
2.2			DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO		
2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	130,74
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ³	14,99
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	19,32
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	0,00
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	130,74
2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025, emitida em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em: 28/08/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	0,00
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	0,00
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,00
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	87,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	0,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	17,60
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	0,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	0,00
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,00
4			FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M³	0,00
4.2	12411	ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M ²	0,00
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M ³	0,00
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M ²	0,00
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M ²	117,24
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M ²	49,35
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M ²	0,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	0,00
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
5.8	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA DE 8 CM. AF_12/2015	M ²	650,00
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M ²	540,00
6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M ²	0,00
6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E	M ²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3e5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



			ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		
6.2.2	090214	SBC	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA	M ²	0,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M ²	0,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M ²	0,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	0,00
6.2.6	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M ²	0,00
7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M ²	1497,32
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M ²	130,74
8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M ²	1497,32
8.1.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M ²	1497,32
8.2			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO		
8.2.1	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M ²	181,03
8.2.2	11180	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M ²	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	154,60
8.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M ²	1200,00
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	1373,90
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M ²	0,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	0,00
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M ²	0,00
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M ²	1373,90
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M ²	1373,90
9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M ²	0,00
9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M ²	0,00
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M ²	0,00
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M ²	0,00
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		
10.1.1	CPU-91	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M ²	0,00
10.1.2	CPU-250	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M ²	0,00
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	0,00
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2	M ²	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

CNPJ 14.696.464/0001-99



			ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,00
10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M ²	0,00
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	0,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	0,00
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M ²	0,00
10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00
10.4			FORROS		
10.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M ²	0,00
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M ²	130,74
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	0,00
10.5			OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	0,00
10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 08:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	0,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	0,00
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	0,00
10.5.8	1140	PRÓPRIO	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M ²	5,00
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		
11.1			PORTAS		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	0,00
11.2			PORTÕES		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRI, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	M ²	0,00
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M ²	0,00
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M ²	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025
em
emitida



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43
Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M ²	0,00
11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M ²	0,00
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	0,00
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	0,00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	0,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M ²	0,00
11.4			FERRAGEM E OUTROS		
11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF.AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	1,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	0,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M ²	0,00
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão


Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

CNPJ 14.696.464/0001-99



12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE ÁGUA-TUBOS PVC	UN	10,00
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	0,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.9	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM CONEXOES	M	0,00
13.11	1141	PRÓPRIO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM CONEXOES	M	0,00
13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, às 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

CNPJ 14.696.464/0001-99



13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	0,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,00
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	4,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT.0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	0,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M ³	0,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") – INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00
14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	0,00
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	0,00
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	0,00
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	0,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	0,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	0,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	0,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	0,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	2,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	4,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3e9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.6	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	0,00
15.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.13	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	4,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	6,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	0,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	0,00
16.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	0,00
16.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO
CNPJ 14.696.464/0001-99



16.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,00
16.7	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,00
16.8	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	66,00
16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	0,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,00
16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	0,00
17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

CNPJ 14.696.464/0001-99



17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,00
17.4	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	0,00
17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO- CANTONEIRA 3/4"XL/8"	CJ	0,00
17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,00
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,00
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,00
18			SISTEMA DE INCENDIO		
18.1	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,00
18.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	0,00
18.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	0,00
19			ACESSIBILIDADE		
19.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00
19.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	0,00
19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO	M	0,00

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/08/2025, às 09:43.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
CNPJ 14.696.464/0001-99



			DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS		
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M ²	0,00
20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00
20.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFÓLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00
21			OUTROS ELEMENTOS		
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M ²	0,00
21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	0,00
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM	UN	0,00
21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M ²	0,00
22			SERVIÇOS FINAIS		
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M ²	0,00
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M ²	130,74
22.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M ²	284,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 emitida



Sucupira do Riachão/MA, 17 de fevereiro de 2025.

**EVERTON
SILVEIRA COELHO
RIBEIRO:0349141
1424**

Assinado de forma digital
por EVERTON SILVEIRA
COELHO
RIBEIRO:03491411424
Dados: 2025.08.27
18:18:08 -03'00'

Everton Silveira Coelho Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MA:110060911-3
CPF: 034.914.114-24
Portaria Nº 055/2017



Documento assinado digitalmente
FLAVIO PEREIRA GUIMARAES
Data: 27/08/2025 18:28:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Flavio Pereira Guimarães
Secretário de Obras
CPF: 040.675.193-54
Portaria Nº 006/2025

Rua São Jose, Nº 477, Centro, Sucupira do Riachão – MA
CNPJ: 14.696.464/0001-99

Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 14 folhas





DECLARAÇÃO

Eu, LEOVAN FRANCISCO GOMES DA SILVA, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 046.620.383-75, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA nº 1116083256,. DECLARO que o profissional Eng. Civil LUIZ RIBEIRO DE AZEVEDO NETO, RNP nº 1117458423; portador do CPF nº 054.512.983-43, através da empresa TRÊS NORTE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ: 27.021.800/0001-45, sediada na Rodovia MA 008, Loteamento São José Lote 01, S/N, no município de Paulo Ramos, executou de modo satisfatório e, ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante, no período de 19/06/2024 a 17/02/2025, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, CNPJ Nº 14.696.464/0001-99, conforme Contrato nº 534.524.01/2023, Adesão nº 003/2024, relativo ao objeto: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OBJETIVO O EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

Endereço da Obra: Rua Raul Lima Oliveira, S/n, CRAS, Centro, Sucupira do Riachão – MA.
 Data de Início do Contrato: 18/06/2024
 Data de Término do Contrato: 18/06/2025
 Vigência do Contrato: 12 meses
 Data de Início Execução da Obra: 19/06/2024
 Data de Término Execução da Obra: 17/02/2025
 Período de Execução: 243 dias

ORÇAMENTO SINTÉTICO PRÉDIO DO CRAS					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	0,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	0,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	0,00
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
2.1.1	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	0,00
2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,00
2.2			DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO		
2.2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	130,74
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	14,99
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	19,32
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	130,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	0,00
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	0,00
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	0,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00
2.4.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,00
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	87,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	0,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	17,60
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	0,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	0,00
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,00
4			FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA		
4.1	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPA. AF_11/2022	M³	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025, emitida em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas



4.2	12411	ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	0,00
4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M²	0,00
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	0,00
5.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	0,00
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	117,24
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	49,35
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	0,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	0,00
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
5.8	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA DE 8 CM. AF_12/2015	M²	650,00
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		
6.1			PAREDES		
6.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	540,00
6.1.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





6.2			GRADIL E OUTROS ELEMENTOS		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E	M²	0,00
			ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		
6.2.2	090214	SBC	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	0,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20XSCM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	0,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	0,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	0,00
6.2.6	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5XSCM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	0,00
7			IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M²	1497,32
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M²	130,74
8			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
8.1			RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1497,32
8.1.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	1497,32
8.2			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		
8.2.1	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	181,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





8.2.2	11180	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M²	0,00
8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	154,60
8.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M²	1200,00
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	1373,90
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M²	0,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	0,00
9.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	0,00
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	1373,90
9.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	1373,90
9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	0,00
9.8	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	0,00
9.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	0,00
9.10	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M²	0,00
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		
10.1.1	CPU-91	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	0,00
10.1.2	CPU-250	PRÓPRIO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	0,00
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2	M²	0,00
			ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELUÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,00
10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	0,00
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	0,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	0,00
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	0,00
10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00
10.4			FORROS		
10.4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M²	0,00
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	130,74
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	0,00
10.5			OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	0,00
10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3aa9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	0,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	0,00
10.5.7	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	0,00
10.5.8	1140	PRÓPRIO	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M²	5,00
11			SISTEMA DE ESQUADRIAS		
11.1			PORTAS		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,00
11.2			PORTÕES		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRI, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	M²	0,00
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	0,00
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025, emitida em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M²	0,00
11.3			JANELAS		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	0,00
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,00
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M²	0,00
11.4			FERRAGEM E OUTROS		
11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF. AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR)	UN	1,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	0,00
12			PEDRAS		
12.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	0,00
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1-6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	0,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	0,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	0,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,00
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	4,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TUOLOS MACIÇOS, DIM. INT.0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	0,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE SM3	M ³	0,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00
14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	0,00
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	0,00
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	0,00
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	0,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	0,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	0,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	0,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	0,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	2,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	4,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE ÁGUA-TUBOS PVC	UN	10,00
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	0,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00
13.8	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.9	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,00
13.10	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM CONEXOES	M	0,00
13.11	1141	PRÓPRIO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,00
13.12	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM CONEXOES	M	0,00
13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025, emitida em



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





13.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	0,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,00
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	4,00
14.2	6412	ORSE	*RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TUBOS MACIÇOS, DIM. INT.0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	0,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M ³	0,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00
14.5	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00
14.6	053306	SBC	TUBO PVC ESGOTO 75MM COM CONEXOES	M	0,00
14.7	C2614	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	0,00
14.8	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40MM COM CONEXOES	M	0,00
14.9	053305	SBC	TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES	M	0,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	0,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	0,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	0,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	0,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,00
15			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	2,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	4,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, emitida em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





15.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.6	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	0,00
15.7	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
15.8	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.9	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.13	2066	ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	4,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	6,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	0,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	0,00
16.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	0,00
16.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento nesta aba registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas



Fls. nº 1525

 Rubrica

16.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,00
16.7	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,00
16.8	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	66,00
16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	0,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,00
16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
17			SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
17.1	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	0,00
17.2	13275	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
 28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





17.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,00
17.4	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	0,00
17.5	070608	SBC	BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4"X1/8"	CJ	0,00
17.6	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
17.7	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
17.8	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,00
17.9	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,00
17.10	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,00
18			SISTEMA DE INCENDIO		
18.1	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,00
18.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	0,00
18.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	0,00
19			ACESSIBILIDADE		
19.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00
19.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	0,00
19.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas





			DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS		
20			PAISAGISMO		
20.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	0,00
20.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00
20.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00
20.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFÓLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00
21			OUTROS ELEMENTOS		
21.1	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M²	0,00
21.2	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	0,00
21.3	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	UN	0,00
21.4	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M²	0,00
22			SERVIÇOS FINAIS		
22.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	0,00
22.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	130,74
22.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	284,64

São Luís, 27 de agosto de 2025

Leovan F. Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA/MA 111608325-6

LEOVAN FRANCISCO GOMES DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 1116083256

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922020/2025, em 28/08/2025 emitida



Certidão nº 922020/2025
28/08/2025, 09:43

Chave de Impressão: W3a9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2025 e contém 15 folhas

